

DRUKBUIS
TUYAU DE PRESSION
PRESSURE PIPE

L = 5 m


Spanningsvrije buizen / Exempt de tensions internes / Free from internal strain

D	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10			SDR 13.6 / ISO S-6,3		
	s	KG/M	€/M	s	KG/M	€/M	s	KG/M	€/M
16							1.9	0.163	19.74
20				1.9	0.21	25.36			
25				1.9	0.27	32.66			
32				2.4	0.44	53.23			
40				2.4	0.55	66.73			
50				3.0	0.85	103.07			
63	2.0	0.75	90.67	3.0	1.09	132.09			
75	2.3	1.11	134.41	3.6	1.55	187.86			
90	2.8	1.48	179.20	4.3	2.22	269.03			
110	3.4	2.20	266.49	5.3	3.32	402.22			
125	3.9	2.84	344.01	6.0	4.24	513.54			
140	4.3	3.52	426.43	6.7	5.31	643.09			
160	4.9	4.54	549.98	7.7	6.96	843.05			
180	5.5	5.74	695.32	8.6	8.74	1058.50			
200	6.2	7.19	871.12	9.6	10.70	1300.97			
225	6.9	8.95	1084.23	10.8	13.70	1655.72			
250	7.7	11.10	1343.41	11.9	16.73	2026.50			
280	8.6	13.90	1678.99	13.4	21.10	2584.66			
315	9.7	17.60	2125.86						
355	10.8	22.00	2664.80						
400	12.2	28.03	3395.02						

Eveneens leverbaar : PURAD Ultra High Purity - klasse 100, ISO-5 : Buizen en fittingen prijzen + 7%, kranen op aanvraag.

Egalement livrable : PURAD Ultra High Purity - classe 100, ISO-5: Tuyaux et raccords prix + 7%, vannes sur demande.


Also available : PURAD Ultra High Purity - class 100, ISO-5 : Pipes and fittings prices + 7%, valves on request.

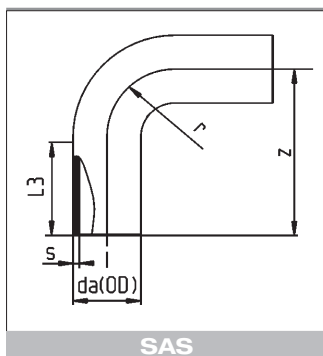

MULTI-BOCHTEN 90°, VERLENGD
MULTI-COUCDES 90°, ALLONGES
MULTI-ELBOWS 90°, ELONGATED

Type geschikt voor stomplas / IR + HPF lassen.
Type fait pour soudage bout à bout / IR + HPF.
Type suitable for butt welding / IR + HPF fusion.


D	L3	z	r	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
				s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	32	51	20				1.9	0.030	9.09
25	33	56	25				1.9	0.040	12.27
32	33	63	32				2.4	0.060	24.07
40	36	72	40				2.4	0.080	37.81
50	36	84	50				3.0	0.140	57.26
63	38	97	63				3.0	0.210	96.44
75	28	100	75				3.6	0.320	164.15
90	34	123	90	2.8	0.383	222.86	4.3	0.530	273.48
110	34	142	110	3.4	0.662	300.34	5.3	0.930	410.14
140	73	216	140	4.3	1.390	576.43	5.7	1.847	871.67
160	73	236	160	4.9	1.915	855.34	7.7	2.632	1301.14
225	73	301	225	6.9	5.000	2226.93	10.8	6.512	3381.73

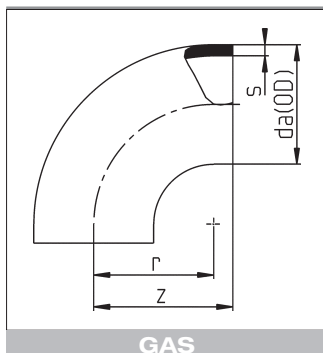

BOCHTEN 90°
COUCDES 90°
ELBOWS 90°

Gespoten.
Injectés.
Moulded.


da	r	z	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
			s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
125	125	135	3.9	0.647	435.96	6.0	0.944	592.38
180	175	200	5.5	2.000	676.55	8.6	2.870	920.18
200	196	217	6.2	2.756	798.78	9.6	3.775	1086.32
250	250	287	7.7	5.460	1588.73	11.9	8.210	2471.19
280	280	288	8.6	6.965	1766.43	13.4	10.290	2635.10
315	300	338	9.7	10.100	2277.04			

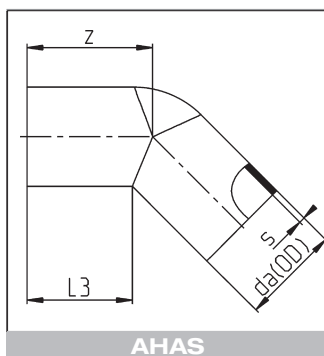

AHAS

BOCHTEN 45°, VERLENGD / GESPOTEN
COUDES 45°, ALLONGES / INJECTES
ELBOWS 45°, ELONGATED / MOULDED


D	I3	Z	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
			s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	39	43				1.9	0.020	11.48
25	40	45				1.9	0.027	12.64
32	46	52				2.4	0.051	18.65
40	50	58				2.4	0.069	29.63
50	56	66				3.0	0.125	38.97
63	62	75				3.0	0.177	61.83
75	32	50				3.6	0.151	122.93
90	36	59	2.8	0.173	190.07	4.3	0.245	221.98
110	45	68	3.4	0.308	247.01	5.3	0.461	319.51
140	57	85	4.3	0.628	568.41	6.7	0.890	665.25
160	65	103	4.9	0.913	640.10	7.7	1.370	746.38

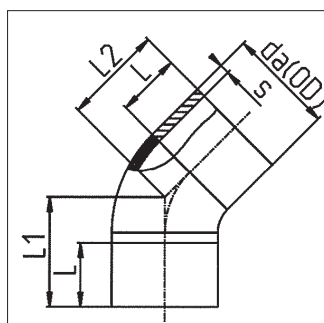

AHAS - NEW

D	L2	L	L1	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
				s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
125	152	100	162	3.9	0.893	668.21	6.0	1.32	898.56
180	172	100	197	5.5	2.150	1017.07	8.6	3.18	1392.14
200	181	100	202	6.2	2.820	1172.58	9.6	4.05	1666.84
225	193	100	211	6.9	3.630	1784.94	10.8	5.36	2578.13
250	204	100	241	7.7	4.940	1939.01	11.9	7.25	3033.83
280	216	100	224	8.6	6.310	2125.40	13.4	9.37	3304.55
315	224	100	262	9.7	8.475	2716.65	-	-	-


L = 100 mm gelast / soudé / welded

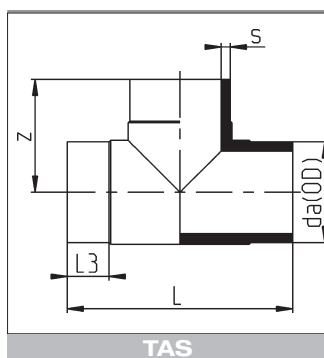

TAS

T-STUKKEN 90°, GESPOTEN
TES A 90°, INJECTES
TEES 90°, MOULDED

D	L	z	L3	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
				s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	75	38	25.0				1,9	0.023	13.04
25	84	42	25.0				1,9	0.032	16.47
32	90	46	25.0				2,4	0.060	23.77
40	116	58	31.0				2,4	0.080	37.91
50	126	64	31.0				3.0	0.154	41.70
63	140	70	31.0				3.0	0.230	89.01
75	178	89	42.0				3,6	0.379	169.97
90	185	92	33,5	2,8	0.468	247.82	4,3	0.618	291.94
110	221	110	33,5	3,4	0.868	277.01	5,3	1.150	361.98
125	279	139	52.0	3,9	1.210	460.82	6,0	1.650	626.35
140	308	154	60.0	4,3	1.715	507.95	6,7	2.276	696.18
160	279	140	45.0	4,9	1.920	615.29	7,7	2.640	799.64
180	400	200	80.0	5,5	3.280	713.76	8,6	4.680	968.75
200	446	223	89.0	6,2	5.530	1056.56	9,6	7.085	1436.37
225	496	246	99.0	6,9	6.720	1353.41	10,8	9.300	1850.59
250	500	250	80.0	7,7	8.235	1684.95	11,9	11.400	2759.20
280	495	248	70.0	8,6	9.900	1920.68	13,4	13.890	3511.70
315	496	247	57.0	9,7	12.060	2740.40			

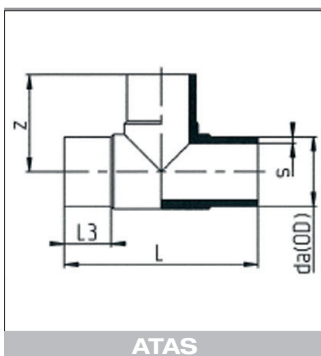


ATAS

T-STUKKEN 90° - VERLENGD
TES A 90° - ALLONGES
TEES 90° - ALLONGATED

SDR 21 / ISO S-10

da	s	z	L	L3	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	1.9	55	109	36	0.042	30.52
25	1.9	59	117	40	0.059	35.30
32	2.4	72	143	45	0.113	42.33

* PURAD

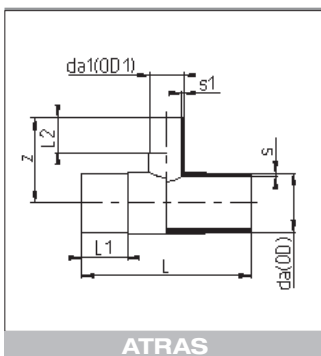


ATRAS

T-REDUCTIE STUKKEN - VERLENGD
TES REDUCES - ALLONGES
REDUCED TEES - ALLONGATED

Gespoten.
Injectés.
Moulded.

da	da1	z	L	SDR 33 / ISO S-16		SDR 21 / ISO S-10				SDR 33/21 / ISO S-16/10*					
				s	s1	KG	€	s	s1	KG	€	s	s1	KG	€
				ST/PC	ST/PC	ST/PC		ST/PC							
63	20	70.5	97			3.0	1.9	0.125	170.42						
63	25	70.5	102			3.0	1.9	0.133	170.42						
63	32	70.5	109			3.0	2.4	0.147	170.42						
63	40	70.5	117			3.0	2.4	0.200							
63	50	70.5	127			3.0	3.0	0.199	170.42						
90	20	95.0	230			4.3	1.9	0.663							
90	25	95.0	230			4.3	1.9	0.645							
90	32	95.0	230			4.3	2.4	0.686							
90	40	95.0	230			4.3	2.4	0.674							
90	50	95.0	230			4.3	3.0	0.713							
90	63	95.0	230			4.3	3.0	0.685	299.39	2.8	3.0	0.582	282.26		
110	20	105.0	230			5.3	1.9	0.978							
110	25	105.0	230			5.3	1.9	0.983							
110	32	105.0	230			5.3	2.4	0.997							
110	40	105.0	230			5.3	2.4	0.986							
110	50	105.0	230			5.3	3.0	0.932							
110	63	105.0	230			5.3	3.0	0.986	451.13	3.4	3.0	0.943	437.61		
110	90	150.0	313	3.4	2.8	1.005	437.60	5.3	4.3	1.370	451.13				
160	63	175.0	345			7.7	3.0	2.837	842.12	4.9	3.0	2.055	796.56		
160	90	183.0	348	4.9	2.8	2.400	808.44	7.7	4.3	3.250	977.42	4.9	4.3	2.520	838.53
160	110	183.0	349	4.9	3.4	2.700	844.56	7.7	5.3	3.490	1011.43	4.9	5.3	2.830	879.66
225	90	175.0	353							6.9	4.3	4.401	1259.20		
225	110	170.0	350					10.8	5.3	5.697	1589.56	6.9	5.3	4.200	1259.20

* Bij deze uitvoering is de aftakking SDR 21 en de hoofdleiding SDR 33 / Ici le branche est SDR 21 et la conduite principale est SDR 33 / In this version the branch is SDR 21 and the main line is SDR 33.

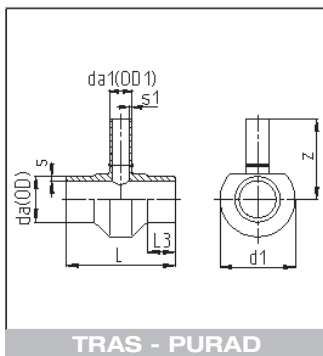


VERLOOP T-STUKKEN 90°
TES REDUITS A 90°
TEES 90° REDUCING

SDR 21 / ISO S-10

da	da1	s	z	L3	s1	d1	L	KG/ST/PC	€/ST/PC
63	20	3	137.0	23,5	1,9	84	120	0.372	732.94
63	25	3	137.0	23,5	1,9	84	120	0.400	732.94
75	20	3,6	145,5	25.0	1,9	105	120	0.590	948.94
75	25	3,6	145,5	25.0	1,9	105	120	0.590	948.94
75	32	3,6	149,5	35.0	2,4	85	140	0.380	948.94
90	75	4,3	155.0	57,5	3,6	130	230	1.605	1190.07
110	75	5,3	163.0	57,5	3,6	150	230	2.115	1449.92
140	20	6,7	176,5	31,5	1,9	157	158	1.400	1849.28
140	25	6,7	176,5	31,5	1,9	157	158	1.200	1849.28
140	32	6,7	176,5	31,5	2,4	157	158	1.440	1849.28
140	40	6,7	182.0	50.0	2,4	150	210	1.610	1849.28
140	50	6,7	182.0	50.0	3.0	150	210	1.640	1849.28
140	63	6,7	182.0	50.0	3.0	150	210	1.610	1849.28
140	90	6,7	178.0	35.0	4,3	178	180	2.990	1849.28
140	110	6,7	182.0	42.0	5,3	178	230	3.014	1849.28
160	20	7,7	187,5	31.0	1,9	178	158	1.730	2713.90
160	25	7,7	187,5	31.0	1,9	178	158	1.224	2713.90
160	32	7,7	187,5	26.0	2,4	178	158	1.770	2713.90
160	40	7,7	192.0	50.0	2,4	170	210	2.020	2713.90
160	50	7,7	192.0	50.0	3.0	170	210	2.010	2713.90
160	63	7,7	192.0	50.0	3.0	170	210	2.010	2713.90
160	75	7,7	190.0	42.0	3,6	200	210	3.450	2713.90
225	20	10,8	220.0	30.0	1,9	250	130	2.310	8016.29
225	40	10,8	220.0	30.0	2,4	246	130	3.110	8016.29
225	63	10,8	220.0	40.0	3.0	260	165	3.600	8016.29
225	75	10,8	222.0	60.0	3,6	260	230	5.240	8016.29
225	90	10,8	220.0	50.0	4,3	265	230	6.020	8016.29
225	110	10,8	220.0	52.0	5,3	278	280	6.470	8016.29
225	140	10,8	227,5	50.0	6,7	265	280	7.505	8016.29
225	160	10,8	227,5	39.0	7,7	275	280	8.598	8016.29

SDR 33/21 - MOP 10 bar

da	da1	s	z	L3	s1	d1	L	KG/ST/PC	€/ST/PC
90	20	2,8	150,5	37.0	1,9	105	149	0.521	1190.07
90	25	2,8	150,5	37.0	1,9	105	149	0.360	1190.07
90	32	2,8	149,5	37.0	2,4	105	149	0.374	1190.07
110	20	3,4	160,5	38.0	1,9	124	150	0.615	1449.92
110	25	3,4	160,5	38.0	1,9	124	150	0.532	1449.92
110	32	3,4	159,5	38.0	2,4	124	150	0.678	1449.92
140	20	4,3	176,5	31,5	1,9	157	158	1.100	1849.28
140	25	4,3	176,5	31,5	1,9	157	158	0.850	1849.28
140	32	4,3	176,5	31,5	2,4	157	158	0.860	1849.28
140	63	4,3	182.0	50.0	3.0	150	210	1.594	1849.28
160	20	4,9	187,5	31.0	1,9	178	158	1.450	2713.90
160	25	4,9	187,5	31.0	1,9	178	158	1.490	2713.90
160	32	4,9	187,5	31.0	2,4	178	158	1.485	2713.90
225	140	6,9	226.0	40.0	4,3	295	270	9.100	8016.29
225	160	4,9	227,5	39.0	4,9	275	280	9.795	8016.29

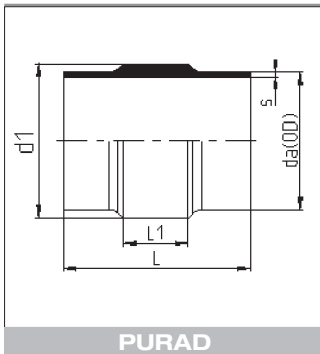


PURAD

INSTRUMENT FITTINGEN
RACCORD INSTRUMENT
INSTRUMENTATION FITTING

da	L	L1	d1	SDR 21 / ISO S-10			SDR 33 / ISO S-16		
				s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
*20	120	50	50	1.9	0.193	106.35			
*25	120	50	55	1.9	0.262	119.29			
*32	120	50	60	2.4	0.273	145.69			
*40	120	50	75	2.4	0.416	181.15			
*50	120	50	80	3.0	0.451	227.57			
63	120	52	84	3.0	0.410	248.62			
*75	120	50	105	3.6	0.633	801.51			
90	149	60	105	4.3	0.719	335.29	2.8	0.55	322.17
110	150	60	124	5.3	0.811	420.40	3.4	0.69	405.39
125	160	80	143	6.0	1.240	640.83	3.9	1.02	592.85
140	158	78	157	6.7	1.470	737.36	4.3	1.25	713.64
160	158	78	178	7.7	1.820	896.48	4.9	1.51	860.71
*200	120	50	224	9.6	3.480	1512.74	6.2	2.78	1512.74
*225	130	50	246	10.8	2.569	1811.59	6.9	1.93	1811.59
*250	140	50	285	11.9	3.380	3250.81	7.7	2.81	3250.81
*280	140	50	298	13.4	3.420	3360.81	8.6	2.70	3360.81

* machined

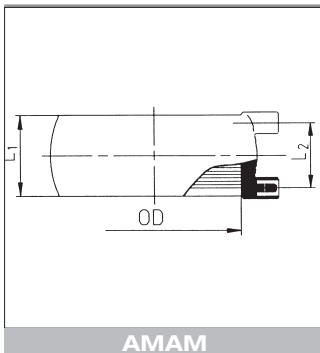

AMAM


ELECTROLASMOFFEN
MANCHONS ELECTRO-SOUDAGE
ELECTRO-WELDING SLEEVES

Gespoten / Injectés / Moulded.

SDR 21 / ISO S-101

da	L1	L2	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	20.0	15	0.018	22.53
25	20.0	15	0.019	23.28
32	20.5	15	0.022	25.75
40	25.0	20	0.035	28.04
50	30.0	24	0.048	29.95
63	30.0	24	0.061	38.57

Te lassen met lasapparaat AGRU EF 110B / Pour souder avec souder AGRU EF 110B /
To weld with welding machine AGRU EF 110B

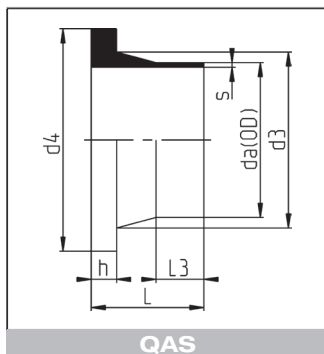


QAS

GESPOTEN VOORLASKRAGEN
COLLETS INJECTES
MOULDED STUBS

Gespoten. / Injectés. / Moulded.

da	d3	d4	L	SDR 33 / ISO S-16					SDR 21 / ISO S-10				
				s	L3	h	KG	€	s	L3	h	KG	€
				ST/PC		ST/PC		ST/PC		ST/PC			
20	27	45	50						1.9	31.0	6.0	0.029	8.02
25	33	58	50						1.9	30.0	6.5	0.044	9.34
32	40	68	50						2.4	26.0	7.0	0.065	12.49
40	50	78	50						2.4	24.0	8.0	0.080	17.81
50	61	88	50						3.0	22.0	9.0	0.126	23.96
63	76	102	50						3.0	19.5	10.0	0.174	34.82
75	89	122	50						3.6	20.0	10.0	0.238	69.43
90	105	138	80	2.8	42	11	0.355	88.46	4.3	42.0	11.0	0.406	93.88
110	125	158	80	3.4	42	12	0.457	124.98	5.3	40.0	12.0	0.537	130.92
125	132	158	80	3.9	33	14	0.459	187.78	6.0	42.0	14.0	0.612	245.64
140	155	188	80	4.3	41	15	0.663	296.11	6.7	42.0	15.0	0.810	402.59
160	175	212	80	4.9	37	16	0.937	385.20	7.7	36.5	16.0	1.073	520.12
180	183	212	80	5.5	57	18	0.795	488.39	8.6	57.0	18.0	1.040	664.43
200	232	268	98	6.2	42	18	1.870	650.59	9.6	43.0	20.0	2.260	884.60
225	235	268	100	6.9	76	18	1.450	693.94	10.8	76.0	20.0	1.955	943.90
250	285	320	100	7.7	40	20	2.740	834.46	11.9	39.0	22.0	3.330	1257.64
280	288	320	100	8.6	50	20	2.320	1029.48	13.4	72.0	25.0	3.060	1655.53
315	335	370	102	9.7	44	20	3.160	1238.90					

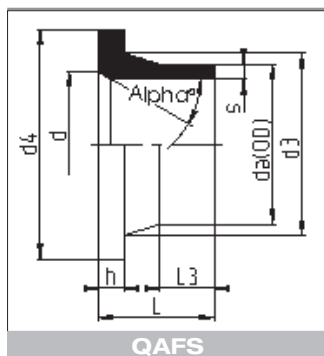

QAFS

VOORLASKRAGEN VOOR VLINDERKLEPPEN
COLLERETTE CHANFREINEE POUR ROBINETS D'ARRÊT
CHAMFERED STUB END

SDR 21 / ISO S-10


da	s	L	L3	d	d3	d4	h	Alpha°	KG/ST/PC	€/ST/PC
140	6.7	80	42.0	130	155	188	15	30	0.824	404.59
160	7.7	81	36.5	150	175	212	16	30	1.017	520.12
180	8.6	80	57.0	150	183	212	18	30	1.102	664.43
200	9.6	98	43.0	210	232	268	20	30	2.052	884.60
225	10.8	100	76.0	210	235	268	20	30	1.850	943.90
250	11.9	100	35.0	255	285	320	22	25	3.460	1257.64
280	13.4	100	48.5	255	288	320	25	25	3.130	1655.53
315	15.0	102	41.0	308	335	370	25	30	3.300	2001.81

OVERSCHUIFFLENZEN MET STALEN KERN PP-GFK
BRIDES LIBRES AVEC NOYAU EN ACIER PP-GFK
BACKING FLANGES WITH STEEL INSERT PP-GFK

Zie hoofdstuk Flenzen / Voir chapitre Brides / See chapter Flanges

PVDF BLINDFLENZEN DRUKLOZE TOEPASSINGEN
BRIDES PLEINES EN PVDF APPLICATIONS SANS PRESSION
PVDF BLINDFLANGES NO PRESSURE APPLICATIONS

Volgens DIN-norm. boring PN 10. / Selon norme DIN. forage PN 10. / According to DIN. drilled PN 10.

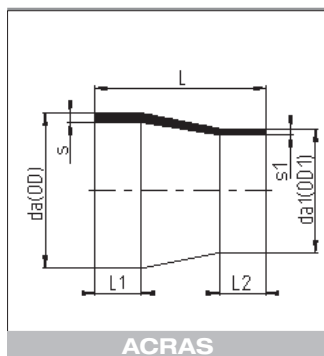


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN, VERLENGD
REDUCTIONS CONCENTRIQUES, ALLONGES
CONCENTRIC REDUCERS, ELONGATED

Gespoten.
Injectés.
Moulded.

da/da1	L	L1	L2	SDR 33 / PN 10 / S-16				SDR 21 / PN 16 / S-10			
				s	s1	KG	€	s	s1	KG	€
				ST/PC	ST/PC	ST/PC	ST/PC	ST/PC	ST/PC	ST/PC	ST/PC
25/20	50	20.0	20					1,9	1,9	0.014	12.55
32/20	50	18,5	19					2,4	1,9	0.016	16.82
32/25	50	20.0	20					2,4	1,9	0.016	16.82
40/20	55	20.0	20					2,4	1,9	0.020	21.01
40/25	55	20.0	20					2,4	1,9	0.024	21.01
40/32	55	20.0	20					2,4	2,4	0.025	22.45
50/20	60	23.0	20					3.0	1,9	0.036	23.57
50/25	60	24.0	20					3.0	1,9	0.043	24.74
50/32	60	25.0	20					3.0	2,4	0.043	24.74
50/40	60	25.0	22					3.0	2,4	0.043	24.74
63/25	75	25.0	20					3.0	1,9	0.060	35.75
63/32	65	25.0	18					3.0	2,4	0.061	35.75
63/40	65	26.0	22					3.0	2,4	0.063	35.75
63/50	65	25.0	24					3.0	3.0	0.065	35.75
75/40											69.75
75/50	148	63.0	57					3,6	3.0	0.194	69.75
75/63	149	65.0	60					3,6	3.0	0.203	69.75
90/50	90	30.0	25					4,3	3.0	0.151	90.20
90/63	160	70.0	59					4,3	3.0	0.276	90.20
90/75	162	75.0	62					4,3	3,6	0.314	91.16
110/63	103	30.0	33					5,3	3.0	0.240	109.03
110/75	95	33.0	33					5,3	3,6	0.200	110.84
110/90	90	30.0	35	3.4	2.8	0.183	110.84	5,3	4,3	0.249	110.84
140/63	133	38.0	27	-	-	-	-	6,7	3.0	0.504	180.97
140/110	110	42.0	40	4,3	3,5	0.387	180.97	6,7	5,3	0.481	180.97
160/110	230	95.0	89	4,9	3,4	0.820	247.28	7,7	5,3	1.210	284.37
160/140	226	95.0	96	4,9	4,3	1.023	327.62	7,7	6,7	1.430	376.80
225/160	160	32.0	35	6,9	4,9	1.150	800.71	10,8	7,7	1.680	800.71
250/160	179	36.0	36	7,7	4,9	1.600	859.64	11,9	7,7	2.250	859.64
250/225	180	43.0	28	7,7	6,9	1.850	920.21	11,9	10,8	2.690	1046.33
315/160	180	42.0	37	9,7	4,9	5.000	1304.14				
315/250	180	42.0	37	9,7	7,7	5.000	1329.93				


Andere diameters : op aanvraag
Autres diamètres : sur demande
Other diameters : on request

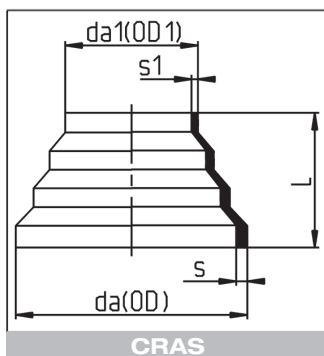

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

Gespoten.
Injectés.
Moulded.

da x da'	L	L1	L2	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10			
				S	S1	KG €	S	S1	KG €	
				ST/PC	ST/PC		ST/PC	ST/PC		
63 x 16	56	9	5				3.0	1.9	0.039	31.19
110 x 63	65	11	7	3.4	2.5	0.127	71.54	5.3	3.0	93.03
160 x 110	85	14	13	4.9	3.4	0.326	197.94			
225 x 160	97	20	14	6.9	4.9	0.788	296.11			
315 x 225	137	26	19	9.7	6.9	2.024	541.06			

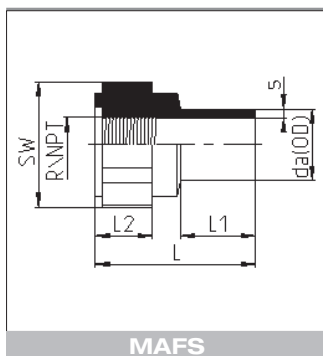

OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Gespoten. GFK versterkt.
Vrouwelijke draadaansluiting standaard volgens BS-norm, NPT-draad op aanvraag.
Alleen geschikt voor kunststof draadverbindingen.


Injectés. Renforcé fibre de verre
Fixation fileté femelle standard selon norme BS, filetage NPT sur demande.
Uniquement pour des connections matières synthétiques.

Moulded. Glassfiber reinforced
One end female threaded (standard thread BS, also available with NPT thread).
Only for plastic threaded connections.

SDR21 / ISO S-10

da	s	L	L1	L2	SW	R	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	1,9	46	20	16	32	½"	0,026	15.17
25	1,9	51	23	18	41	¾"	0,047	17.63
32	2,4	58	29	20	46	1"	0,058	26.11
40	2,4	62	30	24	55	1¼"	0,089	30.77
50	3,0	68	34	24	70	1½"	0,166	48.02
63	3,0	75	35	28	85	2"	0,250	66.90

NPT op aanvraag / sur demande / on request

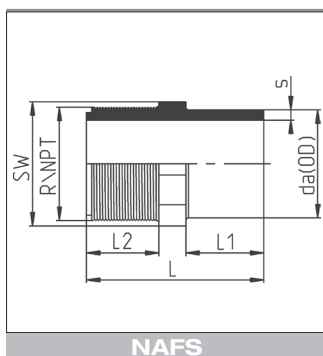

OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Gespoten.
Mannelijke draadaansluiting standaard volgens BS-norm, NPT-draad op aanvraag.
Alleen geschikt voor kunststof draadverbindingen.


Injectés.
Fixation fileté male standard selon norme BS, filetage NPT sur demande.
Uniquement pour des connections matières synthétiques.

Moulded.
One end male threaded (standard thread BS, also available with NPT thread).
Only for plastic threaded connections.


SDR21 / ISO S-10

da	s	L	L1	L2	SW	R	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	1,9	46	20	18	22	½"	0,014	13.04
25	1,9	51	23	20	27	¾"	0,020	15.17
32	2,4	61	29	23	36	1"	0,041	23.15
40	2,4	66	29	27	46	1¼"	0,072	28.14
50	3,0	74	33	29	55	1½"	0,090	42.90
63	3,0	80	35	31	65	2"	0,128	54.74

NPT op aanvraag / sur demande / on request

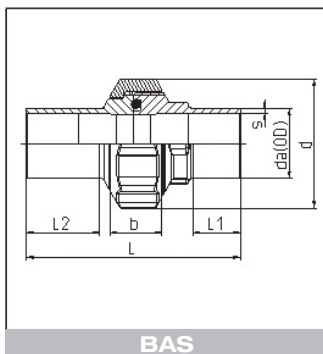

BAS

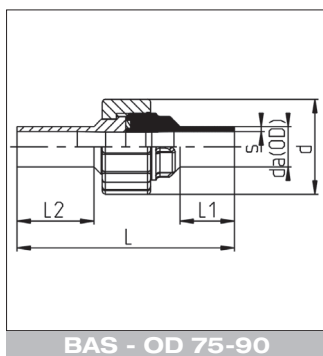


BAS - OD 75-90

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS UNION
SOCKET UNIONS

Gespoten. Met dichting in FPM.
Injectés. Avec fermeture en FPM.
Moulded. Sealing: O-ring in FPM.

SDR 21 / ISO S-10


OD	s	L	L1	L2	d	b	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	1.9	106	27	38	43	23.0	0.063	52.39
25	1.9	112	27	40	53	25.0	0.101	59.12
32	2.4	120	27	44	60	27.0	0.130	87.06
40	2.4	124	27	47	75	30.0	0.217	123.48
50	3.0	132	27	47	82	35.0	0.297	135.03
63	3.0	137	27	47	100	37.5	0.422	186.12
* 75	3.6	132	28	47	130	40.0	0.759	261.58
* 90	4.3	130	34	55	130	40.0	0.730	334.06

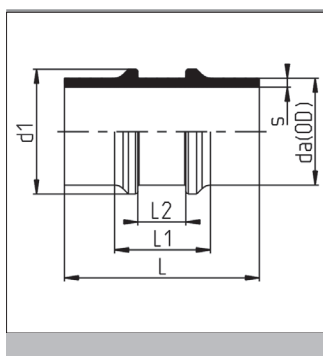

VASTE PUNTEN
POINTS FIXES
FIXED POINTS

Gespoten / injecté / moulded.

da	L	L1	L2	d1	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21/ ISO S-10		
					s	KG/ST/PC	€/ST/PC	S	KG/ST/PC	€/ST/PC
32	120	68	33.0	40				2.4	0.070	35.92
63	120	68	30.0	71				3.0	0.170	75.64
90	150	75	40.0	104	2.8	0.333	175.68	4.3	0.420	186.06
110	150	77	40.0	126	3.4	0.470	260.24	5.3	0.630	276.16
125	160	98	60.5	143	3.9	0.620	391.58	6.0	0.853	407.83
140	160	100	60.5	160	4.3	0.826	462.16	6.7	1.050	484.79
160	160	100	60.0	178	4.9	1.040	595.98	7.7	1.340	624.16

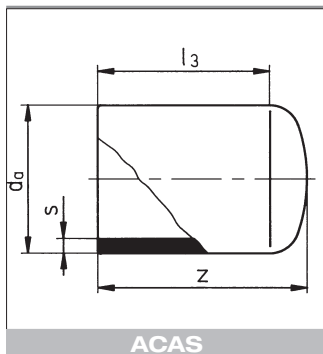


ACAS

EINDKAPPEN VERLENGD
BOUCHONS ALLONGES
END CAPS ELONGATED

Gespoten.
Injectés.
Moulded.

da	z	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10				
		s	L3	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	L3	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	48					1.9	41	0.011	12.22
25	48					1.9	41	0.013	13.95
32	52					2.4	42	0.024	15.75
40	60					2.4	48	0.039	29.04
50	64					3.0	48	0.070	35.42
63	69					3.0	50	0.086	56.84
75	93					3.6	75	0.168	70.18
90	110	2.8	84	0.198	57.36	4.3	84	0.277	75.02
110	125	3.4	90	0.310	74.39	5.3	99	0.463	107.74

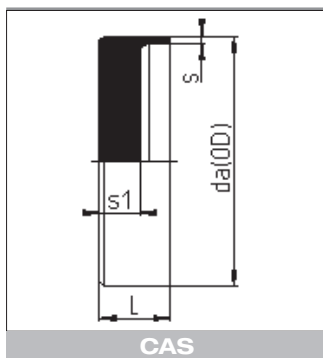


CAS

EINDKAPPEN
BOUCHONS
END CAPS

Uit plaat gedraaid
Tournés hors de plaque
Machined from plate

OD	L	S1	SDR 33 / ISO S-16			SDR 21 / ISO S-10		
			s	KG/ST/PC	€/ST/PC	s	KG/ST/PC	€/ST/PC
125	35	20	3.9	0.507	157.59	6.0	0.540	220.07
140	35	20	4.3	0.623	250.78	6.7	0.800	268.52
160	35	20	4.9	0.785	288.71	7.7	0.856	316.36
200	35	20	6.2	1.265	408.35	9.6	1.312	450.90
225	35	20	6.9	1.533	478.21	10.8	1.460	505.28

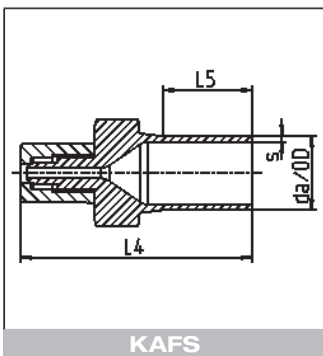


OVERGANGSSTUKKEN
 EMBOUTS D'ADAPTATION
 ADAPTOR COUPLINGS

van PVDF naar PFA, Flare Link
 du PVDF au PFA, Flare Link
 PVDF to PFA, Flare Link

SDR 21 - MOP 10 bar

da x R	s	L4		KG/ST/PC	€/ST/PC
20 x 1/4"	1,9	78.0	30	0.029	*120.50
20 x 3/8"	1,9	79.0	30	0.034	*128.23
20 x 1/2"	1,9	80,5	30	0.034	*159.90
20 x 3/4"	1,9	84.0	30	0.051	*159.40
25 x 1/4"	1,9	78.0	30	0.042	*128.23
25 x 3/8"	1,9	79.0	30	0.047	*139.95
25 x 1/2"	1,9	80,5	30	0.044	*151.65
25 x 3/4"	1,9	84.0	30	0.056	*174.91
25 x 1"	1,9	93,5	30	0.120	*198.29
32 x 1/2"	2,4	80,5	30	0.070	*178.86
32 x 3/4"	2,4	84.0	30	0.075	*198.29
32 x 1"	2,4	93,5	30	0.113	*225.41
40 x 1/2"	2,4	80,5	30	0.080	*202.13
40 x 3/4"	2.4	84.0	30	0.091	*290.95


* PURAD

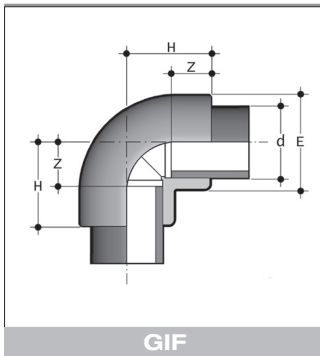

KNIEEN 90°
COUDES 90°
ELBOWS 90°

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.


D	Z	H	E	KG/ST/PC	€/ST/PC
16	10.0	23.0	21.5	0.014	9.19
20	12.5	27.0	27.5	0.028	10.52
25	15.5	31.5	33.0	0.043	12.98
32	18.5	36.5	41.0	0.065	26.97
40	22.5	43.0	51.5	0.125	43.31
50	27.0	50.5	62.5	0.195	64.24
63	33.5	61.0	77.0	0.340	108.83
75	42.0	73.0	92.0	0.575	186.73
90	47.0	83.0	109.5	0.850	276.74
110	57.5	99.0	133.0	1.470	508.68

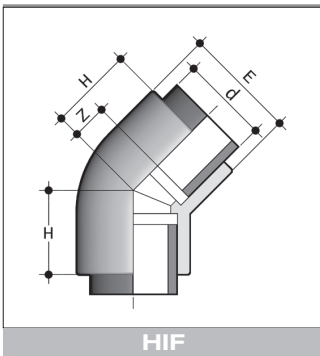

KNIEEN 45°
COUDES 45°
ELBOWS 45°

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.


D	Z	H	E	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	7.0	21.5	27.5	0.024	12.36
25	9.0	25.0	33.7	0.037	18.03
32	11.5	29.5	41.5	0.063	21.12
40	16.0	36.5	51.0	0.110	35.45
50	19.0	42.5	62.5	0.202	39.33
63	24.5	52.0	78.5	0.337	63.45
75	30.0	61.0	88.0	0.395	157.48
90	37.0	72.5	105.0	0.645	239.34
110	45.5	87.0	127.0	1.095	426.39

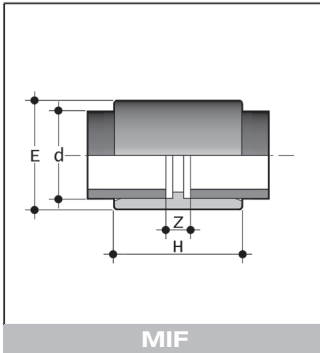

SOKKEN
MANCHONS
SOCKETS

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.


D	Z	H	E	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	7.0	36.0	27.5	0.020	7.59
25	8.0	40.0	33.0	0.028	8.97
32	8.0	44.0	41.6	0.048	12.17
40	7.5	48.5	50.8	0.070	18.35
50	8.0	55.0	62.8	0.120	54.08
63	9.0	64.0	76.7	0.185	77.74
75	9.5	71.5	90.0	0.275	81.75
90	8.0	79.0	108.0	0.415	126.42
110	10.5	93.5	130.7	0.710	233.78

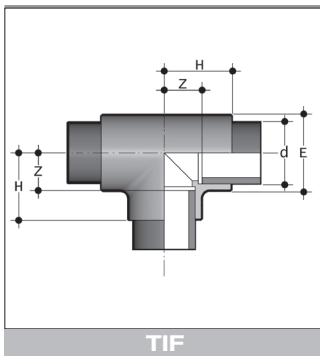

T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.

D	Z	H	E	KG/ST/PC	€/ST/PC
16	10.0	23.0	21.5	0.018	17.40
20	12.5	27.0	27.5	0.035	18.35
25	15.5	31.5	33.0	0.055	22.47
32	18.5	36.5	41.0	0.090	33.42
40	22.0	42.5	51.0	0.150	51.96
50	28.5	52.0	63.0	0.270	79.28
63	35.0	62.5	78.5	0.470	124.55
75	39.5	70.5	92.5	0.665	235.65
90	46.0	81.5	108.5	1.025	355.38
110	58.0	99.0	132.5	1.800	652.26

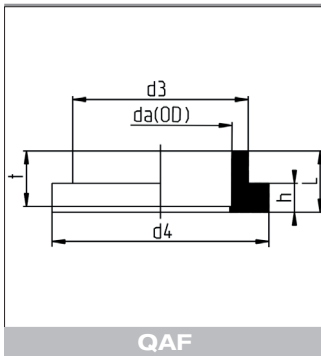


KRAAGBUSSEN
COLLETS A JOINT PLATS
FLAT-SEATED STUBS

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.

d	L	d3	d4	h	t	KG/ST/PC	€/ST/PC
16	20	27	45	6	15	0.03	8.86
20	21	27	45	6	16	0.02	9.20
25	22	33	58	7	17	0.04	10.68
32	25	41	68	7	20	0.05	13.01
40	26	50	78	8	21	0.07	21.08
50	30	61	88	8	25	0.10	28.67
63	33	76	122	9	28	0.14	36.84
75	37	90	120	10	32	0.23	92.56
90	41	109	125	11	36	0.32	125.18
110	48	131	150	12	43	0.46	174.55

OVERSCHUIFFLENZEN MET STALEN KERN / PP-GFK
BRIDES LIBRES AVEC NOYEAU EN ACIER / PP-GFK
BACKING FLANGES WITH STEELINSERT / PP-GFK

Zie hoofdstuk Flenzen
Voir chapitre Brides
See chapter Flanges

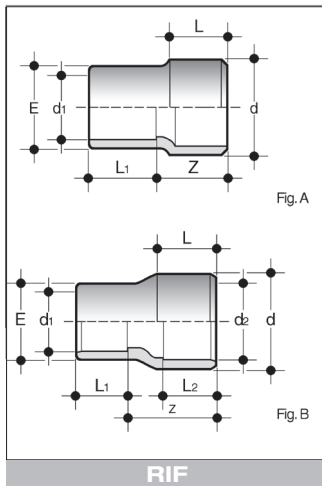


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

Gespoten PN 16.
Injectés PN 16.
Moulded PN 16.

D x D ₁	z	L1	E	TYPE	KG/ST/PC	€/ST/PC
20 x 16	22.0	35.0	20.0	A	0.011	10.87
25 x 16	25.0	40.0	24.0	B	0.020	15.14
25 x 20	25.5	40.0	26.0	A	0.015	12.82
32 x 20	29.0	44.0	29.0	B	0.031	21.97
32 x 25	30.0	46.0	31.5	A	0.028	17.18
40 x 20	34.0	48.0	29.0	B	0.043	24.72
40 x 25	35.0	51.0	32.0	A	0.040	21.01
40 x 32	35.5	53.5	39.5	A	0.047	23.72
50 x 20	39.0	55.0	29.0	B	0.064	30.32
50 x 25	37.0	55.0	35.0	B	0.067	30.32
50 x 32	41.0	59.0	39.0	A	0.055	25.53
50 x 40	42.5	63.0	47.0	A	0.070	29.90
63 x 25	47.0	65.0	35.0	B	0.107	44.91
63 x 32	49.0	67.0	40.0	A	0.100	35.89
63 x 40	43.0	65.0	53.0	B	0.126	45.42
63 x 50	52.5	76.0	59.5	A	0.130	38.06
75 x 63	61.0	88.5	75.0	A	0.220	79.28
90 x 63	69.5	97.0	73.0	A	0.280	86.36
90 x 75	72.5	103.5	86.5	A	0.335	86.36
110 x 63	61.0	88.0	81.0	B	0.467	148.80
110 x 90	85.0	120.5	102.5	A	0.520	130.40


Type B : AGRU

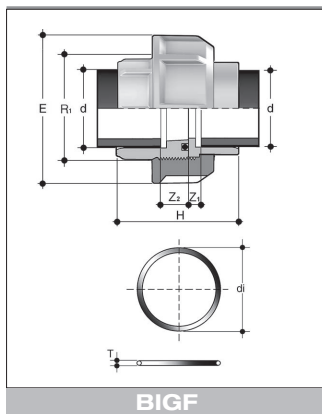

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS UNION
SOCKET UNIONS

Gespoten PN 16. Met O-ring in FPM.
Injectés PN 16, avec bague O en FPM.
Moulded PN 16, with O-ring in FPM.

D	R1	Z ₁	Z ₂	H	E	€/ST/PC
20	1"	12	5.5	45.5	47	33.29
25	1 1/4"	12	5.5	49.5	58	44.89
32	1 1/2"	12	5.5	53.5	65	54.48
40	2"	14	5.5	59.5	78	77.74
50	2 1/4"	16	5.5	67.5	85	108.20
63	2 3/4"	20	5.5	79.5	103	163.47

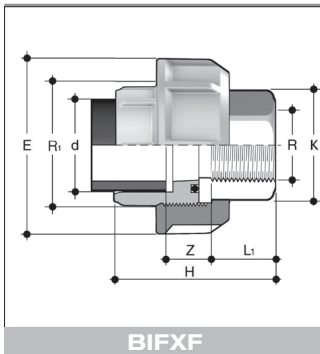


DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Inlegstuk: PVDF met lasmof
Puntstuk: RVS A316L BS met parallel binnendraad
Wartelmoer: PVDF
Afdichting: O-ring FPM

Pièce folle: PVDF, côté femelle à souder
Pièce taraudée: INOX A316L BS, femelle à filetage pararell
Ecrou: PVDF
Etanchéité: joint torique FPM

Insert: PVDF, socket for socket welding
Close end: Stainless Steel A316L BS with parallel female threaded
Union nut: PVDF
Sealing: O-ring FPM

d x R	R ₁	PN	L1	Z	H	K	E	€/ST/PC
20 x 1/2"	1"	16	16.5	18.0	48.5	25	47	150.71
25 x 3/4"	1 1/4"	16	18.5	19.0	53.5	32	58	223.08
32 x 1"	1 1/2"	16	19.5	20.0	57.5	38	65	274.96
40 x 1 1/4"	2"	16	21.5	23.0	64.5	48	78	374.87
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	23.0	32.5	78.5	55	85	400.64
63 x 2"	2 3/4"	16	27.0	31.5	85.5	69	103	466.07

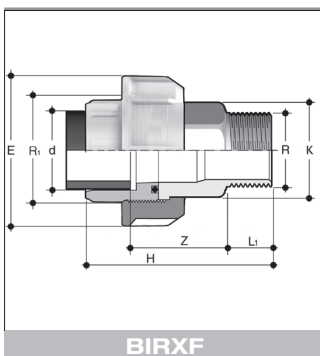


DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Inlegstuk: PVDF met lasmof
Puntstuk: RVS A316L BS met parallel buitendraad
Wartelmoer: PVDF
Afdichting: O-ring FPM

Pièce folle: PVDF, côté femelle à souder
Pièce taraudée: INOX A316L BS, mâle à filetage pararell
Ecrou: PVDF
Etanchéité: joint torique FPM

Insert: PVDF, socket for socket welding
Close end: Stainless Steel A316L BS with parallel male threaded
Union nut: PVDF
Sealing: O-ring FPM

d x R	R ₁	PN	L1	Z	L	H	K	E	€/ST/PC
20 x 1/2"	1"	16	13.5	37.5	16	65.0	25	47	169.60
25 x 3/4"	1 1/4"	16	15.0	40.5	19	71.5	32	58	248.69
32 x 1"	1 1/2"	16	17.5	42.5	22	78.0	38	65	315.45
40 x 1 1/4"	2"	16	19.5	47.5	26	87.0	48	78	459.90
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	19.5	52.5	31	95.0	55	85	468.81
63 x 2"	2 3/4"	16	24.0	62.5	38	113.5	69	103	541.45

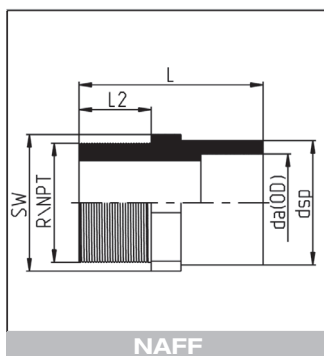

OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS


Gespoten PN 10.
Mannelijke draadaansluiting standaard met BS-draad, NPT-draad op aanvraag.

Injectés PN 10.
Fixation fileté mâle standard BS, filetage NPT sur demande.

Moulded PN 10.
One end male threaded standard BS, NPT on request.

da	R	d _{sp}	L	t	L ₂	SW	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	3/4"	25 ^{+0,6}	51 ^{±4}	17,2	20 ^{±2}	29,5 ^{±3}	0,023	20.22
25	1"	32 ^{+0,6}	61 ^{±4}	19,5	24 ^{±2}	39,5 ^{±3}	0,049	30.90
32	1 1/4"	40 ^{+0,8}	66 ^{±4}	21,5	27 ^{±2}	45,5 ^{±3}	0,072	37.53
40	1 1/2"	50 ^{+1,0}	74 ^{±4}	24,0	29 ^{±2}	60,0 ^{±3}	0,119	57.20
50	2"	63 ^{+1,2}	78 ^{±4}	29,0	31 ^{±2}	71,0 ^{±3}	0,177	72.99

NPT op aanvraag / sur demane / on request

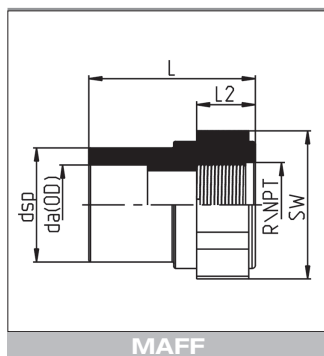


OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Gespoten PN 10. GFK versterkt
Vrouwelijke draadaansluiting standaard met BS-draad, NPT-draad op aanvraag.

Injectés PN 10. Renforcé fibre de verre.
Fixation fileté femelle standard BS, filetage NPT sur demande.

Moulded PN 10. Glassfiber reinforced.
One end female threaded standard BS, NPT on request.

da	R	d _{sp}	L	t	L ₂	SW	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	1/2"	29,5	45,0 ^{±4}	14,5	16 ^{±2}	32	0,037	21.80
25	3/4"	35,0	50,5 ^{±4}	16,0	18 ^{±2}	41	0,059	29.15
32	1"	42,5	57,0 ^{±4}	18,1	20 ^{±2}	46	0,094	37.96
40	1 1/4"	52,0	62,5 ^{±4}	20,5	24 ^{±2}	55	0,146	52.53
50	1 1/2"	64,0	68,0 ^{±4}	23,5	26 ^{±2}	70	0,236	71.31
63	2"	80,0	74,0 ^{±4}	27,4	30 ^{±2}	85	0,396	97.30

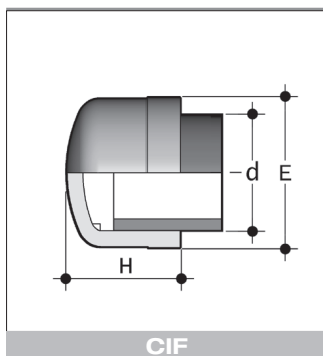


AFSLUITKAPPEN
BOUCHONS FEMELLES
END CAPS

Gespoten PN 16
Injectés PN 16
Moulded PN 16

D	H	E	KG/ST/PC	€/ST/PC
20	22.5	27.5	0.011	12.98
25	27.0	33.0	0.019	14.20
32	31.0	41.0	0.032	16.34
40	36.0	50.0	0.047	31.14
50	42.5	60.5	0.075	36.67
63	51.0	75.5	0.135	59.14
75	58.0	89.5	0.215	62.07
90	68.0	108.5	0.400	76.84
*110	81.0	130.0	0.630	198.84

* AGRU

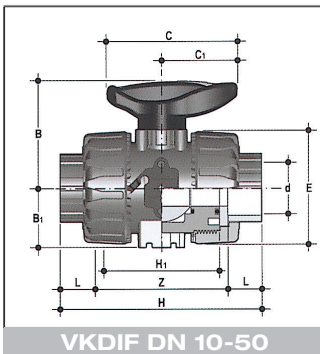

VKDIF DN 10-50

 KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES


PN 16

 2-Wegkogelafsluiter, Dual Block® met inwendige lasmoffen.
Zittingen PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

 Robinets à bille Dual Block® tournant sphérique à 2 voies. Avec embouts femelles à souder.
Sièges PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

 2-Way ball valve Dual Block® with lockable nuts, welding sockets.
Seats PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

D	DN	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
16	10	74.5	102	65	54	54.0	29.0	67	40	291	168.49
20	15	73.0	102	65	54	54.0	29.0	67	40	272	175.00
25	20	82.0	114	70	65	65.0	34.5	85	49	445	218.04
32	25	90.0	126	78	73	69.5	39.0	85	49	584	279.81
40	32	100.0	141	88	86	82.5	46.0	108	64	938	362.29
50	40	117.0	164	93	98	89.0	52.0	108	64	1242	522.02
63	50	144.0	199	111	122	108.0	62.0	134	76	2187	776.11
75	65	147.0	235	133	164	164.0	87.0	225	175	4380	2014.87
90	80	168.0	270	149	203	177.0	105.0	327	272	7200	2537.73
110	100	186.0	308	167	238	195.0	129.0	385	330	11141	3698.73

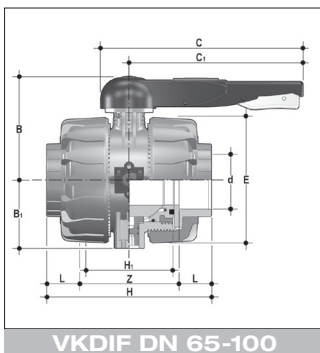

VKDDF DN 15-50

 KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES


PN 16

 2-Wegkogelafsluiter, Dual Block® met uitwendige lasmoffen.
Zittingen PTFE/EPDM, PTFE/FPM.


 Robinets à bille Dual Block® tournant sphérique à 2 voies. Avec embouts mâles à souder.
Sièges PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

 2-Way ball valve Dual Block® with lockable nuts, welding spigots.
Seats PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

D	DN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
20	15	16	124	65	54	54.0	29.0	67	40	299	206.06
25	20	19	144	70	65	65.0	34.5	85	49	466	257.69
32	25	22	154	78	73	69.5	39.0	85	49	604	326.27
40	32	26	174	88	86	82.5	46.0	108	64	951	412.06
50	40	31	194	93	98	89.0	52.0	108	64	1284	600.98
63	50	38	224	111	122	108.0	62.0	134	76	2229	892.80
75	65	44	284	133	164	164.0	87.0	327	272	4420	2216.35
90	80	51	300	149	203	177.0	105.0	327	272	6930	2791.49
110	100	61	340	167	238	195.0	129.0	385	330	10950	4068.67

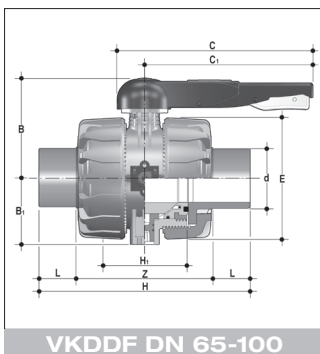

VKDDF DN 65-100

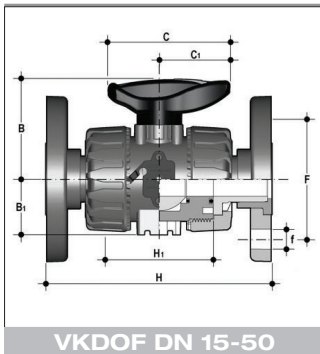

 KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES

PN 16


2-Wegkogelafsluiter, Dual Block®, DIN 2501 vaste flenzen.
Inbouw lengte volgens EN 558-1.

Robinets à bille Dual Block® avec brides fixes, DIN 2501.
Encombrement selon EN 558-1.

2-Way ball valve Dual Block®, DIN 2501 fixed backing rings.
Face to face according EN 558-1.

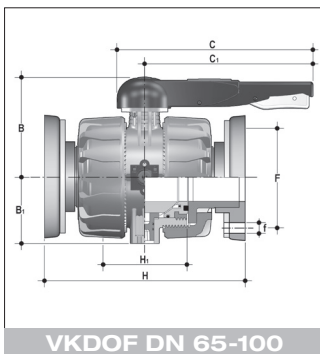

D	DN	H	H1	B	B1	C	C1	F	f	U	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
20	15	130	65	54.0	29.0	67	40	65	14	4	547	385.60
25	20	150	70	65.0	34.5	85	49	75	14	4	772	467.05
32	25	160	78	69.5	39.0	85	49	85	14	4	1024	603.15
40	32	180	88	82.5	46.0	108	64	100	18	4	1583	740.05
50	40	200	93	89.0	52.0	108	64	110	18	4	2024	1065.86
63	50	230	111	108.0	62.0	134	76	134	18	4	3219	1439.48
75	65	290	133	164.0	87.0	327	272	145	17	4	8588	2619.35
90	80	310	149	177.0	105.0	327	272	160	17	8	12122	3299.01
110	100	350	167	195.0	129.0	385	330	180	17	8	17949	4808.37

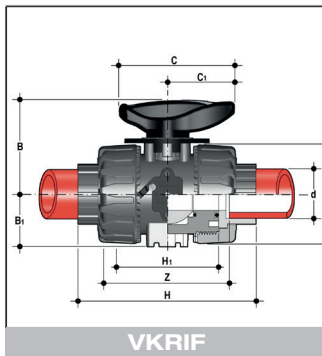

2 WEG KOGELKRANEN VOOR LINEAIRE DEBIETREGELING
VANNES A BILLE A 3 VOIES POUR REGULATION LINEAIRE DU DEBIT
2 WAY BALL VALVES FOR LINEAR FLOW CONTROL

Vrouwelijke lasmof.

Volledig uitwisselbaar met kogelkransen type VK Dual Block®.

Bereik: 0-90° / monodirectioneel. Met schaalverdeling per 5°

Op aanvraag: elektrisch met posi 4-20mA / pneumatisch met klepstandsteller 4-20mA.

Bouts femelles à souder.

Complètement interchangeable avec les robinets à bille VK Dual Block®.

Portée: 0-90° / mono directionnel. Graduation visuelle par 5°.

Sur demande: actuateur électrique avec Posi 4-20mA / actuateur pneumatique avec positionneur 4-20mA.


Spigots for socket welding.

Complete interchangeability with VK Dual Block® series.

Range of use: 0-90° / unidirectional flow. Accuracy of the reading position 5°.

On request: electric actuator with Posi card 4-20mA / pneumatic actuator with positioner 4-20mA.

D	DN	PN	L	Z	H	H ¹	E	B	B ¹	C	C ¹	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
16	10	16	14.0	74.5	102	65	54	54.0	29.0	67	40	291	346.08
20	15	16	14.5	73.0	102	65	54	54.0	29.0	67	40	272	352.67
25	20	16	16.0	82.0	114	70	65	65.0	34.5	85	49	445	401.79
32	25	16	18.0	90.0	126	78	73	69.5	39.0	85	49	584	486.60
40	32	16	20.5	100.0	141	88	86	82.5	46.0	108	64	938	593.53
50	40	16	23.5	117.0	164	93	98	89.0	52.0	108	64	1242	986.72
63	50	16	27.5	144.0	199	111	122	108.0	62.0	134	76	2187	1661.26

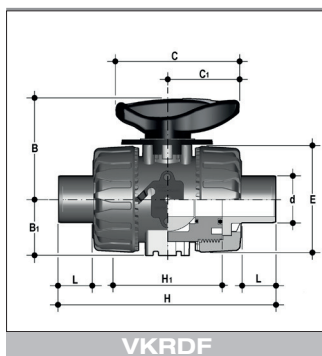

2 WEG KOGELKRANEN VOOR LINEAIRE DEBIETREGELING
VANNES A BILLE A 3 VOIES POUR REGULATION LINEAIRE DU DEBIT
2 WAY BALL VALVES FOR LINEAR FLOW CONTROL

Mannelijke lasmof.

Volledig uitwisselbaar met kogelkransen type VK Dual Block®.

Bereik: 0-90° / monodirectioneel. Met schaalverdeling per 5°

Op aanvraag: elektrisch met posi 4-20mA / pneumatisch met klepstandsteller 4-20mA.

Bouts mâles à souder.

Complètement interchangeable avec les robinets à bille VK Dual Block®.

Portée: 0-90° / mono directionnel. Graduation visuelle par 5°.

Sur demande: actuateur électrique avec Posi 4-20mA / actuateur pneumatique avec positionneur 4-20mA.


Spigots for socket welding.

Complete interchangeability with VK Dual Block® series.

Range of use: 0-90° / unidirectional flow. Accuracy of the reading position 5°.

On request: electric actuator with Posi card 4-20mA / pneumatic actuator with positioner 4-20mA.

D	DN	PN	L	H	H ¹	E	B	B ¹	C	C ¹	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
20	15	16	16	124	65	54	54.0	29.0	67	40	299	324.04
25	20	16	18	144	70	65	65.0	34.5	85	49	466	374.73
32	25	16	20	154	78	73	69.5	39.0	85	49	604	450.14
40	32	16	22	174	88	86	82.5	46.0	108	64	951	543.25
50	40	16	23	194	93	98	89.0	52.0	108	64	1284	899.93
63	50	16	29	224	111	122	108.0	62.0	134	76	2229	1501.40

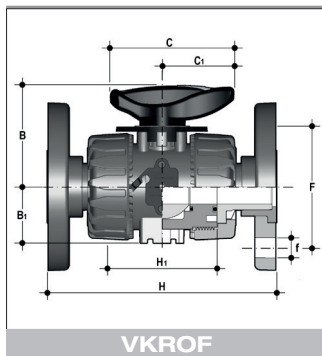

2 WEG KOGELKRANEN VOOR LINEAIRE DEBIETREGELING
VANNES A BILLE A 3 VOIES POUR REGULATION LINEAIRE DU DEBIT
2 WAY BALL VALVES FOR LINEAR FLOW CONTROL

Volledig uitwisselbaar met kogelkranen type VK Dual Block® met DIN 8063, DIN 2501 vaste flenzen. Inbouwlengthe volgens EN 558-1.

Bereik: 0-90° / monodirectioneel. Met schaalverdeling per 5°

Op aanvraag: elektrisch met posi 4-20mA / pneumatisch met klepstandsteller 4-20mA.

Complètement interchangeable avec les robinets à bille VK Dual Block® avec brides fixes DIN 8063, DIN 2501. Encombrement selon EN 558-1.

Portée: 0-90° / mono directionnel. Graduation visuelle par 5°.

Sur demande: actuateur électrique avec Posi 4-20mA / actuateur pneumatique avec positionneur 4-20mA.

Complete interchangeability with VK Dual Block® with DIN 8063, DIN 2501 fixed backing rings. Face to face according EN 558-1.

Range of use: 0-90° / unidirectional flow. Accuracy of the reading position 5°.

On request: electric actuator with Posi card 4-20mA / pneumatic actuator with positioner 4-20mA.

D	DN	PN	B	B1	C	C1	F	H	H1	f	Sp	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
20	15	16	54.0	29.0	67	40	65	130	65	14	11	547	475.63
25	20	16	65.0	34.5	85	49	75	150	70	14	14	772	549.54
32	25	16	69.5	39.0	85	49	85	160	78	14	14	1024	683.97
40	32	16	82.5	46.0	108	64	100	180	88	18	14	1583	820.13
50	40	16	89.0	52.0	108	64	110	200	93	18	16	2024	1292.49
63	50	16	108.0	62.0	134	76	125	230	111	18	16	3219	1963.05

VLINDERKLEPPEN - HANDBEDIEND FKOF
 VANNES PAPILLON - AVEC POIGNEE FKOF
 BUTTERFLY VALVES - HAND OPERATED FKOF

Afmetingen / dimensions / overall dimensions:

ISO 5752 (DN 40-200 medium seri 25, DN 250-3000 long serie 16)
 DIN 3202 (DN 65-200 K2, DN 250-300 K3)

Materialen / matériaux / materials:

Lichaam / corps / body: PP-GR
 Klepblad / papillon / disc: PVDF
 Axe / axe / stem: RVS AISI 420 (AISI 316 op aanvraag / sur demande / on request)
 Zitting / siège / liner: EPDM, FPM (NBR op aanvraag / sur demande / on request)

Wafer type:


Tussen flenzen / entre brides / between flanges:
 EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Cl. 150

Opmerking / remarque / remark:

Alvorens vlinderkleppen te monteren, is het aan te raden eerst de binnendiameter van de kragen te controleren. Bij bepaalde diameters kan een aanpassing van de kragen noodzakelijk zijn.


Avant d'effectuer l'installation de vannes papillons, il est conseillé de vérifier le diamètre intérieur des collets. En certains cas, il est nécessaire de chamfreiner.

Before installing butterfly valves, it is advisable to check the internal diameter of the stubs.
 For certain dimensions, it is necessary to chamfer the stubs.

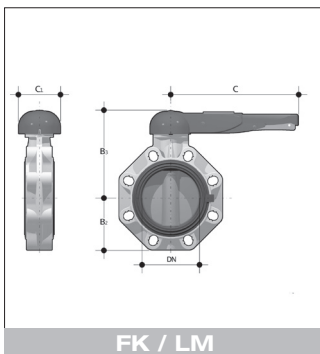

FK / LM

d	DN	PN	B ²	B ³	C	C ¹	Z	G/ ST/PC	U	€/ST/PC FPM
50	40	16	60	137	175	100	33	900	4	473.71
63	50	16	70	143	175	100	43	1080	4	501.59
75	65	10	80	164	175	100	46	1470	4	557.30
90	80	10	93	178	272	110	49	1870	8	580.33
110	100	10	107	192	272	110	56	2220	8	616.56
140	125	10	120	212	330	110	64	3100	8	819.47
160	150	10	134	225	330	110	70	3850	8	842.50
225	200	10	161	272	420	122	71	6750	8	1092.60

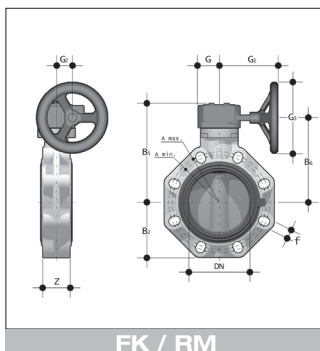


FK / RM

d	DN	PN	B ²	B ⁵	B ⁶	G	G ¹	G ²	G ³	Z	G/ ST/PC	U	€/ST/PC FPM
75	65	10	80	174	146	48	135	39	125	46	2400	4	998.33
90	80	10	93	188	160	48	135	39	125	49	2800	8	1021.37
110	100	10	107	202	174	48	135	39	125	56	3150	8	1058.59
140	125	10	120	222	194	48	144	39	200	64	4450	8	1260.45
160	150	10	134	235	207	48	144	39	200	70	5200	8	1283.48
225	200	10	161	287	256	65	204	60	200	71	9300	8	1634.57
250	250	10	210	317	281	88	236	76	250	114	18600	12	4132.96
280	250	10	210	317	281	88	236	76	250	114	18600	12	4132.96
315	300	8	245	374	338	88	236	76	250	114	25600	12	4478.54
355	350	7	280	438	390	88	361	80	300	129	36845	16	8930.42
400	400	6	306	438	390	88	361	80	300	169	45745	16	10784.01

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

TYPE LUG:


met draadogen (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) op aanvraag
 avec oreilles taraudées (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) sur demande
 with threaded holes (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) on request

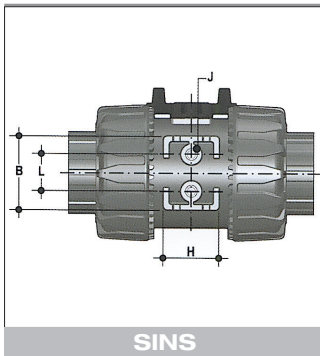

SINS

DRAADBUSSEN
BUSELURES
THREADED INSERTS


D	DN	B	H	L	J	€/ST/PC = 20 ST/PC	
						Messing Laiton Brass	RVS 316 Inox 316 SS 316
16	10	31.5	27	20	M4 x 6	12.98	71.56
20	15	31.5	27	20	M4 x 6	12.98	71.56
25	20	40.0	30	20	M4 x 6	12.98	71.56
32	25	40.0	30	20	M4 x 6	12.98	71.56
40	32	50.0	35	30	M6 x 10	15.61	79.16
50	40	50.0	35	30	M6 x 10	15.61	79.16
63	50	60.0	40	30	M6 x 10	15.61	79.16

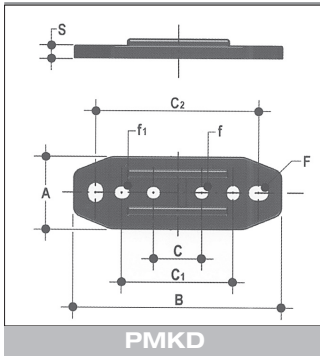

PMKD

MONTAGEPLAAT
PLATINE
MOUNTING PLATE


D	DN	A	B	C	C1	C2	F	f	f1	S	€/ST/PC
16	10	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	7.35
20	15	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	7.35
25	20	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	7.35
32	25	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	7.35
40	32	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	8.02
50	40	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	8.02
63	50	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	8.02

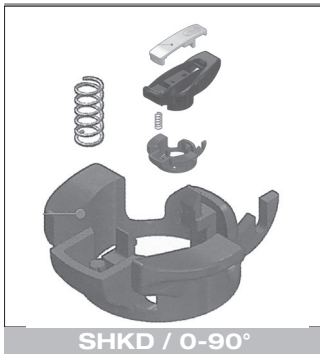

SHKD / 0-90°

KIT HANDVAT VERGREDELING
KIT DE VERROUILLAGE
HANDLE BLOCK KIT

D	€/ST/PC
16 - 20	14.01
25 - 32	15.64
40 - 50	18.09
63	19.41

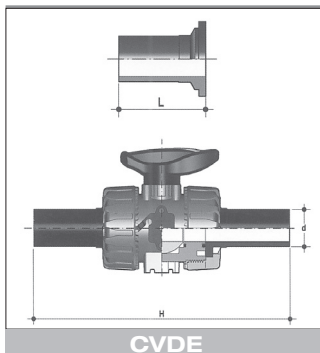


CVDE

CONNECTOR VOOR STOMPLAS & ELECTROLAS
CONNECT. SOUDAGE BOUT A BOUT OU ELECTROSOUDAGE
END CONNECTOR FOR BUTT WELDING OR ELECTROFUSION

Voor / pour / for : VKD / TKD / SXE / RV / VV / VR


d	DN	L	H	€/ST/PC
20	15	55	175	2.79
25	20	70	210	2.84
32	25	74	226	2.86
40	32	78	243	4.47
50	40	84	261	5.30
63	50	91	293	7.55
75	65	110	356	21.19
90	80	118	390	27.55
110	100	130	431	32.01

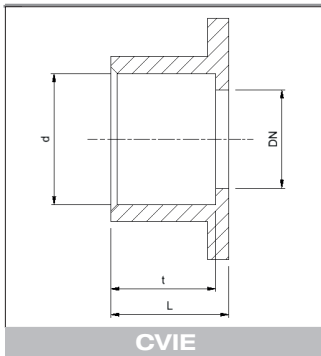

HDPE 100 CONNECTOR VOOR MOFLAS
 CONNECT. HDPE 100 POUR SOUDAGE A L'EMBOITURE
 HDPE 100 END CONNECTOR FOR SOCKET WELDING

Voor / pour / for : VKD / TKD / SXE / RV / VV / VR / VKR / SSE / VEE

d	DN	L	t	€/ST/PC
20	15	18	16.0	7.73
25	20	22	17.0	8.24
32	25	25	19.5	8.68
40	32	28	22.0	9.20
50	40	34	25.0	10.37
63	50	43	29.0	17.70

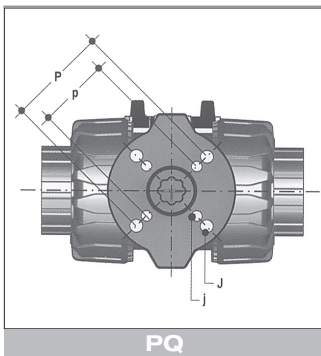


POWERQUICK

Opbouwmodule in PP-GVK geschikt voor VKD + TKD
 Kit d'accouplement en PP-FRP pour VKD + TKD
 Module for assembly in PP-FRP for VKD + TKD

d	DN	B2	T	p x j	P x J
16	10	58.0	16	F03 x 5.5	F04 x 5.5
20	15	58.0	16	F03 x 5.5	F04 x 5.5
25	20	73.5	16	F03 x 5.5	F05 x 6.5
32	25	74.0	16	F03 x 5.5	F05 x 6.5
40	32	97.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5
50	40	104.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5
63	50	114.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5

* F04 x 5.5 op aanvraag / sur demande / on request

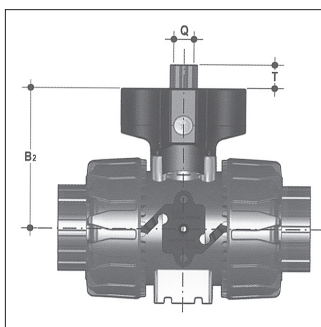


d	Actuators CP (FIP) + MSKD (FIP)*		Actuators CE (FIP)		Kit €/ST/PC
	ISO	SQUARE	ISO	SQUARE	
16 - 20	F03-04*	11	F03	14	54.30
25	F03-05*	11	F03	14	57.60
25	F04	11	F04	14	57.60
32	F03-05*	11	F03	14	57.60
32	F04	14	F04	14	57.60
40	F05-07*	14	F05	14	65.82
50	F05-07*	14	F05	14	65.82
63	F05-07*	14	F05	14	69.94




LSQT

MICROSWITCHBOX MET TERUGMELDINGEN
BOITIER FIN DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX

Geschikt voor montage op VKD + TKD kogelkranen in combinatie met LSQTKIT montageset.
Pour vannes à boule VKD + TKD montage par l'aide du kit de montage LSQTKIT.
For VKD+TKD ballvalves, to be installed with LSQTKIT mounting kit.

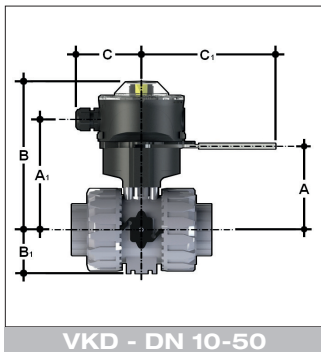

VKD - DN 10-50

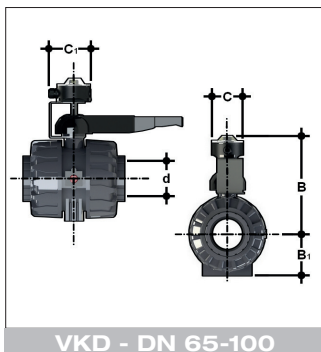


VKD - DN 65-100

D	DN	A	A1	B	B1	C	C1
16	10	60	91.5	137.0	29.0	76.5	157.5
20	15	60	91.5	137.0	29.0	76.5	157.5
25	20	71	102.5	148.0	34.5	76.5	157.5
32	25	76	107.5	153.0	39.0	76.5	157.5
40	32	93	124.5	170.0	46.0	76.5	157.5
50	40	99	130.5	176.0	52.0	76.5	157.5
63	50	116	147.5	193.0	62.0	76.5	157.5
75	65	-	-	275.0	87.0	103.0	126.9
90	80	-	-	286.7	105.0	103.0	126.9
110	100	-	-	305.5	129.0	103.0	126.9

d	€/ST/PC Montageset Kit de montage Mounting kit	€/ST/PC Electromechanisch Electromécanique Electro mechanical	€/ST/PC Inductief 3 draads PNP Inductif 3 fils PNP Inductive 3 wire PNP
16 - 20	LSQKIT020 71.06	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
25	LSQKIT025 75.35	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
32	LSQKIT032 75.35	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
40	LSQKIT040 86.15	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
50	LSQKIT050 86.15	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
63	LSQKIT063 91.52	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
75-90-110	LSKIT75160 169.95	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26

Afsluiter niet incl., vanne non incl., valve not incl.

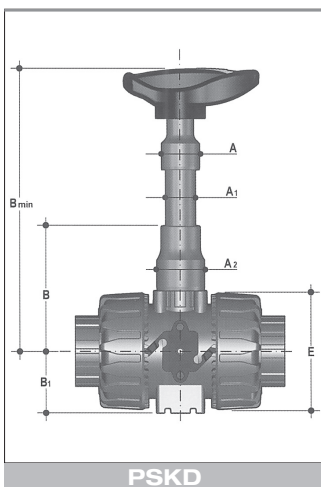

PSKD

VERLENGDE SPINDEL
EXTENSION DE COMMANDE
STEM EXTENSION

D	DN	A	A1	A2	E	B	B1	B min	€/ST/PC*
16	10	32	25	32	54	70.0	29.0	139.5	30.44
20	15	32	25	32	54	70.0	29.0	139.5	30.44
25	20	32	25	40	65	89.0	34.5	164.5	31.10
32	25	32	25	40	73	93.5	39.0	169.0	31.92
40	32	40	32	50	86	110.0	46.0	200.0	32.24
50	40	40	32	50	98	116.0	52.0	206.0	33.57
63	50	40	32	59	122	122.0	62.0	225.0	37.03

D75-90-110 op aanvraag / sur demande / on request


* PVC buis niet inbegrepen, tuyau en PVC pas inclus, PVC pipe not included.



LSQT

MICROSWITCHBOX MET TERUGMELDINGEN
BOITIER FIN DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX

Geschikt voor montage op FK vlinderkleppen in combinatie met LSQTKIT montageset.
Pour vannes papillon FK montage par l'aide du kit de montage LSQTKIT.
For FK butterfly valves, to be installed with LSQTKIT mounting kit.

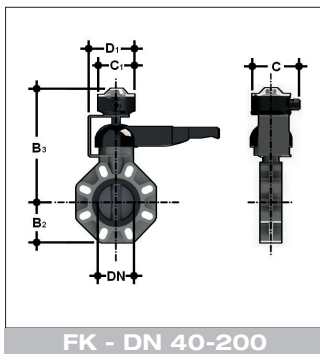

FK - DN 40-200

D	B2	B3	C	C1	D1
40	60	260.5	126.9	103	123.5
50	70	266.5	126.9	103	123.5
65	80	273.5	126.9	103	123.5
80	93	287.5	126.9	103	123.5
100	107	301.5	126.9	103	123.5
125	120	321.5	126.9	103	123.5
150	134	334.5	126.9	103	123.5
200	161	385.0	126.9	103	129.8


d	€/ST/PC Montageset Kit de montage Mounting kit	€/ST/PC Electromechanisch Electromécanique Electro mechanical	€/ST/PC Inductief 3 draads PNP Inductif 3 fils PNP Inductive 3 wire PNP
50-63	LSKITFK5063 126.22	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
75-160	LSKITF75160 169.95	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26
225	LSKIT225 181.41	LSQTMEC 247.16	LSQTPNP 421.26

*Afsluiter niet incl., vanne non incl., valve not incl.



Adaptor voor opbouw aandrijving (elektrisch / pneumatisch) ISO 5211
Adapteur pour montage actuateur (electrique / pneumatique) ISO 5211
Adaptor for mounting of actuator (electrical / pneumatic) ISO 5211

d 50 160 : 20.06 €/ST/PC
d 225 : 24.42 €/ST/PC

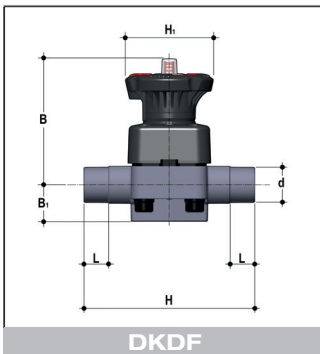

DKDF

 MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES


PN 10

 Uitwendige lasmoffen.
Bouts mâles à souder.
Exterior welding sleeves.

D	DN	L	H	H ₁	B	B ₁	G/ST/PC	€/ST/PC		
								EPDM	FPM	PTFE
20	15	16	124	80	102	25	497	134.09	183.37	204.81
25	20	19	144	80	105	30	527	139.17	190.96	211.15
32	25	22	154	80	114	33	756	160.57	211.15	230.13
40	32	26	174	80	119	30	817	261.76	345.17	369.27
50	40	31	194	120	147	35	1700	300.99	385.66	409.74
63	50	38	224	120	172	46	2693	380.58	520.95	517.13
75	65	44	284	120	172	46	2871	456.68	625.10	620.52
* 90	80	51	300	215	225	55	7778	1399.91	1814.02	1594.05
*110	100	61	300	250	295	69	11637	1780.16	2471.73	2019.83

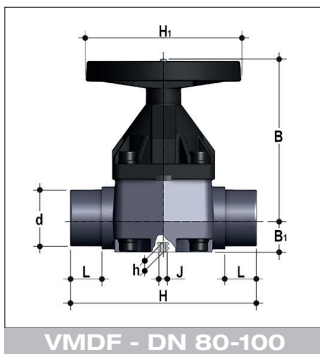
VMDF - DN 80-100

* PTFE: PN 6 / TYPE VMDF


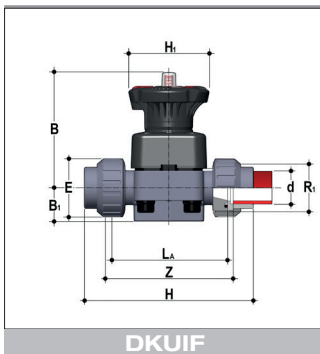

DKUIF

 MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES

PN 10

 Aansluiting met driedelige koppelingen.
Raccordement à raccords-union 3 pièces.
Connection with socket unions.

D	d	B	B ₁	E	H	H ₁	L _A	R ₁	Z	G/ST/PC	€/ST/PC		
											EPDM	FPM	PTFE
20	15	102	25	41	128	80	90	1"	101	1054	180.85	230.13	251.64
25	20	105	30	50	150	80	108	1 1/4"	119	1125	190.96	242.81	263.02
32	25	114	33	58	163	80	116	1 1/2"	127	1185	227.61	278.19	297.08
40	32	119	30	72	184	80	134	2"	145	2086	362.88	446.31	470.35
50	40	147	35	79	210	120	154	2 1/4"	165	2173	421.07	504.54	528.55
63	50	172	46	98	248	120	184	2 3/4"	195	3447	544.99	685.27	681.57

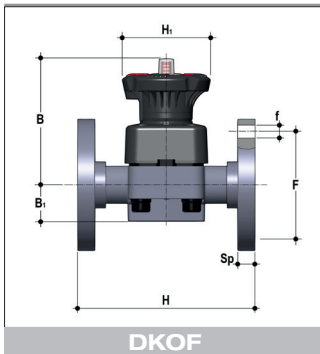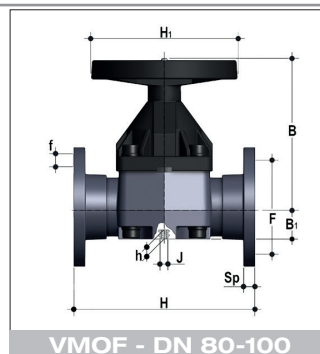
DKOF

VMOF - DN 80-100


MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES

PN 10

Flensaansluiting, vaste flenzen volgens DIN 2501.
Raccordement à brides fixes, selon DIN 2501.
Flanged connection with fixed backing rings DIN 2501.


d	DN	B	B1	H	H1	F	f	Sp	U	G/ST/PC	€/ST/PC		
											EPDM	FPM	PTFE
20	15	102	25	130	80	65	14	13.5	4	810	242.42	291.72	313.12
25	20	105	30	150	80	75	14	13.5	4	862	252.22	304.01	324.16
32	25	114	33	160	80	85	14	14.0	4	1141	278.90	329.49	348.44
40	32	119	30	180	80	100	18	14.0	4	1532	438.12	521.55	545.61
50	40	147	35	200	120	110	18	16.0	4	2481	484.52	569.25	593.24
63	50	172	46	230	120	125	18	16.0	4	3690	631.23	771.68	767.81
75	65	225	55	290	120	145	18	21.0	4	4263	820.66	1003.13	998.12
* 90	80	225	55	310	200	160	18		8	9151	1793.46	2207.61	1987.58
*110	100	295	69	350	250	180	18		8	13997	2246.66	2938.23	2486.33

* PTFE: PN 6 / TYPE VMOF

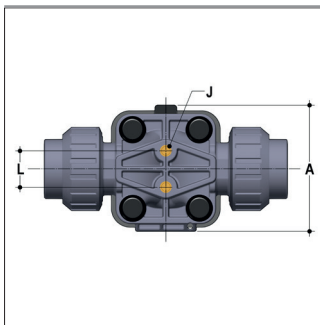

MONTAGEPLAAT
PLATINE
MOUNTING PLATE


D	DN	A	L	J
20	15	74	25.0	M6 x 10
25	20	74	25.0	M6 x 10
32	25	87	25.0	M6 x 10
40	32	87	25.0	M6 x 10
50	40	114	44.5	M8 x 14
63	50	136	44.5	M8 x 14
75	65	136	44.5	M8 x 14

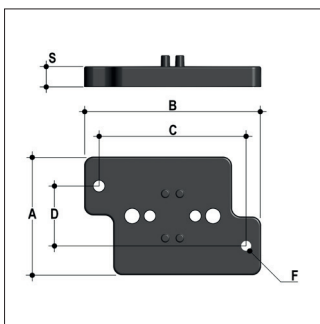
KIT PMDK

KIT PMDK

D	DN	A	B	C	D	F	S	€/ST/PC
20	15	65	97	81	33	5.5	11	15.42
25	20	65	97	81	33	5.5	11	15.42
32	25	65	97	81	33	5.5	11	15.42
40	32	65	97	81	33	5.5	11	17.35
50	40	65	144	130	33	6.5	11	17.35
63	50	65	144	130	33	6.5	11	17.35
75	65	65	144	130	33	6.5	11	17.35

Inclusief 2 RVS schroeven / Inclusif 2 ecroux en inox / 2 stainless steel screws included

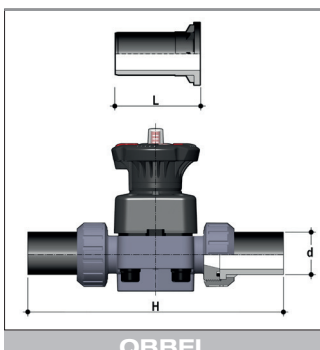
QBBEL

HDPE 100 CONNECTOR VOOR STOMPLAS & ELECTROLAS
CONNECT. HDPE 100 SOUDAGE BOUT A BOUT OU ELECTROSOUDAGE
HDPE 100 END CONNECTOR FOR BUTT WELDING OR ELECTROFUSION


SDR11

d	DN	L	H	€/ST/PC
20	15	95	280	5.46
25	20	95	298	6.41
32	25	95	306	8.12
40	32	95	324	10.39
50	40	95	344	10.73
63	50	95	374	15.64


MEMBRAANAFSLUITERS
ROBINETS A MEMBRANE
DIAPHRAGM COCKS

PN 6

Volgens normen ISO-BS-ASTM.
Selon les normes ISO-BS-ASTM.
According to standards ISO-BS-ASTM.

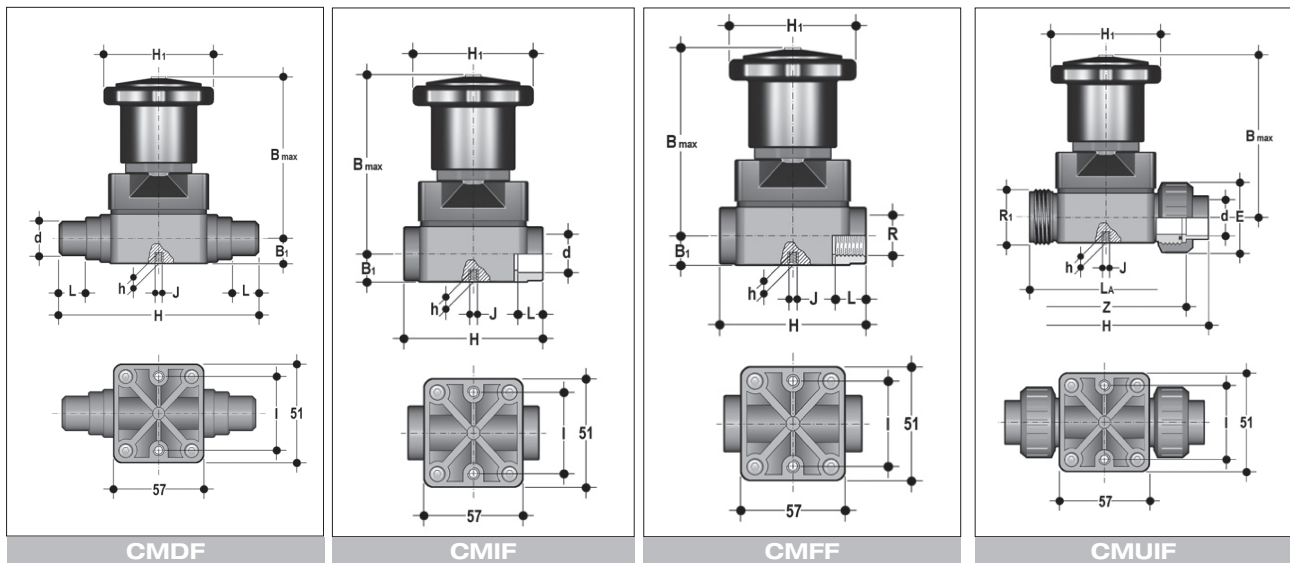


CODE	D/R	DN	B max.	B1	H1	H	h	I	J l/min	L/LA	g	z	R1	E	€/ST/PC		
															EPDM	FPM	CR+PTFE
CMDF	20	15	86	15	58.5	124	8	35	M5	17	270				140.38	150.80	157.24
CMIF	16	12	86	15	58.5	75	8	35	M5	14	240				101.26	108.47	120.08
CMIF	20	15	86	15	58.5	75	8	35	M5	16	240				112.94	133.17	145.97
CMFF	3/8"	12	86	15	58.5	75	8	35	M5	11.5	240				101.26	108.47	120.08
CMFF	1/2"	15	86	15	58.5	75	8	35	M5	15.0	240				112.94	133.17	145.97
CMUIF	20	15	86	-	58.5	130	8	35	M5	90	255	97.5	1"	41	147.68	157.64	164.34

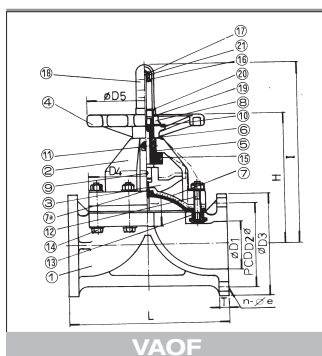

MEMBRAANAFSLUITERS
ROBINETS A MEMBRANE
DIAPHRAGM COCKS

Aansluiting met flenzen. Membraan : PTFE. Prijzen op aanvraag
Raccordement à brides. Membrane : PTFE. Prix sur demande
Flange connection. Diaphragm : PTFE. Prices on request

PN	DN	L	D	D ₂	D ₃	H	I	T	e	n	KG/ST/PC
10	15	130	16	65	95	85	126	20	14	4	1.1
10	20	150	20	75	105	94	137	20	14	4	1.4
10	25	160	25	85	115	100	145	20	14	4	1.7
10	32	180	32	100	140	135	190	20	18	4	2.5
10	40	200	41	110	150	135	190	20	18	4	3.0
8	50	230	52	125	165	146	212	22	18	4	4.1
8	65	290	67	145	185	189	268	22	18	4	6.8
7	80	310	78	160	200	210	305	24	18	8	8.8
6	100	350	100	180	220	270	375	26	18	8	14.9
5	125	400	125	210	250	308	420	23	18	8	23.4
5	150	480	148	240	285	334	476	27	23	8	36.6
4	200	600	196	295	340	419	627	34	23	8	57.0
4	250	730	247	350	385	510	778	36	23	12	107.0

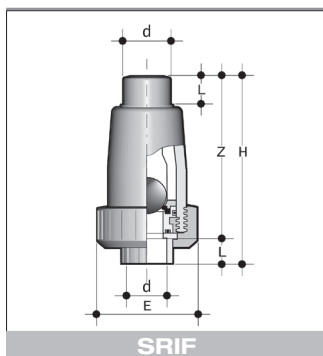

KOGELTERUGSLAGKLEPPEN
CLAPETS DE RETENUE A BILLE
BALL CHECK VALVES


PN 16

Uitwendige mofaansluiting boven en inwendige mofaansluiting onder. Afdichting :FPM-ringen.
In verticale positie gebruiken. Op aanvraag : met flensaansluiting (SROF).

Avec raccords-unions série métrique, à souder par fusion. Etanchéité : joints FPM.
Ne monter les clapets qu'en position verticale. Sur demande : avec raccordement à brides
(SROF).

With metric series end for socket welding. Seals :FPM rings.
Use only in vertical position. On request : with flange connection (SROF).

d	DN	E	L	Z	H	G/ST/PC	€/ST/PC FPM
20	15	54	16	88	104	150	129.06
25	20	65	19	106	125	260	158.64
32	25	74	22	126	148	390	184.59
40	32	86	26	145	171	600	322.74
50	40	98	31	158	189	820	347.78
63	50	119	38	184	222	1420	587.95

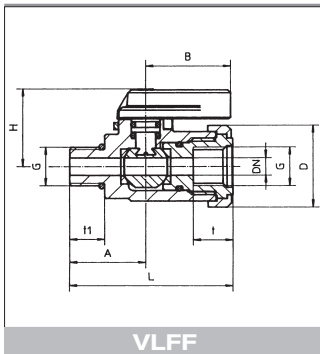

LABO KOGELKRANEN
ROBINETS A BILLE DE LABARATOIRE
LABORATORY BALL VALVES

PN 10

Binnendraad x buitendraad 1/4", inclusief aansluitset met slangpilaar, dubbele nippel en eind-stop.

Dichtingen : FPM, kogelzitting : PTFE.


Filetage intérieur x filetage extérieur, 1/4" inclusif set de branchement avec douille, nippel double et bouchon.

Joints : FPM, anneau d'étanchéité : PTFE.


Female thread x male thread. 1/4" including connection set with hose nozzle, double nipple and plug.

Seals : FPM, ball seat : PTFE.

DN	G	A	B	D	H	L	M	N	t	t ₁	€/ST/PC
6	1/4" BSP	26.0	29	28	26.5	56.0	43.0	16.0	13.5	12.0	46.45
6	3/8" BSP	26.0	29	28	26.5	56.0	43.0	16.0	13.5	12.0	46.45
6	1/4" NPT	28.5	29	28	26.5	58.5	45.5	18.5	13.5	14.5	46.45

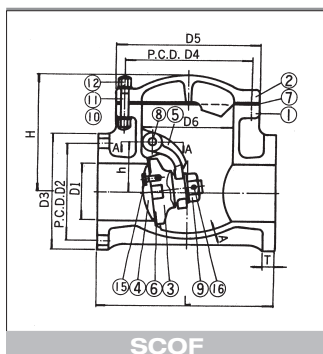

SCOF

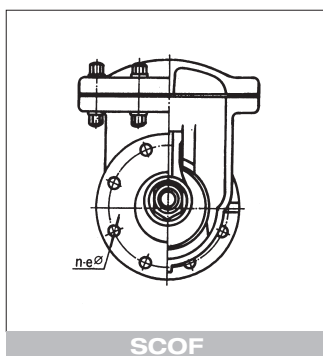

SCOF


SWING TERUGSLAGKLEPPEN
CLAPETS DE RETENUE SWING
SWING CHECK VALVES

Flensaansluiting volgens DIN 2501 PN 10. Dichtingen : PTFE
A brides suivant DIN 2501 PN 10. Joints : PTFE.
With flanges according to DIN 2501 PN 10. Seals : PTFE.

DN	A	B	H	L	T	PN* BAR	G/ST/PC BAR
20	105	86	90	140	15	6	870
25	115	130	120	160	15	6	1780
40	150	145	138	180	16	6	3000
50	165	180	164	200	17	6	4500
65	185	205	171	260	20	6	5700
80	200	205	171	260	20	5	6600
100	220	265	213	300	23	5	11400
125	250	330	238	350	25	4	19600
150	285	370	268	400	30	3	25000
200	340	425	306	500	31	3	40800

* werkdruk bij 20°C
* pression de travail à 20°C
* working pressure at 20°C

Prijzen op aanvraag / prix sur demande / price on request

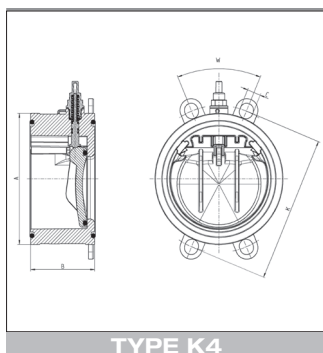

TYPE K4

TERUGSLAGKLEPPEN
CLAPETS DE RETENUE
CHECK VALVES

PN 10


Met standaardwijzer
Opening tot 85°, dichting EPDM of FPM
Verbinding d.m.v. kraag / flens
Leverbaar met veer voor werkdruk van 3 en 6 bar

Avec indicateur de position.
Ouverture jusqu'à 85°, joint EPDM ou FPM
Raccordement avec collet / bride.
Livrable avec ressort pour pression de 3 à 6 bar.

With position indicator
Opening up to 85°, gasket EPDM or FPM
Connection by stub flange / flange
With spring for pressure 3 to 6 bar.

DN	A	B	C	K	W
65	115	63	20	139-145	90°
80	128	71	20	150-160	45°
100	155	80	20	175-191	45° BS
150	212	106	24	234-242	45° BS
200	264	140	24	290-299	45° BS
250	325	140	27	350-362	30° BS

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request.


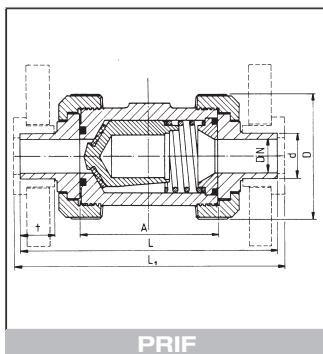


KEGEL TERUGSLAGKLEPPEN MET VEER
CLAPETS DE RETENUE CHARGEE PAR RESSORT
CHECK BALL VALVES SPRING LOADED

Vrouwelijke lasuiteinden (PRIF), mannelijke lasuiteinden (PRDF), draadaansluiting (PRFF), flensaansluiting (PROF).
Dichtingen: EPDM, FPM, Veer: WSt 1.4401 met PTFE coating.


Bouts femelles à souder (PRIF), bouts mâles à souder (PRDF), filetage femelle (PRFF), à brides (PROF).
Joints: EPDM, FPM Ressort: WSt 1.4401 enrobé avec PTFE.

Welding sockets (PRIF), welding spigots (PRDF), threaded sockets (PRFF), with flanges (PROF).
Seals: EPDM, FPM, spring: WSt 1.4401 with PTFE coating.

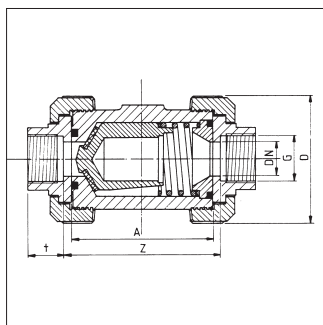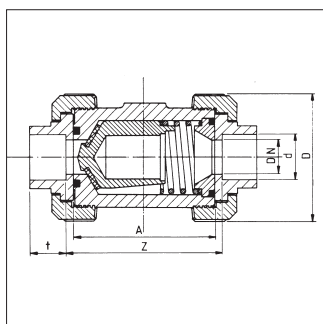

D	DN	G	L	L1	A	Z	t	D	PN
16	10	3/8"	114	120	62	71.0	14.5	52.5	16
20	15	1/2"	124	130	62	67.5	16.0	52.5	16
25	20	3/4"	144	150	69	79.0	17.0	62.0	16
32	25	1"	154	160	73	84.0	19.5	69.5	16
40	32	1 1/4"	174	180	83	96.0	22.0	84.0	16
50	40	1 1/2"	194	200	94	114.0	25.0	100.0	16
63	50	2"	224	230	108	134.0	29.0	120.0	16
75	65	2 1/2"	284	290	133	162.0	34.5	155.0	16
90	80	3"	300	310	160	208.0	38.5	187.0	10
110	80	4"	340	350	160	227.0	44.0	187.0	6

Openingsdruk 0.06 bar.
Pression d'ouverture 0.06 bar.
Opening pressure 0.06 bar.

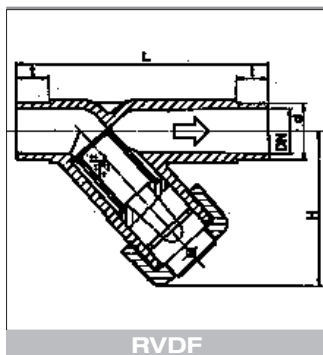


VUILVANGERS
FILTRES A TAMIS
SEDIMENT STRAINERS

Uitwendige lasaansluiting. Dichtingen : FPM. Zeef : FEP maaswijdte 0.5 mm*
Bouts mâles pour soudage; Joints : FPM. Tamis : FEP trame 0.5 mm*
Spigot welding. Seals : FPM. Screen : FEP mesh 0.5 mm*

d	DN	H	t	L	PN (20°C)	KG/ST/PC
20	15	75	16	124	10	0.156
25	20	80	19	144	10	0.247
32	25	90	22	154	10	0.351
40	32	110	26	174	10	0.546
50	40	128	31	194	10	0.793
63	50	150	38	224	10	1.287

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request.

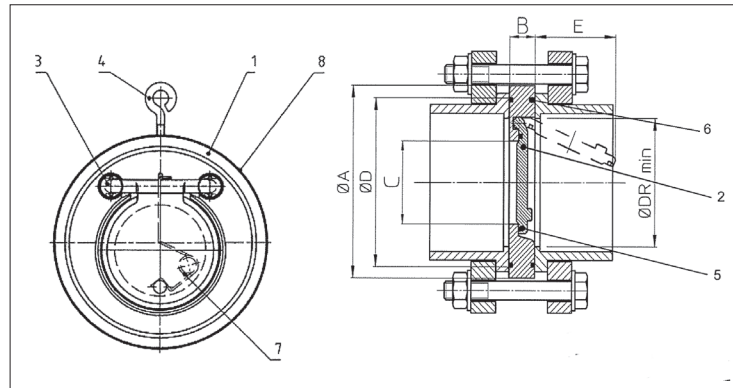VLINDERTERUGSLAGKLEPPEN - UNVM
 CLAPETS DE RETENUE PAPILLON - UNVM
 BUTTERFLY VALVES - UNVM


1. body
2. disc
3. screw
4. ring screw
5. O-ring
6. O-ring
7. spring
8. typ plate
9. spacer

Eveneens leverbaar voor ASA 150 flenzen.
 Deze terugslagklep is niet geschikt voor pulserende stromingen.
 Dichtingen : FPM of PTFE.
 Veer : RVS 316 of Hastelloy

Egalement disponibles pour brides ASA 150.
 Ces vannes de retenue ne conviennent pas pour des flux pulsés.
 Joints : NBR, EPDM, FPM ou PTFE.
 Ressort : Inox 316 ou Hastelloy

Also available to fir ASA 150 backing flanges.
 These valves are not suitable for pulsating flows.
 Seals : NBR, EPDM, FPM or PTFE.
 Spring : AISI 316 or Hastelloy

DN	A	B	C	D	E	F	DR	PN
40	95	16	22	72	25	28	43	8
50	109	18	32	86	37	29	54	8
65	129	20	40	105	50	31	70	8
80	144	20	54	119	61	32	82	8
100	164	23	70	146	77	31	106	8
125	195	23	92	173	94	35	131	8
150	220	26	105	197	100	40	159	8
200	275	34	154	255	152	38	207	8
250	330	40	192	312	180	41	260	8
300	380	45	227	363	215	41	309	5

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request.


 27 / DN 15-50
27A / DN 65-100

MONOBLOK KOGELKRANEN
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE - MONOBLOC
MONOBLOC - BALL VALVES

Kogelkranen voor chemische toepassingen. Uniek monoblok design zorgt voor verhoogde zekerheid tegen lekkage. Kogelzittingen en spindelpakking in PTFE. Geflensde uitvoering, manuele bediening met vergrendelbare kunststof hendel.

Robinets à tournant sphérique pour des applications chimiques. En monobloc unique offre une sécurité accrue contre les fuites. Sièges de boule et le joint de tige en PTFE. Exécution à bride, commande manuelle à levier cadenassable en matière synthétique.


Ball valves for chemical applications. Unique monobloc design provides increased security against leakage. Ball seats and spindle gasket in PTFE. Flanged execution, manual control with lockable lever in plastic.

Opties / Option :


- Pneumatische en elektrische aandrijvingen (+ toebehoren)
- spindelverlengingen voor isolatie
- ATEX uitvoering
- dodemanshendel
- terugmeldingen (open-dicht)

- Actionneurs pneumatiques et électriques (+ accessoires)
- rehausse pour calorifugeage
- exécution ATEX
- levier homme mort
- contacts fin de course (ouvert-fermé)

- Pneumatic and electric actuators
- spindle extensions for insulation
- ATEX execution
- spring return handle
- limit switches (open-close)

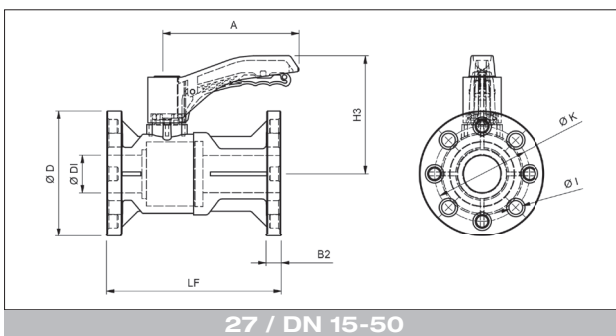

27 / DN 15-50

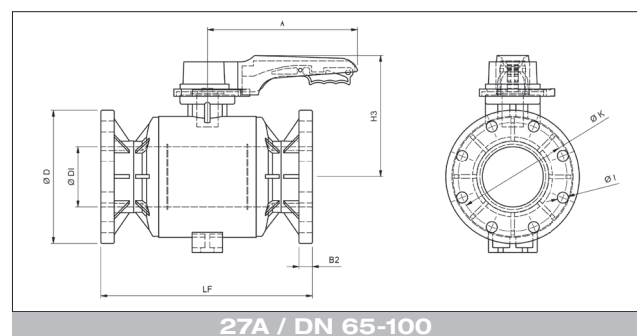

27A / DN 65-100

DN	d	G	PN	Kv	Torque	D	H3	A	LF	B2	n x l	K	Bouten Boulon Bolts	Torque*	PVDF	
															m ³ /h	Nm
15	20	1/2"	10	11,1	6	95	115	140	130	13.0	4 x 14	65	4xM12	7,5	212.18	279.05
20	25	3/4"	10	21.0	6	105	115	140	150	14.0	4 x 14	75	4xM12	9.0	227.81	185.70
25	32	1"	10	42.0	8	117	125	140	160	15.0	4 x 14	85	4xM12	10.0	290.98	324.91
32	40	1 1/4"	10	60.0	12	140	145	175	180	17.0	4 x 18	100	4xM16	20.0	365.90	446.71
40	50	1 1/2"	10	96.0	12	150	145	175	200	17,5	4 x 18	110	4xM16	20.0	482.16	508.54
50	63	2"	10	186.0	19	165	155	175	230	18.0	4 x 18	125	4xM16	25.0	587.50	719.63
65	75	2 1/2"	10	300.0	18	185	205	250	290	20.0	4 x 18	145	4xM16	25.0	932.57	1153.15
80	90	3"	10	420.0	18	200	205	250	310	20.0	8 x 18	160	8xM16	30.0	1327.87	1641.02
100	110	4"	10	840.0	40	225	215	250	350	21.0	8 x 18	180	8xM16	30.0	1517.04	1829.58

Torque = draaimoment / couple de manoeuvre / torque operation

Torque* = aandraaimoment flensbouten / couple de serrage boulons / tightening torque flange bolts