


SLANGEN
TUYAUX SOUPLES
HOSES



rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

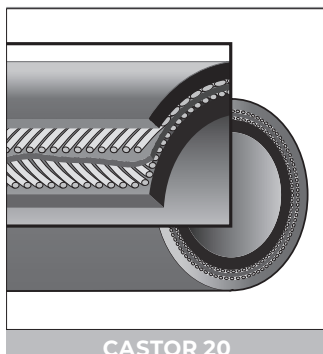

MULTIPURPOSE

De ideale slang voor water, perslucht en lichte chemicaliën.

Temperatuurbereik : -40°C tot +110°C
kortstondig tot +130°C

Binnenwand : glad, antistatisch, zwart EPDM rubber

Versterking : gespireerd synthetisch textielgaren

Buitenwand : groen, glad EPDM rubber, kleurvast; geen sporen nalatend, slijt en UV-bestendig

Markering : PIRELLI PYTHON

Le tuyau flexible idéal pour transport de l'eau, de l'air comprimé et des produits chimiques légers.

Résistance thermique : -40°C à + 110°C
et de courte durée jusqu'à 130°C

Paroi intérieure : Caoutchouc EPDM noir, lisse, antistatique

Renforcement : textile synthétique spiralé

Paroi extérieure : caoutchouc EPDM vert, lisse, de couleur stable, ne gardant pas de

traces, résistant à l'usure et aux UV
Marquage : PIRELLI PYTHON

The ideal hose for water, air and mild chemicals.

Temperature range : -40°C to +110°C

Inner wall : black, anti-static, smooth EPDM

Reinforcement : synthetic, textile yarns

Cover : green, smooth EPDM, wear and UV resistant

Branding : PIRELLI PYTHON


ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
*13	20	20	60	0.27	80
*19	27	20	60	0.43	110
*25	34	20	60	0.62	150
32	44	20	60	0.99	320

Rollengte : 40 m

Rouleau de longueur : 40 m

Rollength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

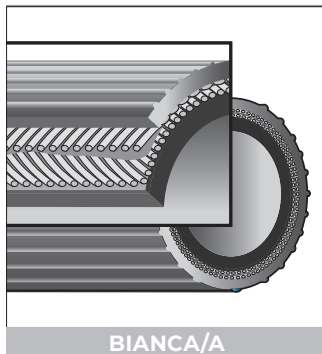

LASGASSLANG
TUYAU POUR GAZ DE SOUDAGE
WELDING GAZ HOSE

Slang voor transport van acetyleen (ISO 3821)

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
Binnenwand : zwart, gasdicht, synthetisch rubber
Versterking : gespiraliseerd, synthetisch textielgaren
Buitenwand : rood, gerild, synthetisch rubber
Markering : ISO 3821

Tuyau flexible pour le transport d'acétylène (ISO 3821)


Résistance thermique : -30°C à +70°C
Paroi intérieure : Caoutchouc synthétique noir, étanche au gaz
Renforcement : textile synthétique spiralé
Paroi extérieure : caoutchouc synthétique, rouge, nervuré
Marquage : ISO 3821

Hose for acetylene (ISO 3821)

Temperature range : -30°C to +70°C
Inner wall : black, smooth synthetic rubber
Reinforcement : synthetic, textile yarns
Cover : red, ribbed synthetic rubber
Branding : ISO 3821

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
6	13	20	60	0.150	18
8	15	20	60	0.190	24
9	16	20	60	0.225	28

Rollengte / Rouleau de longueur / Rollength : 50 m

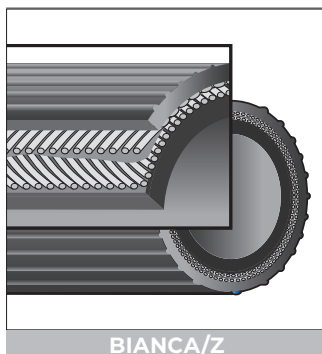

LASGASSLANG
TUYAU POUR GAZ DE SOUDAGE
WELDING GAZ HOSE

Slang voor transport van zuurstof (ISO 3821)

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C
Binnenwand : zwart, gasdicht, synthetisch rubber
Versterking : gespiraliseerd, synthetisch textielgaren
Buitenwand : blauw, gerild, synthetisch rubber
Markering : ISO 3821

Tuyau flexible pour le transport d'oxygène (ISO 3821)

Résistance thermique : -30°C à +70°C
Paroi intérieure : Caoutchouc synthétique noir, étanche au gaz
Renforcement : textile synthétique spiralé
Paroi extérieure : caoutchouc synthétique, bleu, nervuré
Marquage : ISO 3821


Hose for oxygene

Temperature range : -30°C to +70°C
Inner wall : black, smooth synthetic rubber
Reinforcement : synthetic, textile yarns
Cover : blue, ribbed synthetic rubber
Branding : ISO 3821

ID	OD	WP	BP	KG/M
6	13	20	60	0.150
8	15	20	60	0.190
9	16	20	60	0.225

Rollengte / Rouleau de longueur / Rollength : 50 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

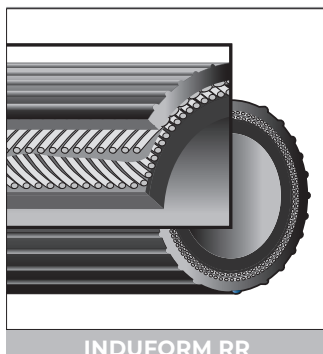

WATER
EAU
WATER

Waterperssling voor algemeen gebruik. Ook leverbaar als brandhaspelsling.

Temperatuurbereik : -20°C tot +60°C

Binnenwand : zwart, glad, SBR/NR rubber

Versterking : gespiraliseerd, synthetisch textielinlagen

Buitenwand : rood, geribd, PVC, slijtvast en weerbestendig

Tuyau de refoulement de l'eau pour usage courant. Egalement livrable comme lance d'incendie.

Résistance thermique : -20°C à + 60°C

Paroi intérieure : caoutchouc SBR/NR noir, lisse

Renforcement : couches de textile synthétique spiralé

Paroi extérieure : PVC rouge, nervuré, résistant à l'usure et aux intempéries

Water pressure hose for general use. Also available as fire hose.

Temperature range : -20°C to +60°C

Inner wall : black, smooth SBR/NR rubber


Reinforcement : synthetic, textile yarns

Cover : Red, ribbed, PVC, wear and weather resistant.

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
13	19	10	30	0.23	0.24
16	22	10	30	0.30	0.34
19	26	10	30	0.37	0.57
25	33	10	30	0.56	0.69

Rollengte / Rouleau de longueur / Rollength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

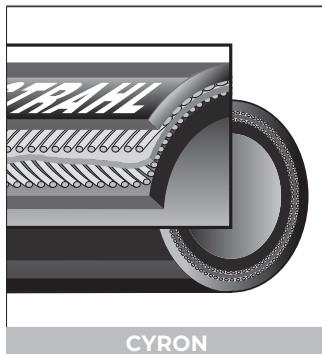

WATER
EAU
WATER

Zeer soepele industriële perssling voor koud en warm water, alsook niet agressieve media.

Temperatuurbereik : -40°C tot +100°C
Binnenwand : zwart, glad, EPDM rubber
Versterking : ingebedde gespiraliseerde synthetische inlagen
Buitenwand : zwart, glad, EPDM rubber, voorzien van 6 rode lengtestrepen, ozon-slijt- en verouderingsbestendig.

Tuyau industriel de refoulement, extrêmement souple, destiné à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux liquides non agressifs.

Résistance thermique : -40°C à + 100°C
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique avec spirale noyée dans la masse
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse, avec 6 bandes longitudinales rouges, résistant à l'ozon, à l'usure et au vieillissement

Very flexible delivery hose for cold and hot water, also for non-aggressive fluids.

Temperature range : -40°C to +100°C
Inner wall : black, smooth EPDM rubber
Reinforcement : synthetic, textile yarns
Cover : black, smooth EPDM with 6 red, longitudinal stripes weather, wear and tear resistant

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
13	19	20	60	0.25	90
16	23	20	60	0.35	130
19	27	20	60	0.45	150
25	34	20	60	0.63	240
32	42	15	45	0.82	420
38	49	15	45	1.08	460
50	62	10	30	1.51	620

Rollengte / Rouleau de longueur / Rollength : 40 m

Marking :TRIX ROTSTRAHL

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses



WATER
EAU
WATER

Zeer soepele industriële perssling voor koud en warm water, alsook niet agressieve media.

Temperatuurbereik : -30°C tot +130°C
Binnenwand : zwart, glad, EPDM rubber
Versterking : gespiraliseerde synthetische textielinlagen
Buitenwand : zwart, glad, EPDM rubber
Markering : RADIATOR HOSE - DIN 73411

Tuyau industriel de refoulement, extrêmement souple, destiné à l'eau chaude et froide ainsi qu'aux liquides non agressifs.

Résistance thermique : -30°C à +130°C
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique spiralé
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM, noir, lisse
Marquage : RADIATOR HOSE - DIN 73411

Very flexible delivery hose for cold and hot water, also for non-aggressive fluids.

Temperature range : -30°C to +130°C
Inner wall : black, smooth EPDM rubber
Reinforcement : synthetic, textile yarns
Cover : black, smooth EPDM
Marking : RADIATOR HOSE DIN 73411


ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
13	20	4	12	0.39	130
15	22	4	12	0.45	160
20	27	4	12	0.53	190
22	29	4	12	0.60	220
25	32	4	12	0.65	250
28	36	4	12	0.72	280
30	38	4	12	0.76	300
32	40	4	12	0.81	320
35	43	4	12	0.87	350
38	48	4	12	0.94	380
40	50	4	12	0.97	400
42	52	4	12	1.02	420
45	55	4	12	1.07	440
48	58	4	12	1.15	480
50	60	4	12	1.21	510
55	65	4	12	1.27	550
60	70	4	12	1.34	570
65	75	4	12	1.52	650
70	80	4	12	1.62	700
75	85	4	12	1.76	760
80	90	4	12	1.90	800
90	100	4	12	2.25	890
100	112	4	12	2.54	1000
110	122	4	12	3.12	1100
120	134	4	12	3.78	1250

Rollengte : 40 m, vanaf diam. 100 : L = 20 m.

Rouleau de longueur : 40 m, à partir de diam. 100 : L = 20 m

Rolllength : 40 m, from diam. 100 : L = 20 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

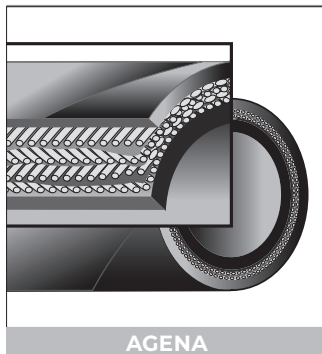

WATER
EAU
WATER

Industriële waterslang voor heavy duty toepassingen..

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C

Binnenwand : zwart, glad, SBR rubber

Versterking : synthetische textielinlagen

Buitenwand : zwart, glad, (doekafdruk) SBR rubber, slijtvast en weerbestendig

Tuyau industriel destiné au transport de l'eau dans des applications lourdes.

Résistance thermique : -30°C à +70°C

Paroi intérieure : caoutchouc SBR noir, lisse

Renforcement : couches de textile synthétique

Paroi extérieure : caoutchouc SBR, noir, lisse (impression de toile) résistant à l'usure

Heavy duty industrial water hose..

Temperature range : -30°C to +70°C

Inner wall : black, smooth SBR rubber

Reinforcement : synthetic, textile yarns

Cover : black, smooth SBR, tear and weather resistant


ID	OD	WP	BP	KG/M
25	35	10	30	0.70
28	38	10	30	0.70
32	43	10	30	1.05
35	46	10	30	1.14
38	50	10	30	1.47
45	59	10	30	1.70
50	64	10	30	1.90
60	74	10	30	2.05
63	79	10	30	2.15
70	84	10	30	2.40
76	90	10	30	2.05
80	96	10	30	2.70
90	106	10	30	2.95
102	118	10	30	3.35
110	128	10	30	3.60
127	145	10	30	5.30
152	174	10	30	6.20
203	225	10	30	6.20
254	275	6	18	-

Rollengte : 40 m, vanaf diam. 110 : L = 20 m, diam. 254 : L = 10 m

Rouleau de longueur : 40 m, à partir de diam. 110 : L = 20 m, diam. 254 : L = 10 m

Rollength : 40 m, from diam. 110 : L = 20 m, diam. 254 : L = 10 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

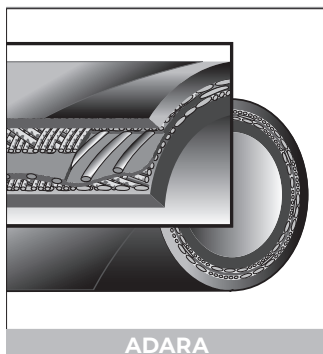

WATER
EAU
WATER

Heavy duty zuig-en perssling voor o.a. industriële toepassingen.

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C
Binnenwand : zwart, glad, NR/SBR rubber
Versterking : synthetische textielinlagen met ingebedde stalen spiraal
Buitenwand : zwart, glad (doekafdruk), NR/SBR rubber, slijtvast en weerbestendig

Tuyau d'aspiration et de refoulement très solide, pour notamment des applications industrielles.

Résistance thermique : -30°C à +80°C
Paroi intérieure : caoutchouc NR/SBR noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique avec spirale en acier noyée dans la masse
Paroi extérieure : caoutchouc NR/NBR noir, lisse, (impression de toile), résistant à l'usure et aux intempéries

Heavy duty suction and delivery hose.

Temperature range : -30°C to +80°C
Inner wall : black, smooth EPDM/SBR
Reinforcement : synthetic textile yarns and a steel wire helix.
Cover : black, smooth NR/SBR, tear and weather resistant

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.	VAC. MWS
19	30	10	30	0.70	115	7.1
25	35	10	30	0.77	150	7.1
32	42	10	30	0.95	190	7.1
38	50	10	30	1.20	230	7.1
40	52	10	30	1.30	240	7.1
51	63	10	30	1.80	300	7.1
60	73	10	30	2.20	360	7.1
63	76	10	30	2.30	380	7.1
70	84	10	30	2.60	420	7.1
76	90	10	30	2.80	450	7.1
80	95	10	30	3.00	480	7.1
90	105	10	30	4.00	530	7.1
102	118	10	30	4.40	600	7.1
110	126	10	30	4.80	660	5.0
127	146	10	30	6.00	760	5.0
152	172	10	30	7.60	900	5.0
203	227	6	18	14.00	1200	7.0

Rollengte / rouleau de longueur / rolllength:

ID 19-90 L = 40 m

ID 102 L = 20 m

ID 254 L = 5/6 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses



HEET WATER - STOOM
EAU CHAUDE - VAPEUR
HOT WATER - STEAM

Lage druk stoomslang, tevens bruikbaar als heetwaterslang.

Temperatuurbereik : -35°C tot +164°C (heet water tot +95°C)
Binnenwand : zwart, glad, EPDM rubber
Versterking : gespiraliseerde synthetische textielinlagen
Buitenwand : zwart, glad (doekafdruk), EPDM rubber, slijtvast en weerbestendig

Ook leverbaar in voedingsgeschikte uitvoering : VAPORCORD ALIM EXTRA

Tuyau pour vapeur à basse pression, également utilisable comme tuyau à eau chaude.

Résistance thermique : -35°C à +164°C (eau chaude jusqu'à 95°C)
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique spiralé
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse, (impression de toile), résistant à l'usure et aux intempéries

Aussi livrable en qualité alimentaire : VAPORCORD ALIM EXTRA

Low pressure steam hose, also for water.

Temperature range : -35°C to +164°C (eau chaude jusqu'à +95°C)
Inner wall : black, smooth EPDM
Reinforcement : synthetic textile layers
Cover : black, smooth, EPDM, tear and weather resistant

Also available in food quality : VAPORCORD ALIM EXTRA

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M
10	21	7	70	70	0.36
13	24	7	70	80	0.43
19	33	7	70	115	0.73
25	39	7	70	150	0.90
32	47	7	70	195	1.18
38	56	7	70	250	1.70
51	69	7	70	300	2.10

Rollengte : 40 m

Rouleau de longueur : 40 m

Rolllength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses



HEET WATER - STOOM
EAU CHAUDE - VAPEUR
HOT WATER - STEAM

Hogedruk stoomslang, tevens bruikbaar als heetwaterslang.

Temperatuurbereik : -35°C tot +210°C (heet water tot +120°C)
Binnenwand : zwart, glad, EPDM rubber
Versterking : gespiraliseerde dubbele staalinlagen
Buitenwand : zwart, glad (doekafdruk), EPDM rubber, slijtvast en weerbestendig

Tuyau de vapeur haute pression, également utilisable comme tuyau à eau chaude.

Résistance thermique : -35°C à +210°C (eau chaude jusqu'à 120°C)
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse
Renforcement : doubles incrustations en acier spiralé
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse, (impression de toile), résistant à l'usure et aux intempéries


High-pressure steam hose, also usable as hot water hose.

Temperature range : -35°C to +210°C (eau chaude jusqu'à +120°C)
Inner wall : black, smooth EPDM
Reinforcement : spiralised double steel inlays
Cover : black, smooth, EPDM, tear and weather resistant

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M
13	25	18	180	80	0.55
19	33	18	180	110	0.80
25	40	18	180	180	1.15
32	48	18	180	250	1.45
38	54	18	180	300	1.70
51	69	18	180	420	2.35

Rollengte : 40 m
Rouleau de longueur : 40 m
Rollength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

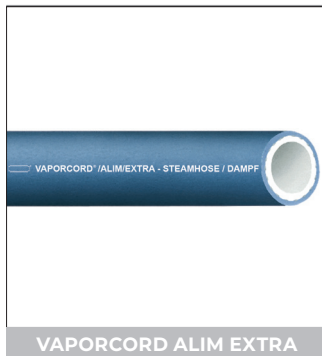

HEET WATER - STOOM
EAU CHAUDE - VAPEUR
HOT WATER - STEAM

Levensmiddelen bestendige pers-, reinigings- en stoomslang.

Temperatuurbereik : -35°C tot +164°C (heet water tot +100°C)
Binnenwand : wit, glad/doekafdruk, resistentie tot max. 15% alcohol
Versterking : gespiraliseerde synthetische textielinlagen
Buitenwand : blauw, gemodificeerd elastomeer, resistentie dierlijke-plantaardige- en pluimveevetten.

Tuyau de pressage, de nettoyage et de vapeur résistant aux aliments.

Résistance thermique : -35°C à +164°C (eau chaude jusqu'à 100°C)
Paroi intérieure : blanc, lisse/impression sur toile, résistant jusqu'à 15% d'alcool
Renforcement : couches de textile synthétique spiralé
Paroi extérieure : bleu, élastomère modifié, graisses animales de résistance - graisses végétales et graisses de volaille.

Food-resistant pressing, cleaning and steam hose.

Temperature range : -35°C to +164°C (eau chaude jusqu'à +100°C)
Inner wall : white, smooth/canvas print, resistance to up to 15% alcohol
Reinforcement : synthetic textile layers
Cover : blue, modified elastomer, resistance animal fats - vegetable fats and poultry fats.

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M
10	19	6	60	55	0.29
13	23	6	60	65	0.43
19	31	6	60	100	0.60
25	37	6	60	125	0.80
32	46	6	60	195	1.10
38	54	6	60	250	1.60
50	66	6	60	350	1.80

Rollengte : 40 m

Rouleau de longueur : 40 m

Rolllength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses



SATURN - EPDM

CHEMIE EN 12115
CHEMIE EN 12115
CHEMICAL EN 12115

Persslang voor transport van polaire oplosmiddelen en chemicaliën, zoals alcohols, aldehyden, ketonen, zuren en basen (zie chemische bestendigheidslijst). Deze slang is ook geschikt voor koud en warm water.

Temperatuurbereik : -35°C tot +95°C
Binnenwand : zwart, glad, geëxtrudeerd EPDM rubber
Versterking : synthetische textielinlagen met antistatische geleide draden
Buitenwand : zwart, glad, EPDM rubber, elektrisch geleidend ($R < 10^6 \Omega$), slijtvast en weerbestendig
Markering : doorlopende reliëfstreep met lila kleurcodering, overeenkomstig EN 12115:2011 chemienorm
Opmerking : deze slang is overeenkomstig TRbF 131 Teil 2

Tuyau de refoulement destiné au transport de solvants polaire et de produits chimiques tels que bases et acides, alcools, aldéhydes, cétones (voir tableau des résistances chimiques). Ce tuyau convient également à l'eau chaude et l'eau froide.

Résistance thermique : -35°C à +95°C
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM extrudé, noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique avec fils conducteurs antistatique
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant à l'usure et aux intempéries et conducteur de l'électricité ($R < 10^6 \Omega$)
Marquage : conforme à la norme EN 12115:2011 en chimie : impression en relief continu et codage lila
Remarque : ce tuyau est conforme aux prescriptions TRbF 131 Teil 2


Delivery hose for chemicals such as alcohols, aldehydes, ketones, acids and lyes (check chemical resistance list). This hose can also be used for cold and hot water.

Temperature range : -35°C to 95°C
Inner wall : black, smooth extruded EPDM
Reinforcement : synthetic textile yarns and 2 anti-static wires
Cover : black, smooth EPDM, wear and weather resistant, anti-static ($R < 10^6 \Omega$)
Marking : lilac longitudinal stripe acc. to EN 12115:2011
Remark : this hose is made acc. to TR bF131 teil 2

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
19	31	16	64	0.570	125
25	37	16	64	0.710	150
32	44	16	64	0.910	175
38	51	16	64	1.125	225
50	66	16	64	1.820	275

Rollengte : 40 m
Longueur du rouleau : 40 m
Rolllength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

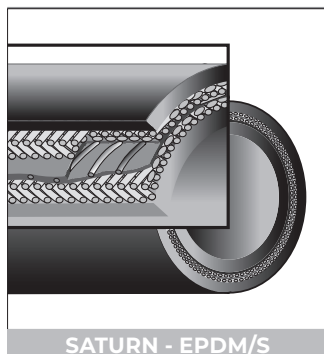

CHEMIE EN 12115
CHEMIE EN 12115
CHEMICAL EN 12115

Zuig- en persslang voor transport van polaire oplosmiddelen en chemicaliën, zoals alcohols, aldehyden, ketonen, zuren en basen (zie chemische bestendigheidslijst). Deze slang is ook geschikt voor koud en warm water.

Temperatuurbereik : -35°C tot +95°C
Binnenwand : zwart, glad, geëxtrudeerd EPDM rubber
Versterking : synthetische textielinlagen met antistatische geleide draden en 1 of 2 tussenliggende ingebedde spiralen.
Buitenwand : zwart, glad, EPDM rubber, elektrisch geleidend, slijtvast en weerbestendig ($R < 10^6 \Omega$)
Markering : doorlopende reliëfstreep met lila kleurcodering, overeenkomstig EN 12115:2011 chemienorm
Opmerking : deze slang is overeenkomstig TRbF 131 Teil 2

Tuyau d'aspiration et de refoulement destiné au transport de solvants polaires et de produits chimiques tels que bases et acides, alcools, aldéhydes, cétones (voir tableau des résistances chimiques). Ce tuyau convient également à l'eau chaude et l'eau froide.

Résistance thermique : -35°C à +95°C
Paroi intérieure : caoutchouc EPDM extrudé, noir, lisse
Renforcement : couches de textile synthétique avec fils conducteurs antistatique et 1 ou 2 spirales intercalaires en acier noyées dans la masse.
Paroi extérieure : caoutchouc EPDM noir, lisse, résistant à l'usure et aux intempéries et conducteur de l'électricité ($R < 10^6 \Omega$)
Marquage : conforme à la norme EN 12115:2011 en chimie : impression en relief continu et codage lila
Remarque : ce tuyau est conforme aux prescriptions TRbF 131 Teil 2


Suction and delivery hose for chemicals such as alcohols, aldehydes, ketones, acids and lyes (check chemical resistance list). This hose can also be used for cold and hot water.

Temperature range : -35°C to 95°C
Inner wall : black, smooth extruded EPDM
Reinforcement : synthetic textile yarns and 2 anti-static wires and a wire helix
Cover : black, smooth EPDM, wear and weather resistant, anti-static ($R < 10^6 \Omega$)
Marking : lilac longitudinal stripe acc. to EN 12115:2011
Remark : this hose is made acc. to TR bF131 teil 2

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
25	37	16	64	0.80	150
32	44	16	64	0.98	175
38	51	16	64	1.14	225
50	66	16	64	1.69	275
63	79	16	64	2.40	300
75	91	16	64	2.83	350
100	116	16	64	3.95	450

Rollengte : 40 m
Longueur du rouleau : 40 m
Rolllength : 40 m

rubberslangen
tuyaux souples en caoutchouc
rubber hoses

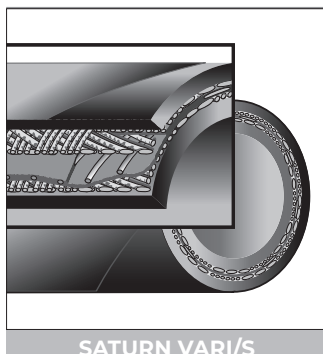

CHEMIE	EN 12115
CHEMIE	EN 12115
CHEMICAL	EN 12115

Zuig- en persslang voor transport van 95% van alle chemicalieën (zie chemische resistentietabel).

Temperatuurbereik :	-30°C tot +100°C (afhankelijk van de toepassing)
Binnenwand :	spiegelglad, UPE
Versterking :	synthetische textielinlagen met ingebedde met tussenliggende ingebedde spiraal en ingevlochten koperdraden voor het afleiden van de electrostatische opladingen.
Buitenwand :	zwart, glad, EPDM of CR rubber, elektrisch geleidend, slijtvast en weerbestendig
Markering :	doorlopende reliëfstreep met blauw/witte kleurcodering, overeenkomstig EN 12115 chemienorm
Opmerking :	deze slang is overeenkomstig TRbF 131 Teil 2

Tuyau d'aspiration et de refoulement pour le transport de 95% des produits chimiques existants (voir tableau des résistances chimiques)

Résistance thermique :	-30°C à +100°C (dépendant de l'application)
Paroi intérieure :	UPE, super lisse
Renforcement :	couches de textile synthétique tressé avec fils intercalaires en cuivre pour la conduction des charges électrostatiques et avec spirale intercalaire noyée dans la masse
Paroi extérieure :	caoutchouc EPDM ou CR noir, lisse, résistant à l'usure et aux intempéries et conducteur de l'électricité
Marquage :	conforme à la norme EN 12115 en chimie : impression en relief continu et codage bleu/blanc
Remarque :	ce tuyau est conforme aux prescriptions TRbF 131 Teil 2

Suction and delivery hose for 95% of all chemicals (see chemical resistance list)


Temperature range :	-30°C to 100°C
Inner wall :	smooth UPE
Reinforcement :	synthetic textile yarns and 2 anti-static wires and a wire helix
Cover :	black, smooth EPDM or CR, wear and weather resistant, anti-static
Marking :	blue/white longitudinal stripe acc. to EN 12115
Remark :	this hose is made acc. to TR bF131 teil 2

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.
19	31	16	48	0.60	190
25	37	16	48	0.90	230
32	44	16	48	1.20	260
38	51	16	48	1.40	340
50	66	16	48	2.00	410
63	79	16	48	2.70	450
75	91	16	48	3.10	530
100	116	16	48	4.50	680

Rollengte : 40 m
Longueur du rouleau : 40 m
Rolllength : 40 m

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

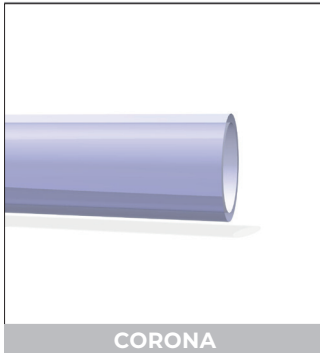

NIET VERSTERKT
NON RENFORCES
NOT REINFORCED

Transparant helder, niet versterkte zacht PVC slang voor veelzijdig gebruik, voedingskwaliteit.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Certificaat: IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

Opmerking : Enkel geschikt voor voedingsstoffen of -vloeistoffen volgens simulaties A, B, C en D1. Niet geschikt voor de doorvoer van vetproducten (plantaardige oliën)

Tuyau non renforcé en PVC souple transparent, conçu pour de multiples usages. Qualité alimentaire.

Résistance thermique : -15°C à +60°C

Certificat: IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

Remarque : Ne convient que pour les nutriments ou les liquides selon les simulations A, B, C et D1. Ne convient pas pour le transit des produits gras (huiles végétales)

Clear transparent, soft PVC hose for multipurpose use. Food quality.

Temperature range : -15°C to +60°C

Certificate: IANESCO RE-12/04407 en RE-13/02867

Remark : Only suitable for nutrients or liquids according to simulations A, B, C and D1. Not suitable for the transit of fat products (vegetable oils)


ID	OD	KG/M	L/M
2	4	0.012	100
3	5	0.016	100
3	6	0.026	100
4	6	0.020	100
4	7	0.032	50-100
4	8	0.047	50-100
5	7	0.024	50-100
5	8	0.039	50-100
6	8	0.028	50-100
6	9	0.044	50-100
6	10	0.064	50-100
6	12	0.108	50-100
7	10	0.050	50-100
8	10	0.035	50-100
8	11	0.056	25-50-100
8	12	0.079	25-50-100
8	14	0.132	50
9	12	0.061	50
9	13	0.088	50
10	13	0.068	50
10	14	0.094	25-50-100
10	16	0.112	50

ID	OD	KG/M	L/M
12	16	0.110	25-50-100
12	17	0.145	50
13	19	0.192	50
14	18	0.126	50
14	19	0.165	50
15	19	0.134	50
16	22	0.224	50
18	22	0.158	50
18	23	0.205	25-50
18	24	0.252	50
19	24	0.211	50
19	26	0.309	50
20	24	0.173	50
20	25	0.225	25-50
20	26	0.270	50
22	28	0.275	50
24	30	0.317	25-50

ID	OD	KG/M	L/M
25	31	0.330	25-50
25	32	0.400	25-50
25	33	0.455	25-50
25	35	0.600	25-50
27	33	0.354	25-50
28	36	0.500	25
30	37	0.460	25-50
30	38	0.534	25-50
30	40	0.688	25
32	40	0.565	25-50
32	42	0.726	25-50
35	42	0.529	25-50
35	45	0.800	25
38	48	0.860	25-50
40	48	0.844	25-50
40	49	0.691	25-50
40	50	0.801	25-50

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

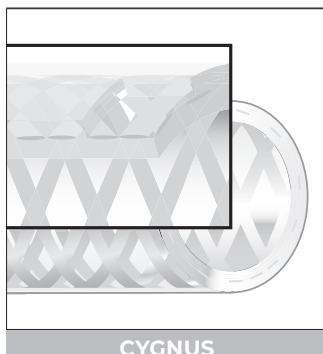

VERSTERKT
RENFORCES
REINFORCED

Transparante zacht PVC slang voor transport van vloeistoffen allerlei en perslucht.
Voedingsgeschikt, voor gebruik spoelen met lauw water.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Tuyau renforcé en PVC souple transparent, conçu pour le transport de différents fluides et de l'air comprimé. Qualité alimentaire, avant l'emploi, rincer à l'eau tiède.

Résistance thermique : -15°C à +60°C

Clear, reinforced soft PVC hose for use with all kinds of liquids and compressed air.

Food quality, before use, rinse with lukewarm water.

Temperature range : -15°C to +60°C

ID	OD	WP	BP	KG/M	L/M
4.0	8	20	80	0.048	50
4.0	10	28	112	0.090	50
6.0	12	16	64	0.110	50
6.5	11.5	16	64	0.090	50
8.0	13	14	56	0.110	50
8.0	14	16	64	0.130	50
9.0	15	15	60	0.140	50
10.0	15	13	51	0.130	50
10.0	16	15	60	0.160	50
12.5	18.5	12	48	0.190	50
12.5	19.5	13	52	0.220	50
12.0	21	13	52	0.290	50
13.0	19	12	48	0.200	50
13.0	20	12	48	0.230	50
15.0	23	13	52	0.304	50
16.0	22	10	42	0.230	50
16.0	24	10	40	0.320	50
19.0	26	10	10	0.310	50
19.0	27	11	44	0.360	50
20.0	28	12	51	0.390	50
25.0	33	10	40	0.460	50
25.0	34	10	40	0.520	50
30.0	40	10	39	0.700	25-50
32.0	41	10	32	0.640	25
32.0	42	6	24	0.720	25
38.0	48	6	24	0.840	25
40.0	50	10	30	0.900	25
45.0	55	5	20	0.980	25
50.0	60	3	12	1.080	25
50.0	64	4	16	1.560	25

Ook leverbaar :

ID 6 x 12 in rood opaak, blauw opaak, blauw transparant, wit opaak, zwart opaak, geel transparant

ID 9 x 15 in rood opaak en blauw opaak

Egalement livrable :


ID 6 x 12 en rouge opaque, bleu opaque, bleu transparent, blanc opaque, noir opaque, jaune transparent.

ID 9 x 15 en rouge opaque et bleu opaque

Also available :


ID 6 x 12 in opal red, opal blue, transparent blue, opal white, opal black, transparent yellow

ID 9 x 15 in opal red and opal blue



zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

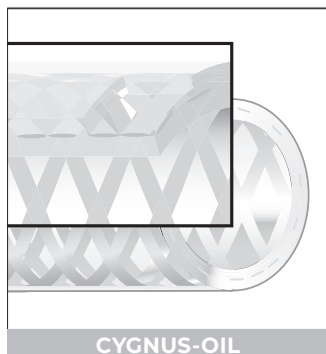

VERSTERKT
RENFORCES
REINFORCED

Versterkte PVC-Nitrile slang voor transport van koolwaterstoffen zoals stookolie, alcohol, ...

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Tuyau renforcé en PVC-Nitrile, conçu pour le transport des hydrocarbures tels que les fuels de chauffage, les huiles, les alcools, etc.

Résistance thermique : -15°C à +60°C


Reinforced PVC-nitrile hose for use with hydrocarbons such as fuel-oil, oil, alcohol, ...

Temperature range : -15°C to +60°C

ID	OD	WP	BP	KG/M	L/M
4.0	8.0	10	30	0.048	25-50
6.3	11.0	10	30	0.080	25-50
8.0	14.0	10	30	0.130	25-50
10.0	16.0	10	30	0.150	25-50
12.0	19.0	10	30	0.210	25-50
15.0	23.0	10	30	0.290	25-50
20.0	28.0	8	24	0.370	25-50
25.0	32.0	8	24	0.425	25-50
30.0	39.0	8	24	0.600	25-50
35.0	44.5	8	24	0.750	25
38.0	51.0	12	36	0.860	50

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC



PROFILTRESS 40

VERSTERKT
RENFORCES
REINFORCED

De Profiltress 40 is een soepele PVC perslucht slang voor zware perslucht-toepassingen (40 bar), of voor verstuiving.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C
Binnenwand : zwart, glad, zacht PVC
Versterking : hoogwaardige polyestervezel
Buitenwand : licht blauw, zacht PVC, UV-bestendig

Le Profiltress 40 est un tuyau d'air comprimé en PVC flexible pour les applications d'air comprimé à usage intensif (40 bars), ou pour l'atomisation.


Résistance thermique : -15°C à +60°C
Paroi intérieure : PVC souple noir et lisse
Renforcement : fibre de polyester de haute qualité
Paroi extérieure : bleu clair, PVC souple, résistant aux UV

The Profiltress 40 is a flexible PVC compressed air hose for heavy duty compressed air applications (40 bar), or for atomisation.

Temperature range : -15°C to +60°C
Innerwal : black, smooth, soft PVC
Reinforcement : high-quality polyester fibre
Cover : light blue, soft PVC , UV-resistant

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M	L/M
6.3	12.5	40	125	28	0.109	50
8.0	14.5	40	125	30	0.153	50-100
9.0	16.0	40	125	35	0.174	50-100
10.0	17.0	40	125	38	0.187	50-100
12.0	20.0	40	125	53	0.245	50-100
16.0	24.0	40	105	73	0.321	50
19.0	28.0	40	105	78	0.420	50-100
25.0	35.0	40	105	130	0.585	50

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses



PROFILTRESS 80

VERSTERKT
RENFORCES
REINFORCED

De Profiltress 80 is een soepele PVC persluchtslang voor zware perslucht-toepassingen (80 bar), voor verstuiving of voor wasinstallaties met koud water.

Temperatuurbereik : -15°C tot +70°C
Binnenwand : zwart, glad, zacht PVC
Versterking : hoogwaardige polyestervezel
Buitenwand : donker blauw, zacht PVC, UV-bestendig

Le Profiltress 80 est un tuyau d'air comprimé flexible en PVC pour les applications d'air comprimé à usage intensif (80 bars), pour l'atomisation ou pour les systèmes de lavage à l'eau froide.


Résistance thermique : -15°C à +70°C
Paroi intérieure : PVC souple noir et lisse
Renforcement : fibre de polyester de haute qualité
Paroi extérieure : bleu foncé, PVC souple, résistant aux UV

The Profiltress 80 is a flexible PVC compressed air hose for heavy duty compressed air applications (80 bar), for atomisation or for cold water washing systems.

Temperature range : -15°C to +70°C
Innerwal : black, smooth, soft PVC
Reinforcement : high-quality polyester fibre
Cover : dark blue, soft PVC, UV-resistant

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M	L/M
8	16	80	250	25	0.200	50-100
9	18	80	250	28	0.235	50-100
10	19	80	250	40	0.250	50-100
12	21	80	250	40	0.290	50-100
16	26	80	250	48	0.420	50
19	30	80	250	73	0.520	50

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses



TECHNITUBE

VERSTERKT
RENFORCÉS
REINFORCED

Soepele en veelzijdige PVC slang met een binnenwand uit polyester elastomeer (PEE), waardoor deze geschikt is voor sproeimachines en een groot aantal media: chemische producten, schurende materie, stookolie op kamertemperatuur, alsook perslucht voor zware toepassingen.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Binnenwand : Zwart, PVC met een PEE (polyester elastomeer) bescherm laag

Versterking : hoogwaardige polyester inlage

Buitenwand : zwart, slijtvaste en UV-bestendige PVC

Tuyau flexible et polyvalent en PVC dont la paroi intérieure est en élastomère de polyester (PEE), ce qui le rend adapté aux pulvérisateurs et à une large gamme de fluides : produits chimiques, matières abrasives, fioul à température ambiante, ainsi que l'air comprimé pour les applications lourdes.

Résistance thermique : -15°C à +60°C

Paroi intérieure : Noir, PVC avec une couche de protection en PEE (élastomère de polyester)

Renforcement : insert en polyester de haute qualité

Paroi extérieure : PVC noir, robuste et résistant aux UV

Flexible and versatile PVC hose with an inner wall made of polyester elastomer (PEE), making it suitable for sprayers and a wide range of media: chemicals, abrasive matter, room-temperature fuel oil, as well as compressed air for heavy-duty applications.


Temperature range : -15°C to +60°C

Innerwal : Black, PVC with a PEE (polyester elastomer) protective layer

Reinforcement : high-quality polyester insert


Cover : black, hard-wearing and UV-resistant PVC

ID	OD	WP	BP	Rad.	KG/M	L/M
6.0	11.0	20	70	30	0.086	50
8.0	14.0	20	70	33	0.130	50
9.0	15.0	20	70	33	0.143	50
10.0	16.0	20	70	38	0.155	50
12.7	19.5	20	70	43	0.215	50
16.0	23.5	20	65	70	0.296	50
19.0	27.5	20	65	80	0.390	50
25.0	34.5	15	55	120	0.560	50
30.0	40.5	13	42	130	0.735	50
32.0	44.0	13	42	135	0.800	25-50



zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

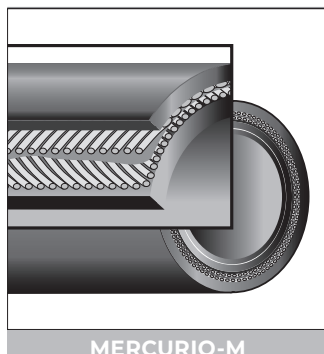

MERCURIO-M

VERSTERKT
RENFORCES
REINFORCED

Flexibele plat oprolbare PVC slang.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C
Binnenwand : zwart, glad, zacht PVC
Versterking : gebreide en/of gespiraleerde inlagen
Buitenwand : blauw, glad, zacht PVC, slijtvast en weerbestendig

Tuyau renforcé en PVC souple, enroulable à plat.

Résistance thermique : -15°C à +60°C
Paroi intérieure : PVC souple noir et lisse
Renforcement : textile spiralé et/ou tressé
Paroi extérieure : PVC souple bleu, lisse, résistant à l'usure et aux intempéries

PVC layflat hose.


Temperature range : -15°C to +60°C
Innerwal : black, smooth, soft PVC
Reinforcement : polyester yarns
Cover : blue soft PVC, weather and wear resistant

ID	WP	BP	KG/M
45	8	24	0.350
52	8	24	0.410
63	8	24	0.560
76	7	21	0.680
102	7	21	1.000
127	6	18	1.350
153	4	12	1.600
203	3	9	1.750

Rollengte : standaard 50 m
Rouleau de longueur : standard 50 m
Rolllength : standard 50 m

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

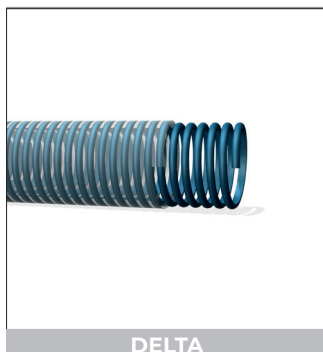

SPIRAAL VERSTERKT
SPIRALES
WITH WIRE HELIX

Flexibele slang in PVC voor irrigatie, aanzuigen van water en afvalwater en voor transport van meststoffen en insecticides.

Temperatuurbereik : -10°C tot +60°C
Versterking : harde, slagvaste PVC spiraal
Buitenwand : zacht PVC, transparant met blauwe spiraal
Opmerking : deze slang is ook leverbaar in antistatische of koudflexibele uitvoering

Tuyau renforcé en PVC souple, destiné à l'irrigation, l'aspiration de l'eau et des eaux usées, ainsi qu'au transport des engrais et des insecticides.

Résistance thermique : -10°C à +60°C
Renforcement : spirale en PVC rigide antichoc
Paroi extérieure : PVC souple transparent avec spire bleu
Remarque : ce tuyau est également livrable en qualité antistatique ou en qualité flexible à basse température


Flexible PVC hose, used for irrigation, suction of water and waste water, fertilizers and insecticides.

Temperature range : -10°C to +60°C
Reinforcement : PVC wire helix
Cover : soft, transparent PVC with blue wire helix
Remark : also available in anti-static and extra flexible version

ID	WAND PAROI WALL	WP	Rad.	KG/M	VAC. mH2O	L/M
16	2.5	4	40	0.180	6	25-50
20	2.4	4	50	0.210	6	25-50
25	2.4	4	65	0.270	6	25-50
30	2.5	4	70	0.330	6	25-50
32	2.6	4	75	0.360	6	25-50
35	2.6	4	85	0.420	6	25-50
38	3.0	4	90	0.470	6	25-50
40	3.0	4	95	0.510	6	25-50
45	3.2	4	125	0.585	6	25-50
50.8	3.6	4	130	0.710	6	25-50
55	3.6	4	150	0.760	6	25-50
60	3.6	4	165	0.860	6	25-50
63	3.7	4	176	0.910	6	25-50
70	3.9	3	194	1.060	6	25-50
75	4.1	3	204	1.150	6	25-50
80	4.5	3	215	1.360	5	25-50
90	4.8	2	250	1.620	5	25-50
100	5.4	2	284	1.950	5	25-50
110	5.6	2	320	2.530	5	30
125	6.2	2	375	4.200	5	20
150	6.2	2	425	5.350	5	30

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

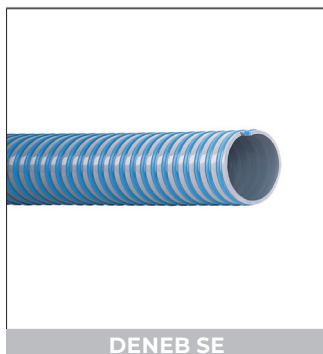

SPIRAAL VERSTERKT
SPIRALES
WITH WIRE HELIX

Zuigslang voor middelzware belastingen, waar een hogere flexibiliteit vereist wordt.

Temperatuurbereik : -25°C tot +60°C

Versterking : schokvaste PVC spiraal

Buitenwand : zacht PVC blauw of grijs met witte spiraal

Opmerking : deze slang is op aanvraag leverbaar in antistatische uitvoering.

Tuyau d'aspiration pour charges moyennes ou une plus haute flexibilité est exigée.

Résistance thermique : -25°C à +60°C

Renforcement : spirale en PVC rigide antichoc

Paroi extérieure : PVC souple bleu ou gris avec spire blanche

Remarque : ce tuyau est aussi livrable en qualité antistatique.

Suction hose for semi heavy-duty, where higher flexibility is required.

Temperature range : -25°C to +60°C

Reinforcement : rigid PVC wire helix


Cover : blue or grey, soft PVC with white wire helix

Remark : also available in anti-static and extra flexible version

ID	OD	WP 20°C	KG/M	VAC.	RAD.	L/M
25	33	7.0	0.400	0.9	90	50
32	41	6.0	0.540	0.9	112	50
38	47	6.0	0.650	0.9	133	50
51	62	5.0	1.050	0.9	180	50
63	74	4.5	1.300	0.9	225	50
76	88	4.0	1.600	0.9	266	50
90	103	3.5	1.850	0.9	315	50
102	115	3.0	2.200	0.9	357	50
110	124	3.0	2.400	0.9	385	20
127	143	2.5	3.100	0.9	450	20
152	170	2.0	4.200	0.9	532	4-5-6-20
203	228	1.5	9.500	0.9	715	4-5-6

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

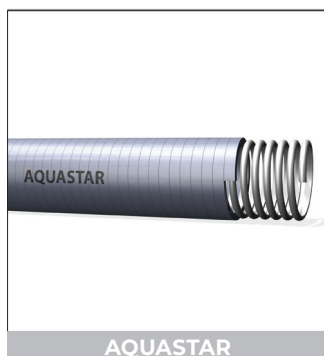

**SPIRAAL VERSTERKT
SPIRALES
WITH WIRE HELIX**

Zuig -persslang voor uitrusting van zwembaden ed.
Soepele PVC slang verstevigd met een harde PVC spiraal (antischok).

Temperatuurbereik : -25°C tot +60°C
Versterking : schokvaste PVC spiraal
Buitenwand : zacht PVC blauw of grijs met witte spiraal

Eigenschappen:

- Hardheid 72 ShA
- De verschillende PVC soorten zijn niet giftig.
- Geijkt op de buitendiameter
- De gladheid vergemakkelijkt de montage van PVC koppelingen met de gebruikelijke lijmen uit de handel
- Werkdruk bij 23°C
- Veiligheidscoëfficiënt bij 20°C: 3x de werkdruk
- Elke rol wordt met behulp van luchtdruk getest op waterdichtheid voor verzending

Tuyau en PVC plastifié dureté 72 ShA renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc.
Aspiration et refoulement d'eau dans l'équipement des piscines etc.

Résistance thermique : -25°C à +60°C
Renforcement : spirale en PVC rigide antichoc
Paroi extérieure : PVC souple bleu ou gris avec spire blanche

Caractéristiques:

- PVC dont les composants sont tous non toxiques.
- Calibré sur le diamètre extérieur.
- Facilement tronçnable.
- Aspect lisse facilitant l'assemblage de raccords PVC pression selon les règles de l'art avec colles usuelles du commerce.
- Pression de service à 23°C
- Coefficient de sécurité à 20°C: 3x la pression de service.

Suction-discharge hose for swimming pools ed.
Flexible PVC hose reinforced with a rigid PVC spiral (anti shock).

Temperature range : -25°C to +60°C
Reinforcement : rigid PVC wire helix
Cover : blue or grey, soft PVC with white wire helix


Properties:

- 72 Hardness ShA
- The different PVC types are non-toxic.
- Calibrated on the outside diameter
- The smoothness facilitates the Assembly of PVC adhesives from the market
- Links with the usual working pressure at 23°C.
- Safety coefficient at 20°C: 3 x the operating pressure
- Each coil has been tested for water resistance before shipping

OD	s	KG/M	WP	RAD. MWS	L/M
20	2.5	170	6	70	25/50
25	3.0	250	6	80	25/50
32	3.5	420	6	100	25/50
40	4.0	520	5	100	25/50
50	4.0	750	5	100	50
63	4.0	960	5	125	50
75	5.0	1370	4	140	50
90	5.0	1690	3	175	-

zacht PVC slangen
tuyaux en PVC souple
soft PVC hoses

PVC

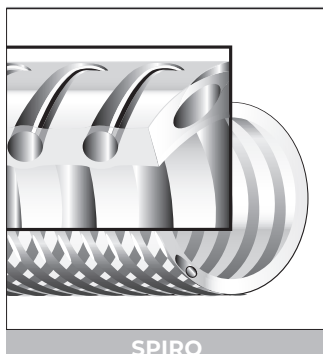

**SPIRAAL VERSTERKT
SPIRALES
WITH WIRE HELIX**

Zeer flexibele en robuuste niet toxische PVC slang voor bouw, industrie, land- en tuinbouw. Bruikbaar als zuigslang. Prima bestand tegen vacuüm.

Temperatuurbereik : -20°C tot +60°C
Versterking : stalen spiraal
Buitenwand : PVC transparant met stalen spiraal


Tuyau extrêmement flexible, robuste et non toxique, conçu pour l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et le bâtiment. Tuyau utilisable pour l'aspiration et le bâtiment. Tuyau utilisable pour l'aspiration et le refoulement. Excellente résistance au vide.

Résistance thermique : -20°C à +60°C
Renforcement : spirale en acier
Paroi extérieure : PVC transparent avec spirale en acier

Very flexible and robust, non toxic PVC hose for industry, agriculture and building. Only use as suction hose.

Temperature range : -20°C to +60°C
Reinforcement : steel wire helix
Cover : Transparent PVC

ID	OD	KG/M	VAC.	L/M
10	16.0	0.16	9.5	50
12	18.2	0.19	10.0	50
14	20.2	0.23	10.0	50
16	22.2	0.26	10.0	50
18	25.0	0.29	10.0	50
20	27.0	0.34	9.5	50
25	33.0	0.52	9.5	50
32	40.2	0.66	9.5	50
38	46.0	0.80	9.5	50
40	50.0	0.95	9.5	50
45	54.8	1.15	9.5	50
51	61.8	1.32	9.0	50
60	72.0	1.75	9.0	30
63	74.0	1.80	9.0	30
76	89.5	2.30	9.0	30
80	92.5	2.50	9.0	30
90	103.0	2.93	9.0	20
102	117.0	3.72	9.0	20
110	124.0	3.95	9.0	20
127	143.0	4.70	9.0	20
152	172.0	6.60	8.0	20

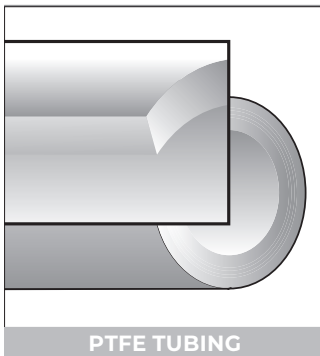


GEËXTRUDEERDE PTFE SLANG ZONDER VERSTERKING.
TUYAU EN PTFE EXTRUDÉ.
EXTRUDED PTFE TUBING.

Temperatuurbereik : -70°C tot +260°C
Résistance thermique : -70°C à +260°C
Temperature range : -70°C to +260°C

ID	OD	WAND PAROI WALL	WP	KG/M
1	3	1.0	40	0.015
2	4	1.0	30	0.022
3	5	1.0	24	0.029
4	6	1.0	20	0.037
5	7	1.0	18	0.044
6	8	1.0	15	0.051
8	10	1.0	12	0.066
10	12	1.0	10	0.080
12	14	1.0	9	0.095
14	16	1.0	8	0.109
16	18	1.0	7	0.130
18	20	1.0	6	0.160
20	22	1.0	5	0.180
22	25	1.5	7	0.250
25	28	1.5	6	0.280

Ook verkrijgbaar in inch-maatvoering en AWG spaghettitubing.
 Aussi livrable en dimensions imperials et selon normes AWG.
 Also deliverable in inch sizes and AWG spaghettitubing.

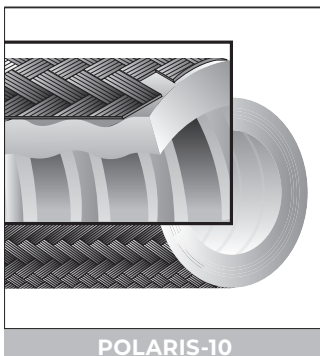

SPIRAALGEGOLFDE, VERSTERKTE PTFE SLANG
TUYAU EN PTFE AVEC CONVOLUTION HÉLICOIDALE, RENFORCÉ
HELICALLY CONVOLUTED PTFE HOSE


Geschikt voor transport van chemicaliën, olieën, stoom, voedingsmiddelen, ...
Temperatuurbereik : -54°C tot +232°C
Binnenwand: gegolfd PTFE, wit
Versterking : 1 omvlechting in RVS
 (ook leverbaar in anti-statische versie of met omvlechting in PP)

Convient pour produits chimiques, les huiles et les graisses, produits alimentaires, ...
Résistance thermique : -54°C à +232°C
Paroi intérieure: PTFE blanc, convolution hélicoïdale
Renforcement : 1 tressage extérieure en INOX
 (aussi livrable en version anti-statique ou avec tresse en PP)

Suited for all kinds of chemicals, oil and fat, food products, ...
Temperature range : -54°C to +232°C
Inner wall: helically convoluted, white PTFE
Reinforcement : single SS braid
 (also available in anti-static version or with polypropylene braid)

ID	WP	RAD.	KG/M
1/2"	12.70	50	0.15
5/8"	15.88	40	0.24
3/4"	19.05	60	0.39
1"	25.40	40	0.54
1 1/4"	31.75	45	0.68
1 1/2"	38.10	40	1.11
2"	50.80	25	1.71
2 1/2"	63.50	-	-
3"	76.20	-	-
4"	101.60	10	4.05

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

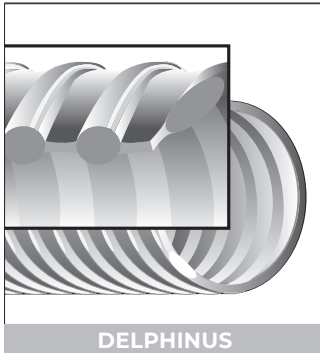

ZACHT PVC SLANG MET SCHOKVASTE PVC SPIRAAL
TUYAU EN PVC SOUPLE AVEC SPIRALE EN PVC ANTICHOC
SOFT PVC HOSE WITH RIGID ANTI-SOCK PVC HELICAL WIRE

Gladde binnenwand.

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Toepassing: ventilatie, afzuiging van rook, stof textielvezels, dampen, spanen en zaagsels

Kleur : lichtgrijs

Anti-statische uitvoering op aanvraag (met koperdraad).

Surface intérieure lisse.

Résistance thermique : -15°C à +60°C

Applications: ventilation, aspiration de fumées, vapeurs, fibres textiles, sciures, copeaux.

Coloris : gris clair

Version anti-statique sur demande (avec spirale en cuivre).

Smooth interior.

Temperature range : -15°C to +60°C


Applications: ventilation, suction of smoke, dust, textile fibres, wood chips, saw dust, ...

Colour : light grey

Anti-static version on request (with copper wire).

ID	OD	KG/M	RAD.	VAC	L/M
20	25.0	0.115	30	6.0	50
25	30.6	0.155	30	5.5	50
30	35.8	0.210	40	5.5	50
32	38.0	0.230	40	5.5	50
35	42.0	0.260	45	5.5	50
38	45.6	0.300	50	5.5	50
40	48.0	0.320	50	5.5	50
45	52.0	0.395	60	5.0	50
50	58.0	0.485	60	5.0	50
55	63.0	0.530	60	5.0	50
60	69.0	0.580	70	5.0	50
63	72.0	0.605	75	5.0	50
70	79.0	0.680	85	5.0	50
75	85.0	0.755	95	5.0	50
80	90.0	0.870	115	5.0	50
90	101.0	1.020	130	5.0	50
100	111.6	1.210	140	5.0	30-50
110	122.0	1.360	150	4.5	30-50
120	132.0	1.455	160	4.5	30-50
125	137.0	1.550	165	4.5	30-50
140	152.0	1.940	180	4.5	20-30
150	162.4	1.965	180	4.0	20-30
160	173.0	2.280	200	4.0	20-30
180	194.0	2.620	290	4.0	20
200	214.0	0.900	380	4.0	20
250	268.0	0.765	470	3.0	10
300	317.0	0.945	550	3.0	10

ventilatieslangen
 tuyaux souples de ventilation
 ventilation hoses

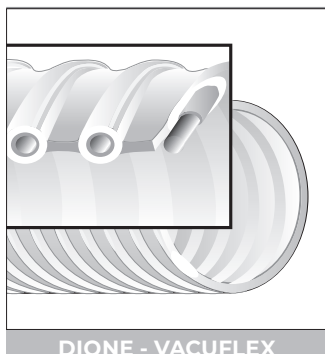

ZEER FLEXIBELE ZACHT PVC SLANG, VERSTERKT
 TUYAU EN PVC SOUPLE TRÈS FLEXIBLE, AVEC SPIRALE
 VERY FLEXIBLE SOFT PVC HOSE, REINFORCED

Versterkt met een PVC gecoate metalen spiraal. Antistatisch op spiraal

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Toepassing: afzuiging van rook, damp en stof

Kleur : grijs

Avec spirale de renforcement en acier revêtue de PVC. Grâce à la spirale en acier, ce tuyau est antistatique.

Résistance thermique : -15°C à +60°C

Applications: aspiration de poussières, émanations et fumées.

Coloris : gris


Reinforced with a steel wire helix. This hose is anti-static.

Temperature range : -15°C to +60°C

Applications: suction of smoke, vapour and dust.

Colour : grey

ID	KG/M	RAD.	VAC.	L/M
35	0.32	35	3.0	10
40	0.44	40	3.0	10
45	0.49	45	3.0	10
50	0.54	50	3.0	10
60	0.63	60	3.0	10
70	0.68	70	3.0	10
75	0.72	75	2.5	10
80	0.75	80	2.5	10
90	0.98	90	2.5	10
100	1.15	100	2.5	10
110	1.25	110	2.5	10
120	1.35	120	2.5	10
125	1.40	125	2.5	10
130	1.45	130	2.0	10
140	1.55	140	2.0	10
150	1.70	150	1.2	10
160	1.80	160	1.2	10
180	2.00	180	1.2	10
200	2.20	200	1.0	10
250	3.30	250	0.5	10
300	4.20	300	-	10

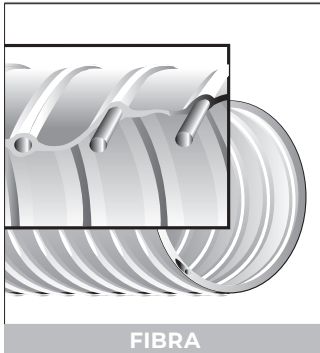

SLANG IN GLASWEEFSELDOEK, BEKLEED MET PVC
 TUYAU SOUPLE EN TISSU DE VERRE REVÊTU DE PVC IGNIFUGE
 HOSE IN GLASSFIBRE FABRIC, COATED WITH PVC

Versterkt met een geplastificeerde stalen spiraal tussen twee lagen glasweefsel. Zeer flexibel, goede chemische bestendigheid. Grotere diameters op aanvraag.

Brandweerstand: M1.CSTB

Temperatuurbereik : -15°C tot +130°C

Toepassing: afzuiging van koude en warme lucht, lasgassen, rook

Avec spirale de renforcement en acier plastifié entre deux couches de tissu de verre.

Le tuyau est très léger et a une bonne résistance aux agents chimiques. Diamètres supérieurs sur demande.

Résistance au feu: M1.CSTB

Résistance thermique : -15°C à +130°C

Applications: aspiration d'air chaud et froid, fumées de soudures ou autres

Reinforced by a plasticized steel wire helix. Very flexible, good chemical resistance.


Fire retardant: M1.CSTB

Temperature range : -15°C to +130°C

Applications: ventilation, cold and hot air, welding fumes, smoke, ..

ID	KG/M	RAD.	VAC.
51	0.14	35	2.0
60	0.17	42	1.0
75	0.21	53	1.4
80	0.22	56	1.0
90	0.25	63	0.9
102	0.28	70	0.9
115	0.34	80	0.8
125	0.35	88	0.8
140	0.40	97	0.8
150	0.42	105	0.6
160	0.45	120	0.6
180	0.58	130	0.5
200	0.66	140	0.5
254	0.82	175	0.4
305	0.99	210	0.3

Rollengte / longueur du rouleau / length per roll : 10 m.

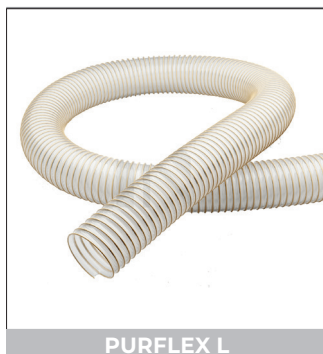

LICHTE AFZUIGSLANG IN PUR
 TUYAU D'ASPIRATION LEGER EN PUR
 LIGHT SUCTION HOSE IN PUR

Zeer flexibel, voor transport van vb. houtspaanders, granulaten, papier, vezels, glas, e.d.

Temperatuurbereik : -40°C tot +90°C (kortstondig +125°C)

Constructie: 100% zuiver polyurethaan met ingegoten stalen spiraal.
De wanddikte tussen de spiralen is 0.7 mm.

Très flexible, pour le transport de copeaux de bois, granulats, papier, fibres, verre, etc.

Résistance thermique : -40°C à +90°C (brièvement +125°C)

Construction: polyuréthane à 100% PUR, avec spirale noyée en acier.
Epaisseur de paroi entre spirales: 0.7 mm.


Very flexible, for transport of wood chips, granulates, paper, fibres, glass, ...

Temperature range : -40°C to +90°C (briefly +125°C)

Construction: 100% PUR with immovable cast steel wire helix. Wall thickness between spiral: 0.7 mm

ID	OD	WP	RAD.	KG/M	L/M
25	31	3.22	31	0.25	10-15
32	40	2.52	40	0.35	10-15
38	46	2.10	46	0.39	10-15
40	48	2.10	48	0.40	10-15
45	53	1.84	53	0.42	10-15
50	58	1.68	58	0.45	10-15
55	63	1.54	63	0.51	10-15
60	68	1.4	68	0.53	10-15
65	73	1.26	73	0.64	10-15
70	78	1.12	78	0.68	10-15
75	84	1.12	84	0.72	10-15
80	88	0.98	88	0.76	10-15
90	99	0.84	99	0.88	10-15
100	110	0.84	110	0.95	10-15
110	119	0.70	119	1.03	10-15
115	124	0.70	124	1.06	10-15
120	129	0.70	129	1.12	10-15
125	135	0.70	135	1.18	10-15
130	139	0.56	139	1.20	10-15
140	149	0.56	149	1.38	10-15
150	161	0.56	161	1.48	10-15
160	170	0.56	170	1.74	10-15
170	180	0.42	180	1.80	10-15
175	185	0.42	185	1.85	10-15
180	190	0.42	190	1.90	10-15
200	214	0.42	214	2.30	10-15
225	235	0.28	235	2.55	10-15
250	260	0.28	260	3.02	10-15
275	284	0.28	284	3.11	10
280	290	0.28	290	3.14	10
300	310	0.25	310	3.20	10
315	325	0.25	325	3.32	10
325	335	0.25	335	3.40	10
350	360	0.13	360	3.60	10
375	386	0.13	386	3.85	10
400	411	0.13	410	4.45	10
450	461	0.13	460	5.06	10
500	511	0.13	510	5.70	10

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

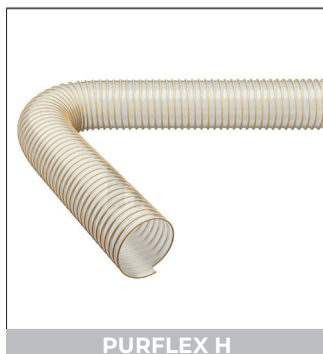

MIDDELBARE ZUIGSLANG IN ZEER ABRASIEBESTENDIG PUR
TUYAU D'ASPIRATION ET DE COMPRESSION MI-LOURD EN PUR RÉSISTANT À L'ABRASION

SEMI HEAVY DUTY SUCTION HOSE IN VERY ABRASION RESISTANT PUR

Zeer geschikt voor granulaten transport, ook geschikt voor glas, spaanders, etc.

Temperatuurbereik : -40°C tot +90°C (kortstondig +125°C)

Constructie: 100% zuiver polyurethaan met ingegoten stalen spiraal.
De wanddikte tussen de spiralen is 1.4 mm.

Convient pour le transport des granulats, du verre, de copeaux, etc.

Résistance thermique : -40°C à +90°C (brièvement +125°C)

Construction: polyuréthane à 100% PUR, avec spirale noyée en acier.
Épaisseur de paroi entre spirales: 1.4 mm.


Suitable for granules, glass, wood chips.

Temperature range : -40°C to +90°C (briefly +125°C)

Construction: 100% PUR with immovable cast steel wire helix. Wall thickness between spiral: 1.4 mm

ID	OD	WP	RAD.	KG/M	L/M
13	19	4.70	38	0.15	10-15
16	22	4.50	40	0.20	10-15
20	26	4.30	43	0.22	10-15
25	33	4.16	47	0.29	10-15
32	41	3.25	60	0.39	10-15
38	47	3.12	69	0.46	10-15
40	49	3.00	72	0.49	10-15
45	55	2.95	80	0.55	10-15
50	61	2.90	87	0.71	10-15
55	65	2.75	95	0.77	10-15
60	70	2.55	102	0.84	10-15
65	75	2.40	112	0.91	10-15
70	80	2.25	117	0.97	10-15
75	87	2.00	126	1.06	10-15
80	91	2.00	132	1.11	10-15
90	101	1.65	149	1.25	10-15
100	112	1.50	165	1.48	10-15
110	121	1.35	179	1.61	10-15
115	126	1.35	186	1.68	10-15
120	131	1.30	194	1.75	10-15
125	138	1.30	203	1.91	10-15
130	141	1.30	209	1.96	10-15
140	151	1.05	224	2.11	10-15
150	163	1.05	242	2.29	10-15
160	171	0.90	255	2.51	10-15
170	181	0.90	270	2.67	10-15
175	186	0.90	278	2.74	10-15
180	191	0.75	285	2.82	10-15
200	215	0.75	321	3.50	10-15
225	237	0.60	353	3.65	10-15
250	263	0.60	390	3.84	10-15
275	288	0.45	426	4.22	10
280	293	0.45	435	4.30	10
300	313	0.45	465	4.94	10
315	328	0.45	488	5.19	10
325	338	0.45	503	5.35	10
350	363	0.45	540	6.96	10
375	388	0.30	580	7.45	10
400	413	0.30	615	7.95	10
450	463	0.30	690	8.94	10
500	513	0.30	765	9.93	10

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

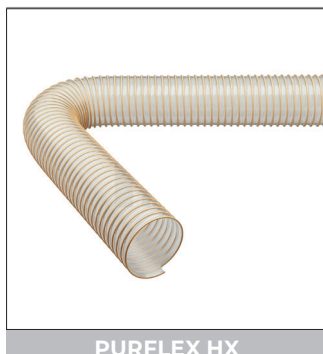

ZWARE ZUIG- EN PERSSLANG
TUYAU D'ASPIRATION ET DE COMPRESSION LOURD
HEAVY DUTY SUCTION AND DISCHARGE HOSE


Temperatuurbereik : -40°C tot +90°C (kortstondig +125°C)
Constructie: 100% zuiver polyurethaan met ingegoten stalen spiraal.
De wanddikte tussen de spiralen is 1.9 mm.

Résistance thermique : -40°C à +90°C (brièvement +125°C)
Construction: polyuréthane à 100% PUR, avec spirale noyée en acier.
Epaisseur de paroi entre spirales: 1.9 mm.

Temperature range : -40°C to +90°C (briefly +125°C)
Construction: 100% PUR with immovable cast steel wire helix. Wall thickness between spiral: 1.9 mm

ID	OD	WP	RAD.	KG/M	L/M
32	42	4.85	80	0.66	10-15
38	48	4.39	95	0.78	10-15
40	50	4.27	100	0.83	10-15
45	55	4.10	115	0.92	10-15
50	61	4.00	125	1.04	10-15
55	65	3.75	140	1.10	10-15
60	70	3.60	150	1.20	10-15
65	75	3.30	165	1.29	10-15
70	80	3.15	175	1.38	10-15
75	87	2.92	190	1.50	10-15
80	93	2.77	200	1.93	10-15
90	103	2.40	225	2.16	10-15
100	115	2.10	250	2.60	10-15
110	124	1.95	275	2.82	10-15
115	129	1.80	290	2.94	10-15
120	134	1.65	300	3.07	10-15
125	140	1.65	315	3.44	10-15
130	143	1.65	325	3.54	10-15
140	153	1.50	350	3.81	10-15
150	167	1.50	450	4.13	10-15
160	175	1.35	500	4.81	10-15
170	185	1.20	600	5.10	10-15
175	190	1.20	650	5.25	10-15
180	195	1.20	700	5.40	10-15
200	220	1.05	950	6.43	10-15
225	241	0.90	1150	7.11	10
250	267	0.90	1300	7.91	10
275	292	0.75	1450	8.68	10
300	317	0.60	1600	9.45	10

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

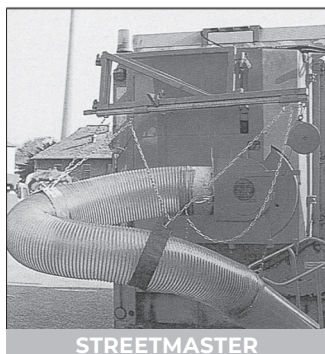


STREETMASTER

Hoog abrasiebestendige zuigslangen PUR, speciaal ontworpen voor beerwagens, kolkenzuigers van bekende merken zoals Schörling; Faun, Kuke, Schmidt, Kroll, Fumskar, Johnston, Broddway, Trilety, etc. en voor grasmaaiers van bekende merken zoals Mulay-Schmidt, Backen & Gilbers, Hasa - Dücke, Hako, Krede Mam, Skolle, Kalinke, Kugelman, Novel, ...
Afmetingen en leveringsprogramma op aanvraag.

Tuyaux d'aspiration en PUR à résistance élevée à l'abrasion, spécialement conçu pour les vidangeurs de fosses septiques, aspirateurs aux écluses, de marques connues comme: Schörling; Faun, Kuke, Schmidt, Kroll, Fumskar, Johnston, Broddway, Trilety, etc. et pour les tondeuses à gazon de marques renommées comme Mulay-Schmidt, Backen & Gilbers, Hasa - Dücke, Hako, Krede Mam, Skolle, Kalinke, Kugelman, Novel, ...
Dimensions et programme de livraison sur demande

Highly abrasion resistant suction hoses in PUR, specially designed for industrial sweeping machines, street cleaning, lawn mowers, ... e.g. Schörling, Faun, Schmidt, Kroll, Fumskar, Johnston, Broddway, Trilety, Mulay-Schmidt, Backen & Gilbers, Hasa-Dücke, Hako, Krede Mam, Skolle, Kalinke, Kugelman, Novel.
Dimensions and specification on request.

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

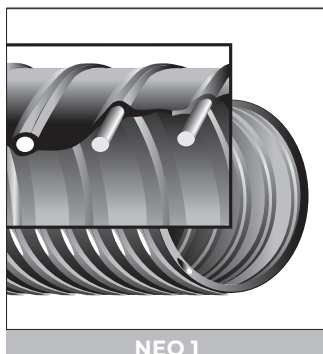

SOEPELE ZELFDOVENDE AFZUIGSLANG
TUYAU D'ASPIRATION SOUPLE ET AUTOEXTINGUIBLE
FLEXIBLE, SELF-EXTINGUISHING SUCTION HOSE

Toepasbaar voor transport van vb. warme tot hete lucht, chemische dampen, ...

Temperatuurbereik : -55°C tot +150°C

Wand: 1 laag glavezeldoek, zwart neopreen gecoat met langs binnenzijde een corrosiebeschermde stalen spiraal, langs de buitenzijde zit een glaskoord.

Pour le transport notamment de l'air chaud, des vapeurs chimiques, etc.

Résistance thermique : -55°C à +150°C

Paroi: 1 couche de tissu de verre revêtue de néoprène noir et ayant côté intérieur une spirale en acier résistant à la corrosion et côté extérieur, une corde en fibres de verre

For hot air, chemical fumes, ...


Temperature range : -55°C to +150°C

Wall: 1 layer black neoprene coated glass fibre fabric. On the inside a corrosion protected steel wire helix. On the outside a glass fibre cord.

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.	VAC. MWS
19	21.0	1.80	5.40	0.080	10	5.8
22	24.0	1.80	5.40	0.085	10	5.8
25	29.0	1.50	4.50	0.120	20	5.8
32	35.0	1.50	4.50	0.130	24	5.8
38	41.5	1.50	4.50	0.165	27	5.8
44	48.0	1.50	4.50	0.190	27	5.6
51	55.0	1.50	4.50	0.250	27	5.0
57	61.0	1.30	3.90	0.280	30	5.0
63	67.0	1.30	3.90	0.300	32	5.0
70	74.0	1.20	3.60	0.395	32	5.0
76	80.0	1.10	3.30	0.410	32	3.9
83	87.0	1.10	3.30	0.470	38	3.9
89	93.0	1.10	3.30	0.495	38	3.8
95	99.0	1.10	3.30	0.540	38	3.8
102	106.0	1.10	3.30	0.570	44	3.0
108	112.5	1.00	3.00	0.680	44	3.0
114	119.0	1.00	3.00	0.730	44	3.0
121	126.0	0.90	2.70	0.760	44	2.9
127	132.0	0.90	2.70	0.805	51	2.1
140	145.0	0.90	2.70	0.885	51	2.0
152	157.0	0.80	2.40	1.050	51	1.8
178	183.0	0.65	1.95	1.210	63	1.4
203	208.0	0.65	1.95	1.380	70	1.0
254	259.0	0.40	1.20	1.650	100	1.0
305	310.0	0.10	0.30	2.000	100	0.7

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 4 m

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

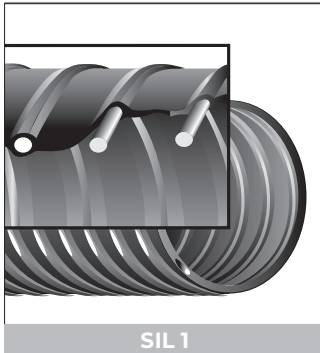

SOEPELE ZELFDOVENDE AFZUIGSLANG
TUYAU D'ASPIRATION SOUPLE ET AUTOEXTINGUIBLE
FLEXIBLE, SELF-EXTINGUISHING SUCTION HOSE

Toepasbaar voor transport van vb. warme tot hete lucht,
chemische dampen, ...

Temperatuurbereik : -55°C tot +250°C

Wand: 1 laag glavezeldoek, rood silicone gecoat met langs binnenzijde
een corrosiebeschermde stalen spiraal, langs de buitenzijde zit
een glaskoord.

Pour le transport notamment de l'air chaud, des vapeurs chimiques, etc.

Résistance thermique : -55°C à +250°C

Paroi: 1 couche de tissu de verre revêtu de silicone rouge et ayant
côté intérieur une spirale en acier résistant à la corrosion et côté
extérieur, une corde en fibres de verre

For hot air, chemical fumes, ...


Temperature range : -55°C to +250°C

Wall: 1 layer red silicone coated glass fibre fabric. On the inside a
corrosion protected steel wire helix. On the outside a glass fibre
cord.

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.	VAC. MWS
13	15.0	1.8	5.4	0.070	20	5.8
19	22.0	1.8	5.4	0.080	20	5.8
22	25.0	1.8	5.4	0.112	20	5.8
25	29.0	1.5	4.5	0.120	20	5.8
32	35.0	1.5	4.5	0.146	24	5.8
38	41.5	1.5	4.5	0.167	27	5.8
44	48.0	1.5	4.5	0.228	27	5.6
51	55.0	1.5	4.5	0.250	27	5.0
57	61.0	1.3	3.9	0.276	30	5.0
63	67.0	1.3	3.9	0.290	32	5.0
70	74.0	1.2	3.6	0.358	32	5.0
76	80.0	1.1	3.3	0.420	32	3.9
83	87.0	1.1	3.3	0.486	35	3.9
89	93.0	1.1	3.3	0.525	35	3.8
95	99.0	1.1	3.3	0.570	35	3.8
102	106.0	1.0	3.0	0.650	40	3.0
114	119.0	0.9	2.7	0.720	40	2.2
127	132.0	0.8	2.4	0.800	46	1.7
152	157.0	0.7	2.1	0.980	50	1.4
178	183.0	0.6	1.8	1.190	60	1.1
203	208.0	0.5	1.5	1.330	68	0.7
254	259.0	0.4	1.2	1.650	100	0.4
305	310.0	0.1	0.3	2.000	102	0.3

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 4 m

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

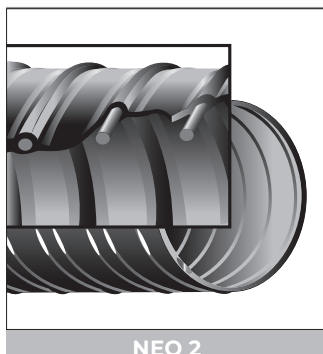

NEO 2

SOEPELE ZELFDOVENDE AFZUIGSLANG
TUYAU D'ASPIRATION SOUPLE ET AUTOEXTINGUIBLE
FLEXIBLE, SELF-EXTINGUISHING SUCTION HOSE

Toepasbaar voor transport van vb. warme tot hete lucht,
chemische dampen, ...

Temperatuurbereik : -55°C tot +150°C

Binnenwand: zwart neopreen gecoat glasvezeldoek, glad.

Versterking: ingebedde corrosiebeschermde stalen spiraal

Buitenwand: zwart gegolfd neopreen gecoat glasvezeldoek, voorzien van
2 glaskoorden.

Pour le transport notamment de l'air chaud, des vapeurs chimiques, etc.

Résistance thermique : -55°C à +150°C

Paroi intérieure: tissu de verre revêtu de néoprène noir et lisse

Renforcement: spirale noyée en acier résistant à la corrosion

Paroi extérieure: tissu de verre revêtu de néoprène noir ondulé et pourvu de
2 cordes en fibres de verre.

For hot air, chemical fumes, ...

Temperature range : -55°C to +150°C

Inner wall: black neoprene coated glass fibre fabric, smooth.


Reinforcement: embedded spring steel wire

Cover: black neoprene coated glass fibre fabric, with 2 glass fibre cords

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.	VAC. MWS
19	22	3.0	9.0	0.11	10	7.3
22	25	3.0	9.0	0.17	15	7.2
25	30	2.8	8.4	0.18	25	7.1
32	36	2.7	8.1	0.28	29	6.5
38	43	2.6	7.8	0.30	32	6.0
44	49	2.6	7.8	0.32	32	5.8
51	56	2.6	7.8	0.36	32	5.2
57	62	2.5	7.5	0.43	35	4.8
63	68	2.4	7.2	0.48	37	4.6
70	75	2.1	6.3	0.54	37	4.4
76	81	2.1	6.3	0.58	37	4.3
83	88	2.1	6.3	0.63	43	4.1
89	94	2.0	6.0	0.69	43	4.0
95	100	1.9	5.7	0.73	43	3.7
102	107	1.9	5.7	0.77	49	3.5
108	114	1.8	5.4	0.80	49	3.3
114	120	1.5	4.5	0.84	49	3.0
121	127	1.5	4.5	0.88	49	2.3
127	133	1.4	4.2	0.92	56	2.4
140	146	1.3	3.9	1.00	56	2.0
152	158	1.2	3.6	1.20	56	1.7
178	184	1.0	3.0	1.43	68	1.2
203	209	0.7	2.1	1.65	75	0.9
254	260	0.5	1.5	2.09	100	0.7
305	311	0.5	1.5	2.61	150	0.7

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 4 m

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses



SIL 2

SOEPELE ZELFDOVENDE AFZUIGSLANG
TUYAU D'ASPIRATION SOUPLE ET AUTOEXTINGUIBLE
FLEXIBLE, SELF-EXTINGUISHING SUCTION HOSE

Toepasbaar voor transport van vb. warme tot hete lucht, chemische dampen, ...

Temperatuurbereik : -55°C tot +250°C
Binnenwand: rood silicone
Versterking: ingebedde corrosiebeschermde stalen spiraal
Buitenwand: rood gegolfd silicone

Pour le transport notamment de l'air chaud, des vapeurs chimiques, etc.

Résistance thermique : -55°C à +250°C
Paroi intérieure: silicone rouge
Renforcement: spirale noyée en acier résistant à la corrosion
Paroi extérieure: silicone rouge ondulé

For hot air, chemical fumes, ...

Temperature range : -85°C to +250°C
Inner wall: red silicone coated glass fibre fabric, smooth.
Reinforcement: embedded spring steel wire
Cover: red silicone coated glass fibre fabric, with 2 glass fibre cords

ID	OD	WP	BP	KG/M	RAD.	VAC. MWS
13	16	2.5	7.5	0.10	15	5.85
19	22	2.5	7.5	0.13	15	5.85
22	25	2.5	7.5	0.15	15	5.85
25	30	2.3	6.9	0.18	25	5.85
32	36	2.3	6.9	0.21	29	5.85
38	43	2.3	6.9	0.25	32	5.85
44	49	2.1	6.3	0.30	32	5.65
51	56	2.1	6.3	0.33	32	5.50
57	62	1.9	5.7	0.38	35	5.50
63	68	1.9	5.7	0.41	37	5.50
70	75	1.9	5.7	0.50	37	5.50
76	81	1.7	5.1	0.53	37	4.00
83	88	1.5	4.5	0.59	43	4.00
89	94	1.5	4.5	0.61	43	3.95
95	100	1.4	4.2	0.65	43	3.95
102	107	1.4	4.2	0.71	49	3.50
114	119	1.4	4.2	0.84	60	3.00
127	132	1.4	4.2	0.92	69	2.40
152	158	1.2	3.6	1.20	75	1.70
178	184	1.0	3.0	1.43	90	1.20
203	209	0.7	2.1	1.65	101	0.90
250	262	0.5	1.5	2.09	150	0.70
300	313	0.3	0.9	2.55	162	0.50

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 4 m



MASTER-CLIP CAR

SLANG VOOR GEMIDDELDE EN HOGE TEMPERATUREN
 TUYAU À MOYENNE ET HAUTE TEMPÉRATURE
 MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSE

Toepasbaar voor afzuiging van uitlaatgassen (vooral bij dieselmotoren), rookafzuigers, hete lucht, afzuigeenheden, ...

Temperatuurbereik : -85°C tot +250°C (kortstondig +350°C)
Wand: textiel met speciale coating voor hoge temperaturen
Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Utilisable pour l'extraction des gaz d'échappement (notamment pour les moteurs diesel), les extracteurs de fumée, l'air chaud, les unités d'extraction, ...

Plage de température : -85°C à +250°C (brièvement +350°C)
Paroi : textile avec revêtement spécial pour les hautes températures
Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud


Applicable for exhaust extraction (especially for diesel engines), fume extractors, hot air, extraction units, ...

Temperature range : -85°C to +250°C (shortly +350°C)
Wall: textile with special coating for high temperatures
Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.	ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
38	0.940	0.5	23	0.36	215	0.128	1.7	151	0.02
40	0.930	0.5	24	0.35	225	0.115	1.8	158	0.02
45	0.920	0.5	27	0.33	250	0.100	2.0	175	0.01
50	0.900	0.5	30	0.31	275	0.080	2.1	193	0.01
55	0.850	0.6	33	0.26	300	0.070	2.2	210	0.01
60	0.780	0.6	36	0.22	315	0.062	2.2	221	0.01
65	0.680	0.7	39	0.19	325	0.059	2.3	228	0.01
70	0.670	0.7	42	0.16	350	0.056	2.6	245	0.01
75	0.620	0.8	45	0.14	375	0.050	2.9	300	0.01
80	0.610	0.8	48	0.12	400	0.047	3.1	320	0.01
90	0.560	0.8	54	0.10	450	0.045	3.6	360	0.01
100	0.510	0.9	60	0.08	500	0.043	4.1	400	0.01
110	0.480	0.9	66	0.07	550	0.042	4.6	440	0.01
120	0.360	1.0	72	0.06	600	0.039	5.1	480	0.01
125	0.330	1.0	75	0.05	700	0.031	6.0	560	0.01
130	0.280	1.1	78	0.05	800	0.022	6.9	640	0.01
140	0.250	1.1	84	0.04	900	0.016	7.8	720	0.01
150	0.220	1.2	90	0.04					
160	0.210	1.2	96	0.03					
170	0.190	1.3	102	0.03					
175	0.185	1.4	105	0.03					
180	0.172	1.4	126	0.02					
200	0.148	1.6	140	0.02					

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

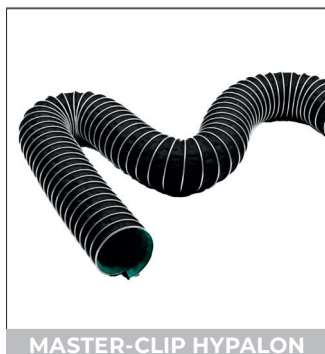

MASTER-CLIP HYPALON

SLANG VOOR GEMIDDELDE EN HOGE TEMPERATUREN
TUYAU À MOYENNE ET HAUTE TEMPÉRATURE
MEDIUM AND HIGH TEMPERATURE HOSE

Toepasbaar voor afzuiging van uitlaatgassen, afzuiging voor agressieve media, airconditioning- en ventilatiesystemen.

Temperatuurbereik : -40°C tot +175°C (kortstondig +190°C)

Wand: HYPALON®-gecoat polyesterweefsel

Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Applicable à l'extraction par aspiration, à l'extraction de milieux agressifs, aux systèmes de climatisation et de ventilation.

Plage de température : -40°C à +175°C (brièvement +190°C)

Paroi : textile avec revêtement spécial pour les hautes températures

Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud

Applicable for exhaust extraction, extraction for aggressive media, air conditioning and ventilation systems..

Temperature range : -40°C to +175°C (shortly +190°C)

Wall: HYPALON®-coated polyester fabric

Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.	ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
38	0.940	0.4	23	0.47	215	0.128	1.3	151	0.02
40	0.930	0.4	24	0.46	225	0.115	1.4	158	0.02
45	0.920	0.4	27	0.43	250	0.100	1.6	175	0.02
50	0.900	0.4	30	0.39	275	0.080	1.9	193	0.01
55	0.850	0.4	33	0.32	300	0.070	2.1	210	0.01
60	0.780	0.5	36	0.27	315	0.062	2.1	221	0.01
65	0.680	0.5	39	0.23	325	0.059	2.2	228	0.01
70	0.670	0.5	42	0.20	350	0.056	2.5	245	0.01
75	0.620	0.6	45	0.18	375	0.050	2.9	263	0.01
80	0.610	0.6	48	0.15	400	0.047	3.1	280	0.01
90	0.560	0.6	54	0.12	450	0.045	3.6	360	0.01
100	0.510	0.6	60	0.10	500	0.043	4.1	400	0.01
110	0.480	0.7	66	0.08	550	0.042	4.6	440	0.01
120	0.360	0.7	72	0.07	600	0.039	5.1	480	0.01
125	0.330	0.8	75	0.06	700	0.031	6.0	560	0.01
130	0.280	0.8	78	0.06	800	0.022	6.9	640	0.01
140	0.250	0.8	84	0.05	900	0.016	7.8	720	0.01
150	0.220	0.9	90	0.04					
160	0.210	0.9	96	0.04					
170	0.190	0.9	102	0.03					
175	0.185	1.0	105	0.03					
180	0.172	1.0	108	0.03					
200	0.148	1.2	120	0.03					

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses



ZUIG- EN BLAASSLANG VAN PE-GECOAT PE-WEEFSEL, MILIEUVRIENDELIJK
TUYAU D'ASPIRATION ET DE SOUFFLAGE FABRIQUÉ EN TISSU PE ENDUIT,
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT.

SUCTION & BLOWER HOSE MADE FROM PE-COATED PE FABRIC, ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

Toepasbaar voor luchttoevoer en -afvoer, airconditioning- en ventilatiesystemen.

Temperatuurbereik : -40°C tot +85°C (kortstondig +95°C)

Wand: dubbelzijdig PE-gecoat PE-weefsel

Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Applicable aux systèmes d'air soufflé et d'air extrait, de climatisation et de ventilation.

Plage de température : -40°C à +85°C (brièvement +95°C)

Paroi : tissu PE enduit de PE sur deux faces

Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud

Applicable for supply and return air, air-conditioning and ventilation systems.

Temperature range : -40°C to +85°C (shortly +95°C)


Wall: double-sided PE-coated PE fabric

Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.	ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
40	0.930	0.4	24	0.46	215	0.128	1.1	151	0.02
45	0.920	0.4	27	0.43	225	0.115	1.1	158	0.02
50	0.900	0.4	30	0.39	250	0.100	1.3	175	0.02
55	0.850	0.4	33	0.32	275	0.080	1.4	193	0.01
60	0.780	0.5	36	0.27	300	0.070	1.5	210	0.01
65	0.680	0.5	39	0.23	315	0.062	1.6	221	0.01
70	0.670	0.5	42	0.20	325	0.059	1.7	228	0.01
75	0.620	0.5	45	0.18	350	0.056	1.9	245	0.01
80	0.610	0.6	48	0.15	375	0.050	2.2	263	0.01
90	0.560	0.6	54	0.12	400	0.047	2.4	280	0.01
100	0.510	0.6	60	0.10	450	0.045	2.7	360	0.01
110	0.480	0.6	66	0.08	500	0.043	3.1	400	0.01
120	0.360	0.6	72	0.07	550	0.042	3.5	440	0.01
125	0.330	0.7	75	0.06	600	0.039	3.9	480	0.01
130	0.280	0.7	78	0.06	700	0.031	4.5	560	0.01
140	0.250	0.7	84	0.05	800	0.022	5.2	640	0.01
150	0.220	0.8	90	0.04	900	0.016	6.0	720	0.01
160	0.210	0.8	96	0.04					
170	0.190	0.8	102	0.03					
175	0.185	0.9	105	0.03					
180	0.172	0.9	108	0.03					
200	0.148	1.0	120	0.03					

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses

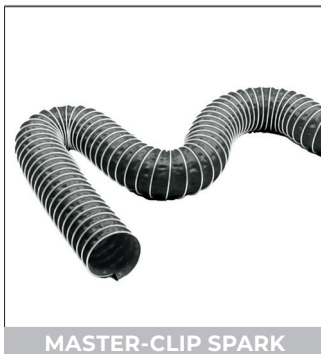

SPECIALE SLANG VOOR HET AFZUIGEN VAN LASROOK
TUYAU SPÉCIAL POUR L'ASPIRATION DES FUMÉES DE SOUDAGE
SPECIAL HOSE FOR WELDING FUMES EXTRACTION

Toepasbaar voor afzuiging van lasrook, gemaakt van met PVC bekleed glasweefsel.

Temperatuurbereik : -20°C tot +90°C (kortstondig +110°C)

Wand: PVC-gecoat glasweefsel, vlamvertragend

Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Applicable pour l'extraction des fumées de soudure, fabriqué en tissu de verre recouvert de PVC.

Plage de température : -20°C à +90°C (brièvement +110°C)

Paroi : tissu de verre enduit de PVC, ignifugé

Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud

Applicable for welding fume extraction, made of PVC-coated glass fabric.

Temperature range : -20°C to +90°C (shortly +110°C)

Wall: PVC-coated glass fabric, flame retardant

Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.	ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
40	0.900	0.4	24	0.35	215	0.088	1.3	151	0.02
45	0.870	0.4	27	0.33	225	0.082	1.4	158	0.02
50	0.850	0.4	30	0.31	250	0.069	1.6	175	0.01
55	0.780	0.4	33	0.26	275	0.059	1.9	193	0.01
60	0.680	0.5	36	0.22	300	0.052	2.1	210	0.01
65	0.590	0.5	39	0.19	315	0.048	2.1	221	0.01
70	0.530	0.5	42	0.16	325	0.046	2.2	228	0.01
75	0.470	0.6	45	0.14	350	0.040	2.5	245	0.01
80	0.430	0.6	48	0.12	375	0.036	2.9	263	0.01
90	0.355	0.6	54	0.10	400	0.033	3.1	280	0.01
100	0.300	0.6	60	0.08	450	0.027	3.6	360	0.01
110	0.258	0.7	66	0.07	500	0.023	4.1	400	0.01
120	0.224	0.7	72	0.06	550	0.020	4.6	440	0.01
125	0.210	0.8	75	0.05	600	0.017	5.1	480	0.01
130	0.197	0.8	78	0.05	700	0.013	6.0	560	0.01
140	0.175	0.8	84	0.04	800	0.011	6.9	640	0.01
150	0.157	0.9	90	0.04	900	0.009	7.8	720	0.01
160	0.140	0.9	96	0.03					
170	0.128	0.9	102	0.03					
175	0.123	1.0	105	0.03					
180	0.117	1.0	108	0.02					
200	0.099	1.2	120	0.02					

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)



MASTER-CLIP HT 450

SLANG VOOR HOGE TEMPERATUREN TUYAU À HAUTE TEMPÉRATURE HIGH TEMPERATURE HOSE

Toepasbaar voor transport van hete lucht, testbanken voor dieselmotoren met hoger afzuigvermogen, afzuiging van uitlaatgassen, ...

Temperatuurbereik : van -20°C tot +450°C (uitlaattemperatuur) bij juist gebruik van uitlaatregeleers en voldoende luchttoevoer (ca. 50% bij de maximaal gegeven temperatuur), pieken tot +500°C

Wand: dubbellaags, binnenlaag met hittebestendig geïmpregneerd glas weefsel en buitenlaag met speciaal gecoat hogetemperatuurweefsel versterkt met geïntegreerde VA-draad

Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Utilisable pour le transport d'air chaud, les bancs d'essai pour moteurs diesel avec une puissance d'échappement plus élevée, l'extraction des gaz d'échappement, ...

Plage de température : de -20°C à +450°C (température d'échappement) avec une utilisation correcte des régulateurs d'échappement et une alimentation en air suffisante (environ 50% à la température maximale donnée), pics jusqu'à +500°C

Paroi : double couche, couche intérieure en tissu de verre imprégné résistant à la chaleur et couche extérieure en tissu haute température spécialement enduit et renforcé par un fil VA intégré

Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud

Applicable for transport of hot air, test benches for diesel engines with higher exhaust power, exhaust extraction, ...

Temperature range : from -20°C till +450°C (exhaust temperature) with appropriate use of exhaust regulators and sufficient air supply (approx. 50% at the maximum given temperature), peaks to +500°C

Wall: double-layered, inner layer with heat resistant impregnated glass fabric and outer layer with special-coated high-temperature fabric reinforced with integrated VA wire

Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.	ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
50	*	0.59	30	0.35	215	*	2.78	151	0.02
55	*	0.65	33	0.29	225	*	2.90	158	0.02
60	*	0.63	36	0.24	250	*	3.21	175	0.02
65	*	0.68	39	0.21	275	*	3.52	193	0.01
70	*	0.73	42	0.17	300	*	3.83	210	0.01
75	*	0.78	45	0.15	315	*	4.01	221	0.01
80	*	0.83	48	0.14	325	*	4.14	228	0.01
90	*	0.93	54	0.11	350	*	4.45	245	0.01
100	*	1.20	60	0.09	375	*	4.78	263	0.01
110	*	1.31	66	0.07	400	*	5.09	280	0.01
120	*	1.43	72	0.06	450	*	5.71	360	0.01
125	*	1.48	75	0.05	500	*	6.33	400	0.01
130	*	1.54	78	0.05	550	*	6.94	440	0.01
140	*	1.65	84	0.05	600	*	7.56	480	0.01
150	*	1.76	90	0.04	700	*	8.80	560	0.01
160	*	1.87	96	0.03	800	*	10.03	640	0.01
170	*	1.99	102	0.03	900	*	11.27	720	0.01
175	*	2.04	105	0.03					
180	*	2.10	108	0.03					
200	*	2.32	120	0.02					

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)

ventilatieslangen
tuyaux souples de ventilation
ventilation hoses



MASTER-CLIP PTFE EL

ZUIG- EN BLAASSLANG VOOR CORROSIEVE MEDIA, ELEKTRISCH GELEIDEND
TUYAU D'ASPIRATION ET DE SOUFFLAGE POUR LES MILIEUX CORROSIFS,
ÉLECTRIQUEMENT CONDUCTEUR
SUCTION AND BLOWING HOSE FOR CORROSIVE MEDIA, ELECTRICALLY
CONDUCTIVE

Toepasbaar in gevaarlijke zones, die elektrisch geleidend moeten zijn volgens TRGS voor afzuigen en transporteren van agressieve media, explosieve gassen en dampen.

Temperatuurbereik : -150°C tot +280°C (kortstondig +300°C)

Wand: meerlaags, PTFE-laminaat, elektrisch geleidend < 106 Ohm

Versterking: klemprofiel spiraal: thermisch verzinkt staalband

Applicable dans les zones dangereuses, qui doivent être électriquement conductrices selon TRGS pour l'aspiration et le transport de fluides agressifs, de gaz et de vapeurs explosifs.

Plage de température : -150°C à +280°C (brièvement +300°C)

Paroi : multicouche, laminé PTFE, électriquement conducteur < 106 Ohm

Armature : profilé de serrage spirale : bande d'acier galvanisé à chaud

Applicable in hazardous areas, which must be electrically conductive according to TRGS for suction and transport of aggressive media, explosive gases and vapours.

Temperature range : -150°C to +280°C (shortly +300°C)

Wall: multi-layered, PTFE laminate, electrically conductive < 106 Ohm

Reinforcement: clamp profile spiral: hot-dip galvanised steel strip

ID	WP	KG/M	RAD.	VAC.
55	0.58	0.4	33	0.13
60	0.55	0.5	36	0.12
65	0.50	0.5	39	0.11
70	0.40	0.5	42	0.11
75	0.35	0.5	45	0.10
80	0.30	0.5	48	0.09
90	0.26	0.6	54	0.08
100	0.23	0.6	60	0.07
110	0.20	0.6	66	0.06
120	0.18	0.7	72	0.05
125	0.17	0.7	75	0.05
130	0.15	0.8	78	0.05
140	0.14	0.8	84	0.04
150	0.14	0.9	90	0.04
160	0.13	0.9	96	0.04
170	0.12	0.9	102	0.03
175	0.11	1.0	105	0.03
180	0.11	1.0	108	0.03
200	0.10	1.1	120	0.03
215	0.09	1.1	151	0.02
225	0.08	1.2	158	0.02
250	0.08	1.4	175	0.02
275	0.07	1.7	193	0.01
300	0.06	1.9	210	0.01
315	0.06	1.9	221	0.01
325	0.05	2.0	228	0.01

Rollengte / longueur du rouleau / length par roll : 3-10 m (max. 15 m)



SPECIALE KLEM VOOR MASTER-CLIP SLANGEN
COLLIER SPÉCIAL POUR LES TUYAUX MASTER-CLIP
SPECIAL CLAMP FOR MASTER-CLIP HOSES

Clip-Grip slangen worden volgens een gepatenteerd systeem opgebouwd en bestaan uit een gegalvaniseerde spiraal en een bekleed weefseldoek. Het doek kan bekleed worden met de meest uiteenlopende materialen: PVC, neopreen, Viton, silicone, Teflon, Hypalon, ... Daardoor kunnen deze slangen voor de meest uiteenlopende toepassingen worden gebruikt (agressieve dampen, extreem hoge temperaturen). Ook verkrijgbaar in elektrisch geleidende uitvoeringen of met inox spiraal. Diameters van 50 mm tot 900 mm. Standaardlengtes 3 of 6 meter (andere lengtes mogelijk, max. 12 meter).

Toepassing: voor mobiele en stationaire eenheden.

Materiaal : bandkraag, brug, behuizing: staal

Les tuyaux flexibles Clip Grip sont fabriqués selon un système patenté et consistent d'une spirale en acier galvanisé et une tissu revêtu. Le tissu peut être revêtu de différents produits: PVC, néoprène, Viton, silicone, Teflon, Hypalon, ... Ainsi les flexibles peuvent être utilisés pour des différents applications (fumées agressives, températures très élevés). Aussi livrable en exécution anti-statique ou avec spirale en inox. Diamètres de 50 mm à 900 mm. Longueurs standards de 3 et 6 m (autres longueurs possible, max. 12 m).


Application: aux unités mobiles et stationnaires.

Matériau : collier de pneu, pont, boîtier : acier

Clip-Grip hoses are made according to a patented system and consist of a galvanised steel wire helix and a coated fabric. The coating can be done with many materials: PVC, neoprene, Viton, silicone, Teflon, Hypalon, ... Therefore these hoses can be used for many applications (aggressive chemical fumes, very high temperatures). They can also be made anti-static or with stainless steel wire helix. Diameters from 50 mm tot 900 mm. Standard lengths from 3 to 6 m (Custom lengths on request, max. 12 m).


Application: for mobile and stationary units.

Material : band collar, bridge, housing: steel

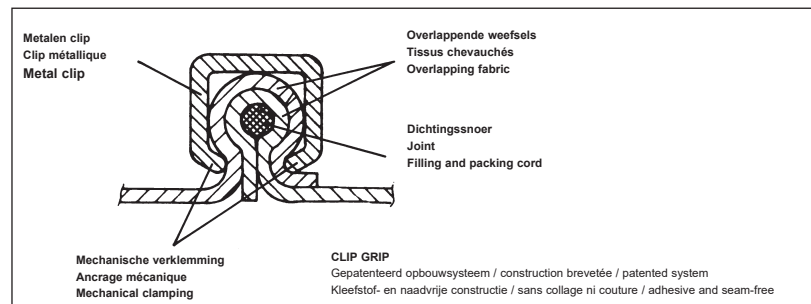

ID Slang Flexibles Hoses	Diam.
40/45	40-60
50/55	50-70
60/65	60-80
70/75	70-90
80	80-100
90	90-110
100	100-120
110	110-130
120/125	120-140
130	130-150
140	140-160
150	150-170
160	160-180
170/175	170-190
180	180-200
200	200-220


ID Slang Flexibles Hoses	Diam.
215	210-230
225	220-240
250	250-270
275	270-290
280	280-300
300	300-320
315	310-330
325	320-340
350	350-370
375	370-390
400	400-420
450	450-470
500	500-520
550	550-570
600	600-620
700	700-720
800	800-820
900	900-920

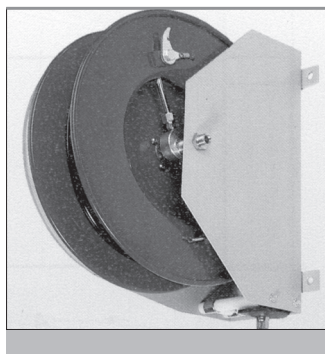

SLANGROLLERS
ENROULEURS
HOSE REELS

Automatische slangrollers met veerterugloop.
Leverbaar in verzinkt stalen-, geverfde of inox uitvoering.
Geschikt voor het transport van water, perslucht en lasgassen, oliën en vetten.
Voor slangdiameters van 1/4" - 1 1/2"

Enrouleurs automatiques au réenroulement par ressort.
Livable en acier galvanisé, peint ou en inox.
Convient au transport de l'eau, air comprimé et gaz de soudure, huiles et graisses.
Pour diamètres des tuyaux flexibles de 1/4" - 1 1/2".

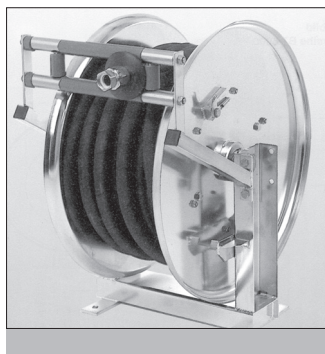

Sping rewind hose wiels.
Can be supplied in galvanised steel, painted or st. steel.
Suitable for transport of water, air and welding gasses, oils and grease.
For hoses diameters 1/4" - 1 1/2"

SYMMETRISCHE HALF-KOPPELINGEN
DEMI-RACCORDES SYMETRIQUES
SEMMEETRIC HALF COUPLERS

GEKA	: messing of kunststof / laiton ou plastique / brass or plastic
EXPRESS	: messing of inox / laiton ou inox / brass or st. steel
LUDECKE	: verzinkt gietijzer / fonte zingué / malleable iron
GUILLEMIN	: alu., brons, inox, PP / alu, bronze, inox, PP / alu, bronze, st. steel, PP
DSP	: aluminium
STORZ	: aluminium

NIET SYMMETRISCHE KOPPELINGEN
RACCORDES NON SYMETRIQUES
NON SYMMETRIC COUPLERS

TW	: alu., messing, inox / alu., laiton, inox / alu. brass, st. steel
KAMLOCK	: alu., messing, inox, PP / alu, laiton, inox, PP / alu. brass, st. steel, PP
PERROT	: verzinkt staal, inox / acier galvanisé, inox / galvanised steel, st. steel

KUNSTSTOF SLANGKOPPELINGEN
RACCORDES EN MATIERES PLASTIQUES
PLASTIC HOSE COUPLINGS

Slangpilaarkoppelingen / douilles cannelés / hose connectors:	PA, PP, POM
Slangpilaren met draadaansluiting / embouts cannelés a fileter / hose adaptors threaded :	PVC, PA, PP
Flenskoppelingen / embouts cannelés a bride / flanged hose adaptors :	PVC, PP
Klemkoppelingen / raccords a bague de serrage / hose unions with ferrules:	PA, PVDF, PTFE
AKZO	

METALEN SLANGKOPPELINGEN
RACCORDS METALLIQUES
METAL HOSE COUPLINGS

Slangpilaarkoppeling in messing.
Slangpilaren met draadaansluiting in messing, inox, staal
Flenskoppelingen in messing, inox, staal

Douilles cannelés en laiton
Embouts cannelés a fileter en laiton, inox, acier
Embouts cannelés a bride en laiton, inox, acier

Hose connectors on brass
Hose adaptors threaded on brass, st. steel, steel
Flanged hose adaptors on brass, st. steel, steel



ABA

SLANGKLEMMEN
COLLIERS DE SERRAGE
HOSE CLAMPS

Wormschroefklemmen en zware slangklemmen met bout

Materiaal : gegalvaniseerd staal, inox
Type : ABA - CLIP GRIP - MAX - MIKALOR - MONOFIL - NORMA - SERFLEX - SUPEREX - TORRO

Spanschalen

Materiaal : aluminium, messing, inox
Type : KOMBILOC



MIKALOR

Colliers de serrage à vis et colliers de serrage à boulon

Matériaux : acier galvanisé, inox
Type : ABA - CLIP GRIP - MAX - MIKALOR - MONOFIL - NORMA - SERFLEX - SUPEREX - TORRO

Brides de sécurité

Matériaux : alu. laiton, inox
Type : KOMBILOC

Worm gear clamps and single bolt hose clamps

Material : galvanised steel, st. steel
Type : ABA - CLIP GRIP - MAX - MIKALOR - MONOFIL - NORMA - SERFLEX - SUPEREX - TORRO

Safety clamps

Material : alu, brass, st; steel
Type : KOMBILOC