

DRUKBUIS - RECHTE LENGTEN - ZWART
TUYAUX DE PRESSION - LONGUEURS DROITES - NOIR
PRESSURE PIPE - STRAIGHT LENGTHS - BLACK

L = 6 m, andere lengten op aanvraag.
Volgens prEN 12201-2P.
Buizen voor water- en gastransport met attest: op aanvraag

L = 6 m, autres longueurs sur demande.
Selon prEN 12201-2P.
Tuyaux pour transport d'eau et de gaz, avec certificat: sur demande.

L = 6 m, other lengths on request.
According prEN 12201-2P.
Pipes for water- and gastransport, with certificate: on request.

| D | SDR 41 PN 4 | | SDR 33 PN 5 | | SDR 26 PN 6.3 | | SDR 17 PN 10 | | SDR 11 PN 16 | | SDR 7.4 PN 25 | | | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|-------|------------------|---------|-----------------|--------|-----------------|-------|------------------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|
| | s | KG/M | €/M | s | KG/M | €/M | s | KG/M | €/M | s | KG/M | €/M | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | *2.0 | 0.14 | 1.39 | *3.0 | 0.17 | 1.61 | | | |
| 25 | | | | | | | | | | *2.3 | 0.19 | 1.90 | *3.5 | 0.24 | 2.41 | | | |
| 32 | | | | | | | | | | 3.0 | 0.27 | 2.38 | 4.4 | 0.39 | 3.32 | | | |
| 40 | | | | | | | | | | 3.7 | 0.43 | 3.61 | 5.5 | 0.61 | 5.25 | | | |
| 50 | | | | | | | | *3.0 | 0.46 | 4.46 | 4.6 | 0.67 | 5.31 | 6.9 | 0.95 | 8.06 | | |
| 63 | | | | | | | | 3.8 | 0.73 | 5.88 | 5.8 | 1.06 | 8.33 | 8.6 | 1.49 | 12.82 | | |
| 75 | | | | *2.3 | 0.55 | 5.59 | | 4.5 | 1.02 | 8.15 | 6.8 | 1.47 | 11.73 | 10.3 | 2.12 | 18.01 | | |
| 90 | | | | *2.8 | 0.80 | 8.10 | 3.5 | 0.99 | 8.23 | 5.4 | 1.47 | 11.70 | 8.2 | 2.14 | 16.57 | 12.3 | 3.03 | 26.05 |
| 110 | *2.7 | 0.95 | 9.62 | 3.5 | 1.22 | 9.56 | 4.2 | 1.45 | 12.06 | 6.6 | 2.18 | 17.47 | 10.0 | 3.18 | 24.65 | 15.1 | 4.54 | 38.48 |
| 125 | *3.1 | 1.23 | 12.45 | 3.9 | 1.53 | 11.97 | 4.8 | 1.86 | 15.49 | 7.4 | 2.78 | 22.57 | 11.4 | 4.11 | 33.02 | 17.1 | 5.85 | 49.62 |
| 140 | *3.5 | 1.56 | 15.82 | 4.4 | 1.92 | 15.03 | 5.4 | 2.35 | 19.55 | 8.3 | 3.49 | 28.35 | 12.7 | 5.12 | 41.09 | 19.2 | 7.35 | 62.28 |
| 160 | *4.0 | 2.02 | 20.46 | 5.0 | 2.49 | 19.50 | 6.2 | 3.08 | 25.66 | 9.5 | 4.55 | 36.46 | 14.6 | 6.73 | 53.44 | 21.9 | 9.58 | 82.31 |
| 180 | *4.4 | 2.48 | 23.51 | 5.6 | 3.12 | 24.45 | 6.9 | 3.83 | 31.89 | 10.7 | 5.76 | 46.85 | 16.4 | 8.50 | 69.31 | 24.6 | 12.11 | 102.71 |
| 200 | *4.9 | 3.08 | 31.19 | 6.2 | 3.88 | 30.34 | 7.7 | 4.74 | 39.45 | 11.9 | 7.12 | 57.02 | 18.2 | 10.48 | 82.66 | 27.4 | 14.98 | 126.87 |
| 225 | *5.5 | 3.90 | 39.47 | 7.0 | 4.84 | 37.88 | 8.6 | 5.96 | 49.67 | 13.4 | 9.01 | 73.41 | 20.5 | 13.27 | 104.79 | 30.8 | 18.95 | 162.76 |
| 250 | *6.2 | 4.84 | 49.02 | 7.8 | 6.05 | 47.29 | 9.6 | 7.38 | 61.45 | 14.8 | 11.04 | 85.82 | 22.7 | 16.32 | 131.12 | 34.2 | 23.38 | 200.84 |
| 280 | *6.9 | 6.04 | 61.17 | 8.7 | 7.47 | 58.43 | 10.7 | 9.13 | 76.60 | 16.6 | 13.86 | 113.04 | 25.4 | 20.46 | 164.33 | 38.3 | 29.32 | 251.89 |
| 315 | *7.7 | 7.59 | 76.86 | 9.8 | 9.55 | 74.69 | 12.1 | 11.61 | 97.44 | 18.7 | 17.57 | 142.71 | 28.6 | 25.90 | 210.97 | 43.1 | 37.12 | 318.86 |
| 355 | *8.7 | 9.65 | 97.76 | 11.1 | 12.06 | 94.34 | 13.6 | 14.71 | 123.27 | 21.1 | 22.35 | 183.04 | 32.2 | 32.92 | 268.57 | 48.5 | 47.08 | 404.38 |
| 400 | *9.8 | 12.20 | 123.57 | 12.4 | 15.33 | 120.52 | 15.3 | 18.64 | 156.59 | 23.7 | 28.25 | 226.18 | 36.3 | 41.79 | 358.96 | 54.7 | 59.82 | 513.85 |
| 450 | *11.0 | 15.40 | 169.03 | 14.0 | 19.41 | 151.78 | 17.2 | 23.58 | 197.38 | 26.7 | 35.80 | 286.66 | 40.9 | 52.99 | 454.04 | 61.5 | 75.67 | 650.00 |
| 500 | *12.3 | 19.10 | 209.66 | 15.5 | 23.91 | 187.14 | 19.1 | 29.09 | 243.17 | 29.6 | 44.24 | 360.91 | 45.4 | 65.36 | 560.73 | 68.3 | 92.78 | * |
| 560 | *13.7 | 23.90 | 262.36 | 17.4 | 30.04 | 234.91 | 21.4 | 36.50 | 304.81 | 33.2 | 55.39 | 475.09 | 50.8 | 81.92 | 702.35 | | | |
| 630 | *15.4 | 30.10 | 330.39 | 19.6 | 38.02 | 297.30 | 24.1 | 46.25 | 386.43 | 37.4 | 70.19 | 572.57 | 57.2 | 103.76 | 889.78 | | | |
| 710 | *17.4 | 38.30 | 420.42 | 22.1 | 48.33 | 414.21 | 27.2 | 58.82 | 530.77 | 42.1 | 89.05 | 727.98 | *64.5 | 131.00 | 1610.92 | | | |
| 800 | *19.6 | 48.70 | 534.57 | 24.9 | 61.22 | 524.66 | 30.6 | 74.56 | 671.99 | 47.4 | 112.97 | 968.18 | *72.6 | 167.00 | 2053.62 | | | |
| 900 | *22.0 | 61.30 | 724.91 | 28.0 | 77.40 | 663.36 | 34.4 | 94.30 | 912.30 | 53.3 | 142.92 | 1224.77 | *81.7 | 211.00 | 2813.62 | | | |
| 1000 | *24.5 | 75.90 | 896.63 | 31.0 | 95.20 | 815.92 | 38.2 | 116.35 | 1130.70 | 59.3 | 176.66 | 1513.71 | *90.8 | 260.00 | 3467.01 | | | |
| 1200 | *29.4 | 109.00 | 1402.17 | *36.7 | 135.00 | 1736.62 | *45.9 | 168.00 | 2161.12 | *71.1 | 254.00 | 3826.23 | *108.9 | 375.00 | 5648.97 | | | |
| 1400 | *34.3 | 148.00 | 2010.82 | *42.9 | 184.00 | 2499.95 | *53.5 | 228.00 | 3097.77 | *83.0 | 345.00 | 5395.92 | *127.0 | 510.00 | 7976.58 | | | |

* L = 5 m PE 100 RC


Op aanvraag / sur demande / on request : PE GAS pipe EN 1555 / PE WATER pipe EN 12201/2W / PE 100 RC

HDPE 100 L = 5,8 m

| D | SDR 41 ISO S-20 | | SDR 33 ISO S-16 | | SDR 26 ISO S-12.5 | | SDR 17 ISO S-8 | | SDR 11 ISO S-5 | | | | | |
|------|--------------------|------|--------------------|------|----------------------|-----|-------------------|------|-------------------|-------|------|---|-------|-----|
| | s | KG/M | €/M | s | KG/M | €/M | s | KG/M | €/M | s | KG/M | | | |
| 1600 | 39.2 | 194 | * | 49.0 | 241 | * | 61.2 | 298 | * | 94.8 | 451 | * | 145.2 | 666 |
| 1800 | 44.0 | 245 | * | 55.1 | 305 | * | 68.8 | 377 | * | 106.6 | 571 | * | | |
| 2000 | 48.9 | 302 | * | 61.2 | 376 | * | 76.4 | 465 | * | 118.4 | 704 | * | | |
| 2250 | 55.0 | 382 | * | 68.9 | 476 | * | 86.0 | 589 | * | 133.3 | 892 | * | | |
| 2500 | | | | 76.5 | 587 | * | 95.5 | 727 | * | 148.1 | 1101 | * | | |

* prijs op aanvraag / prix sur demande / price on request

Fittings op aanvraag / raccords sur demande / fittings on request



BLACKTECplus

DRUKBUIS - ZWART MET 4 GRIJZE STREPEN
TUYAUX DE PRESSION - NOIR AVEC 4 RAYURES GRIS
PRESSURE PIPE - BLACK WITH 4 GREY STRIPES

L = 5 m, afmetingen volgens ISO4427-2 en ISO4437-2. DIN 8074 - 8075, DIN EN 12201.
Zwarte buizen met glasvezelversterkte middenlaag voor 55% gereduceerde axiale uitzetting.
Uitzettingscoëfficiënt: 0.09 mm/mK.

L = 5 m, dimensions selon ISO4427-2 et ISO4437-2. DIN 8074 - 8075, DIN FN 12201.
Tuyaux noirs avec une couche intermédiaire en fibres de verre pour 55% une dilatation réduite.
Coefficient de dilatation: 0.09 mm/mk.

L = 5 m, dimensions according ISO4427-2 and ISO4437-2. DIN 8074 - 8075, DIN FN 12201.
Black pipes with glass fiber reinforced middle layer for 55% reduced axial expansion.
Expansion coefficient: 0.09 mm/mk.


SDR 17 / ISO S-8

| D | s | KG/M | €/M |
|------|------|-------|---------------|
| 160 | 9.5 | 4.70 | 79.39 |
| *180 | 10.7 | 5.90 | 99.42 |
| 200 | 11.9 | 7.32 | 119.47 |
| 225 | 13.4 | 9.50 | 165.70 |
| 250 | 14.8 | 11.10 | 179.41 |

SDR 11 / ISO S-5

| D | s | KG/M | €/M |
|-----|------|-------|---------------|
| 63 | 5.8 | 1.11 | 14.39 |
| 75 | 6.8 | 1.53 | 20.76 |
| 90 | 8.2 | 2.19 | 26.37 |
| 110 | 10.0 | 3.20 | 52.46 |
| 125 | 11.4 | 4.20 | 65.20 |
| 140 | 12.7 | 5.20 | 73.02 |
| 160 | 14.6 | 6.80 | 88.10 |
| 180 | 16.4 | 8.70 | 110.47 |
| 200 | 18.2 | 10.70 | 132.76 |
| 225 | 20.5 | 13.50 | 184.11 |
| 250 | 22.7 | 16.40 | 199.35 |

* op aanvraag / sur demande / on request.

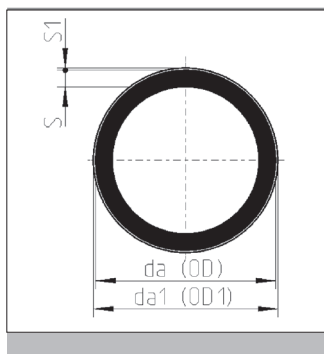

MINELINE II - INDUSTRIAL PIPING SYSTEM

Buis met witte signaal beschermlaag en slijtvaste beschermlaag.
Tuyau avec couche de signal blanche et couche abrasives.
Pipe white signal-layer and abrasion layer.


L = 5 m

SDR 17 / ISO S-8

| da | s | KG/M |
|------|------|--------|
| 160 | 9.5 | 6.31 |
| 180 | 10.7 | 8.36 |
| 200 | 11.9 | 10.00 |
| 225 | 13.4 | 12.30 |
| 250 | 14.8 | 14.70 |
| 280 | 16.6 | 18.00 |
| 315 | 18.7 | 22.20 |
| 355 | 21.1 | 27.60 |
| 400 | 23.7 | 34.20 |
| 450 | 26.7 | 43.50 |
| 500 | 29.7 | 52.80 |
| 560 | 33.2 | 65.00 |
| 630 | 37.4 | 82.60 |
| 710 | 42.1 | 90.41 |
| 800 | 47.4 | 114.64 |
| 900 | 53.3 | 144.78 |
| 1000 | 59.3 | 178.34 |
| 1200 | 71.1 | 256.46 |

SDR 11 / ISO S-5

| da | s | KG/M |
|------|-------|--------|
| 63 | 5.8 | 1.41 |
| 75 | 6.8 | 1.90 |
| 90 | 8.2 | 2.83 |
| 110 | 10.0 | 4.04 |
| 125 | 11.4 | 5.10 |
| 140 | 12.7 | 6.53 |
| 160 | 14.6 | 8.35 |
| 180 | 16.4 | 10.90 |
| 200 | 18.2 | 13.20 |
| 225 | 20.5 | 16.30 |
| 250 | 22.7 | 19.70 |
| 280 | 25.4 | 24.30 |
| 315 | 28.6 | 30.20 |
| 355 | 32.2 | 37.70 |
| 400 | 36.3 | 47.20 |
| 450 | 40.9 | 59.90 |
| 500 | 45.4 | 73.20 |
| 560 | 50.8 | 90.60 |
| 630 | 57.2 | 114.00 |
| 710 | 64.5 | 133.51 |
| 800 | 72.6 | 169.24 |
| 900 | 81.7 | 213.68 |
| 1000 | 90.8 | 263.47 |
| 1200 | 108.9 | 378.39 |


SURELINE II


DRUKBUIS
TUYAUX DE PRESSION
PRESSURE PIPE

L = 12 m

Uitvoering: met blauwe, groene en oranje signaallaag.
Exécution: avec bleu, vert et orange basse de signal.
Execution: with blue, green and orange signallayer.

SDR 17: diam. 75 - 1200 mm

SDR 11: diam. 75 - 1200 mm


SURELINE III


DRUKBUIS MET BESCHERMLAAG
TUYAUX DE PRESSION AVEC COUCHE PROTECTRICE
PRESSURE PIPE WITH PROTECTIVE LAYER

L = 12 m

Uitvoering: met blauwe en bruine beschermlaag en 4 groene strepen.
Exécution: avec bleu et brune couche de protection avec 4 rayures vert.
Execution: with blue and brown protective layer with 4 green stripes.

SDR 17: diam. 90 - 1200 mm

SDR 11: diam. 63 - 1200 mm


SURELINE IV


DRUKBUIS MET BESCHERMLAAG EN BARRIERE LAAG
TUYAUX DE PRESSION AVEC COUCHE PROTECTRICE AND COUCHE BARRIER
PRESSURE PIPE WITH PROTECTIVE LAYER AND BARRIER LAYER

L = 12 m

Uitvoering: met blauwe, bruine en oranje beschermlaag.
Exécution: avec bleu, brune et orange couche de protection.
Execution: with blue, brown and orange protective layer.

SDR 17: diam. 63 - 315 mm

SDR 11: diam. 32 - 315 mm

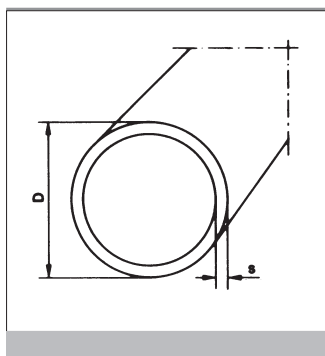

DRUKBUIS - ROLLEN
TUYAUX DE PRESSION - ROULEAUX
PRESSURE PIPE - COILS

L = 50 - 100 m, andere lengten op aanvraag
Volgens prEN 12201
Rollen voor gastransport of kabelbescherming: op aanvraag

L = 50 - 100 m, autres longueurs sur demande
Selon prEN 12201
Rouleaux pour le transport de gaz et protection de câbles: sur demande

L = 50 - 100 m, other lengths on request
According to prEN 12201
Coils for conveyance of gas and cable protection: on request

PE-100

| D | SDR 17 PN 10 | | | | SDR 11 PN 16 | | | | SDR 7.4 PN 25 | | | |
|-----|-----------------|------|------|-------|-----------------|------|------|-------|------------------|------|------|-------|
| | s | Ø | KG/M | €/M | s | Ø | KG/M | €/M | s | Ø | KG/M | €/M |
| 20 | | | | | 2.0 | 15.0 | 0.14 | 1.44 | 3.0 | 14.0 | 0.17 | 1.88 |
| 25 | | | | | 2.3 | 19.6 | 0.19 | 1.91 | 3.5 | 18.0 | 0.24 | 2.58 |
| 32 | | | | | 3.0 | 26.0 | 0.28 | 2.99 | 4.4 | 23.2 | 0.39 | 4.13 |
| 40 | | | | | 3.7 | 32.6 | 0.43 | 4.55 | 5.5 | 29.0 | 0.60 | 6.35 |
| 50 | 3.0 | 44.0 | 0.46 | 4.80 | 4.6 | 40.8 | 0.66 | 7.12 | 6.9 | 36.2 | 0.94 | 9.92 |
| 63 | 3.8 | 55.4 | 0.73 | 7.66 | 5.8 | 51.4 | 1.05 | 11.22 | 8.6 | 45.8 | 1.48 | 15.61 |
| 75 | 4.5 | 66.0 | 1.02 | 10.70 | 6.8 | 61.4 | 1.47 | 15.72 | 10.3 | 54.4 | 2.10 | 22.14 |
| 90 | 5.4 | 79.2 | 1.47 | 15.42 | 8.2 | 73.6 | 2.12 | 22.56 | 12.3 | 65.4 | 3.02 | 31.85 |
| 110 | 6.6 | 90.0 | 2.19 | 23.09 | 10.0 | 90.0 | 3.16 | 33.76 | 15.1 | 79.8 | 4.52 | 47.64 |

Opmerking!


Bij dit type buis dient men er rekening mee te houden dat, na verloop van tijd, de kans bestaat dat de buisdoorsnede ovaal komt te staan, onder invloed van de verpakking.
Alvorens tot lassen over te gaan, moet dit worden hersteld door verhitting, kalibrering of indien noodzakelijk door de buisuiteindes af te zagen.

Attention !

Il convient de tenir compte qu'il est possible que la section tubulaire de ce type de tuyau devienne ovale à cause de l'emballage après un certain temps.
Avant de le souder, il doit être réparé en le chauffant, en le calibrant ou en sciant l'extrémité du tuyau si nécessaire.

NB!

With this type of pipe it must be taken into account that after some time there is a chance that the cross-section of the pipe will become oval under the influence of the packing.
Before welding, this must be repaired either by heating, calibration, or if necessary sawing off the ends of the pipe.

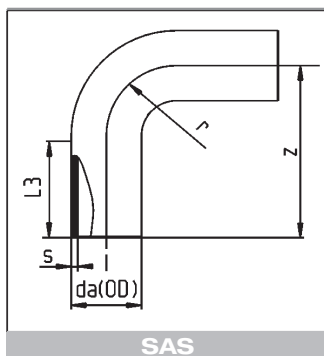

MULTI-BOCHTEN 90°
MULTI-COURBES A 90°
MULTI-BENDS 90°


Gespoten
Injectés
Moulded.

SDR 17 / ISO S-8

| da | L3 | r | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|------|----------|---------|
| 63 | 66.5 | 63 | 129.5 | 3.8 | 0.184 | 7.59 |
| 75 | 75.0 | 75 | 150.0 | 4.5 | 0.302 | 11.10 |
| 90 | 76.0 | 90 | 168.0 | 5.4 | 0.482 | 14.46 |
| 110 | 82.0 | 110 | 189.0 | 6.6 | 0.797 | 30.50 |
| 125 | 92.0 | 125 | 218.0 | 7.4 | 1.200 | 38.72 |
| 140 | 95.0 | 140 | 241.0 | 8.3 | 1.618 | 56.27 |
| 160 | 100.5 | 160 | 260.0 | 9.5 | 2.300 | 62.06 |
| 180 | 109.0 | 180 | 285.0 | 10.7 | 3.210 | 76.70 |
| 200 | 118.5 | 200 | 318.5 | 11.9 | 4.180 | 95.01 |
| 225 | 125.0 | 225 | 353.0 | 13.4 | 5.940 | 123.81 |
| 250 | 133.0 | 250 | 389.0 | 14.8 | 7.380 | 242.77 |
| 280 | 143.0 | 280 | 429.0 | 16.6 | 10.220 | 353.76 |
| 315 | 158.0 | 315 | 475.0 | 18.7 | 14.580 | 441.70 |

SDR 11 / ISO S-5


| da | L3 | r | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|------|----------|---------|
| 20 | 40.0 | 20 | 60.0 | 2.0 | 0.014 | 3.25 |
| 25 | 42.5 | 25 | 68.5 | 2.3 | 0.023 | 3.40 |
| 32 | 47.0 | 32 | 79.0 | 3.0 | 0.042 | 3.52 |
| 40 | 52.0 | 40 | 92.5 | 3.7 | 0.075 | 4.57 |
| 50 | 58.5 | 50 | 108.5 | 4.6 | 0.140 | 5.72 |
| 63 | 66.5 | 63 | 129.5 | 5.8 | 0.263 | 8.23 |
| 75 | 75.0 | 75 | 150.0 | 6.8 | 0.413 | 11.34 |
| 90 | 76.0 | 90 | 168.0 | 8.2 | 0.685 | 16.44 |
| 110 | 82.0 | 110 | 189.0 | 10.0 | 1.144 | 31.29 |
| 125 | 92.0 | 125 | 218.0 | 11.4 | 1.681 | 44.06 |
| 140 | 95.0 | 140 | 241.0 | 12.7 | 2.380 | 58.92 |
| 160 | 100.5 | 160 | 260.0 | 14.6 | 3.320 | 75.86 |
| 180 | 109.0 | 180 | 285.0 | 16.4 | 4.580 | 89.87 |
| 200 | 118.5 | 200 | 318.5 | 18.2 | 6.180 | 133.89 |
| 225 | 125.0 | 225 | 353.0 | 20.5 | 8.520 | 159.74 |
| 250 | 133.0 | 250 | 389.0 | 22.7 | 10.800 | 288.03 |
| 280 | 143.0 | 280 | 429.0 | 25.4 | 15.100 | 416.40 |
| 315 | 158.0 | 315 | 475.0 | 28.6 | 21.020 | 516.95 |

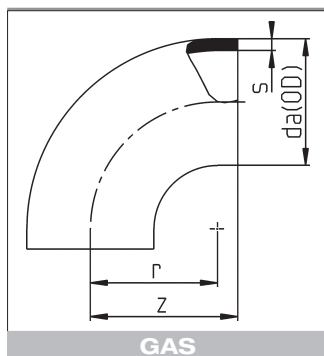

BOCHTEN 90°
COURBES A 90°
BENDS 90°

Gespoten.
Injectés.
Moulded.

| da | SDR 33 / ISO S-16 | | | | | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|-------------------|-----|------|-------------|------------|------------------|-----|------|-------------|------------|------------------|-----|------|-------------|------------|
| | r | z | s | KG ST/PC | € ST/PC | r | z | s | KG ST/PC | € ST/PC | r | z | s | KG ST/PC | € ST/PC |
| 20 | | | | | | | | | | | 23 | 32 | 2.0 | 0.007 | 3.27 |
| 25 | | | | | | | | | | | 30 | 38 | 2.3 | 0.011 | 3.42 |
| 32 | | | | | | | | | | | 32 | 43 | 3.0 | 0.020 | 3.54 |
| 40 | | | | | | | | | | | 40 | 46 | 3.7 | 0.032 | 4.58 |
| 50 | | | | | | | | | | | 50 | 58 | 4.6 | 0.074 | 5.76 |
| 63 | | | | | | 63 | 70 | 3.8 | 0.070 | 7.63 | 63 | 70 | 5.8 | 0.110 | 8.25 |
| 75 | | | | | | 75 | 85 | 4.5 | 0.150 | 11.16 | 75 | 85 | 6.8 | 0.213 | 11.39 |
| 90 | | | | | | 90 | 100 | 5.4 | 0.260 | 14.55 | 90 | 100 | 8.2 | 0.373 | 16.53 |
| 110 | 110 | 120 | 3.4 | 0.258 | 21.81 | 110 | 123 | 6.6 | 0.440 | 30.67 | 110 | 124 | 10.0 | 0.649 | 31.45 |
| 125 | 125 | 140 | 3.9 | 0.352 | 24.55 | 125 | 140 | 7.4 | 0.624 | 38.95 | 125 | 140 | 11.4 | 0.928 | 44.32 |
| 140 | 140 | 150 | 4.3 | 0.474 | 31.74 | 140 | 150 | 8.3 | 0.876 | 56.59 | 140 | 150 | 12.7 | 1.280 | 59.26 |
| 160 | 155 | 180 | 4.9 | 0.953 | 41.48 | 155 | 180 | 9.5 | 1.340 | 62.41 | 155 | 180 | 14.6 | 2.210 | 79.43 |
| 180 | 180 | 200 | 5.5 | 1.220 | 50.57 | 180 | 200 | 10.7 | 2.120 | 77.15 | 180 | 200 | 16.4 | 3.210 | 94.05 |
| 200 | 200 | 220 | 6.2 | 1.740 | 67.17 | 200 | 220 | 11.9 | 2.770 | 95.56 | 200 | 220 | 18.2 | 3.680 | 140.15 |
| 225 | 225 | 245 | 6.9 | 1.944 | 82.40 | 225 | 245 | 13.4 | 3.900 | 129.56 | 225 | 243 | 20.5 | 5.240 | 174.77 |
| 250 | 265 | 290 | 7.7 | 3.440 | 99.59 | 265 | 285 | 14.8 | 5.860 | 186.29 | 265 | 290 | 22.7 | 8.020 | 273.99 |
| 280 | 260 | 290 | 8.6 | 4.380 | 123.16 | 265 | 290 | 16.5 | 7.140 | 242.12 | 265 | 290 | 25.4 | 9.750 | 356.24 |
| 315 | 300 | 340 | 9.7 | 6.160 | 174.79 | 300 | 340 | 18.7 | 10.860 | 334.50 | 300 | 340 | 28.6 | 14.360 | 491.81 |
| 355 | 300 | 340 | 10.9 | 8.900 | 444.91 | 300 | 340 | 21.1 | 12.620 | 514.57 | 300 | 340 | 32.2 | 18.460 | 719.39 |
| 400 | 300 | 345 | 12.3 | 11.120 | 622.22 | 300 | 340 | 23.7 | 15.600 | 738.10 | 300 | 345 | 36.3 | 23.500 | 987.90 |
| 450 | 400 | 445 | 13.8 | 15.000 | 838.23 | 400 | 445 | 26.7 | 25.940 | 964.87 | 400 | 445 | 40.9 | 38.800 | 1296.32 |
| 500 | 400 | 445 | 15.3 | 18.480 | 1168.35 | 400 | 445 | 29.7 | 31.940 | 1217.58 | 400 | 445 | 45.4 | 48.340 | 1672.27 |

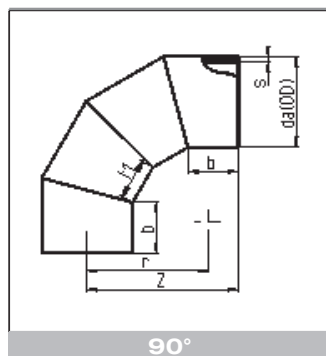

BOCHTEN 90°
COURBES A 90°
BENDS 90°

Veiligheidsfactor x 0,8
Facteur de sécurité x 0,8
Security factor x 0,8


| da | SDR 41 / ISO S-20 | | | | | | | | | SDR 33 / ISO S-16 | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|------------|-------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 13.7 | 840 | 350 | 300 | 1040 | 600 | 500 | 38.40 | 1539.02 | 17.2 | 840 | 350 | 300 | 1040 | 600 | 500 | 47.9 | 1838.91 |
| 630 | 15.4 | 945 | 350 | 338 | 1126 | 675 | 519 | 50.22 | 1847.32 | 19.3 | 945 | 350 | 338 | 1126 | 675 | 519 | 71.0 | 2257.83 |
| 710 | 17.4 | 1065 | 400 | 380 | 1275 | 761 | 590 | 75.49 | 2254.32 | 21.8 | 1065 | 400 | 380 | 1275 | 761 | 590 | 102.0 | 2775.89 |
| 800 | 19.6 | 1200 | 400 | 429 | 1385 | 857 | 614 | 111.16 | 2721.96 | 24.5 | 1200 | 400 | 429 | 1385 | 857 | 614 | 139.0 | 3401.80 |
| 900 | 22.0 | 1350 | 400 | 482 | 1509 | 965 | 641 | 148.55 | 3635.85 | 27.6 | 1350 | 400 | 482 | 1509 | 965 | 641 | 190.0 | 4489.63 |
| 1000 | 24.5 | 1500 | 500 | 536 | 1732 | 1072 | 768 | 189.98 | 4615.74 | 30.6 | 1500 | 500 | 536 | 1732 | 1072 | 768 | 271.0 | 5669.63 |
| 1200 | 29.4 | 1800 | 500 | 643 | 1978 | 1286 | 822 | 291.03 | 6708.62 | 36.7 | 1800 | 500 | 643 | 1978 | 1286 | 822 | 440.0 | 8201.41 |
| 1400 | 34.3 | 1705 | 500 | 400 | 2005 | - | - | 496.00 | 11960.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 39.2 | 1920 | 500 | 446 | 2197 | - | - | 701.00 | 15642.34 | 49.0 | 1920 | 500 | 446 | 2197 | - | - | 869.0 | 18974.95 |

| da | SDR 26 / ISO S-12.5 | | | | | | | | | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|------------|------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 21.4 | 840 | 350 | 300 | 1040 | 600 | 500 | 58.4 | 2261.27 | 33.2 | 840 | 350 | 300 | 1040 | 600 | 500 | 88.3 | 3344.04 |
| 630 | 24.1 | 945 | 350 | 338 | 1126 | 675 | 519 | 87.0 | 2714.59 | 37.4 | 945 | 350 | 338 | 1126 | 675 | 519 | 132.0 | 4062.70 |
| 710 | 27.2 | 1065 | 400 | 380 | 1275 | 761 | 590 | 126.0 | 3317.50 | 42.1 | 1065 | 400 | 380 | 1275 | 761 | 590 | 190.0 | 5014.71 |
| 800 | 30.8 | 1200 | 400 | 429 | 1385 | 857 | 614 | 172.0 | 4051.47 | 47.4 | 1200 | 400 | 429 | 1385 | 857 | 614 | 260.0 | 6164.91 |
| 900 | 34.4 | 1350 | 400 | 482 | 1509 | 965 | 641 | 235.0 | 5429.24 | 53.3 | 1350 | 400 | 482 | 1509 | 965 | 641 | 365.0 | 8126.16 |
| 1000 | 38.2 | 1500 | 500 | 536 | 1732 | 1072 | 768 | 335.0 | 6964.86 | 59.3 | 1500 | 500 | 536 | 1732 | 1072 | 768 | 507.0 | 10384.52 |
| 1200 | 45.9 | 1800 | 500 | 643 | 1978 | 1286 | 822 | 545.0 | 10086.18 | 71.1 | 1800 | 500 | 643 | 1978 | 1286 | 822 | 825.0 | 14986.94 |
| 1400 | 53.5 | 1705 | 500 | 400 | 2005 | - | - | 756.0 | 17841.51 | 83.0 | 1705 | 500 | 400 | 2005 | - | - | 1145.0 | 26047.30 |
| 1600 | 61.2 | 1920 | 500 | 446 | 2197 | - | - | 1077.0 | 23036.43 | 94.8 | 1920 | 500 | 446 | 2197 | - | - | 1628.0 | 34351.97 |

| da | SDR 11 / ISO S-5 | | | | | | | | |
|------|------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 50.8 | 840 | 350 | 300 | 1040 | 600 | 500 | 130 | 4936.05 |
| 630 | 57.2 | 945 | 350 | 338 | 1126 | 675 | 519 | 195 | 5904.48 |
| 710 | 64.5 | 1065 | 400 | 380 | 1275 | 761 | 590 | 280 | 7279.10 |
| 800 | 72.6 | 1200 | 400 | 429 | 1385 | 857 | 614 | 383 | 8910.79 |
| 900 | 81.7 | 1350 | 400 | 482 | 1509 | 965 | 641 | 525 | 11745.55 |
| 1000 | 90.8 | 1500 | 500 | 536 | 1732 | 1072 | 768 | 749 | 15076.10 |
| 1200 | 108.9 | 1800 | 500 | 643 | 1978 | 1286 | 822 | 1218 | 22263.59 |
| 1400 | 127.0 | 1705 | 500 | 400 | 2005 | - | - | 1145 | 38608.77 |
| 1600 | 145.2 | 1920 | 500 | 446 | 2197 | - | - | 1628 | 50891.83 |

Opmerking / remarque / remark:

da 560-1200 : 4 segmenten / segments / segment
da 1400-1600 : 5 segmenten / segments / segment

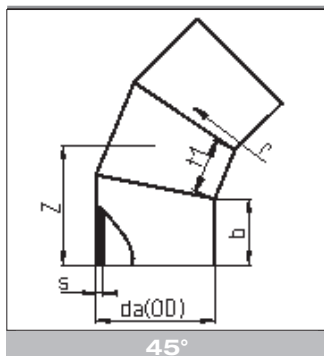


BOCHTEN 45°
COURBES A 45°
BENDS 45°

Veiligheidsfactor x 0,8
Facteur de sécurité x 0,8
Security factor x 0,8

| da | SDR 41 / ISO S-20 | | | | | | | | SDR 33 / ISO S-16 | | | | | | | | | |
|------|-------------------|------|-----|-------|------|------|-----|-------------|-------------------|------|------|-----|-------|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 13.7 | 840 | 350 | 223.0 | 587 | 445 | 461 | 27.89 | 1020.87 | 17.2 | 840 | 350 | 223.0 | 587 | 445 | 461 | 34.66 | 1219.56 |
| 630 | 15.4 | 945 | 350 | 251.0 | 616 | 501 | 475 | 36.00 | 1213.80 | 19.3 | 945 | 350 | 251.0 | 616 | 501 | 475 | 45.00 | 1483.15 |
| 710 | 17.4 | 1065 | 400 | 282.5 | 700 | 565 | 541 | 52.00 | 1479.41 | 21.8 | 1065 | 400 | 282.5 | 700 | 565 | 541 | 65.00 | 1821.42 |
| 800 | 19.6 | 1200 | 400 | 318.3 | 738 | 637 | 559 | 70.00 | 1761.74 | 24.5 | 1200 | 400 | 318.3 | 738 | 637 | 559 | 87.00 | 2202.27 |
| 900 | 22.0 | 1330 | 400 | 358.0 | 780 | 716 | 579 | 93.00 | 2319.74 | 27.6 | 1330 | 400 | 358.0 | 780 | 716 | 579 | 116.00 | 2863.30 |
| 1000 | 24.5 | 1500 | 500 | 398.0 | 923 | 796 | 699 | 136.00 | 2968.41 | 30.6 | 1500 | 500 | 398.0 | 923 | 796 | 699 | 169.00 | 3644.97 |
| 1200 | 29.4 | 1800 | 500 | 477.5 | 1007 | 955 | 739 | 214.00 | 4191.77 | 36.7 | 1800 | 500 | 477.5 | 1007 | 955 | 739 | 265.00 | 5119.96 |
| 1400 | 34.3 | 1705 | 500 | 400.0 | 1006 | 957 | 778 | 291.00 | 6604.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 39.2 | 1920 | 500 | 446.0 | 1073 | 1082 | 818 | 404.00 | 8151.04 | 49.0 | 1920 | 500 | 446.0 | 1073 | 1082 | 818 | 501.00 | 10423.53 |
| 1800 | 44.0 | 2160 | 500 | 501.0 | 1144 | 1217 | 858 | 543.00 | 10760.61 | 55.1 | 2160 | 500 | 501.0 | 1144 | 1217 | 858 | 676.00 | 13242.30 |
| 2000 | 48.9 | 2400 | 500 | 557.0 | 1216 | 1353 | 898 | 711.00 | 13075.28 | 61.2 | 2400 | 500 | 557.0 | 1216 | 1353 | 898 | 885.00 | 16845.96 |
| 2250 | 55.0 | 2700 | 500 | 627.0 | 1305 | 1522 | 948 | 965.00 | 17676.74 | 68.9 | 2700 | 500 | 627.0 | 1305 | 1522 | 948 | 1200.00 | 21584.17 |

| da | SDR 26 / ISO S-12.5 | | | | | | | | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|-----|-------|------|------|-----|-------------|------------------|-------|------|-----|-------|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 21.4 | 840 | 350 | 223.0 | 587 | 445 | 461 | 42.3 | 1499.62 | 33.2 | 840 | 350 | 223.0 | 587 | 445 | 461 | 64 | 2217.47 |
| 630 | 24.1 | 945 | 350 | 251.0 | 616 | 501 | 475 | 56.0 | 1782.43 | 37.4 | 945 | 350 | 251.0 | 616 | 501 | 475 | 84 | 2667.16 |
| 710 | 27.2 | 1065 | 400 | 282.5 | 700 | 565 | 541 | 80.0 | 2175.58 | 42.1 | 1065 | 400 | 282.5 | 700 | 565 | 541 | 122 | 3288.67 |
| 800 | 30.6 | 1200 | 400 | 318.3 | 738 | 637 | 559 | 107.0 | 2619.80 | 47.4 | 1200 | 400 | 318.3 | 738 | 637 | 559 | 162 | 3987.23 |
| 900 | 34.4 | 1330 | 400 | 358.0 | 780 | 716 | 579 | 143.0 | 3459.14 | 53.3 | 1350 | 400 | 358.0 | 780 | 716 | 579 | 216 | 5174.97 |
| 1000 | 38.2 | 1500 | 500 | 398.0 | 923 | 796 | 699 | 209.0 | 4476.43 | 59.3 | 1500 | 500 | 398.0 | 923 | 796 | 699 | 317 | 6670.38 |
| 1200 | 45.9 | 1800 | 500 | 477.5 | 1007 | 955 | 739 | 328.0 | 6293.30 | 71.1 | 1800 | 500 | 477.5 | 1007 | 955 | 739 | 496 | 9339.47 |
| 1400 | 53.5 | 1705 | 500 | 400.0 | 1006 | 957 | 778 | 447.0 | 9879.01 | 83.0 | 1705 | 500 | 400.0 | 1006 | 957 | 778 | 676 | 14474.46 |
| 1600 | 61.2 | 1920 | 500 | 446.0 | 1073 | 1082 | 818 | 621.0 | 12677.91 | 94.8 | 1920 | 500 | 446.0 | 1073 | 1082 | 818 | 939 | 18929.28 |
| 1800 | 68.8 | 2160 | 500 | 501.0 | 1144 | 1217 | 858 | 836.0 | 16072.76 | 106.6 | 2160 | 500 | 501.0 | 1144 | 1217 | 858 | 1265 | 24266.97 |
| 2000 | 76.4 | 2400 | 500 | 557.0 | 1216 | 1353 | 898 | 1095.0 | 20453.22 | 118.4 | 2400 | 500 | 557.0 | 1216 | 1353 | 898 | 1658 | 30769.20 |
| 2250 | 86.0 | 2700 | 500 | 627.0 | 1305 | 1522 | 948 | 1485.0 | 26439.10 | 133.3 | 2700 | 500 | 627.0 | 1305 | 1522 | 948 | 2248 | 40184.53 |

| da | SDR 11 / ISO S-5 | | | | | | | | |
|------|------------------|------|-----|-------|------|------|-----|-------------|------------|
| | s | r | b | t1 | z | t | t2 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 50.8 | 840 | 350 | 223.0 | 587 | 445 | 461 | 94.3 | 3273.21 |
| 630 | 57.2 | 945 | 350 | 251.0 | 616 | 501 | 475 | 124.0 | 3875.46 |
| 710 | 64.5 | 1065 | 400 | 282.5 | 700 | 565 | 541 | 179.0 | 4117.09 |
| 800 | 72.6 | 1200 | 400 | 318.3 | 738 | 637 | 559 | 239.0 | 5759.40 |
| 900 | 81.7 | 1350 | 400 | 358.0 | 780 | 716 | 579 | 320.0 | 7472.24 |
| 1000 | 90.8 | 1500 | 500 | 398.0 | 923 | 796 | 699 | 468.0 | 9677.95 |
| 1200 | 108.9 | 1800 | 500 | 477.5 | 1007 | 955 | 739 | 733.0 | 13880.18 |
| 1400 | 127.0 | 1705 | 500 | 400.0 | 1006 | 957 | 778 | 998.0 | 21445.33 |
| 1600 | 145.2 | 1920 | 500 | 446.0 | 1073 | 1082 | 818 | 1387.0 | 28036.07 |

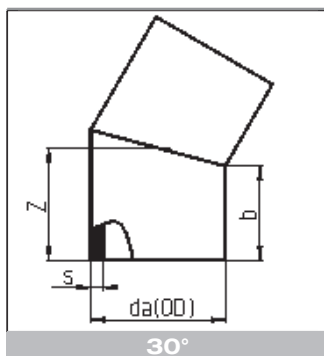


BOCHTEN 30°
COURBES A 30°
BENDS 30°

Veiligheidsfactor x 0,8 / Facteur de sécurité x 0,8 / Security factor x 0,8t

| da | SDR 41 / ISO S-20 | | | | | SDR 33 / ISO S-16 | | | | | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|-----|-------------|-------------------|------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | s | b | z | t | KG ST/PC | € ST/PC | s | b | z | t | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 13.7 | 350 | 425 | 500 | 20.3 | 589.19 | 17.2 | 350 | 425 | 500 | 24.7 | 707.98 |
| 630 | 15.4 | 350 | 434 | 519 | 25.6 | 703.36 | 19.3 | 350 | 434 | 519 | 31.8 | 861.47 |
| 710 | 17.4 | 400 | 495 | 590 | 37.9 | 879.91 | 21.8 | 400 | 495 | 590 | 47.2 | 1084.80 |
| 800 | 19.6 | 400 | 507 | 614 | 59.1 | 1051.74 | 24.5 | 400 | 507 | 614 | 73.3 | 1313.12 |
| 900 | 22.0 | 400 | 521 | 641 | 76.1 | 1384.30 | 27.6 | 400 | 521 | 641 | 95.0 | 1711.26 |
| 1000 | 24.5 | 500 | 634 | 768 | 96.0 | 1844.54 | 30.6 | 500 | 634 | 768 | 119.0 | 2269.08 |
| 1200 | 29.4 | 500 | 661 | 822 | 144.0 | 2579.64 | 36.7 | 500 | 661 | 822 | 178.0 | 3159.16 |

| da | SDR 26 / ISO S-12.5 | | | | | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-------------|------------------|------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | s | b | z | t | KG ST/PC | € ST/PC | s | b | z | t | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 21.4 | 350 | 425 | 500 | 30.4 | 870.78 | 33.2 | 350 | 425 | 500 | 46.0 | 1291.72 |
| 630 | 24.1 | 350 | 434 | 519 | 39.4 | 1039.55 | 37.4 | 350 | 434 | 519 | 59.6 | 1557.94 |
| 710 | 27.2 | 400 | 495 | 590 | 58.4 | 1303.21 | 42.1 | 400 | 495 | 590 | 88.1 | 1969.57 |
| 800 | 30.6 | 400 | 507 | 614 | 90.7 | 1572.16 | 47.4 | 400 | 507 | 614 | 137.0 | 2390.14 |
| 900 | 34.4 | 400 | 521 | 641 | 117.0 | 2075.00 | 53.3 | 400 | 521 | 641 | 177.0 | 3109.82 |
| 1000 | 38.2 | 500 | 634 | 768 | 148.0 | 2790.98 | 59.3 | 500 | 634 | 768 | 223.0 | 4172.38 |
| 1200 | 45.9 | 500 | 661 | 822 | 222.0 | 3889.22 | 71.1 | 500 | 661 | 822 | 336.0 | 5793.24 |

| da | SDR11 / ISO S-5 | | | | | |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|-------------|----------------|
| | s | r | b | t | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 50.8 | 350 | 425 | 500 | 67.8 | 1906.24 |
| 630 | 57.2 | 350 | 434 | 519 | 87.4 | 2268.43 |
| 710 | 64.5 | 400 | 495 | 590 | 130.0 | 2866.13 |
| 800 | 72.6 | 400 | 507 | 614 | 203.0 | 3465.01 |
| 900 | 81.7 | 400 | 521 | 641 | 262.0 | 4507.66 |
| 1000 | 90.8 | 500 | 634 | 768 | 330.0 | 6074.39 |
| 1200 | 108.9 | 500 | 661 | 822 | 496.0 | 8598.62 |

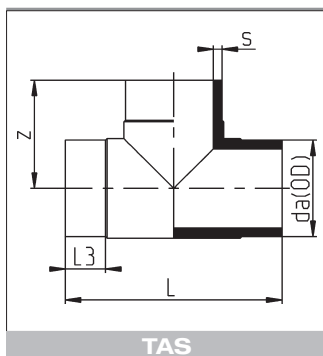

T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°


Gespoten.
Injectés.
Moulded.

SDR 33 / ISO S-16

| da | L | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-------|------|----------|----------------|
| 110 | 223 | 33 | 109.0 | 3.4 | 0.664 | 28.59 |
| 125 | 230 | 40 | 115.0 | 3.9 | 0.530 | 34.96 |
| 140 | 253 | 25 | 125.0 | 4.3 | 1.080 | 39.01 |
| 160 | 340 | 57 | 170.0 | 4.9 | 1.731 | 65.08 |
| 180 | 365 | 57 | 182.5 | 5.5 | 2.360 | 81.00 |
| 200 | 400 | 57 | 200.0 | 6.2 | 3.140 | 100.01 |
| 225 | 435 | 57 | 217.5 | 6.9 | 4.340 | 178.57 |
| 250 | 475 | 70 | 237.0 | 7.7 | 6.320 | 276.13 |
| 280 | 540 | 80 | 270.0 | 8.6 | 8.450 | 351.27 |
| 315 | 550 | 80 | 275.0 | 9.7 | 10.980 | 443.48 |
| 355 | 684 | 100 | 342.0 | 10.9 | 16.980 | 620.97 |
| 400 | 700 | 104 | 350.0 | 12.3 | 23.400 | 910.40 |
| 450 | 900 | 130 | 450.0 | 13.8 | 33.000 | 1229.14 |
| 500 | 895 | 130 | 450.0 | 15.3 | 33.500 | 1595.64 |

SDR 17 / ISO S-8

| da | L | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|-------|------|----------|----------------|
| 63 | 145 | 25.0 | 72.0 | 3.8 | 0.180 | 7.77 |
| 75 | 150 | 16.0 | 75.0 | 4.5 | 0.322 | 15.84 |
| 90 | 210 | 38.0 | 107.0 | 5.4 | 0.526 | 22.62 |
| 110 | 251 | 50.5 | 121.0 | 6.6 | 0.914 | 37.51 |
| 125 | 270 | 52.0 | 135.0 | 7.4 | 1.380 | 51.98 |
| 140 | 300 | 54.0 | 150.0 | 8.3 | 1.845 | 61.37 |
| 160 | 340 | 57.0 | 170.0 | 9.5 | 2.540 | 115.38 |
| 180 | 365 | 57.0 | 182.5 | 10.7 | 3.520 | 141.72 |
| 200 | 400 | 57.0 | 200.0 | 11.9 | 4.720 | 193.51 |
| 225 | 440 | 57.0 | 220.0 | 13.4 | 6.480 | 227.19 |
| 250 | 464 | 70.0 | 235.0 | 14.8 | 8.620 | 301.50 |
| 280 | 534 | 80.0 | 267.0 | 16.6 | 12.260 | 340.77 |
| 315 | 546 | 80.0 | 275.0 | 18.7 | 15.000 | 453.28 |
| 355 | 680 | 104.0 | 340.0 | 21.1 | 23.640 | 681.57 |
| 400 | 695 | 104.0 | 345.0 | 23.7 | 28.500 | 931.54 |
| 450 | 890 | 130.0 | 445.0 | 26.7 | 47.500 | 1424.92 |
| 500 | 890 | 130.0 | 445.0 | 29.7 | 53.500 | 1667.41 |

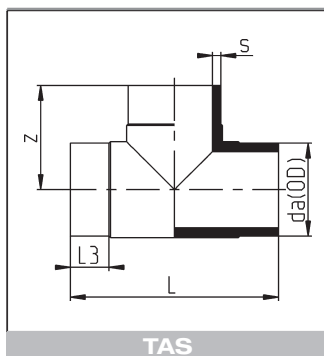


T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°

Gespoten / injectés / moulded.

SDR 11 / ISO S-5

| da | L | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|-------|------|----------|---------|
| 20 | 68 | 17.5 | 34.0 | 2.0 | 0.013 | 2.39 |
| 25 | 80 | 20.5 | 40.0 | 2.3 | 0.021 | 2.39 |
| 32 | 90 | 20.5 | 45.0 | 3.0 | 0.039 | 3.01 |
| 40 | 100 | 20.5 | 50.0 | 3.7 | 0.065 | 4.77 |
| 50 | 120 | 23.0 | 60.0 | 4.6 | 0.122 | 6.45 |
| 63 | 144 | 25.0 | 72.0 | 5.8 | 0.225 | 9.98 |
| 75 | 152 | 15.0 | 75.0 | 6.8 | 0.408 | 20.10 |
| 90 | 212 | 38.0 | 105.0 | 8.2 | 0.701 | 30.05 |
| 110 | 253 | 51.0 | 122.0 | 10.0 | 1.240 | 44.11 |
| 125 | 277 | 52.0 | 140.0 | 11.4 | 1.880 | 60.73 |
| 140 | 304 | 53.0 | 152.0 | 12.7 | 2.480 | 76.97 |
| 160 | 340 | 57.0 | 170.0 | 14.6 | 3.440 | 129.44 |
| 180 | 365 | 57.0 | 182.5 | 16.4 | 4.600 | 165.90 |
| 200 | 400 | 57.0 | 200.0 | 18.2 | 6.320 | 237.73 |
| 225 | 440 | 57.0 | 220.0 | 20.5 | 8.560 | 282.74 |
| 250 | 466 | 72.0 | 235.0 | 22.7 | 11.160 | 359.70 |
| 280 | 536 | 80.0 | 270.0 | 25.4 | 16.200 | 486.33 |
| 315 | 540 | 80.0 | 270.0 | 28.6 | 19.700 | 690.84 |
| 355 | 680 | 105.0 | 340.0 | 32.2 | 31.320 | 888.11 |
| 400 | 695 | 103.0 | 350.0 | 36.3 | 39.300 | 1205.58 |
| 450 | 900 | 130.0 | 450.0 | 40.9 | 65.520 | 1751.99 |
| 500 | 900 | 130.0 | 450.0 | 45.4 | 73.720 | 2239.13 |

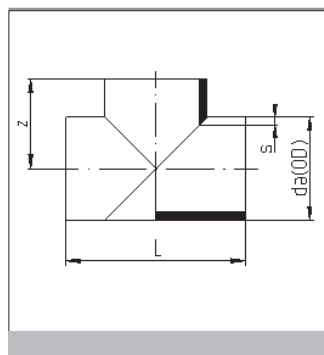


T-STUKKEN 90°, GESEGMENTEERD
TES A 90°, SEGMENTÉES
TEES 90°, SEGMENTED

Veiligheidsfactor / facteur de sécurité / security factor: x 0,6

| da | SDR 26 / ISO S-12.5 | | | | | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|------|---------------------|------|------|-------------|------------|------------------|------|------|-------------|------------|------------------|------|------|-------------|------------|
| | s | z | L | KG ST/PC | € ST/PC | s | z | L | KG ST/PC | € ST/PC | s | z | L | KG ST/PC | € ST/PC |
| 560 | 21.40 | 540 | 1080 | 49.1 | 2233.70 | 33.2 | 540 | 1080 | 72.3 | 3349.85 | 50.8 | 540 | 1080 | 110 | 4986.19 |
| 630 | 24.10 | 615 | 1230 | 71.0 | 2766.98 | 37.4 | 615 | 1230 | 107.0 | 4182.14 | 57.2 | 615 | 1230 | 158 | 6159.21 |
| 710 | 27.20 | 655 | 1310 | 98.0 | 3367.23 | 42.1 | 655 | 1310 | 143.0 | 5107.05 | 64.5 | 655 | 1310 | 221 | 7515.37 |
| 800 | 30.60 | 700 | 1400 | 134.0 | 4151.58 | 47.4 | 700 | 1400 | 192.0 | 6337.25 | 72.6 | 700 | 1400 | 300 | 9277.21 |
| 900 | 34.34 | 950 | 1900 | 222.0 | 6261.16 | 53.3 | 950 | 1900 | 336.0 | 9453.47 | 81.7 | 950 | 1900 | 496 | 13847.31 |
| 1000 | 38.20 | 1000 | 2000 | 291.0 | 7738.22 | 59.3 | 1000 | 2000 | 441.0 | 11659.36 | 90.8 | 1000 | 2000 | 651 | 17101.48 |
| 1200 | 45.80 | - | - | - | 11325.75 | 71.1 | 1100 | 2200 | 711.0 | 17016.04 | 108.9 | 1100 | 2200 | 1049 | 25341.57 |
| 1400 | 53.50 | 1200 | 2400 | 707.0 | 19265.72 | 83.0 | 1200 | 2400 | 1071.0 | 28807.50 | 127.0 | 1200 | 2400 | 1580 | 42847.27 |
| 1600 | 61.20 | 1300 | 2600 | 1014.0 | 25775.29 | 94.8 | 1300 | 2600 | 1533.0 | 38815.01 | 145.2 | 1300 | 2600 | 2265 | 57749.51 |
| 1800 | 68.80 | 1400 | 2800 | 1395.0 | 33662.50 | 106.6 | 1400 | 2800 | 2111.0 | 51068.16 | | | | | |
| 2000 | 76.40 | 1500 | 3000 | 1861.0 | 43506.64 | 118.5 | 1500 | 3000 | 2818.0 | 65900.04 | | | | | |

VERLOOP T-STUKKEN 90°
TES REDUITS A 90°
TEES 90° REDUCING


Gespoten / Injectés / Moulded.

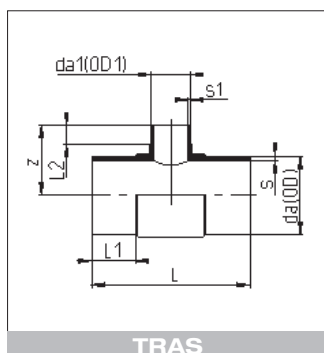

TRAS

SDR 17 / ISO S-8


| da/da1 | s | z | L | L1 | L2 | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|
| 140/ 63 | 8.3 | 120 | 300 | 86 | 32 | 3.8 | 1.38 | 65.31 |
| 140/ 75 | 8.3 | 130 | 300 | 86 | 35 | 4.5 | 1.38 | 65.60 |
| 140/ 90 | 8.3 | 130 | 300 | 86 | 42 | 5.4 | 1.409 | 66.70 |
| 140/110 | 8.3 | 139 | 300 | 53 | 46 | 6.6 | 1.720 | 68.04 |
| 160/125 | 9.5 | 150 | 325 | 62 | 50 | 7.4 | 2.220 | 126.88 |
| 180/ 63 | 10.7 | 138 | 358 | 130 | 32 | 3.8 | 2.140 | 150.64 |
| 180/ 75 | 10.7 | 140 | 360 | 120 | 31 | 4.5 | 2.200 | 150.64 |
| 180/110 | 10.7 | 152 | 365 | 104 | 48 | 6.6 | 2.280 | 155.26 |
| 180/125 | 10.7 | 161 | 358 | 96 | 52 | 7.4 | 2.560 | 155.26 |
| 225/125 | 13.4 | 180 | 445 | 140 | 45 | 7.4 | 4.380 | 246.90 |
| 500/200 | 29.7 | 405 | 900 | 133 | 115 | 11.9 | 48.740 | 2340.72 |

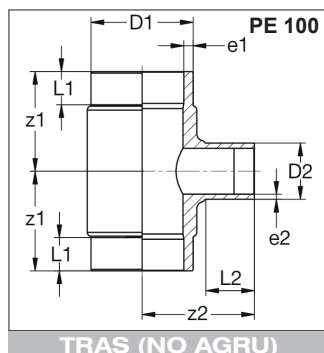

TRAS (NO AGRU)

| D1-D2 | e1 | e2 | L1 | L2 | z1 | z2 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
| 110- 63 | 6.6 | *5.8 | 48 | 32 | 120 | 105 | 0.73 | 50.92 |
| 110- 90 | 6.6 | 5.4 | 48 | 38 | 120 | 115 | 0.75 | 51.30 |
| 160-110 | 9.5 | 6.6 | 56 | 38 | 160 | 145 | 2.13 | 152.06 |
| 200-160 | 11.9 | 9.5 | 134 | 114 | 275 | 265 | 3.70 | 300.56 |
| 225-110 | 13.4 | 6.6 | 89 | 88 | 220 | 264 | 5.52 | 294.97 |
| 225-125 | 13.4 | 7.4 | 79 | 32 | 185 | 205 | 5.54 | 297.38 |
| 225-160 | 13.4 | 9.5 | 89 | 60 | 235 | 200 | 5.51 | 300.33 |


*SDR 11

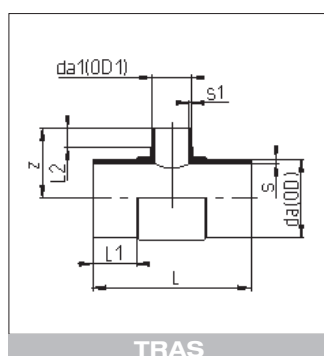

TRAS


SDR 11 / ISO S-5

| da/da1 | s | z | L | L1 | L2 | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|------|----------|---------|
| 90/ 32 | 8.2 | 85 | 213 | 57 | 23 | 3.0 | 0.579 | 31.82 |
| 90/ 50 | 8.2 | 90 | 210 | 57 | 27 | 4.6 | 0.589 | 32.69 |
| 110/ 32 | 10.0 | 94 | 244 | 70 | 23 | 3.0 | 0.963 | 46.97 |
| 110/ 50 | 10.0 | 100 | 240 | 70 | 27 | 4.6 | 0.965 | 47.92 |
| 125/ 63 | 11.4 | 112 | 275 | 75 | 31 | 5.8 | 1.420 | 67.04 |
| 140/ 63 | 12.7 | 120 | 302 | 87 | 32 | 5.8 | 1.880 | 84.14 |
| 140/ 75 | 12.7 | 130 | 302 | 87 | 35 | 6.8 | 1.850 | 84.14 |
| 140/ 90 | 12.7 | 130 | 305 | 88 | 42 | 8.2 | 1.967 | 85.49 |
| 140/110 | 12.7 | 141 | 305 | 54 | 47 | 10.0 | 2.280 | 85.49 |
| 160/125 | 14.6 | 150 | 325 | 62 | 52 | 11.4 | 2.820 | 141.88 |
| 180/ 63 | 16.4 | 139 | 358 | 132 | 32 | 5.8 | 3.160 | 176.14 |
| 180/ 75 | 16.4 | 144 | 362 | 119 | 31 | 6.8 | 3.180 | 176.14 |
| 180/125 | 16.4 | 166 | 362 | 100 | 52 | 11.4 | 3.360 | 181.81 |
| 225/125 | 20.5 | 178 | 456 | 143 | 40 | 11.4 | 6.400 | 306.68 |
| 500/200 | 45.4 | 405 | 900 | 130 | 115 | 18.2 | 64.000 | 2858.33 |

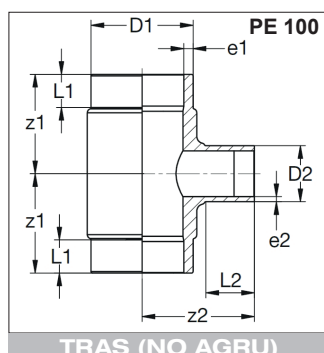

TRAS (NO AGRU)

| D1-D2 | e1 | e2 | L1 | L2 | z1 | z2 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|------|------|----|----|-----|-----|----------|---------|
| 63- 32 | 5.8 | 3.0 | 22 | 15 | 67 | 60 | 0.10 | 23.68 |
| 110- 63 | 10.0 | 5.8 | 48 | 32 | 120 | 105 | 0.90 | 76.36 |
| 110- 90 | 10.0 | 8.2 | 48 | 38 | 120 | 115 | 0.97 | 77.98 |
| 160-110 | 14.5 | 10.0 | 56 | 38 | 160 | 145 | 2.81 | 163.77 |
| 200-160 | 18.2 | 14.6 | 98 | 53 | 194 | 178 | 5.20 | 307.29 |
| 225-110 | 20.5 | 10.0 | 89 | 88 | 220 | 264 | 7.07 | 350.83 |
| 225-125 | 20.5 | 11.4 | 79 | 32 | 185 | 205 | 6.39 | 354.61 |
| 225-160 | 20.5 | 14.6 | 89 | 60 | 235 | 200 | 7.21 | 358.96 |

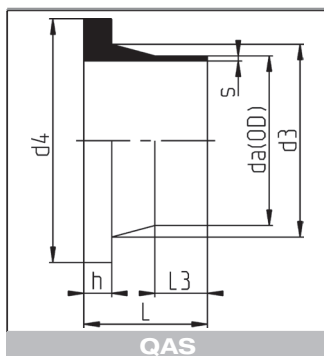

VOORLASKRAGEN
COLLETS
STUBS


Gespoten / Injectés / Moulded

SDR 33 / ISO S-16

| D | d3 | d4 | L | L3 | s | h | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----------|---------|
| 110 | 125 | 158 | 80 | 31.0 | 3.4 | 18 | 0.300 | 12.69 |
| 125 | 132 | 158 | 80 | 38.0 | 3.9 | 18 | 0.294 | 15.61 |
| 140 | 155 | 188 | 80 | 24.0 | 4.3 | 18 | 0.436 | 18.13 |
| 160 | 175 | 212 | 80 | 28.5 | 4.9 | 18 | 0.571 | 22.43 |
| 180 | 183 | 212 | 92 | 53.0 | 5.5 | 18 | 0.480 | 32.78 |
| 200 | 232 | 268 | 113 | 53.0 | 6.2 | 18 | 1.100 | 40.28 |
| 225 | 235 | 268 | 113 | 65.0 | 6.9 | 18 | 0.865 | 44.12 |
| 250 | 285 | 320 | 132 | 70.0 | 7.7 | 20 | 1.780 | 62.26 |
| 280 | 288 | 320 | 128 | 62.0 | 8.6 | 20 | 1.500 | 67.17 |
| 315 | 335 | 370 | 136 | 68.0 | 9.7 | 20 | 2.250 | 80.42 |
| 355 | 373 | 430 | 150 | 75.0 | 10.9 | 23 | 2.940 | 137.55 |
| 400 | 427 | 482 | 155 | 75.0 | 12.3 | 26 | 4.040 | 285.78 |
| 450 | 514 | 585 | 170 | 70.0 | 13.8 | 33 | 8.080 | 334.67 |
| 500 | 530 | 585 | 175 | 86.0 | 15.3 | 33 | 7.140 | 406.46 |
| 560 | 615 | 685 | 178 | 80.0 | 17.2 | 35 | 11.360 | 480.97 |
| 630 | 642 | 685 | 180 | 89.0 | 19.3 | 35 | 8.860 | 553.96 |
| 710 | 737 | 800 | 170 | 70.0 | 21.8 | 50 | 11.710 | - |

SDR 17 / ISO S-8

| D | d3 | d4 | L | L3 | s | h | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-------|----|------|----|----------|---------|
| 63 | 75 | 102 | 50.0 | 20 | 3.8 | 14 | 0.114 | 5.18 |
| 75 | 89 | 122 | 50.0 | 18 | 4.5 | 16 | 0.175 | 6.12 |
| 90 | 105 | 138 | 82.0 | 40 | 5.4 | 17 | 0.289 | 8.96 |
| 110 | 125 | 158 | 80.0 | 34 | 6.6 | 18 | 0.880 | 11.37 |
| 125 | 132 | 158 | 84.0 | 46 | 7.4 | 18 | 0.360 | 14.01 |
| 140 | 155 | 188 | 92.0 | 39 | 8.3 | 18 | 0.589 | 16.25 |
| 160 | 175 | 212 | 92.0 | 42 | 9.5 | 18 | 0.741 | 20.10 |
| 180 | 183 | 212 | 92.0 | 53 | 10.7 | 20 | 0.730 | 29.39 |
| 200 | 232 | 268 | 110.0 | 46 | 11.9 | 24 | 1.560 | 36.70 |
| 225 | 235 | 268 | 112.5 | 60 | 13.4 | 24 | 1.499 | 41.15 |
| 250 | 285 | 320 | 132.0 | 64 | 14.8 | 25 | 2.460 | 58.77 |
| 280 | 288 | 320 | 128.0 | 70 | 16.6 | 25 | 2.380 | 64.57 |
| 315 | 335 | 370 | 136.0 | 73 | 18.7 | 25 | 3.400 | 78.85 |
| 355 | 373 | 430 | 150.0 | 78 | 21.1 | 30 | 4.880 | 135.11 |
| 400 | 427 | 482 | 155.0 | 75 | 23.7 | 33 | 6.600 | 273.06 |
| 450 | 514 | 585 | 168.0 | 74 | 26.7 | 46 | 11.960 | 321.80 |
| 500 | 530 | 585 | 170.0 | 79 | 29.7 | 46 | 11.220 | 396.72 |
| 560 | 615 | 685 | 175.0 | 86 | 33.2 | 50 | 16.360 | 474.85 |
| 630 | 642 | 685 | 180.0 | 96 | 37.4 | 50 | 14.200 | 549.94 |
| 710 | 737 | 800 | 170.0 | 70 | 42.1 | 50 | 20.800 | 761.38 |

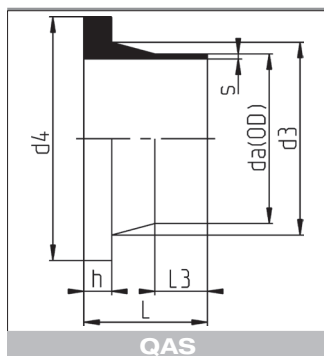

VOORLASKRAGEN
COLLETS
STUBS

Gespoten / Injectés / Moulded


SDR 11 / ISO S-5

| D | d3 | d4 | L | L3 | s | h | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-------|------|------|----|----------|---------|
| 20 | 27 | 45 | 52.0 | 30.0 | 2.0 | 7 | 0.016 | 2.67 |
| 25 | 33 | 58 | 50.0 | 25.0 | 2.3 | 9 | 0.029 | 2.67 |
| 32 | 40 | 68 | 50.0 | 25.0 | 3.0 | 10 | 0.043 | 3.16 |
| 40 | 50 | 78 | 50.0 | 24.0 | 3.7 | 11 | 0.064 | 3.76 |
| 50 | 61 | 88 | 53.0 | 22.5 | 4.6 | 12 | 0.091 | 4.64 |
| 63 | 75 | 102 | 50.0 | 20.0 | 5.8 | 14 | 0.129 | 5.77 |
| 75 | 89 | 122 | 50.5 | 18.0 | 6.8 | 16 | 0.204 | 6.84 |
| 90 | 105 | 138 | 80.0 | 40.0 | 8.2 | 17 | 0.332 | 9.77 |
| 110 | 125 | 158 | 80.0 | 38.0 | 10.0 | 18 | 0.481 | 12.58 |
| 125 | 132 | 158 | 80.0 | 38.0 | 11.4 | 25 | 0.513 | 15.18 |
| 140 | 155 | 188 | 92.0 | 37.0 | 12.7 | 25 | 0.817 | 19.44 |
| 160 | 175 | 212 | 92.0 | 38.0 | 14.6 | 25 | 1.026 | 24.51 |
| 180 | 183 | 212 | 93.0 | 43.0 | 16.4 | 30 | 1.060 | 34.69 |
| 200 | 232 | 268 | 114.0 | 40.0 | 18.2 | 32 | 2.180 | 41.98 |
| 225 | 235 | 268 | 113.0 | 52.0 | 20.5 | 32 | 2.100 | 44.68 |
| 250 | 285 | 320 | 130.0 | 58.0 | 22.7 | 35 | 3.560 | 70.99 |
| 280 | 288 | 320 | 128.0 | 58.0 | 25.4 | 35 | 3.420 | 77.50 |
| 315 | 335 | 370 | 136.0 | 65.0 | 28.6 | 35 | 5.000 | 91.37 |
| 355 | 373 | 430 | 150.0 | 70.0 | 32.2 | 40 | 6.880 | 161.42 |
| 400 | 427 | 482 | 155.0 | 69.0 | 36.3 | 46 | 9.040 | 290.68 |
| 450 | 514 | 585 | 166.0 | 63.0 | 40.9 | 60 | 16.220 | 374.17 |
| 500 | 530 | 585 | 175.0 | 70.0 | 45.4 | 60 | 15.760 | 431.18 |
| 560 | 615 | 685 | 180.0 | 70.0 | 50.8 | 60 | 22.780 | 814.47 |
| 630 | 642 | 685 | 175.0 | 86.0 | 57.2 | 60 | 21.840 | 918.27 |
| 710 | 737 | 800 | 170.0 | 70.0 | 64.5 | 65 | 29.400 | 1319.87 |

Eveneens leverbaar: ANSI - SDR 11, D 20-315 mm

Aussi livrable: ANSI - SDR 11, D 20-315 mm


Also delivery : ANSI - SDR 11, D 20-315 mm

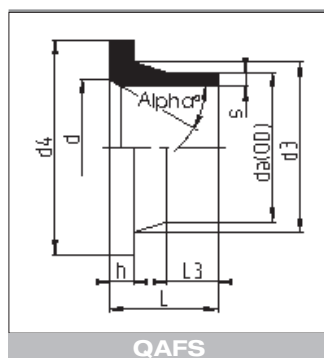

VOORLASKRAGEN VOOR VLINDERKLEPPEN
COLLETS CHANFREINE POUR VANNES PAPILLON
CHAMFERED STUB FLANGE FOR BUTTERFLY VALVES

SDR 11 / ISO S-5

| da | s | L | L3 | d | d3 | d4 | h | Alpha° | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|--------|----------|---------|
| 110 | 10.0 | 80 | 38 | 100 | 125 | 158 | 18 | 30° | 0.440 | 13.26 |
| 140 | 12.7 | 92 | 37 | 125 | 155 | 188 | 25 | 30° | 0.767 | 18.67 |
| 160 | 14.6 | 92 | 38 | 150 | 175 | 212 | 25 | 30° | 0.980 | 23.53 |
| 180 | 16.4 | 93 | 43 | 150 | 183 | 212 | 30 | 30° | 1.040 | 36.56 |
| 200 | 18.2 | 114 | 40 | 210 | 232 | 268 | 32 | 30° | 1.880 | 46.86 |
| 225 | 20.5 | 113 | 52 | 210 | 235 | 268 | 32 | 30° | 1.940 | 54.04 |
| 250 | 22.7 | 130 | 58 | 255 | 285 | 320 | 35 | 25° | 3.060 | 77.94 |
| 280 | 25.4 | 128 | 58 | 255 | 288 | 320 | 35 | 25° | 3.240 | 87.77 |
| 315 | 28.6 | 136 | 65 | 301 | 335 | 370 | 35 | 30° | 4.400 | 109.46 |
| 355 | 32.2 | 150 | 70 | 338 | 373 | 430 | 40 | 30° | 6.200 | 155.48 |
| 400 | 36.3 | 155 | 69 | 378 | 427 | 482 | 46 | 30° | 8.400 | 306.26 |

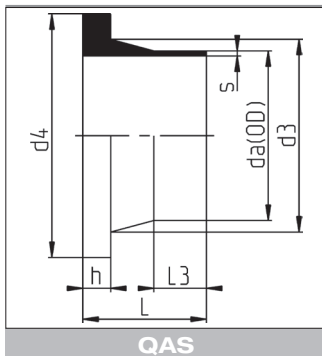


VOORLASKRAGEN
COLLETS
STUBS

Gedraaid / Fabrication mécanique / Machined

| SDR 41 / MOP 2.0 bar | | | | | | | | | SDR 33 / MOP 2.5 bar | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----|-----|----|------|-------------|------------|----------------------|------|-----|-----|----|------|-------------|------------|
| da | d3 | d4 | h | L | L3 | s | KG ST/PC | € ST/PC | d3 | d4 | h | L | L3 | s | KG ST/PC | € ST/PC |
| 800 | 840 | 905 | 50 | 120 | 25 | 19.6 | 12 | 2330.77 | 840 | 905 | 50 | 120 | 25 | 24.5 | 15.6 | 2330.77 |
| 900 | 944 | 1005 | 55 | 130 | 25 | 22.0 | 16 | 2764.03 | 944 | 1005 | 55 | 120 | 25 | 27.6 | 17.0 | 2764.03 |
| 1000 | 1047 | 1110 | 60 | 140 | 30 | 24.5 | 21 | 3643.09 | 1047 | 1110 | 60 | 140 | 30 | 30.6 | 22.0 | 3643.09 |
| 1200 | 1245 | 1330 | 70 | 160 | 30 | 29.4 | 34 | 4709.06 | 1245 | 1330 | 70 | 160 | 30 | 36.7 | 36.0 | 4709.06 |
| 1400 | 1425 | 1535 | 80 | 180 | 40 | 34.3 | 51 | 6909.11 | 1425 | 1535 | 80 | 180 | 40 | 42.9 | 53.0 | 6909.11 |
| 1600 | 1655 | 1760 | 95 | 195 | 40 | 39.2 | 78 | 8801.81 | 1655 | 1760 | 95 | 195 | 40 | 49.0 | 82.0 | 8801.81 |
| 1800 | 1860 | 1960 | 110 | 210 | 45 | 44.0 | 108 | 10711.35 | 1860 | 1960 | 110 | 210 | 45 | 55.1 | 113.0 | 10711.35 |
| 2000 | 2070 | 2170 | 130 | 230 | 50 | 48.9 | 153 | 17353.28 | 2070 | 2170 | 130 | 230 | 50 | 61.2 | 161.0 | 17353.28 |
| 2250 | 2320 | 2435 | 150 | 250 | 50 | 55.0 | 216 | 26009.70 | 2320 | 2435 | 150 | 250 | 50 | 68.9 | 226.0 | 26009.70 |
| 2500 | 2550 | 2705 | 165 | 275 | 60 | 61.2 | 338 | 39930.21 | 2550 | 2705 | 165 | 275 | 60 | 76.5 | 348.0 | 39930.21 |

| SDR 26 / MOP 3.2 bar | | | | | | | | | SDR 17 / MOP 5.0 bar | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-----|-----|----|------|-------------|------------|----------------------|------|-----|-----|----|-------|-------------|------------|
| da | d3 | d4 | h | L | L3 | s | KG ST/PC | € ST/PC | d3 | d4 | h | L | L3 | s | KG ST/PC | € ST/PC |
| 800 | 840 | 905 | 55 | 125 | 25 | 30.6 | 15.0 | 2492.18 | 840 | 905 | 65 | 140 | 30 | 47.4 | 26 | 3008.54 |
| 900 | 944 | 1005 | 60 | 135 | 25 | 34.4 | 23.8 | 2764.03 | 944 | 1005 | 70 | 150 | 30 | 53.3 | 25 | 3358.06 |
| 1000 | 1047 | 1110 | 65 | 145 | 30 | 38.2 | 25.0 | 4382.49 | 1047 | 1110 | 75 | 160 | 35 | 59.3 | 33 | 4382.49 |
| 1200 | 1245 | 1330 | 75 | 165 | 30 | 45.9 | 40.0 | 5965.75 | 1245 | 1330 | 90 | 185 | 35 | 71.1 | 54 | 5965.75 |
| 1400 | 1425 | 1535 | 85 | 185 | 40 | 53.5 | 60.0 | 7265.44 | 1425 | 1535 | 100 | 200 | 45 | 83.0 | 76 | 7265.44 |
| 1600 | 1655 | 1760 | 100 | 200 | 40 | 61.2 | 90.0 | 10124.39 | 1655 | 1760 | 110 | 210 | 45 | 94.8 | 109 | 10124.39 |
| 1800 | 1860 | 1960 | 125 | 225 | 45 | 68.8 | 133.0 | 11253.32 | 1860 | 1960 | 125 | 225 | 50 | 106.5 | 152 | 12856.44 |
| 2000 | 2070 | 2170 | 140 | 240 | 50 | 76.4 | 180.0 | 17233.74 | 2070 | 2170 | 140 | 240 | 50 | 118.5 | 204 | 17233.74 |
| 2250 | 2320 | 2435 | 155 | 255 | 50 | 86.0 | 245.0 | 26615.30 | 2320 | 2435 | 160 | 260 | 50 | 133.3 | 284 | 26615.30 |
| 2500 | 2550 | 2705 | 175 | 285 | 60 | 95.5 | 367.0 | 44721.83 | 2550 | 2705 | 175 | 285 | 60 | 148.1 | 406 | 50088.45 |

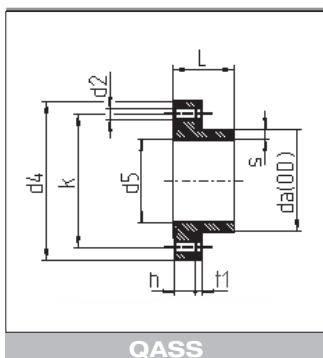

QASS

VOORLASKRAGEN MET FLENS - DIN
COLLETS AVEC BRIDE - DIN
STUBS WITH BACKING RING - DIN


Gedraaid voorzien van verzinkte flens en EPDM O-ring.
Voor verbindingen van PE met metalen afsluiters waardoor een kleinere DN (NW) mogelijk is.

Fabrication mécanique avec bride galvanisé et le joint torique EPDM.
Pour les connexions de PE avec vannes, métallique, un plus petit DN (NW) c'est possible.

Machined with galvanized backing ring and EPDM o-ring.
For connections from PE with metal valves, making a smaller DN (NW) is possible.

SDR 11 / ISO S-5

| da/DN | PN geboord foré bored | s | L | d2 | k | d4 | h | t1 | KG/ST/PC | €/ST/PC | |
|----------------|--------------------------------|------|-----|----|-------|-----|-----|----|----------|---------|---------------|
| 160/125 | 10/16 | 14.6 | 95 | 18 | 132.3 | 210 | 250 | 33 | 10 | 3.4 | 359.96 |
| 180/125 | 10/16 | 16.4 | 100 | 18 | 148.9 | 210 | 250 | 38 | 10 | 3.2 | 361.89 |
| 200/150 | 10/16 | 18.2 | 102 | 22 | 165.4 | 240 | 285 | 40 | 10 | 4.4 | 406.22 |
| 250/200 | 16 | 22.7 | 110 | 22 | 206.9 | 295 | 340 | 43 | 15 | 7.2 | 608.66 |
| 250/200 | 10 | 22.7 | 110 | 22 | 206.9 | 295 | 340 | 43 | 15 | 7.6 | 608.66 |
| 315/250 | 16 | 28.6 | 135 | 26 | 260.7 | 355 | 405 | 43 | 20 | 12.0 | 791.76 |
| 315/250 | 10 | 28.6 | 135 | 22 | 260.7 | 355 | 395 | 43 | 20 | 11.0 | 791.76 |

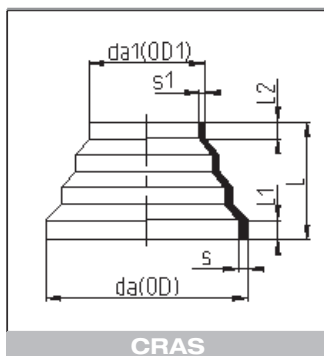

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

Gespoten.

Opmerkingen :

- Deze verloopstukken zijn voor elke gewenste vermindering tussen de diameters 630 en 16 mm door afzagen, resp. aan elkaar te lassen, te gebruiken.

Injectées.

Remarques :

- Ces réductions sont utilisables dans tous les diamètres, entre 630 et 16 mm, par le sciage et le soudage bout à bout.

Moulded.

Remarks :

- These reductions can be sawn off (or be welded together) at the desired diameter between 630 and 16 mm.

SDR 33 / ISO S-16


| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s' | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|------|------|----------|---------|
| 110 | 63 | 62 | 9 | 6 | 3.4 | 2.0 | 0.052 | 12.37 |
| 125 | 75 | 72 | 13 | 8 | 3.9 | 2.3 | 0.104 | 14.15 |
| 160 | 110 | 83 | 13 | 13 | 4.9 | 3.4 | 0.174 | 44.88 |
| 225 | 160 | 90 | 15 | 12 | 6.9 | 4.9 | 0.410 | 113.46 |
| 315 | 225 | 130 | 25 | 20 | 9.7 | 6.9 | 1.160 | 131.05 |
| 450 | 315 | 181 | 27 | 20 | 13.8 | 9.7 | 3.600 | 448.84 |
| 630 | 450 | 188 | 30 | 20 | 19.3 | 13.8 | 9.200 | 554.99 |

SDR 17 / ISO S-16

| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s' | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|------|------|----------|---------|
| 75 | 32 | 71 | 10 | 9 | 4.5 | 2.0 | 0.04 | 9.94 |
| 110 | 63 | 62 | 9 | 6 | 6.6 | 3.8 | 0.10 | 13.04 |
| 125 | 75 | 72 | 13 | 8 | 7.4 | 4.5 | 0.16 | 14.83 |
| 160 | 110 | 83 | 13 | 13 | 9.5 | 6.6 | 0.30 | 48.32 |
| 225 | 160 | 90 | 15 | 12 | 13.4 | 9.5 | 0.68 | 127.46 |
| 315 | 225 | 130 | 25 | 20 | 18.7 | 13.4 | 1.92 | 144.58 |
| 450 | 315 | 167 | 27 | 20 | 26.7 | 18.7 | 5.02 | 496.10 |
| 630 | 450 | 188 | 30 | 20 | 37.4 | 26.7 | 4.50 | 747.80 |

SDR 11 / ISO S-5

| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s' | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|------|------|----------|---------|
| 63 | 16 | 97 | 10 | 8 | 5.8 | 1.8 | 0.04 | 6.49 |
| 75 | 32 | 71 | 10 | 9 | 6.8 | 3.0 | 0.06 | 10.38 |
| 110 | 63 | 62 | 9 | 6 | 10.0 | 5.8 | 0.14 | 13.75 |
| 125 | 75 | 72 | 13 | 8 | 11.4 | 6.8 | 0.23 | 15.53 |
| 160 | 110 | 83 | 13 | 13 | 14.6 | 10.0 | 0.43 | 51.78 |
| 225 | 160 | 90 | 15 | 12 | 20.5 | 14.6 | 1.02 | 140.45 |
| 315 | 225 | 130 | 25 | 20 | 28.6 | 20.5 | 2.68 | 154.86 |
| 450 | 315 | 181 | 40 | 20 | 40.9 | 28.6 | 7.82 | 551.09 |

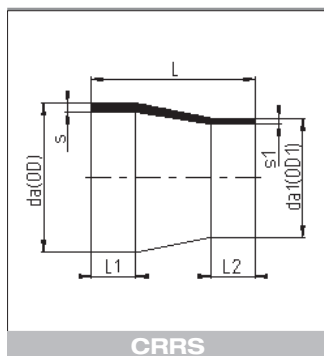


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

SDR 17 / ISO S-8

| da | da1 | L | L1 | L2 | S | S1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|----|----|------|------|----------|---------|
| 75 | 63 | 60.0 | 19 | 18 | 4.5 | 3.8 | 0.056 | 9.13 |
| 90 | 63 | 70.0 | 22 | 18 | 5.4 | 3.8 | 0.087 | 10.20 |
| 90 | 75 | 65.0 | 22 | 19 | 5.4 | 4.5 | 0.092 | 10.20 |
| 110 | 63 | 88.0 | 28 | 18 | 6.6 | 3.8 | 0.154 | 12.94 |
| 110 | 75 | 85.0 | 28 | 19 | 6.6 | 4.5 | 0.161 | 12.94 |
| 110 | 90 | 85.0 | 28 | 22 | 6.6 | 5.4 | 0.172 | 12.94 |
| 125 | 63 | 91.0 | 32 | 18 | 7.4 | 3.8 | 0.240 | 16.66 |
| 125 | 75 | 100.0 | 32 | 19 | 7.4 | 4.5 | 0.236 | 16.66 |
| 125 | 90 | 86.0 | 32 | 22 | 7.4 | 5.4 | 0.210 | 16.66 |
| 125 | 110 | 89.0 | 32 | 28 | 7.4 | 6.6 | 0.226 | 16.66 |
| 140 | 75 | 110.0 | 35 | 19 | 8.3 | 4.5 | 0.330 | 20.16 |
| 140 | 90 | 110.0 | 35 | 22 | 8.3 | 5.4 | 0.370 | 20.16 |
| 140 | 110 | 100.0 | 35 | 28 | 8.3 | 6.6 | 0.328 | 20.16 |
| 140 | 125 | 95.0 | 35 | 32 | 8.3 | 7.4 | 0.305 | 23.53 |
| 160 | 90 | 101.5 | 40 | 22 | 9.5 | 5.4 | 0.405 | 23.53 |
| 160 | 110 | 101.5 | 40 | 28 | 9.5 | 6.6 | 0.430 | 23.53 |
| 160 | 125 | 118.0 | 40 | 32 | 9.5 | 7.4 | 0.468 | 23.53 |
| 160 | 140 | 118.0 | 40 | 35 | 9.5 | 8.3 | 0.494 | 23.53 |
| 180 | 90 | 157.0 | 45 | 22 | 10.7 | 5.4 | 0.829 | 37.00 |
| 180 | 110 | 157.0 | 45 | 28 | 10.7 | 6.6 | 0.809 | 34.81 |
| 180 | 125 | 117.0 | 45 | 32 | 10.7 | 7.4 | 0.575 | 32.10 |
| 180 | 140 | 136.0 | 45 | 35 | 10.7 | 8.3 | 0.704 | 30.48 |
| 180 | 160 | 124.5 | 45 | 40 | 10.7 | 9.5 | 0.660 | 29.12 |
| 200 | 140 | 137.0 | 50 | 35 | 11.9 | 8.3 | 0.829 | 83.37 |
| 200 | 160 | 131.5 | 50 | 40 | 11.9 | 9.5 | 0.854 | 73.66 |
| 200 | 180 | 137.0 | 50 | 45 | 11.9 | 10.7 | 0.951 | 65.85 |
| 225 | 140 | 162.0 | 55 | 35 | 13.4 | 8.3 | 1.202 | 99.49 |
| 225 | 160 | 137.0 | 55 | 40 | 13.4 | 9.5 | 1.040 | 85.38 |
| 225 | 180 | 162.0 | 55 | 45 | 13.4 | 10.7 | 1.315 | 85.38 |
| 225 | 200 | 162.0 | 55 | 50 | 13.4 | 11.9 | 1.422 | 85.38 |
| 250 | 160 | 151.0 | 60 | 40 | 14.8 | 9.5 | 1.360 | 113.97 |
| 250 | 180 | 177.0 | 60 | 45 | 14.8 | 10.7 | 1.680 | 105.49 |
| 250 | 200 | 148.0 | 60 | 50 | 14.8 | 11.9 | 1.480 | 97.03 |
| 250 | 225 | 142.0 | 60 | 55 | 14.8 | 13.4 | 1.600 | 92.28 |
| 280 | 200 | 202.0 | 70 | 50 | 16.6 | 11.9 | 2.620 | 126.86 |
| 280 | 225 | 202.0 | 70 | 55 | 16.6 | 13.4 | 2.840 | 118.32 |
| 280 | 250 | 165.5 | 70 | 70 | 16.6 | 14.8 | 2.150 | 115.28 |
| 315 | 200 | 195.0 | 80 | 80 | 18.7 | 11.9 | 2.994 | 161.99 |
| 315 | 225 | 208.0 | 80 | 80 | 18.7 | 13.4 | 3.200 | 143.33 |
| 315 | 250 | 185.0 | 80 | 80 | 18.7 | 14.8 | 2.980 | 130.56 |
| 315 | 280 | 198.0 | 80 | 80 | 18.7 | 16.6 | 3.800 | 122.28 |

Diam. t.e.m. 630 mm op aanvraag.
Diam. jusqu'à 630 mm sur demande.
Diam up to 630 mm on request.

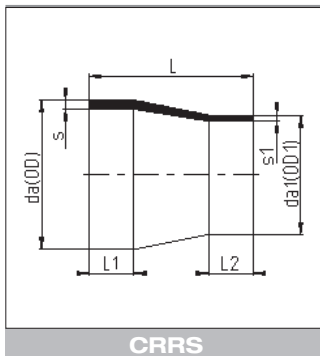


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

SDR 11 / ISO S-5


| da | da1 | L | L1 | L2 | S | S1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|------|------|----------|---------|
| 25 | 20 | 33 | 14 | 14 | 3.0 | 3.0 | 0.007 | 4.44 |
| 32 | 20 | 40 | 14 | 14 | 3.0 | 3.0 | 0.009 | 5.14 |
| 32 | 25 | 40 | 14 | 14 | 3.0 | 3.0 | 0.010 | 5.14 |
| 40 | 20 | 42 | 14 | 14 | 3.7 | 3.0 | 0.013 | 5.88 |
| 40 | 25 | 42 | 14 | 14 | 3.7 | 3.0 | 0.015 | 5.88 |
| 40 | 32 | 39 | 14 | 14 | 3.7 | 3.0 | 0.018 | 5.88 |
| 50 | 25 | 47 | 14 | 14 | 4.6 | 3.0 | 0.023 | 6.18 |
| 50 | 32 | 41 | 14 | 14 | 4.6 | 3.0 | 0.022 | 6.18 |
| 50 | 40 | 47 | 14 | 14 | 4.6 | 3.7 | 0.028 | 6.18 |
| 63 | 32 | 57 | 18 | 14 | 5.8 | 3.0 | 0.040 | 7.46 |
| 63 | 40 | 48 | 18 | 14 | 5.8 | 3.7 | 0.045 | 7.46 |
| 63 | 50 | 57 | 18 | 14 | 5.8 | 4.6 | 0.053 | 7.46 |
| 75 | 32 | 70 | 19 | 14 | 6.8 | 3.0 | 0.071 | 9.58 |
| 75 | 40 | 70 | 19 | 14 | 6.8 | 3.7 | 0.060 | 9.58 |
| 75 | 50 | 63 | 19 | 14 | 6.8 | 4.6 | 0.077 | 9.58 |
| 75 | 63 | 59 | 19 | 18 | 6.8 | 5.8 | 0.077 | 9.58 |
| 90 | 50 | 76 | 22 | 14 | 8.2 | 4.6 | 0.116 | 10.68 |
| 90 | 63 | 68 | 22 | 18 | 8.2 | 5.8 | 0.113 | 10.68 |
| 90 | 75 | 68 | 22 | 19 | 8.2 | 6.8 | 0.128 | 10.68 |
| 110 | 50 | 90 | 28 | 14 | 10.0 | 4.6 | 0.225 | 13.60 |
| 110 | 63 | 88 | 28 | 18 | 10.0 | 5.8 | 0.200 | 13.60 |
| 110 | 75 | 85 | 28 | 19 | 10.0 | 6.8 | 0.207 | 13.60 |
| 110 | 90 | 85 | 28 | 22 | 10.0 | 8.2 | 0.220 | 13.60 |
| 125 | 63 | 100 | 32 | 18 | 11.4 | 5.8 | 0.293 | 17.40 |
| 125 | 75 | 100 | 32 | 19 | 11.4 | 6.8 | 0.320 | 17.40 |
| 125 | 90 | 89 | 32 | 22 | 11.4 | 8.2 | 0.304 | 17.40 |
| 125 | 110 | 89 | 32 | 28 | 11.4 | 10.0 | 0.329 | 17.40 |
| 140 | 75 | 110 | 35 | 19 | 12.7 | 6.8 | 0.459 | 21.08 |
| 140 | 90 | 100 | 35 | 22 | 12.7 | 8.2 | 0.493 | 21.08 |
| 140 | 110 | 100 | 35 | 28 | 12.7 | 10.0 | 0.440 | 21.08 |
| 140 | 125 | 92 | 35 | 32 | 12.7 | 11.4 | 0.445 | 21.08 |
| 160 | 90 | 108 | 40 | 22 | 14.6 | 8.2 | 0.552 | 24.74 |
| 160 | 110 | 108 | 40 | 28 | 14.6 | 10.0 | 0.639 | 24.74 |
| 160 | 125 | 114 | 40 | 32 | 14.6 | 11.4 | 0.686 | 24.74 |
| 160 | 140 | 114 | 40 | 35 | 14.6 | 12.7 | 0.660 | 24.74 |
| 180 | 90 | 157 | 45 | 22 | 16.4 | 8.2 | 0.960 | 38.83 |
| 180 | 110 | 157 | 45 | 28 | 16.4 | 10.0 | 1.060 | 36.58 |
| 180 | 125 | 120 | 45 | 32 | 16.4 | 11.4 | 0.820 | 33.70 |
| 180 | 140 | 136 | 45 | 35 | 16.4 | 12.7 | 1.030 | 31.99 |
| 180 | 160 | 123 | 45 | 40 | 16.4 | 14.6 | 0.960 | 30.51 |
| 200 | 140 | 137 | 50 | 35 | 18.2 | 12.7 | 1.174 | 87.46 |
| 200 | 160 | 134 | 50 | 40 | 18.2 | 14.6 | 1.240 | 77.34 |
| 200 | 180 | 137 | 50 | 45 | 18.2 | 16.4 | 1.361 | 69.24 |
| 225 | 140 | 162 | 55 | 35 | 20.5 | 12.8 | 1.860 | 103.81 |
| 225 | 160 | 137 | 55 | 40 | 20.5 | 14.6 | 1.590 | 89.63 |
| 225 | 180 | 162 | 55 | 45 | 20.5 | 16.4 | 1.880 | 85.29 |
| 225 | 200 | 162 | 55 | 50 | 20.5 | 18.2 | 2.013 | 75.23 |
| 250 | 160 | 160 | 60 | 45 | 22.7 | 14.6 | 2.000 | 119.66 |
| 250 | 180 | 177 | 60 | 45 | 22.7 | 16.4 | 2.660 | 110.81 |
| 250 | 200 | 144 | 60 | 50 | 22.7 | 18.2 | 2.120 | 101.92 |
| 250 | 225 | 144 | 60 | 55 | 22.7 | 20.5 | 2.260 | 96.54 |
| 280 | 200 | 188 | 70 | 50 | 25.4 | 18.2 | 3.740 | 133.29 |
| 280 | 225 | 202 | 70 | 55 | 25.4 | 20.5 | 3.800 | 124.28 |
| 280 | 250 | 165 | 70 | 80 | 25.4 | 22.7 | 3.200 | 119.66 |
| 315 | 200 | 200 | 80 | 50 | 28.6 | 18.2 | 4.200 | 170.15 |
| 315 | 225 | 209 | 80 | 55 | 28.6 | 20.5 | 4.560 | 150.50 |
| 315 | 250 | 185 | 80 | 60 | 28.6 | 22.7 | 4.340 | 137.02 |
| 315 | 280 | 198 | 80 | 70 | 28.6 | 25.4 | 5.660 | 129.38 |

Diam. t.e.m. 630 mm op aanvraag.
Diam. jusqu'à 630 mm sur demande.
Diam up to 630 mm on request.

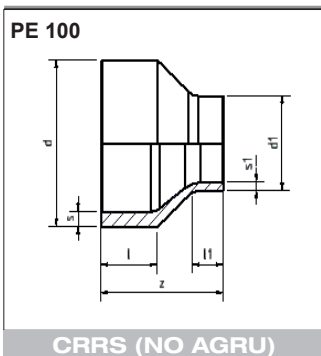

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

| d | d1 | Z | l | l1 | SDR 17 | | | SDR 11 | | |
|------|-----|-----|-----|----|--------|------|----------------|--------|------|----------------|
| | | | | | s | s' | €/ST/PC | s | s' | €/ST/PC |
| 355 | 225 | 140 | 57 | 40 | 21.1 | 13.4 | - | 32.2 | 20.5 | - |
| 355 | 250 | 265 | 95 | 70 | 21.1 | 14.8 | 244.35 | 32.2 | 22.7 | 250.34 |
| 355 | 280 | 270 | 95 | 80 | 21.1 | 16.6 | 226.88 | 32.2 | 25.4 | 233.94 |
| 355 | 315 | 270 | 95 | 90 | 21.1 | 18.7 | 235.44 | 32.2 | 28.6 | 225.53 |
| 400 | 280 | 295 | 105 | 80 | 23.7 | 16.6 | 648.95 | 36.3 | 25.4 | 733.85 |
| 400 | 315 | 300 | 105 | 90 | 23.7 | 18.7 | 611.31 | 36.3 | 28.6 | 695.96 |
| 400 | 355 | 295 | 105 | 95 | 23.7 | 21.1 | 409.19 | 36.3 | 32.2 | 496.94 |
| 450 | 315 | 168 | 56 | 40 | 26.7 | 18.7 | 933.43 | 40.9 | 28.6 | 933.51 |
| 450 | 355 | 143 | 52 | 43 | 26.7 | 21.1 | 899.54 | 40.9 | 32.2 | 899.63 |
| 450 | 400 | 143 | 60 | 57 | 26.7 | 23.7 | 523.00 | 41.0 | 36.4 | 666.22 |
| 500 | 355 | 161 | 57 | 38 | 29.7 | 21.1 | 893.05 | 45.4 | 32.2 | 916.37 |
| 500 | 400 | 160 | 57 | 58 | 29.7 | 23.7 | 770.61 | 45.4 | 36.3 | 851.83 |
| 500 | 450 | 120 | 60 | 40 | 29.7 | 26.7 | 813.24 | 45.5 | 41.0 | 927.06 |
| 560 | 400 | 196 | 72 | 37 | 33.2 | 23.7 | 1066.99 | 50.8 | 36.6 | 1158.79 |
| 560 | 450 | 196 | 79 | 60 | 33.2 | 26.7 | 872.35 | 50.8 | 40.9 | 949.30 |
| 560 | 500 | 177 | 77 | 75 | 33.2 | 29.7 | 765.87 | 50.8 | 45.5 | 833.26 |
| 630 | 450 | 200 | 60 | 40 | 37.4 | 26.7 | 1184.07 | 57.2 | 40.9 | 1272.21 |
| 630 | 500 | 150 | 67 | 40 | 37.4 | 29.7 | 1161.46 | 57.3 | 45.5 | 1232.61 |
| 630 | 560 | 130 | 64 | 40 | 37.4 | 33.2 | 962.94 | 57.3 | 51.0 | 1011.03 |
| 710 | 560 | 195 | 67 | 49 | 42.1 | 33.2 | 1406.94 | | | |
| 710 | 630 | 144 | 60 | 46 | 42.1 | 37.4 | 1144.43 | | | |
| 800 | 710 | 167 | 68 | 52 | 47.4 | 42.1 | 1489.57 | | | |
| 900 | 800 | 156 | 68 | 43 | 53.3 | 47.4 | 1673.06 | | | |
| 1000 | 900 | 190 | 67 | 75 | 59.3 | 53.3 | 2273.79 | | | |

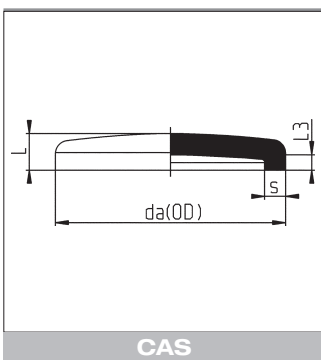


EINDKAP
BOUCHON
END CAPS

Gespoten
Injectés
Moulded

SDR 11 / ISO S-5


| da | L3 | L | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|----|-----|------|----------|---------------|
| 355 | 63 | 124 | 32.2 | 6.40 | 284.66 |
| 400 | 72 | 132 | 36.3 | 8.72 | 390.26 |
| 450 | 64 | 140 | 40.9 | 11.55 | 541.75 |
| 500 | 65 | 160 | 45.4 | 14.80 | 679.49 |

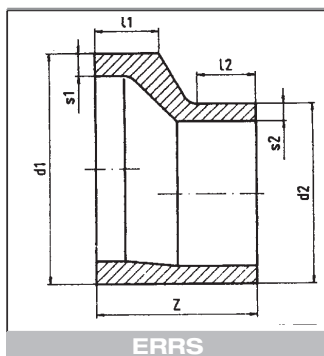

EXCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS EXCENTRIQUES
EXCENTRIC REDUCERS

| d1 | d2 | SDR 17 | | | SDR 11 | | |
|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
| | | s1 | s2 | z | s1 | s2 | z |
| 160 | 90 | 9.1 | 5.1 | 150 | 14.6 | 8.2 | 150 |
| 160 | 110 | 9.1 | 6.3 | 130 | 14.6 | 10.0 | 135 |
| 160 | 125 | 9.1 | 7.1 | 120 | 14.6 | 11.4 | 120 |
| 160 | 140 | 9.1 | 8.0 | 105 | 14.6 | 12.8 | 105 |
| 180 | 110 | 10.2 | 6.3 | 150 | 16.4 | 10.0 | 150 |
| 180 | 125 | 10.2 | 7.1 | 140 | 16.4 | 11.4 | 140 |
| 180 | 140 | 10.2 | 8.0 | 125 | 16.4 | 12.8 | 125 |
| 180 | 160 | 10.2 | 9.1 | 105 | 16.4 | 14.6 | 105 |
| 200 | 125 | 11.4 | 7.1 | 155 | 18.2 | 11.4 | 155 |
| 200 | 140 | 11.4 | 8.0 | 145 | 18.2 | 12.8 | 145 |
| 200 | 160 | 11.4 | 9.1 | 125 | 18.2 | 14.6 | 125 |
| 200 | 180 | 11.4 | 10.2 | 105 | 18.2 | 16.4 | 105 |
| 225 | 140 | 12.8 | 8.0 | 170 | 20.5 | 12.8 | 165 |
| 225 | 160 | 12.8 | 9.1 | 150 | 20.5 | 14.6 | 150 |
| 225 | 180 | 12.8 | 10.2 | 130 | 20.5 | 16.4 | 130 |
| 225 | 200 | 12.8 | 11.4 | 110 | 20.5 | 18.2 | 110 |
| 250 | 160 | 14.2 | 9.1 | 175 | 22.8 | 14.6 | 175 |
| 250 | 180 | 14.2 | 10.2 | 155 | 22.8 | 16.4 | 155 |
| 250 | 200 | 14.2 | 11.4 | 135 | 22.8 | 18.2 | 135 |
| 250 | 225 | 14.2 | 12.8 | 110 | 22.8 | 20.5 | 110 |
| 280 | 180 | 15.9 | 10.2 | 185 | 25.5 | 16.4 | 185 |
| 280 | 200 | 15.9 | 11.4 | 165 | 25.5 | 18.2 | 165 |
| 280 | 225 | 15.9 | 12.8 | 140 | 25.5 | 20.5 | 140 |
| 280 | 250 | 15.9 | 14.2 | 115 | 25.5 | 22.8 | 115 |
| 315 | 200 | 17.9 | 11.4 | 200 | 28.7 | 18.2 | 210 |
| 315 | 225 | 17.9 | 12.8 | 175 | 28.7 | 20.5 | 185 |
| 315 | 250 | 17.9 | 14.2 | 150 | 28.7 | 22.8 | 160 |
| 315 | 280 | 17.9 | 15.9 | 120 | 28.7 | 25.5 | 135 |
| 355 | 225 | 20.1 | 12.8 | 210 | 32.3 | 20.5 | 225 |
| 355 | 250 | 20.1 | 14.2 | 190 | 32.3 | 22.8 | 200 |
| 355 | 280 | 20.1 | 15.9 | 160 | 32.3 | 25.5 | 175 |
| 355 | 315 | 20.1 | 17.9 | 135 | 32.3 | 28.7 | 150 |
| 400 | 250 | 22.7 | 14.2 | 235 | 36.4 | 22.8 | 245 |
| 400 | 280 | 22.7 | 15.9 | 205 | 36.4 | 25.5 | 215 |
| 400 | 315 | 22.7 | 17.9 | 180 | 36.4 | 28.7 | 195 |
| 400 | 355 | 22.7 | 20.1 | 145 | 36.4 | 32.3 | 155 |
| 450 | 280 | 25.5 | 15.9 | 255 | 41.0 | 25.5 | 265 |
| 450 | 315 | 25.5 | 17.9 | 230 | 41.0 | 28.7 | 240 |
| 450 | 355 | 25.5 | 20.1 | 195 | 41.0 | 32.3 | 205 |
| 450 | 400 | 25.5 | 22.7 | 150 | 41.0 | 36.4 | 160 |
| 500 | 315 | 28.3 | 17.9 | 290 | 45.5 | 28.7 | 290 |
| 500 | 355 | 28.3 | 20.1 | 250 | 45.5 | 32.3 | 255 |
| 500 | 400 | 28.3 | 22.7 | 210 | 45.5 | 36.4 | 210 |
| 500 | 450 | 28.3 | 25.5 | 160 | 45.5 | 41.0 | 165 |
| 560 | 400 | 31.7 | 22.7 | 265 | 51.0 | 36.4 | 280 |
| 560 | 450 | 31.7 | 25.5 | 220 | 51.0 | 41.0 | 235 |
| 560 | 500 | 31.7 | 28.3 | 180 | 51.0 | 45.5 | 195 |
| 630 | 450 | 35.7 | 25.5 | 290 | 57.3 | 41.0 | 300 |
| 630 | 500 | 35.7 | 28.3 | 250 | 57.3 | 45.5 | 265 |
| 630 | 560 | 35.7 | 31.7 | 195 | 57.3 | 51.0 | 210 |
| 710 | 560 | 40.2 | 31.7 | 270 | | | |
| 710 | 630 | 40.2 | 35.7 | 205 | | | |
| 800 | 560 | - | - | 360 | | | |
| 800 | 630 | 45.3 | 35.7 | 290 | | | |
| 800 | 710 | 45.3 | 40.2 | 225 | | | |
| 900 | 630 | - | - | 400 | | | |
| 900 | 710 | 51.0 | 40.2 | 330 | | | |
| 900 | 800 | 51.0 | 45.3 | 250 | | | |
| 1000 | 710 | - | - | 430 | | | |
| 1000 | 800 | 56.6 | 45.3 | 345 | | | |
| 1000 | 900 | 56.6 | 51.0 | 250 | | | |


prijzen op aanvraag
prix sur demande
prices on request

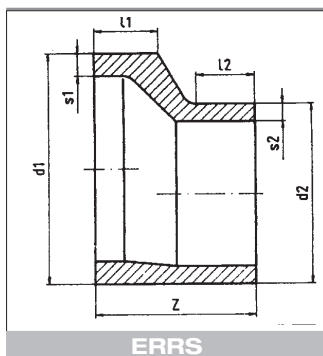

EXCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS EXCENTRIQUES
EXCENTRIC REDUCERS

| d1 | d2 | SDR 33 | | | SDR 17 | | | SDR 11 | | |
|------|------|--------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|-----|
| | | s1 | s2 | Z | s1 | s2 | Z | s1 | s2 | Z |
| 630 | 450 | 19.6 | 14.0 | 260 | 35.7 | 25.5 | 260 | 57.3 | 41.0 | 270 |
| 630 | 500 | 19.6 | 15.5 | 210 | 35.7 | 28.3 | 220 | 57.3 | 45.5 | 230 |
| 630 | 560 | 19.6 | 17.4 | 160 | 35.7 | 31.7 | 170 | 57.3 | 51.0 | 180 |
| 710 | 560 | 22.1 | 17.4 | 230 | 40.2 | 31.7 | 240 | | | |
| 710 | 630 | 22.1 | 19.6 | 170 | 40.2 | 35.7 | 180 | | | |
| 800 | 630 | 24.9 | 19.6 | 250 | 45.3 | 35.7 | 270 | | | |
| 800 | 710 | 24.9 | 22.1 | 180 | 45.3 | 40.2 | 190 | | | |
| 900 | 710 | 28.0 | 22.1 | 270 | 51.0 | 40.2 | 280 | | | |
| 900 | 800 | 28.0 | 24.9 | 190 | 51.0 | 45.3 | 210 | | | |
| 1000 | 800 | 31.1 | 24.9 | 290 | 56.6 | 45.3 | 300 | | | |
| 1000 | 900 | 31.1 | 28.0 | 190 | 56.6 | 51.0 | 220 | | | |
| 1200 | 1000 | 37.3 | 31.1 | 290 | | | | | | |

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request

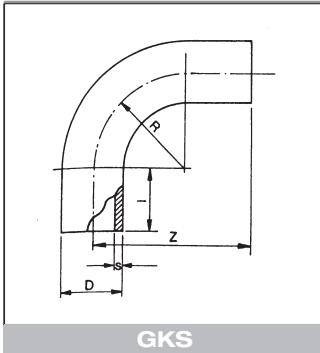

BOCHTEN 90° R=1.5D
COURBES A 90° R=1.5D
BENDS 90° R=1.5D

Uit buis naadloos gedrukt, ook op 60°, 45°, 30°, 22°, 11°
Andere radius 2.5D, 3D, 3.5D, R_i = 700 mm, R_i = 1100 mm


Réalisées à partir de tuyaux, aussi à 60°, 45°, 30°, 22°, 11°
Autres rayons 2.5D, 3D, 3.5D, R_i = 700 mm, R_i = 1100 mm

Pressed out of pipe, also in 60°, 45°, 30°, 22°, 11°
Other radius 2.5D, 3D, 3.5D, R_i = 700 mm, R_i = 1100 mm

| D | R | Z | I |
|-----|------|------|-----|
| 50 | 75 | 200 | 100 |
| 63 | 95 | 220 | 100 |
| 75 | 113 | 260 | 100 |
| 90 | 135 | 300 | 150 |
| 110 | 165 | 380 | 150 |
| 125 | 188 | 400 | 150 |
| 140 | 210 | 440 | 150 |
| 160 | 240 | 480 | 150 |
| 180 | 270 | 530 | 150 |
| 200 | 300 | 560 | 150 |
| 225 | 338 | 590 | 150 |
| 250 | 375 | 730 | 250 |
| 280 | 420 | 750 | 250 |
| 315 | 496 | 900 | 300 |
| 355 | 560 | 1000 | 300 |
| 400 | 637 | 1050 | 300 |
| 450 | 711 | 1150 | 300 |
| 500 | 783 | 1300 | 350 |
| 560 | 877 | 1350 | 350 |
| 630 | 955 | 1600 | 350 |
| 710 | 1128 | 1900 | 350 |
| 800 | 1274 | 2000 | 350 |
| 900 | 1430 | 2200 | 400 |

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request

Tolerantie / tolerance : +/- 5°

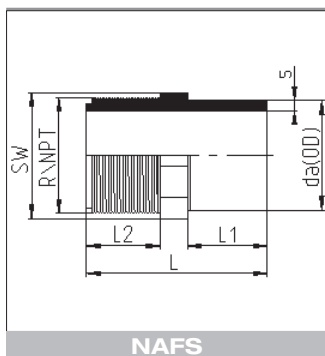

NAFS


OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Gespoten, S-5/SDR 11. Eén zijde buitendraad (BSP draad).
Alleen geschikt voor kunststof draadverbindingen.
NPT op aanvraag.

Injectés, S-5/SDR 11. Un côté mâle (à filetage BSP).
Uniquement pour des connection matières synthétiques.
NPT sur demande.

Moulded, S-5/SDR 11. One end male threaded (thread BSP).
Only for plastic threaded connections.
NPT on request.


| da | s | L | L1 | L2 | SW | R | K | E | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|----|------|------|----|--------|-------|-------|----------|---------|
| 20 | 2.0 | 46 | 20.5 | 18.0 | 22 | 1/2" | 18.63 | 20.96 | 0.007 | 5.32 |
| 25 | 2.3 | 51 | 22.5 | 20.0 | 27 | 3/4" | 24.12 | 26.44 | 0.010 | 6.35 |
| 32 | 3.0 | 61 | 29.0 | 24.0 | 36 | 1 " | 30.29 | 33.25 | 0.020 | 8.02 |
| 40 | 3.7 | 66 | 29.0 | 26.5 | 46 | 1 1/4" | 38.95 | 41.91 | 0.035 | 9.67 |
| 50 | 4.6 | 74 | 33.0 | 29.0 | 55 | 1 1/2" | 44.85 | 47.80 | 0.059 | 15.88 |
| 63 | 5.8 | 80 | 35.0 | 32.5 | 65 | 2 " | 56.66 | 59.61 | 0.090 | 20.04 |

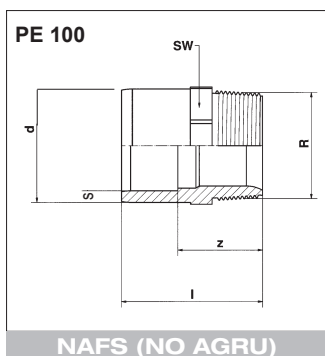

NAFS (NO AGRU)

Niet / non / no AGRU: max. 8 bar

| da | s | l | z | SW | R | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|----|----|----|--------|----------|---------|
| 25 | 2.3 | 45 | 29 | 26 | 1/2" | 0.01 | 12.10 |
| 32 | 3.0 | 47 | 31 | 34 | 3/4" | 0.02 | 14.70 |
| 40 | 3.7 | 58 | 36 | 44 | 1 " | 0.04 | 18.41 |
| 50 | 4.6 | 63 | 43 | 49 | 1 1/4" | 0.06 | 20.67 |
| 63 | 5.8 | 72 | 52 | 65 | 1 1/2" | 0.09 | 35.08 |

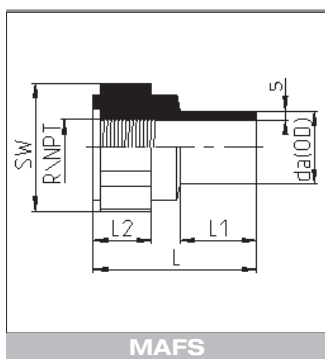

MAFS


OVERGANGSSTUKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Gespoten, S-5/SDR 11. Eén zijde binnendraad. GFK versterkt.
Alleen geschikt voor kunststof draadverbindingen.
NPT op aanvraag.

Injectés, S-5/SDR 11. Un côté femelle. Renforcé fibre de verre.
Uniquement pour des connection matières synthétiques.
NPT sur demande.

Moulded, S-5/SDR 11. One end female threaded. Glassfiber reinforced.
Only for plastic threaded connections.
NPT on request.

| da | s | L | L1 | L2 | SW | R | K | E | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|----|----|------|----|--------|-------|-------|----------|---------|
| 20 | 2.0 | 45 | 21 | 16.0 | 32 | 1/2" | 18.63 | 20.96 | 0.014 | 6.77 |
| 25 | 2.3 | 51 | 24 | 18.0 | 41 | 3/4" | 24.12 | 26.44 | 0.026 | 7.66 |
| 32 | 3.0 | 58 | 30 | 20.0 | 46 | 1 " | 30.29 | 33.25 | 0.034 | 10.04 |
| 40 | 3.7 | 62 | 30 | 24.0 | 55 | 1 1/4" | 38.95 | 41.91 | 0.054 | 11.50 |
| 50 | 4.6 | 68 | 34 | 25.5 | 70 | 1 1/2" | 44.85 | 47.80 | 0.097 | 18.09 |
| 63 | 5.8 | 75 | 36 | 30.0 | 85 | 2 " | 56.66 | 59.61 | 0.160 | 22.66 |

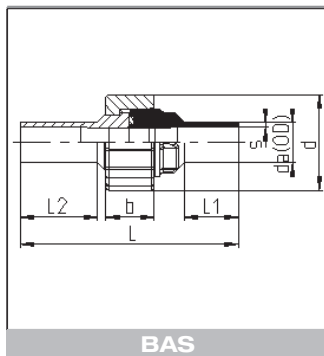


BAS

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS UNION
UNION SOCKETS

Gespoten SDR 11- ISO S5. O-ring in FPM. moer PP/GVK
Injectés SDR 11- ISO S5. Joint torique en FPM. écrou PP/FRP
Moulded SDR 11- ISO S5. O-ring in FPM. nut PP/FRP

SDR 11 / ISO S-5


| da | s | L | L1 | L2 | d | b | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|-----|------|----|-----|----|----------|---------|
| 20 | 2.0 | 108 | 24.0 | 38 | 47 | 24 | 0.049 | 19.65 |
| 25 | 2.3 | 114 | 24.0 | 39 | 57 | 26 | 0.075 | 21.39 |
| 32 | 3.0 | 122 | 25.0 | 39 | 64 | 30 | 0.106 | 25.73 |
| 40 | 3.7 | 128 | 25.0 | 42 | 78 | 31 | 0.178 | 36.33 |
| 50 | 4.6 | 134 | 25.0 | 44 | 89 | 35 | 0.243 | 51.39 |
| 63 | 5.8 | 138 | 25.0 | 44 | 109 | 39 | 0.390 | 69.95 |
| 75 | 6.8 | 132 | 28.0 | 37 | 130 | 40 | 0.655 | 89.12 |
| 90 | 8.2 | 133 | 35.5 | 57 | 130 | 40 | 0.670 | 92.15 |



Inlegdeel / piece d'insertion / union end

SDR 11 / ISO S-5


| da | s | L | L1 | L2 | d1 | d2 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|------|----|-----|------|-------|----------|---------|
| 20 | 2.0 | 54.0 | 38 | 5.0 | 27.3 | 29.9 | 0.011 | 9.00 |
| 25 | 2.3 | 57.0 | 39 | 5.0 | 35.7 | 38.6 | 0.018 | 9.55 |
| 32 | 3.0 | 60.0 | 40 | 5.0 | 41.3 | 44.5 | 0.027 | 11.96 |
| 40 | 3.7 | 65.0 | 42 | 6.0 | 52.6 | 56.3 | 0.046 | 12.38 |
| 50 | 4.6 | 67.0 | 44 | 7.0 | 58.6 | 62.4 | 0.061 | 13.99 |
| 63 | 5.8 | 69.0 | 44 | 7.5 | 73.6 | 78.0 | 0.103 | 22.60 |
| 75 | 6.8 | 66.0 | 37 | 9.0 | 90.0 | 101.0 | 0.101 | 22.60 |
| 90 | 8.2 | 66.5 | 57 | 9.0 | 90.0 | 101.0 | 0.101 | 23.17 |



Inschroefdeel / piece à visser / union bush


SDR 11 / ISO S-5

| da | s | L | L1 | L2 | d1 | d2 | G/inch | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----|------|------|----|------|------|--------------|----------|---------|
| 20 | 2.0 | 54.0 | 26.5 | 15 | 17.9 | 26.3 | 1" | 0.016 | 10.03 |
| 25 | 2.3 | 57.0 | 24.0 | 16 | 25.8 | 34.2 | 1 1/4" | 0.025 | 11.65 |
| 32 | 3.0 | 60.0 | 26.0 | 17 | 30.4 | 39.3 | 1 1/2" | 0.033 | 15.10 |
| 40 | 3.7 | 63.0 | 25.0 | 19 | 37.9 | 50.3 | 2" | 0.060 | 16.64 |
| 50 | 4.6 | 66.0 | 25.0 | 22 | 44.3 | 56.7 | 2 1/4" | 0.072 | 24.24 |
| 63 | 5.8 | 69.0 | 25.0 | 24 | 57.1 | 69.4 | 2 3/4" | 0.124 | 30.14 |
| 75 | 6.8 | 66.0 | 28.0 | 22 | 70.6 | 81.6 | S107.5 x 3.6 | 0.131 | 31.61 |
| 90 | 8.2 | 66.5 | 35.5 | 22 | 83.0 | 94.0 | S107.5 x 3.6 | 0.189 | 33.30 |




Moer / écrou / nut - PP/FRP

| da | L1 | d | d1 | d2 | b | G/inch | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-------|------|-----|------|-------|------|--------------|----------|---------|
| 20 | 17.0 | 47 | 27.7 | 30.3 | 24.0 | 1" | 0.021 | 5.51 |
| 25 | 18.5 | 57 | 36.1 | 39.0 | 26.0 | 1 1/4" | 0.030 | 5.52 |
| 32 | 20.0 | 64 | 41.7 | 44.9 | 30.0 | 1 1/2" | 0.044 | 5.10 |
| 40 | 22.5 | 78 | 53.2 | 56.7 | 31.0 | 2" | 0.065 | 16.32 |
| 50 | 25.0 | 89 | 59.2 | 62.8 | 35.5 | 2 1/4" | 0.094 | 26.02 |
| 63 | 27.0 | 109 | 74.2 | 78.5 | 39.0 | 2 3/4" | 0.160 | 34.65 |
| 75/90 | 31.0 | 130 | 90.7 | 102.1 | 40.0 | S107.5 x 3.6 | 0.310 | 56.03 |



O-ring / joint O / O-ring - FPM

| da | s | d1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|------|-------|----------|---------|
| 20 | 3.53 | 20.22 | 0.005 | 1.24 |
| 25 | 3.53 | 28.17 | 0.005 | 1.56 |
| 32 | 3.53 | 32.92 | 0.002 | 1.98 |
| 40 | 5.33 | 40.64 | 0.010 | 3.47 |
| 50 | 5.33 | 47.00 | 0.007 | 4.71 |
| 63 | 5.33 | 59.70 | 0.009 | 5.86 |
| 75 | 5.30 | 69.20 | 0.008 | 6.35 |
| 90 | 5.30 | 81.90 | 0.013 | 6.96 |

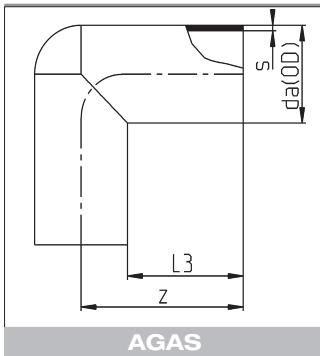

KNIEEN 90°
 COUDES A 90°
 ELBOWS 90°


Met verlengde benen, gespoten.
 Ook geschikt voor electromoflas.

Coudes injectés, à branches allongées.
 Convient aussi pour l'electro-soudage dans l'emboîture.

Elongated, moulded.
 Also suitable for electro socket welding.

SDR 7.4 / ISO S-3.2


| da | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|------|----------|---------------|
| 63 | 76.0 | 109.0 | 8.6 | 0.309 | 21.00 |
| 75 | 84.5 | 124.5 | 10.3 | 0.504 | 26.10 |
| 90 | 82.5 | 126.0 | 12.3 | 0.752 | 32.69 |
| 110 | 88.0 | 145.5 | 15.1 | 1.221 | 62.63 |
| 125 | 101.0 | 165.0 | 17.1 | 1.794 | 77.39 |
| 160 | 101.0 | 180.0 | 21.9 | 3.260 | 117.01 |
| 200 | 114.5 | 214.0 | 27.4 | 5.900 | 175.02 |

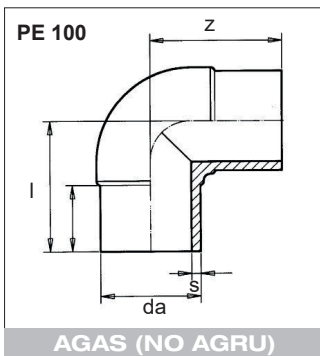

Niet / non / no AGRU

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-----|------|----------|----------------|------------------|-----|------|----------|----------------|
| | l | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC | l | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 355 | 170 | 410 | 21.1 | 22.70 | 943.01 | 170 | 410 | 32.2 | 30.20 | 1182.93 |
| 400 | 187 | 469 | 23.7 | 30.70 | 1220.53 | 187 | 469 | 36.3 | 41.70 | 1540.27 |
| 450 | 202 | 522 | 26.7 | 43.40 | 1689.76 | 202 | 522 | 40.9 | 58.90 | 2015.16 |
| 500 | 222 | 562 | 29.7 | 60.10 | 2773.20 | 222 | 562 | 45.4 | 79.50 | 2908.05 |


Kleinere diameters: zie SAS
 Diamètres plus petits: voir SAS
 Smaller diameters: see SAS

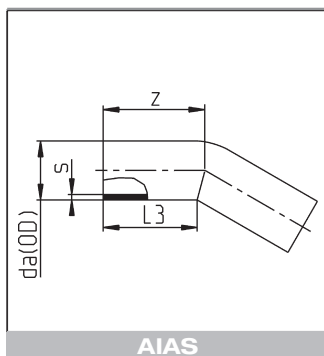

BOCHTEN 30°
COURBES A 30°
BENDS 30°


Met verlengde benen, gespoten 200 mm.
Courbes injectées à branches allongées 200mm.
Elongated, moulded 200 mm.

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|------------|------------------|-------|-----|----------|---------------|------------------|-------|------|----------|---------------|
| | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 90 | 192 | 208.5 | 5.4 | 0.616 | 43.95 | 192 | 208.5 | 8.2 | 0.880 | 49.40 |
| 110 | 195 | 216.5 | 6.6 | 1.086 | 56.94 | 195 | 216.5 | 10.0 | 1.456 | 61.98 |
| 160 | 206 | 230.0 | 9.5 | 2.380 | 117.87 | 206 | 230.0 | 14.6 | 3.260 | 131.52 |

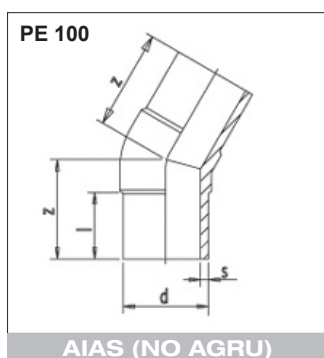

Niet / non / no AGRU

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | |
|------------|------------------|-------|------|---------------|------------------|-------|------|---------------|
| | l | z | s | €/ST/PC | l | z | s | €/ST/PC |
| 75 | 77 | 108.0 | 4.5 | 49.23 | 77 | 108.0 | 6.9 | 54.62 |
| 125 | 102 | 143.0 | 7.4 | 80.29 | 102 | 143.0 | 11.4 | 95.58 |
| 140 | 110 | 148.0 | 8.3 | 98.55 | 110 | 148.0 | 12.7 | 117.33 |
| 180 | 116 | 160.0 | 10.7 | 163.74 | 116 | 160.0 | 16.4 | 177.04 |
| 200 | 122 | 170.0 | 11.9 | 223.16 | 122 | 170.0 | 18.2 | 242.00 |
| 225 | 129 | 185.0 | 13.4 | 266.76 | 129 | 185.0 | 20.5 | 280.39 |

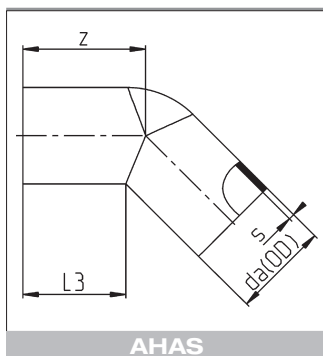


KNIEËN 45°
COUDES A 45°
ELBOWS 45°

Met verlengde benen. gespoten.
Ook geschikt voor electromoflas.

Coudes injectés. à branches allongées.
Convient aussi pour l'electro-soudage dans l'emboîture.


Elongated. moulded.
Also suitable for electro socket welding.

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-------|------|----------|---------|------------------|-------|------|----------|---------|
| | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC | L3 | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 20 | | | | | | 39.0 | 44.0 | 3.0 | 0.015 | 4.62 |
| 25 | | | | | | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 0.020 | 4.96 |
| 32 | | | | | | 49.0 | 57.0 | 3.0 | 0.035 | 5.98 |
| 40 | | | | | | 53.0 | 63.0 | 3.7 | 0.057 | 7.47 |
| 50 | | | | | | 57.0 | 66.5 | 4.6 | 0.094 | 8.51 |
| 63 | 64.5 | 80.0 | 3.8 | 0.118 | 13.98 | 65.5 | 80.0 | 5.8 | 0.172 | 15.52 |
| 75 | 71.0 | 90.0 | 4.5 | 0.187 | 17.28 | 70.0 | 90.0 | 6.8 | 0.274 | 19.29 |
| 90 | 80.0 | 101.0 | 5.4 | 0.295 | 21.79 | 82.0 | 104.0 | 8.2 | 0.440 | 24.17 |
| 110 | 83.0 | 108.0 | 6.6 | 0.494 | 41.72 | 82.0 | 108.0 | 10.0 | 0.679 | 46.32 |
| 125 | 99.5 | 130.5 | 7.4 | 0.718 | 51.43 | 99.5 | 126.0 | 11.4 | 1.060 | 57.24 |
| 140 | 99.0 | 129.0 | 8.3 | 0.880 | 67.41 | 100.0 | 135.0 | 12.7 | 1.400 | 74.89 |
| 160 | 114.0 | 149.0 | 9.5 | 1.340 | 78.01 | 116.5 | 150.0 | 14.6 | 2.060 | 86.54 |
| 180 | 133.5 | 174.0 | 10.7 | 2.060 | 85.18 | 118.0 | 160.0 | 16.4 | 2.860 | 94.74 |
| 200 | 129.0 | 177.0 | 11.9 | 2.240 | 116.52 | 122.0 | 167.0 | 18.2 | 3.580 | 129.45 |
| 225 | 128.0 | 175.5 | 13.4 | 3.160 | 138.99 | 125.5 | 173.5 | 20.5 | 4.760 | 154.31 |
| 250 | 158.0 | 217.0 | 14.8 | 4.820 | 268.96 | 158.0 | 217.0 | 22.7 | 7.160 | 298.86 |
| 280 | 174.0 | 236.0 | 16.6 | 6.580 | 406.14 | 168.0 | 238.0 | 25.4 | 9.620 | 451.28 |
| 315 | 177.0 | 251.0 | 18.7 | 9.000 | 505.44 | 176.0 | 248.0 | 28.6 | 12.900 | 564.62 |

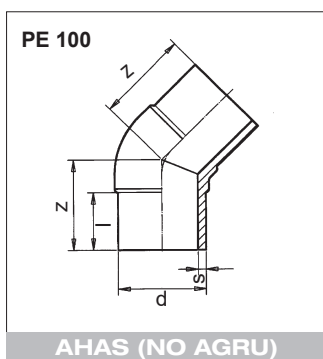

Niet / non / no AGRU

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-------|------|----------|---------|------------------|-------|------|----------|---------|
| | l | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC | l | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 355 | 170.0 | 310.0 | 21.1 | 17.3 | 853.16 | 170.0 | 310.0 | 32.2 | 23.50 | 1008.10 |
| 400 | 187.0 | 346.0 | 23.7 | 23.0 | 1270.91 | 187.0 | 346.0 | 36.6 | 30.00 | 1530.23 |
| 450 | 202.0 | 375.0 | 26.7 | 33.0 | 1698.33 | 202.0 | 375.0 | 40.9 | 44.00 | 1987.83 |
| 500 | 222.0 | 410.0 | 29.7 | 42.8 | 2392.28 | 222.0 | 410.0 | 45.4 | 57.00 | 2571.70 |

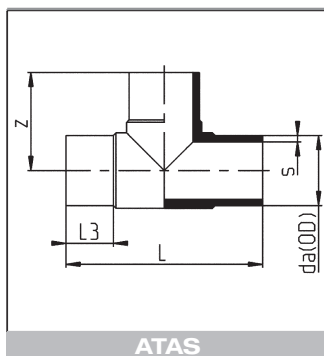

ATAS

T-STUKKEN 90° VERLENGD
TES A 90° ALLONGES
TEES 90° ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 17 / ISO S-8


| da | L3 | L | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|------|----------|---------|
| 63 | 63.0 | 222 | 113.0 | 3.8 | 0.285 | 12.96 |
| 75 | 70.0 | 258 | 131.0 | 4.5 | 0.478 | 21.06 |
| 90 | 79.0 | 280 | 140.0 | 5.4 | 0.696 | 30.30 |
| 110 | 84.0 | 313 | 156.0 | 6.6 | 1.154 | 44.45 |
| 125 | 90.0 | 350 | 174.0 | 7.4 | 1.680 | 61.00 |
| 140 | 95.0 | 380 | 190.0 | 8.3 | 2.120 | 98.01 |
| 160 | 98.0 | 401 | 204.5 | 9.5 | 3.000 | 127.25 |
| 180 | 134.0 | 521 | 260.0 | 10.7 | 5.220 | 166.95 |
| 200 | 112.0 | 492 | 246.0 | 11.9 | 6.000 | 239.31 |
| 225 | 120.0 | 540 | 270.0 | 13.4 | 8.120 | 284.17 |
| 250 | 146.0 | 624 | 314.0 | 14.8 | 11.560 | 363.13 |
| 280 | 158.0 | 694 | 347.0 | 16.6 | 15.960 | 550.40 |
| 315 | 166.0 | 750 | 375.0 | 18.7 | 21.140 | 704.71 |
| 355 | 188.0 | 880 | 440.0 | 21.1 | 32.300 | 1086.78 |
| 400 | 200.0 | 940 | 470.0 | 23.7 | 41.280 | 1563.46 |

SDR 11 / ISO S-5

| da | L3 | L | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|------|----------|---------|
| 20 | 34.5 | 107 | 54.5 | 3.0 | 0.029 | 4.62 |
| 25 | 39.0 | 117 | 59.0 | 3.0 | 0.042 | 5.30 |
| 32 | 44.0 | 144 | 71.0 | 3.0 | 0.067 | 6.32 |
| 40 | 50.0 | 165 | 84.0 | 3.7 | 0.117 | 7.84 |
| 50 | 56.0 | 189 | 95.0 | 4.6 | 0.199 | 10.38 |
| 63 | 64.0 | 226 | 114.0 | 5.8 | 0.350 | 14.30 |
| 75 | 70.0 | 260 | 128.0 | 6.8 | 0.639 | 23.73 |
| 90 | 79.0 | 286 | 143.0 | 8.2 | 0.966 | 33.75 |
| 110 | 85.0 | 317 | 158.0 | 10.0 | 1.547 | 49.40 |
| 125 | 91.0 | 356 | 177.0 | 11.4 | 2.210 | 67.79 |
| 140 | 96.5 | 380 | 190.0 | 12.7 | 2.880 | 108.94 |
| 160 | 99.0 | 405 | 202.5 | 14.6 | 4.100 | 141.39 |
| 180 | 136.0 | 521 | 260.0 | 16.4 | 6.900 | 185.49 |
| 200 | 112.0 | 490 | 245.0 | 18.2 | 7.920 | 265.79 |
| 225 | 124.0 | 548 | 271.0 | 20.5 | 10.850 | 315.82 |
| 250 | 147.0 | 620 | 310.0 | 22.7 | 15.060 | 407.78 |
| 280 | 158.0 | 694 | 347.0 | 25.4 | 20.860 | 611.46 |
| 315 | 168.0 | 752 | 375.0 | 28.6 | 28.460 | 783.06 |
| 355 | 188.0 | 874 | 437.0 | 32.2 | 42.680 | 1449.05 |
| 400 | 198.0 | 940 | 470.0 | 36.3 | 56.460 | 2084.61 |

SDR 7.4 / ISO S-3.2


| da | L3 | L | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|------|----------|---------|
| 63 | 63.0 | 219 | 111.0 | 8.6 | 0.489 | 21.46 |
| 90 | 79.0 | 284 | 141.0 | 12.3 | 1.276 | 50.60 |
| 110 | 82.0 | 315 | 158.0 | 15.1 | 2.080 | 74.09 |
| 125 | 89.5 | 342 | 171.5 | 17.1 | 2.873 | 101.69 |
| 160 | 99.0 | 405 | 203.0 | 21.9 | 5.480 | 212.05 |
| 200 | 115.0 | 495 | 247.0 | 27.4 | 11.100 | 398.64 |
| 225 | 120.0 | 542 | 268.5 | 30.8 | 14.700 | 473.69 |

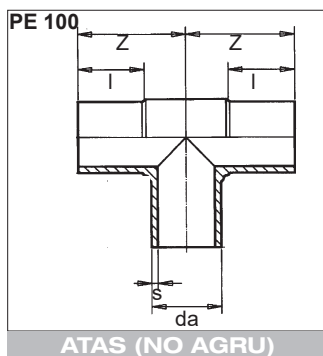

ATAS (NO AGRU)

Niet / non / no AGRU

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-----|------|----------|---------|------------------|-----|------|----------|---------|
| | I | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC | I | z | s | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 450 | 202 | 476 | 26.7 | 51.40 | 1831.82 | 202 | 476 | 40.9 | 70.20 | 2568.50 |
| 500 | 225 | 525 | 29.7 | 64.90 | 2533.84 | 225 | 525 | 45.4 | 90.30 | 3355.18 |

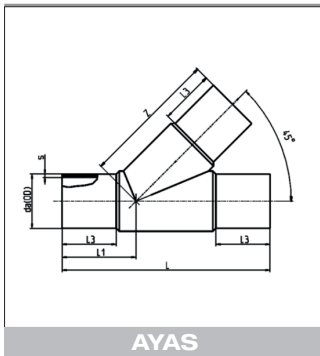

T-STUKKEN 45° VERLENGD
 TES A 45° ALLONGES
 TEES 45° ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
 Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
 Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 17 / ISO S-8


| d | s | z | l | l1 | l3 | €/ST/PC |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|----------------|
| *40 | 2.4 | 75.0 | 189 | 65 | 45 | 37.95 |
| *50 | 3.0 | 90.0 | 222 | 78 | 55 | 79.98 |
| 63 | 3.8 | 170.0 | 245 | 93 | 63 | 31.90 |
| 75 | 4.5 | 191.0 | 290 | 103 | 75 | 51.88 |
| 90 | 5.4 | 230.0 | 354 | 122 | 82 | 76.91 |
| 110 | 6.6 | 248.0 | 380 | 131 | 84 | 109.57 |
| 125 | 7.4 | 297.5 | 440 | 140 | 93 | 150.33 |
| 140 | 8.3 | 315.5 | 464 | 150 | 94 | 241.54 |
| 160 | 9.5 | 360.0 | 521 | 166 | 98 | 313.61 |
| 180 | 10.7 | 380.0 | 557 | 179 | 105 | 411.43 |
| 200 | 11.9 | 407.0 | 598 | 191 | 113 | 589.20 |
| 225 | 13.4 | 464.0 | 670 | 206 | 120 | 700.32 |
| *250 | 14.8 | 397.0 | 792 | 252 | 143 | 2247.12 |
| *280 | 16.6 | 440.0 | 852 | 266 | 146 | 3119.39 |
| *315 | 18.7 | 494.0 | 965 | 303 | 165 | 3934.35 |

* No Agru

SDR 11 / ISO S-5

| d | s | z | l | l1 | l3 | €/ST/PC |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|----------------|
| 32 | 3.0 | 131.0 | 195 | 65 | 45 | 15.57 |
| 40 | 3.7 | 147.0 | 208 | 72 | 50 | 19.31 |
| 50 | 4.6 | 144.0 | 224 | 81 | 56 | 25.55 |
| 63 | 5.8 | 173.0 | 262 | 93 | 64 | 35.23 |
| 75 | 6.8 | 191.0 | 294 | 103 | 71 | 58.46 |
| 90 | 8.2 | 230.0 | 351 | 122 | 82 | 83.15 |
| 110 | 10.0 | 253.0 | 382 | 131 | 84 | 121.73 |
| 125 | 11.4 | 299.0 | 431 | 140 | 92 | 167.09 |
| 140 | 12.7 | 315.5 | 464 | 150 | 94 | 268.50 |
| 160 | 14.6 | 362.0 | 526 | 166 | 100 | 348.41 |
| 180 | 16.4 | 385.0 | 562 | 179 | 107 | 457.18 |
| 200 | 18.2 | 416.0 | 605 | 191 | 114 | 655.01 |
| 225 | 20.5 | 474.0 | 673 | 206 | 122 | 778.35 |
| *250 | 22.7 | 397.0 | 792 | 252 | 143 | 2894.26 |
| *280 | 25.4 | 440.0 | 852 | 266 | 146 | 3515.51 |
| *315 | 28.6 | 497.0 | 965 | 303 | 165 | 4668.85 |

* No Agru

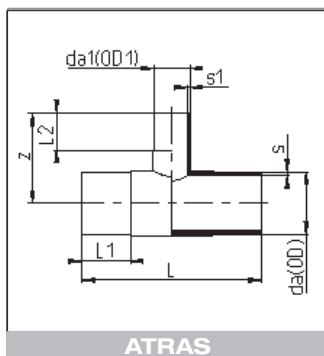


VERLOOP T-STUKKEN 90° VERLENGD
 TES REDUITS A 90° ALLONGES
 TEES 90° REDUCING ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
 Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
 Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 17 / ISO S-8

| | da | L | L1 | L2 | z | s | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|--|----------------|-----|-------|-------|-------|------|------|----------|---------------|
| | 63/ 50 | 213 | 60.0 | 56.0 | 100.0 | 3.8 | 3.0 | 0.227 | 13.79 |
| | 75/ 50 | 260 | 72.5 | 56.0 | 111.0 | 4.5 | 3.0 | 0.400 | 20.92 |
| | 75/ 63 | 255 | 70.0 | 63.0 | 117.0 | 4.5 | 3.8 | 0.442 | 23.84 |
| | 90/ 63 | 264 | 79.0 | 66.0 | 137.0 | 5.4 | 3.8 | 0.577 | 29.74 |
| | 90/ 75 | 272 | 73.0 | 68.0 | 138.0 | 5.4 | 4.5 | 0.594 | 30.02 |
| | 110/ 63 | 305 | 86.5 | 65.0 | 156.5 | 6.6 | 3.8 | 0.973 | 44.12 |
| | 110/ 75 | 307 | 83.0 | 68.0 | 152.0 | 6.6 | 4.5 | 0.880 | 44.12 |
| | 110/ 90 | 312 | 84.0 | 79.0 | 155.0 | 6.6 | 5.4 | 0.939 | 45.18 |
| | 125/ 63 | 350 | 110.0 | 70.0 | 170.0 | 7.4 | 3.8 | 1.420 | 61.29 |
| | 125/ 90 | 348 | 109.0 | 83.5 | 170.0 | 7.4 | 5.4 | 1.360 | 61.29 |
| | 125/110 | 340 | 90.0 | 83.0 | 167.0 | 7.4 | 6.6 | 1.385 | 61.29 |
| | 160/ 63 | 340 | 97.0 | 67.0 | 172.5 | 9.5 | 3.8 | 1.960 | 121.42 |
| | 160/ 75 | 344 | 101.0 | 76.0 | 179.0 | 9.5 | 4.5 | 1.920 | 125.16 |
| | 160/ 90 | 343 | 100.0 | 80.0 | 177.0 | 9.5 | 5.4 | 2.000 | 125.16 |
| | 160/110 | 394 | 100.0 | 86.0 | 200.0 | 9.5 | 6.6 | 2.480 | 126.33 |
| | 180/ 90 | 420 | 136.0 | 97.0 | 200.0 | 10.7 | 5.4 | 3.200 | 168.85 |
| | 180/160 | 412 | 105.0 | 94.0 | 204.0 | 10.7 | 9.5 | 3.480 | 168.85 |
| | 200/ 63 | 550 | 134.0 | 80.0 | 225.0 | 11.9 | 3.8 | 5.220 | 226.91 |
| | 200/ 90 | 550 | 134.0 | 95.0 | 225.0 | 11.9 | 5.4 | 5.220 | 226.91 |
| | 200/110 | 550 | 134.0 | 103.0 | 240.0 | 11.9 | 6.6 | 5.360 | 226.91 |
| | 200/125 | 550 | 134.0 | 110.0 | 245.0 | 11.9 | 7.4 | 5.400 | 226.91 |
| | 200/160 | 550 | 134.0 | 114.0 | 270.0 | 11.9 | 9.5 | 6.440 | 226.91 |
| | 225/ 75 | 440 | 120.0 | 75.0 | 226.0 | 13.4 | 4.5 | 4.980 | 284.96 |
| | 225/ 90 | 440 | 120.0 | 79.0 | 224.0 | 13.4 | 5.4 | 5.100 | 284.96 |
| | 225/110 | 445 | 120.0 | 85.0 | 226.0 | 13.4 | 6.6 | 5.000 | 285.89 |
| | 225/160 | 486 | 120.0 | 98.0 | 246.0 | 13.4 | 9.5 | 6.240 | 286.71 |
| | 225/180 | 554 | 132.0 | 135.0 | 280.0 | 13.4 | 10.7 | 7.360 | 287.20 |
| | 250/110 | 625 | 148.0 | 86.0 | 245.0 | 14.8 | 6.6 | 9.980 | 480.17 |
| | 250/160 | 625 | 148.0 | 100.0 | 270.0 | 14.8 | 9.5 | 10.420 | 480.17 |
| | 250/200 | 625 | 148.0 | 116.0 | 290.0 | 14.8 | 11.9 | 11.060 | 480.17 |
| | 315/ 90 | 545 | 170.0 | 90.0 | 290.0 | 18.7 | 5.4 | 11.800 | 792.45 |
| | 315/110 | 546 | 170.0 | 100.0 | 290.0 | 18.7 | 6.6 | 11.760 | 792.45 |
| | 315/160 | 575 | 168.0 | 120.0 | 310.0 | 18.7 | 9.5 | 12.800 | 792.45 |
| | 315/200 | 640 | 168.0 | 129.5 | 331.0 | 18.7 | 11.9 | 14.780 | 828.47 |
| | 315/225 | 638 | 168.0 | 145.0 | 335.0 | 18.7 | 13.4 | 15.740 | 828.47 |
| | 315/250 | 670 | 170.0 | 150.0 | 333.0 | 18.7 | 14.8 | 16.600 | 828.47 |
| | 355/160 | 874 | 188.0 | 103.0 | 325.0 | 21.1 | 9.5 | 26.614 | * |
| | 355/225 | 874 | 188.0 | 125.0 | 350.0 | 21.1 | 13.4 | 27.112 | * |
| | 355/250 | 874 | 188.0 | 134.0 | 360.0 | 21.1 | 14.8 | 27.429 | * |
| | 400/110 | 940 | 198.0 | 87.0 | 330.0 | 23.7 | 6.6 | 34.966 | * |
| | 400/160 | 940 | 198.0 | 103.0 | 350.0 | 23.7 | 9.5 | 35.099 | * |
| | 400/200 | 940 | 198.0 | 117.0 | 365.0 | 23.7 | 11.9 | 35.326 | * |
| | 400/225 | 940 | 198.0 | 125.0 | 375.0 | 23.7 | 13.4 | 35.561 | * |
| | 400/315 | 940 | 198.0 | 155.0 | 415.0 | 23.7 | 18.7 | 37.237 | * |

* op aanvraag / sur demande / on request

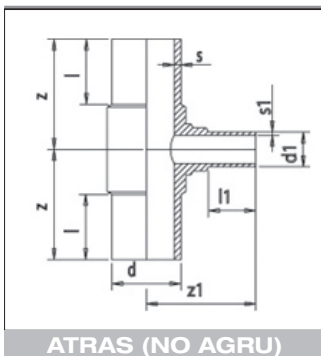


VERLOOP T-STUKKEN 90° VERLENGD
 TES REDUITS A 90° ALLONGES
 TEES 90° REDUCING ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
 Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
 Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 17 / ISO S-8

| d-d1 | s | S1red. | l | z | l1 | Z1 | €/ST/PC |
|----------------|------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 140/ 63 | 8.3 | *5.8 | 105 | 193 | 77 | 160 | 126.79 |
| 140/ 75 | 8.3 | 4.5 | 105 | 193 | 78 | 173 | 126.79 |
| 140/ 90 | 8.3 | 5.4 | 105 | 194 | 87 | 182 | 126.79 |
| 140/110 | 8.3 | 6.6 | 105 | 194 | 95 | 188 | 131.84 |
| 180/125 | 10.7 | 7.4 | 116 | 215 | 100 | 215 | 254.11 |
| 180/140 | 10.7 | 8.3 | 116 | 230 | 104 | 220 | 221.91 |
| 200/ 75 | 11.9 | 4.5 | 127 | 255 | 76 | 200 | 355.19 |
| 225/ 63 | 13.4 | *5.8 | 130 | 270 | 69 | 241 | 375.24 |
| 225/125 | 13.4 | 7.4 | 120 | 261 | 93 | 266 | 376.30 |
| 225/140 | 13.4 | 8.3 | 130 | 270 | 104 | 276 | 376.69 |

* SDR 11

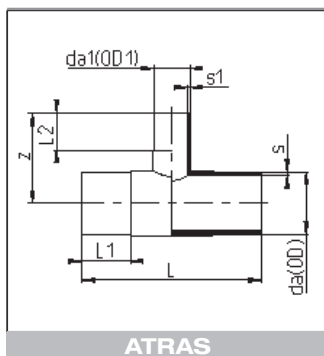

ATRAS


VERLOOP T-STUKKEN 90° VERLENGD
TES REDUITS A 90° ALLONGES
TEES 90° REDUCING ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 11 / ISO S-5

| da/da1 | s | Z | L | L1 | L2 | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|------|-------|-----|-------|-------|------|----------|---------------|
| 63/ 25 | 5.8 | 85.0 | 170 | 65.0 | 43.0 | 2.3 | 0.210 | 14.94 |
| 63/ 32 | 5.8 | 100.0 | 216 | 60.0 | 50.0 | 3.0 | 0.300 | 14.94 |
| 63/ 50 | 5.8 | 102.5 | 216 | 60.0 | 56.0 | 4.6 | 0.318 | 14.94 |
| 75/ 32 | 6.8 | 106.0 | 258 | 70.0 | 46.0 | 3.0 | 0.508 | 23.37 |
| 75/ 50 | 6.8 | 110.0 | 257 | 70.0 | 56.0 | 4.6 | 0.541 | 23.37 |
| 75/ 63 | 6.8 | 117.0 | 252 | 70.0 | 63.0 | 5.8 | 0.552 | 23.84 |
| 90/ 63 | 8.2 | 136.0 | 266 | 79.0 | 64.0 | 5.8 | 0.760 | 33.29 |
| 90/ 75 | 8.2 | 138.0 | 272 | 73.0 | 68.0 | 6.8 | 0.821 | 33.54 |
| 110/ 63 | 10.0 | 155.0 | 305 | 85.0 | 65.0 | 5.8 | 1.240 | 49.36 |
| 110/ 75 | 10.0 | 149.0 | 305 | 83.0 | 68.0 | 6.8 | 1.220 | 49.36 |
| 110/ 90 | 10.0 | 155.0 | 310 | 84.0 | 79.0 | 8.2 | 1.300 | 50.07 |
| 125/ 75 | 11.4 | 170.0 | 350 | 110.0 | 75.0 | 6.8 | 1.820 | 68.67 |
| 125/ 90 | 11.4 | 168.0 | 332 | 109.0 | 89.0 | 8.2 | 1.700 | 68.67 |
| 125/110 | 11.4 | 167.0 | 340 | 90.0 | 83.0 | 10.0 | 1.920 | 68.67 |
| 160/ 63 | 14.6 | 172.0 | 340 | 99.5 | 66.0 | 5.8 | 2.620 | 134.99 |
| 160/ 75 | 14.6 | 179.0 | 344 | 101.0 | 76.0 | 6.8 | 2.680 | 136.11 |
| 160/ 90 | 14.6 | 177.0 | 343 | 101.0 | 80.0 | 8.2 | 2.700 | 136.11 |
| 160/110 | 14.6 | 196.0 | 392 | 98.0 | 84.5 | 10.0 | 3.260 | 139.53 |
| 180/ 90 | 16.4 | 200.0 | 420 | 136.0 | 97.0 | 8.2 | 4.420 | 187.11 |
| 180/110 | 16.4 | 220.0 | 455 | 145.0 | 101.0 | 10.0 | 4.720 | 187.11 |
| 180/160 | 16.4 | 204.0 | 412 | 105.0 | 94.0 | 14.6 | 4.700 | 187.10 |
| 200/ 63 | 18.2 | 226.0 | 553 | 134.0 | 82.0 | 5.8 | 7.140 | 251.73 |
| 200/ 90 | 18.2 | 229.0 | 550 | 134.5 | 96.0 | 8.2 | 7.160 | 251.73 |
| 200/110 | 18.2 | 242.0 | 550 | 134.0 | 103.0 | 10.0 | 7.340 | 251.73 |
| 200/125 | 18.2 | 245.0 | 550 | 134.0 | 110.0 | 11.4 | 7.340 | 251.73 |
| 200/160 | 18.2 | 270.0 | 550 | 134.0 | 114.0 | 14.6 | 8.600 | 251.73 |
| 225/ 75 | 20.5 | 226.0 | 440 | 120.0 | 75.0 | 6.8 | 6.820 | 316.30 |
| 225/ 90 | 20.5 | 224.0 | 442 | 120.0 | 79.0 | 8.2 | 6.860 | 316.30 |
| 225/110 | 20.5 | 226.0 | 448 | 120.0 | 85.0 | 10.0 | 6.900 | 317.56 |
| 225/160 | 20.5 | 246.0 | 486 | 120.0 | 98.0 | 14.6 | 8.460 | 318.69 |
| 225/180 | 20.5 | 274.0 | 546 | 132.0 | 135.0 | 16.4 | 10.040 | 319.80 |
| 250/ 50 | 22.7 | 230.0 | 630 | 148.0 | 71.0 | 4.6 | 13.100 | 530.52 |
| 250/ 75 | 22.7 | 245.0 | 630 | 148.0 | 86.0 | 6.8 | 13.120 | 530.52 |
| 250/110 | 22.7 | 245.0 | 630 | 148.0 | 86.0 | 10.0 | 12.960 | 530.52 |
| 250/160 | 22.7 | 270.0 | 625 | 148.0 | 100.0 | 14.6 | 13.740 | 530.52 |
| 250/180 | 22.7 | 268.0 | 625 | 148.0 | 110.0 | 16.4 | 13.400 | 530.52 |
| 250/200 | 22.7 | 294.0 | 625 | 148.0 | 116.0 | 18.2 | 14.540 | 530.52 |
| 315/ 90 | 28.6 | 290.0 | 545 | 170.0 | 90.0 | 8.2 | 16.020 | 861.36 |
| 315/110 | 28.6 | 290.0 | 546 | 170.0 | 100.0 | 10.0 | 15.900 | 861.36 |
| 315/125 | 28.6 | 302.0 | 575 | 170.0 | 102.5 | 11.4 | 17.440 | 861.36 |
| 315/160 | 28.6 | 310.0 | 575 | 170.0 | 120.0 | 14.6 | 17.520 | 861.36 |
| 315/180 | 28.6 | 308.0 | 640 | 170.0 | 108.0 | 16.4 | 20.800 | 900.51 |
| 315/200 | 28.6 | 326.0 | 640 | 170.0 | 126.0 | 18.2 | 21.000 | 900.51 |
| 315/225 | 28.6 | 335.0 | 638 | 170.0 | 145.0 | 20.5 | 20.000 | 900.51 |
| 315/250 | 28.6 | 333.0 | 670 | 170.0 | 150.0 | 22.7 | 22.840 | 900.51 |
| 355/160 | 32.2 | 325.0 | 874 | 188.0 | 103.0 | 14.6 | 35.663 | * |
| 355/225 | 32.2 | 350.0 | 874 | 188.0 | 125.0 | 20.5 | 36.498 | * |
| 355/250 | 32.2 | 360.0 | 874 | 188.0 | 134.0 | 22.7 | 37.014 | * |
| 400/110 | 36.3 | 330.0 | 940 | 198.0 | 87.0 | 10.0 | 47.184 | * |
| 400/160 | 36.3 | 350.0 | 940 | 198.0 | 103.0 | 14.6 | 47.456 | * |
| 400/200 | 36.3 | 365.0 | 952 | 200.0 | 117.0 | 18.2 | 47.853 | * |
| 400/225 | 36.3 | 375.0 | 955 | 200.0 | 125.0 | 20.5 | 48.241 | * |
| 400/315 | 36.3 | 415.0 | 940 | 198.0 | 155.0 | 28.6 | 50.832 | * |

* op aanvraag
* sur demande
* on request

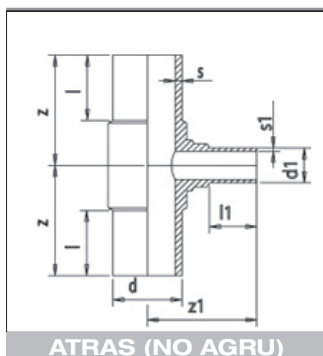


VERLOOP T-STUKKEN 90° VERLENGD
 TES REDUITS A 90° ALLONGES
 TEES 90° REDUCING ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
 Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
 Moulded. Also suitable for electric socket welding.

SDR 11 / ISO S-5

| d-d1 | s | S1 _{red.} | l | z | l1 | Z1 | €/ST/PC |
|----------------|------|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 125/ 63 | 11.4 | 5.8 | 100 | 179 | 69 | 148 | 113.05 |
| 140/ 63 | 12.8 | 5.8 | 105 | 193 | 77 | 160 | 148.01 |
| 140/ 75 | 12.8 | 6.9 | 105 | 193 | 78 | 173 | 148.01 |
| 140/ 90 | 12.8 | 8.2 | 105 | 194 | 87 | 182 | 148.01 |
| 140/110 | 12.8 | 10.0 | 105 | 194 | 95 | 188 | 153.44 |
| 180/125 | 16.4 | 11.4 | 116 | 215 | 100 | 215 | 254.05 |
| 180/140 | 16.4 | 12.7 | 116 | 230 | 104 | 220 | 246.78 |
| 200/ 75 | 18.2 | 6.9 | 127 | 255 | 76 | 200 | 394.89 |
| 225/ 63 | 20.5 | 5.8 | 130 | 270 | 69 | 241 | 416.67 |
| 225/125 | 20.5 | 11.4 | 120 | 261 | 93 | 266 | 418.27 |
| 225/140 | 20.5 | 12.7 | 130 | 270 | 104 | 276 | 418.27 |
| 280/160 | 25.4 | 14.6 | 146 | 321 | 110 | 280 | 683.99 |

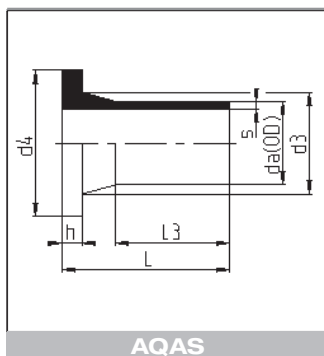

VOORLASKRAGEN, VERLENGD
COLLETS ALLONGEES
STUBS ELONGATED


Gespoten . Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 7.4/ ISO S-3.2

| da | s | L | L3 | d3 | d4 | h | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|------|-------|-------|-----|-----|----|----------|---------|
| 63 | 8.6 | 118.0 | 78.0 | 75 | 102 | 14 | 0.265 | 13.10 |
| 75 | 10.3 | 128.0 | 86.0 | 89 | 122 | 16 | 0.409 | 16.28 |
| 90 | 12.3 | 140.0 | 95.0 | 105 | 138 | 17 | 0.603 | 22.13 |
| 110 | 15.1 | 140.0 | 97.0 | 125 | 158 | 18 | 0.878 | 27.10 |
| 125 | 17.1 | 180.0 | 121.5 | 132 | 158 | 25 | 1.307 | 33.02 |
| 160 | 21.9 | 181.5 | 119.5 | 175 | 212 | 25 | 2.190 | 66.91 |
| 200 | 27.4 | 180.5 | 121.5 | 232 | 268 | 32 | 3.600 | 121.66 |
| 225 | 30.8 | 184.0 | 129.0 | 235 | 268 | 32 | 3.920 | 125.46 |

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | | | | |
|------|------------------|-----|-------|-----|-----|----|----------|---------|------------------|-----|-------|-----|-----|----|----------|---------|
| | s | L | L3 | d3 | d4 | h | KG ST/PC | € ST/PC | s | L | L3 | d3 | d4 | h | KG ST/PC | € ST/PC |
| 20 | | | | | | | | | 3.0 | 88 | 64.0 | 27 | 45 | 7 | 0.025 | 3.76 |
| 25 | | | | | | | | | 3.0 | 86 | 64.0 | 33 | 58 | 9 | 0.040 | 3.95 |
| 32 | | | | | | | | | 3.0 | 89 | 61.0 | 40 | 68 | 10 | 0.057 | 4.62 |
| 40 | | | | | | | | | 3.7 | 100 | 65.0 | 50 | 78 | 11 | 0.087 | 5.46 |
| 50 | | | | | | | | | 4.6 | 101 | 69.0 | 61 | 88 | 12 | 0.126 | 6.67 |
| 63 | 3.8 | 121 | 78.0 | 75 | 102 | 14 | 0.177 | 8.40 | 5.8 | 122 | 78.0 | 75 | 102 | 14 | 0.217 | 8.40 |
| 75 | 4.5 | 125 | 85.5 | 89 | 122 | 16 | 0.268 | 10.84 | 6.8 | 125 | 86.0 | 89 | 122 | 16 | 0.312 | 10.84 |
| 90 | 5.4 | 140 | 100.0 | 105 | 138 | 17 | 0.370 | 14.16 | 8.2 | 140 | 101.0 | 105 | 138 | 17 | 0.454 | 14.16 |
| 110 | 6.6 | 158 | 113.0 | 125 | 158 | 18 | 0.578 | 18.09 | 10.0 | 159 | 115.0 | 125 | 158 | 18 | 0.729 | 18.09 |
| 125 | 7.4 | 167 | 125.0 | 132 | 158 | 18 | 0.625 | 22.02 | 11.4 | 169 | 122.0 | 132 | 158 | 25 | 0.885 | 22.02 |
| 140 | 8.3 | 180 | 127.0 | 155 | 188 | 18 | 0.900 | 28.35 | 12.7 | 188 | 128.5 | 155 | 188 | 25 | 1.296 | 29.03 |
| 160 | 9.5 | 198 | 148.0 | 175 | 212 | 18 | 1.246 | 35.72 | 14.6 | 200 | 148.0 | 175 | 212 | 25 | 1.760 | 35.76 |
| 180 | 10.7 | 210 | 163.5 | 183 | 212 | 20 | 1.392 | 50.05 | 16.4 | 209 | 155.0 | 183 | 212 | 30 | 2.040 | 49.97 |
| 200 | 11.9 | 210 | 143.0 | 232 | 268 | 24 | 2.326 | 62.83 | 18.2 | 210 | 140.0 | 232 | 268 | 32 | 3.220 | 62.83 |
| 225 | 13.4 | 210 | 154.0 | 235 | 268 | 24 | 2.300 | 67.71 | 20.5 | 210 | 145.0 | 235 | 268 | 32 | 3.320 | 67.74 |
| 250 | 14.8 | 204 | 132.0 | 285 | 320 | 25 | 3.440 | 82.88 | 22.7 | 204 | 132.0 | 285 | 320 | 35 | 4.640 | 104.07 |
| 280 | 16.6 | 218 | 145.0 | 288 | 320 | 25 | 3.720 | 128.66 | 25.4 | 218 | 145.0 | 288 | 320 | 35 | 5.20 | 146.46 |
| 315 | 18.7 | 219 | 154.0 | 335 | 370 | 25 | 4.700 | 168.78 | 28.6 | 238 | 154.0 | 335 | 370 | 35 | 7.580 | 200.04 |
| 355 | 21.1 | 255 | 178.0 | 373 | 430 | 30 | 7.400 | 291.79 | 32.2 | 257 | 176.0 | 373 | 430 | 40 | 10.64 | 313.53 |
| 400 | 23.7 | 265 | 186.0 | 427 | 482 | 33 | 9.500 | 514.70 | 36.3 | 274 | 185.0 | 427 | 482 | 46 | 14.42 | 553.12 |
| *450 | 26.7 | 326 | - | 514 | 585 | 46 | 18.300 | 834.15 | 40.9 | 340 | - | 514 | 585 | 60 | 26.00 | 923.05 |
| *500 | 29.7 | 330 | - | 530 | 585 | 46 | 20.000 | 1016.80 | 45.4 | 360 | - | 530 | 585 | 60 | 29.00 | 1067.82 |
| *560 | 33.2 | 370 | - | 615 | 685 | 50 | 27.200 | 1371.01 | 50.8 | 380 | - | 615 | 685 | 60 | 42.30 | 1483.30 |
| *630 | 37.4 | 360 | - | 645 | 685 | 50 | 29.300 | 1265.85 | 57.2 | 375 | - | 645 | 685 | 65 | 47.20 | 1673.15 |

* niet / non / no AGRU - PE 100

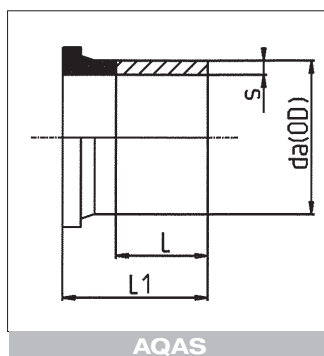


SDR 17 / ISO S-8

| da | s | L | L1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|------|-----|-----|----------|---------|
| 710 | 42.1 | 300 | 470 | 46.6 | 1800.54 |

SDR 11 / ISO S-5

| da | s | L | L1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|------|-----|-----|----------|---------|
| 710 | 64.5 | 300 | 470 | 68.7 | 2886.83 |

L = 300 mm, gelast / soudé / welded

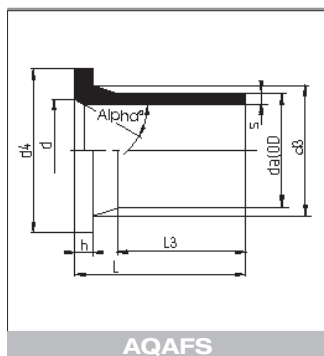

VOORLASKRAGEN VOOR VLINDERKLEPPEN
COLLETS CHANFREINE POUR VANNES PAPILLON
CHAMFERED STUB FLANGE FOR BUTTERFLY VALVES

PE 100 zwart / noir / black


Gespoten . Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 17 / ISO S-8

| da | s | L | L3 | d | d3 | d4 | h | Alpha ° | KG ST/PC | € ST/PC |
|------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|---------|-------------|---------------|
| 110 | 6.6 | 158.0 | 113 | 100 | 125 | 158 | 18 | 30 | 0.546 | 26.25 |
| 140 | 8.3 | 178.5 | 127 | 125 | 155 | 188 | 18 | 30 | 0.820 | 41.18 |
| 160 | 9.5 | 196.5 | 148 | 150 | 175 | 212 | 18 | 30 | 1.220 | 51.76 |
| 200 | 11.9 | 208.5 | 143 | 210 | 232 | 268 | 24 | 30 | 2.100 | 91.09 |
| 225 | 13.4 | 208.5 | 154 | 210 | 235 | 268 | 24 | 30 | 2.250 | 98.17 |
| 250 | 14.8 | 202.0 | 132 | 255 | 285 | 320 | 25 | 25 | 3.200 | 159.43 |
| 280 | 16.6 | 218.0 | 145 | 255 | 288 | 320 | 25 | 25 | 3.680 | 186.96 |
| 315 | 18.7 | 217.0 | 154 | 305 | 335 | 370 | 25 | 25 | 4.680 | 245.28 |
| 355 | 21.1 | 252.0 | 178 | 338 | 373 | 430 | 30 | 30 | 7.140 | 424.00 |
| 400 | 23.7 | 262.0 | 186 | 378 | 427 | 482 | 33 | 30 | 9.400 | 748.01 |

SDR 11 / ISO S-5

| da | s | L | L3 | d | d3 | d4 | h | Alpha ° | KG ST/PC | € ST/PC |
|------------|------|-----|-------|-----|-----|-----|----|---------|-------------|---------------|
| 110 | 10.0 | 157 | 115.0 | 100 | 125 | 158 | 18 | 30 | 0.700 | 26.25 |
| 140 | 12.7 | 185 | 128.5 | 125 | 155 | 188 | 25 | 30 | 1.274 | 47.88 |
| 160 | 14.6 | 197 | 148.0 | 150 | 175 | 212 | 25 | 30 | 1.680 | 64.82 |
| 180 | 16.4 | 206 | 155.0 | 150 | 183 | 212 | 30 | 30 | 2.020 | 72.59 |
| 200 | 18.2 | 207 | 140.0 | 210 | 232 | 268 | 32 | 30 | 2.860 | 117.86 |
| 225 | 20.5 | 207 | 145.0 | 210 | 235 | 268 | 32 | 30 | 3.280 | 121.55 |
| 250 | 22.7 | 200 | 132.0 | 255 | 285 | 320 | 35 | 25 | 4.200 | 186.18 |
| 280 | 25.4 | 214 | 145.0 | 255 | 288 | 320 | 35 | 25 | 5.010 | 218.08 |
| 315 | 28.6 | 234 | 154.0 | 301 | 335 | 370 | 35 | 22 | 7.200 | 290.07 |
| 355 | 32.2 | 253 | 176.0 | 338 | 373 | 430 | 40 | 30 | 9.800 | 455.67 |
| 400 | 36.3 | 270 | 185.0 | 378 | 427 | 482 | 46 | 22 | 13.600 | 803.85 |

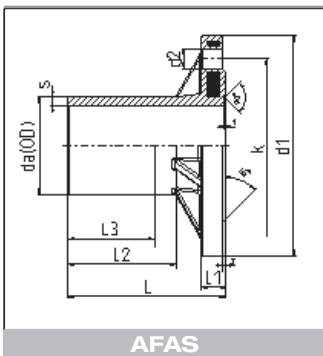


KRAAG FLENS, VERLENGD MET STALEN KERN
 BRIDE FIX, ALLONGEES AVEC ÂME EN ACIER
 FULL FACE FLANGE, ELONGATED WITH STEEL INSERT

Gespoten. Ook geschikt voor elektromoflas. PN 10 / PN 16 Boring.
 Injectées. Convient également pour l'électrosoudage. Forage PN 10 / PN 16.
 Moulded. Also suitable for electro socket welding. Drilled PN 10 / PN 16.


SDR 11 / ISO S-5

| da | s | L | L1 | L2 | L3 | d1 | d2 | k | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----------|---------------|
| 90 | 8.2 | 142 | 22 | 98 | 80 | 202 | 18 | 160 | 2.02 | 93.32 |
| 110 | 10.0 | 146 | 22 | 98 | 80 | 222 | 18 | 180 | 2.44 | 123.85 |
| 125 | 11.4 | 147 | 22 | 98 | 80 | 222 | 18 | 180 | 2.28 | 127.47 |
| 160 | 14.6 | 171 | 24 | 118 | 100 | 286 | 22 | 240 | 4.40 | 174.83 |
| 180 | 16.4 | 180 | 24 | 127 | 110 | 286 | 22 | 240 | 4.32 | 245.26 |

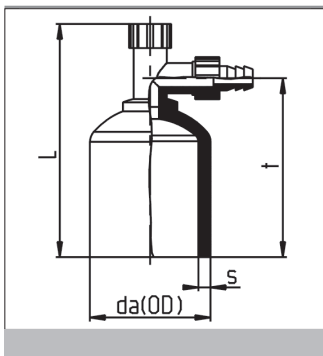

ONTLUCHTINGSKAP
 BOUCHON DE PURGE
 VENTILATION END CAP

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-----|-----|----------|---------------|------------------|-----|-----|----------|---------------|
| | s | L | t | KG/ST/PC | €/ST/PC | s | L | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 63 | | | | | | 5.8 | 159 | 116 | 0.272 | 55.77 |
| 90 | 5.4 | 190 | 134 | 0.389 | 68.99 | 8.2 | 190 | 134 | 0.428 | 68.99 |
| 110 | 6.6 | 214 | 155 | 0.569 | 75.54 | 10.0 | 211 | 155 | 0.648 | 75.54 |
| 125 | 7.4 | 214 | 165 | 0.640 | 77.97 | 11.4 | 215 | 165 | 0.769 | 77.97 |
| 160 | 9.5 | 238 | 183 | 1.000 | 93.78 | 14.6 | 245 | 183 | 1.380 | 93.78 |
| 180 | 10.7 | 271 | 216 | 1.215 | 122.86 | 16.4 | 236 | 216 | 1.660 | 122.86 |
| 200 | 11.9 | 260 | 212 | 1.460 | 127.38 | 18.2 | 260 | 212 | 2.210 | 127.38 |
| 225 | 13.4 | 280 | 238 | 2.140 | 136.22 | 20.5 | 280 | 238 | 3.100 | 136.22 |

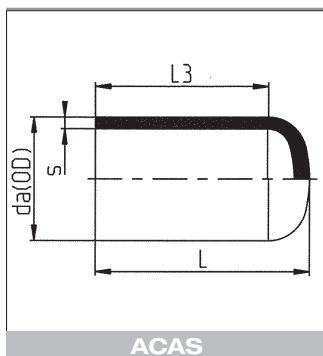


EINDKAPPEN VERLENGD
BOUCHONS ALLONGES
END CAPS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectés. Convient aussi pour l'electro-soudage.
Moulded. Also suitable for electric socket welding.

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-------|------|----------|---------|------------------|-------|------|----------|---------|
| | L3 | L | S | KG/ST/PC | €/ST/PC | L3 | L | S | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 20 | | | | | | 42.0 | 46.5 | 3.0 | 0.008 | 3.60 |
| 25 | | | | | | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 0.010 | 3.95 |
| 32 | | | | | | 45.0 | 54.0 | 3.0 | 0.015 | 4.98 |
| 40 | | | | | | 50.0 | 63.0 | 3.7 | 0.029 | 6.16 |
| 50 | | | | | | 57.0 | 71.0 | 4.6 | 0.051 | 8.02 |
| 63 | 66.0 | 83.0 | 3.8 | 0.063 | 10.59 | 64.0 | 80.5 | 5.8 | 0.092 | 10.61 |
| 75 | 75.0 | 88.0 | 4.5 | 0.100 | 16.43 | 75.0 | 91.0 | 6.8 | 0.149 | 16.43 |
| 90 | 82.0 | 107.0 | 5.4 | 0.180 | 24.94 | 84.0 | 107.0 | 8.2 | 0.253 | 24.94 |
| 110 | 101.5 | 131.0 | 6.6 | 0.325 | 33.78 | 105.0 | 133.0 | 10.0 | 0.476 | 33.78 |
| 125 | 100.0 | 132.0 | 7.4 | 0.407 | 36.51 | 100.0 | 132.0 | 11.4 | 0.586 | 36.51 |
| 140 | 106.0 | 142.0 | 8.3 | 0.520 | 45.66 | 106.0 | 144.0 | 12.7 | 0.830 | 45.66 |
| 160 | 116.0 | 164.0 | 9.5 | 0.836 | 51.18 | 123.5 | 165.0 | 14.6 | 1.198 | 51.18 |
| 180 | 107.0 | 156.0 | 10.7 | 1.060 | 66.54 | 111.0 | 160.0 | 16.4 | 1.690 | 66.54 |
| 200 | 119.0 | 174.0 | 11.9 | 1.340 | 82.89 | 117.0 | 181.5 | 18.2 | 2.000 | 82.89 |
| 225 | 123.0 | 196.0 | 13.4 | 1.971 | 98.94 | 130.0 | 202.5 | 20.5 | 2.820 | 98.94 |
| 250 | 152.0 | 224.0 | 14.8 | 2.640 | 133.36 | 160.0 | 223.0 | 22.7 | 3.910 | 148.25 |
| 280 | 162.0 | 246.0 | 16.6 | 3.680 | 189.41 | 162.0 | 248.0 | 25.4 | 5.360 | 210.56 |
| 315 | 167.0 | 262.0 | 18.7 | 4.930 | 253.35 | 167.0 | 269.0 | 28.6 | 7.100 | 283.11 |


SDR 7.4/ ISO S-3.2

| da | L3 | L | S | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|------|----------|---------|
| 63 | 66.5 | 81.5 | 8.6 | 0.126 | 15.90 |
| 75 | 75.0 | 94.0 | 10.3 | 0.211 | 24.65 |
| 90 | 79.0 | 100.0 | 12.3 | 0.317 | 37.38 |
| 110 | 94.0 | 118.0 | 15.1 | 0.558 | 50.67 |
| 125 | 100.5 | 128.5 | 17.1 | 0.784 | 54.77 |
| 160 | 103.5 | 146.0 | 21.9 | 1.410 | 76.77 |
| 200 | 121.5 | 180.0 | 27.4 | 2.600 | 124.35 |
| 225 | 125.0 | 192.0 | 30.8 | 3.640 | 148.44 |

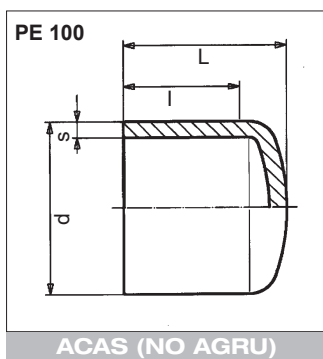

Niet / non / no AGRU

| da | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | |
|-----|------------------|-----|------|----------|---------|------------------|-----|------|----------|---------|
| | I | L | S | KG/ST/PC | €/ST/PC | I | L | S | KG/ST/PC | €/ST/PC |
| 355 | 213 | 264 | 21.1 | 6.29 | 389.76 | 213 | 264 | 32.2 | 9.09 | 491.00 |
| 400 | 230 | 280 | 23.7 | 8.43 | 507.02 | 230 | 280 | 36.3 | 12.48 | 667.36 |
| 450 | 195 | 306 | 26.7 | 11.8 | 866.69 | 195 | 306 | 40.9 | 17.0 | 760.94 |
| 500 | 212 | 335 | 29.7 | 15.9 | 645.53 | 212 | 335 | 45.4 | 22.9 | 872.07 |
| 630 | 255 | 410 | 37.4 | 31.0 | 1091.36 | 255 | 410 | 57.2 | 44.7 | 1455.17 |

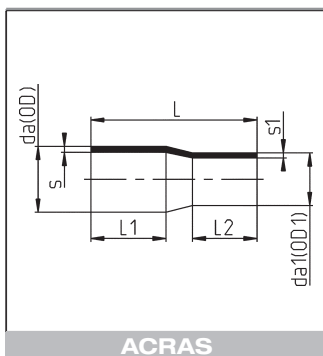


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN VERLENGD
REDUCTIONS CONCENTRIQUES ALLONGEES
CONCENTRIC REDUCERS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 17 / ISO S-8

| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|------|----------|---------------|
| 75 | 63 | 146.0 | 70.0 | 63.0 | 4.5 | 3.8 | 0.129 | 12.68 |
| 90 | 63 | 172.0 | 79.0 | 63.0 | 5.4 | 3.8 | 0.199 | 17.74 |
| 90 | 75 | 163.0 | 79.0 | 70.0 | 5.4 | 4.5 | 0.196 | 17.88 |
| 110 | 63 | 182.0 | 82.0 | 63.0 | 6.6 | 3.8 | 0.297 | 23.88 |
| 110 | 90 | 175.0 | 82.0 | 79.0 | 6.6 | 5.4 | 0.331 | 23.88 |
| 125 | 63 | 187.0 | 87.0 | 63.0 | 7.4 | 3.8 | 0.375 | 28.67 |
| 125 | 90 | 191.5 | 87.0 | 79.0 | 7.4 | 5.4 | 0.438 | 28.67 |
| 125 | 110 | 193.0 | 87.0 | 82.0 | 7.4 | 6.6 | 0.483 | 28.74 |
| 140 | 125 | 211.0 | 95.0 | 90.0 | 8.3 | 7.4 | 0.650 | 41.29 |
| 160 | 90 | 215.0 | 98.0 | 79.0 | 9.5 | 5.4 | 0.760 | 55.10 |
| 160 | 110 | 222.0 | 98.0 | 87.5 | 9.5 | 6.6 | 0.802 | 55.26 |
| 160 | 125 | 227.0 | 98.0 | 89.5 | 9.5 | 7.4 | 0.852 | 55.26 |
| 160 | 140 | 234.0 | 98.0 | 93.5 | 9.5 | 8.3 | 0.945 | 55.58 |
| 180 | 125 | 270.0 | 132.5 | 95.0 | 10.7 | 7.4 | 1.260 | 71.60 |
| 180 | 160 | 245.0 | 109.0 | 101.0 | 10.7 | 9.5 | 1.380 | 71.60 |
| 200 | 160 | 253.0 | 112.0 | 98.5 | 11.9 | 9.5 | 1.560 | 78.48 |
| 225 | 160 | 258.0 | 120.0 | 98.0 | 13.4 | 9.5 | 1.839 | 126.25 |
| 250 | 160 | 318.0 | 152.0 | 112.0 | 14.8 | 9.5 | 2.762 | 170.69 |
| 250 | 200 | 317.0 | 152.0 | 124.0 | 14.8 | 11.9 | 3.060 | 178.56 |
| 250 | 225 | 312.0 | 150.0 | 132.0 | 14.8 | 13.4 | 3.340 | 178.56 |
| 280 | 250 | 355.0 | 160.0 | 156.0 | 16.6 | 14.8 | 4.520 | 237.95 |
| 315 | 200 | 375.0 | 173.0 | 134.0 | 18.7 | 11.9 | 5.400 | 306.15 |
| 315 | 225 | 375.0 | 168.0 | 132.0 | 18.7 | 13.4 | 5.600 | 306.15 |
| 315 | 250 | 375.0 | 173.0 | 154.0 | 18.7 | 14.8 | 5.760 | 306.15 |

PE 100




ACRAS (NO AGRU)

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN VERLENGD
REDUCTIONS CONCENTRIQUES ALLONGEES
CONCENTRIC REDUCERS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 17 / ISO S-8

| d-d1 | S | S1. | z | l | l1 | €/ST/PC |
|---------|------|------|-----|-----|-----|---------|
| 75- 40 | 4.5 | 3.7 | 172 | 76 | 55 | 18.77 |
| 75- 50 | 4.5 | 4.6 | 172 | 76 | 61 | 18.77 |
| 75 - 63 | 4.5 | 5.8 | 172 | 76 | 69 | 18.77 |
| 90- 50 | 5.4 | 3.0 | 142 | 64 | 49 | 20.38 |
| 110- 75 | 6.6 | 4.5 | 210 | 95 | 76 | 29.67 |
| 125- 75 | 7.4 | 4.5 | 225 | 100 | 76 | 32.59 |
| 140- 75 | 8.3 | 4.5 | 246 | 116 | 72 | 46.80 |
| 140- 90 | 8.3 | 5.4 | 245 | 104 | 88 | 46.80 |
| 140-110 | 8.3 | 6.6 | 245 | 104 | 94 | 46.80 |
| 180- 90 | 10.7 | 5.4 | 260 | 110 | 90 | 82.97 |
| 180-110 | 10.7 | 6.6 | 275 | 115 | 95 | 62.22 |
| 180-140 | 10.7 | 8.3 | 221 | 105 | 96 | 90.19 |
| 200-110 | 11.9 | 6.6 | 287 | 126 | 96 | 104.94 |
| 200-125 | 11.9 | 7.4 | 283 | 123 | 103 | 88.68 |
| 200-180 | 11.9 | 10.7 | 236 | 117 | 109 | 104.94 |
| 225- 90 | 13.4 | 5.4 | 298 | 121 | 89 | 174.79 |
| 225-110 | 13.4 | 6.6 | 312 | 130 | 94 | 142.50 |
| 225-125 | 13.4 | 7.4 | 288 | 131 | 100 | 174.79 |
| 225-180 | 13.4 | 10.7 | 310 | 130 | 111 | 142.50 |
| 225-200 | 13.4 | 11.9 | 277 | 140 | 130 | 174.79 |
| 250-180 | 14.8 | 10.7 | 338 | 137 | 123 | 238.38 |
| 280-180 | 16.6 | 10.7 | 350 | 146 | 119 | 313.22 |
| 280-200 | 16.6 | 11.9 | 350 | 146 | 124 | 313.22 |
| 280-225 | 16.6 | 13.4 | 350 | 150 | 132 | 313.22 |
| 315-280 | 18.7 | 16.6 | 380 | 160 | 162 | 427.57 |
| 355-250 | 21.1 | 14.8 | 415 | 175 | 145 | 566.77 |
| 355-280 | 21.1 | 16.6 | 415 | 170 | 155 | 963.06 |
| 355-315 | 21.1 | 18.7 | 415 | 175 | 170 | 1051.74 |
| 400-280 | 23.7 | 16.6 | 465 | 190 | 155 | 729.38 |
| 400-315 | 23.7 | 18.7 | 460 | 190 | 165 | 1068.09 |
| 400-355 | 23.7 | 21.1 | 463 | 190 | 185 | 1138.19 |
| 450-280 | 26.7 | 16.6 | 480 | 202 | 146 | 1135.84 |
| 450-315 | 26.7 | 18.7 | 480 | 202 | 157 | 1255.34 |
| 450-355 | 26.7 | 21.1 | 480 | 202 | 172 | 1306.45 |
| 450-400 | 26.7 | 23.7 | 480 | 202 | 187 | 1378.61 |
| 500-355 | 29.7 | 21.1 | 520 | 222 | 172 | 1567.72 |
| 500-400 | 29.7 | 23.7 | 520 | 222 | 187 | 1641.08 |
| 500-450 | 29.7 | 26.7 | 520 | 222 | 202 | 1743.69 |
| 630-355 | 37.4 | 21.1 | 650 | 265 | 172 | 3411.59 |
| 630-400 | 37.4 | 23.7 | 650 | 265 | 187 | 3276.24 |
| 630-450 | 37.4 | 26.7 | 650 | 265 | 202 | 3071.58 |
| 630-500 | 37.4 | 29.7 | 650 | 265 | 222 | 2869.15 |

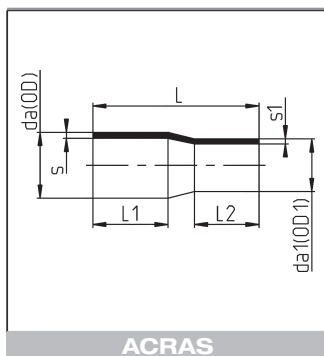


CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN VERLENGD
 REDUCTIONS CONCENTRIQUES ALLONGEES
 CONCENTRIC REDUCERS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
 Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
 Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 11 / ISO S-5

| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-------|-------|------|------|----------|---------|
| 25 | 20 | 87 | 41.0 | 41.0 | 3.0 | 3.0 | 0.016 | 3.09 |
| 32 | 20 | 95 | 44.0 | 41.0 | 3.0 | 3.0 | 0.022 | 3.42 |
| 32 | 25 | 95 | 44.0 | 41.0 | 3.0 | 3.0 | 0.024 | 3.42 |
| 40 | 20 | 102 | 49.0 | 41.0 | 3.7 | 3.0 | 0.032 | 4.98 |
| 40 | 25 | 102 | 49.0 | 41.0 | 3.7 | 3.0 | 0.033 | 4.98 |
| 40 | 32 | 101 | 49.0 | 44.0 | 3.7 | 3.0 | 0.040 | 4.98 |
| 50 | 25 | 118 | 55.0 | 43.0 | 4.6 | 3.0 | 0.054 | 6.17 |
| 50 | 32 | 118 | 58.0 | 45.0 | 4.6 | 3.0 | 0.060 | 6.17 |
| 50 | 40 | 126 | 55.0 | 49.0 | 4.6 | 3.7 | 0.071 | 6.17 |
| 63 | 25 | 138 | 58.0 | 44.0 | 5.8 | 2.3 | 0.095 | 8.19 |
| 63 | 32 | 135 | 63.0 | 48.0 | 5.8 | 3.0 | 0.098 | 8.19 |
| 63 | 40 | 129 | 63.0 | 49.0 | 5.8 | 3.7 | 0.102 | 8.19 |
| 63 | 50 | 148 | 63.0 | 58.0 | 5.8 | 4.6 | 0.134 | 8.19 |
| 75 | 50 | 148 | 70.0 | 57.0 | 6.8 | 4.6 | 0.168 | 12.68 |
| 75 | 63 | 148 | 70.0 | 63.0 | 6.8 | 5.8 | 0.193 | 12.68 |
| 90 | 63 | 172 | 79.0 | 63.0 | 8.2 | 5.8 | 0.290 | 17.74 |
| 90 | 75 | 163 | 79.0 | 70.0 | 8.2 | 6.8 | 0.293 | 17.88 |
| 110 | 40 | 176 | 77.0 | 50.0 | 10.0 | 3.7 | 0.362 | 23.88 |
| 110 | 63 | 178 | 82.0 | 63.0 | 10.0 | 5.8 | 0.425 | 23.88 |
| 110 | 90 | 177 | 82.0 | 79.0 | 10.0 | 8.2 | 0.499 | 23.88 |
| 125 | 63 | 195 | 87.0 | 63.0 | 11.4 | 5.8 | 0.560 | 28.67 |
| 125 | 90 | 200 | 87.5 | 79.0 | 11.4 | 8.2 | 0.635 | 28.67 |
| 125 | 110 | 200 | 87.5 | 82.0 | 11.4 | 10.0 | 0.739 | 28.74 |
| 140 | 125 | 211 | 94.5 | 88.5 | 12.7 | 11.4 | 0.992 | 41.29 |
| 160 | 90 | 217 | 100.5 | 79.0 | 14.6 | 8.2 | 1.060 | 55.10 |
| 160 | 110 | 225 | 98.0 | 85.5 | 14.6 | 10.0 | 1.180 | 55.26 |
| 160 | 125 | 231 | 98.0 | 89.5 | 14.6 | 11.4 | 1.320 | 55.26 |
| 160 | 140 | 229 | 98.0 | 92.0 | 14.6 | 12.7 | 1.360 | 55.58 |
| 180 | 125 | 270 | 129.5 | 94.5 | 16.4 | 11.4 | 1.820 | 71.60 |
| 180 | 160 | 245 | 105.0 | 104.0 | 16.4 | 14.6 | 1.880 | 71.60 |
| 200 | 160 | 252 | 112.0 | 98.5 | 18.2 | 14.6 | 2.270 | 78.48 |
| 225 | 160 | 262 | 120.0 | 101.0 | 20.5 | 14.6 | 2.760 | 126.25 |
| 250 | 160 | 314 | 153.5 | 111.5 | 22.7 | 14.6 | 3.980 | 170.69 |
| 250 | 200 | 314 | 153.5 | 123.5 | 22.7 | 18.2 | 4.440 | 178.56 |
| 250 | 225 | 315 | 153.0 | 131.5 | 22.7 | 20.5 | 4.740 | 178.56 |
| 280 | 250 | 355 | 163.5 | 153.5 | 25.4 | 22.7 | 6.640 | 237.95 |
| 315 | 200 | 375 | 177.5 | 131.5 | 28.6 | 18.2 | 7.640 | 306.15 |
| 315 | 225 | 375 | 170.5 | 131.5 | 28.6 | 20.5 | 7.840 | 306.15 |
| 315 | 250 | 375 | 173.5 | 153.5 | 28.6 | 22.7 | 8.320 | 306.15 |

PE 100




ACRAS (NO AGRU)

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN VERLENGD
REDUCTIONS CONCENTRIQUES ALLONGEES
CONCENTRIC REDUCERS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

SDR 11 / ISO S-5


| d-d1 | S | S1 | z | l | l1 | €/ST/PC |
|---------|------|------|-----|-----|-----|----------------|
| 75- 40 | 6.9 | 3.7 | 172 | 76 | 55 | 14.54 |
| 90- 50 | 8.2 | 4.6 | 178 | 85 | 60 | 21.30 |
| 110- 50 | 10.0 | 4.6 | 177 | 88 | 57 | 44.09 |
| 110- 75 | 10.0 | 6.9 | 210 | 95 | 76 | 31.01 |
| 125- 75 | 11.4 | 6.9 | 225 | 100 | 76 | 34.06 |
| 140- 75 | 12.7 | 6.9 | 246 | 116 | 72 | 48.90 |
| 140- 90 | 12.7 | 8.2 | 245 | 104 | 88 | 48.90 |
| 140-110 | 12.7 | 10.0 | 245 | 104 | 94 | 48.90 |
| 180- 90 | 16.4 | 8.2 | 260 | 110 | 90 | 122.16 |
| 180-110 | 16.4 | 10.0 | 275 | 115 | 95 | 69.79 |
| 180-140 | 16.4 | 12.7 | 221 | 105 | 96 | 128.00 |
| 200-110 | 18.2 | 10.0 | 287 | 126 | 96 | 154.57 |
| 200-125 | 18.2 | 11.4 | 283 | 123 | 103 | 92.66 |
| 200-180 | 18.2 | 16.4 | 236 | 117 | 109 | 154.57 |
| 225- 90 | 20.5 | 8.2 | 300 | 130 | 90 | 247.84 |
| 225-110 | 20.5 | 10.0 | 312 | 130 | 94 | 148.91 |
| 225-125 | 20.5 | 11.4 | 310 | 130 | 100 | 247.84 |
| 225-180 | 20.5 | 16.4 | 310 | 130 | 111 | 148.91 |
| 225-200 | 20.5 | 18.2 | 277 | 132 | 130 | 247.84 |
| 250-180 | 22.7 | 16.4 | 338 | 137 | 123 | 260.65 |
| 280-180 | 25.4 | 16.4 | 350 | 146 | 119 | 327.32 |
| 280-200 | 25.4 | 18.2 | 350 | 146 | 124 | 327.32 |
| 280-225 | 25.4 | 20.5 | 350 | 150 | 132 | 327.32 |
| 315-280 | 28.6 | 25.4 | 380 | 160 | 162 | 446.82 |
| 355-250 | 32.2 | 22.7 | 415 | 175 | 145 | 708.69 |
| 355-280 | 32.2 | 25.4 | 415 | 170 | 155 | 1065.64 |
| 355-315 | 32.2 | 28.6 | 415 | 175 | 170 | 1141.14 |
| 400-280 | 36.3 | 25.4 | 465 | 190 | 155 | 592.28 |
| 400-315 | 36.3 | 28.6 | 460 | 190 | 165 | 1006.40 |
| 400-355 | 36.3 | 32.2 | 463 | 190 | 185 | 1099.06 |
| 450-280 | 40.9 | 25.4 | 480 | 202 | 146 | 985.15 |
| 450-315 | 40.9 | 28.6 | 480 | 202 | 157 | 1135.32 |
| 450-355 | 40.9 | 32.2 | 480 | 202 | 172 | 1188.58 |
| 450-400 | 40.9 | 36.3 | 480 | 202 | 187 | 1263.99 |
| 500-355 | 45.4 | 32.2 | 520 | 222 | 172 | 1461.61 |
| 500-400 | 45.4 | 36.3 | 520 | 222 | 187 | 1538.17 |
| 500-450 | 45.4 | 40.9 | 520 | 222 | 202 | 1645.44 |
| 630-355 | 57.2 | 32.2 | 650 | 265 | 172 | 3218.26 |
| 630-400 | 57.2 | 36.3 | 650 | 265 | 187 | 3218.26 |
| 630-450 | 57.2 | 40.9 | 650 | 265 | 202 | 3218.26 |
| 630-500 | 57.2 | 45.4 | 650 | 265 | 222 | 3218.26 |

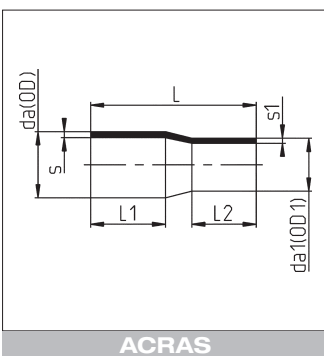

ACRAS

SDR 7.4 / ISO S-3.2

| da | da1 | L | L1 | L2 | s | s1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|-------|-------|------|------|----------|---------------|
| 110 | 63 | 178.0 | 80.0 | 59.0 | 15.1 | 8.6 | 0.599 | 35.80 |
| 110 | 90 | 178.0 | 80.0 | 75.0 | 15.1 | 12.3 | 0.715 | 35.80 |
| 125 | 63 | 190.0 | 85.0 | 62.0 | 17.1 | 8.6 | 0.791 | 43.02 |
| 125 | 90 | 189.0 | 85.5 | 76.0 | 17.1 | 12.3 | 0.833 | 43.02 |
| 125 | 110 | 197.5 | 84.0 | 80.0 | 17.1 | 15.1 | 1.040 | 43.12 |
| 160 | 90 | 216.0 | 89.0 | 77.0 | 21.9 | 12.3 | 1.475 | 82.65 |
| 160 | 110 | 223.0 | 89.0 | 86.0 | 21.9 | 15.1 | 1.564 | 82.65 |
| 160 | 125 | 228.0 | 93.0 | 90.0 | 21.9 | 17.1 | 1.790 | 82.87 |
| 200 | 160 | 249.0 | 96.0 | 106.0 | 27.4 | 21.9 | 2.980 | 117.71 |
| 225 | 160 | 268.0 | 120.0 | 104.0 | 30.8 | 21.9 | 3.880 | 189.38 |
| 250 | 160 | 314.0 | 152.5 | 112.0 | 34.2 | 21.9 | 5.400 | 256.07 |
| 250 | 225 | 312.0 | 152.5 | 130.5 | 34.2 | 30.8 | 6.600 | 267.83 |

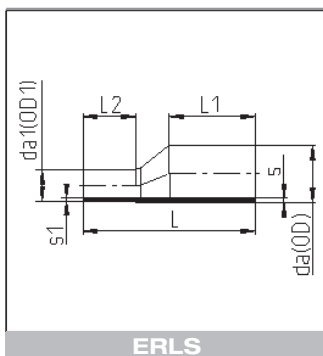

EXCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN VERLENGD
REDUCTIONS EXCENTRIQUES ALLONGEES
EXCENTRIC REDUCERS ELONGATED

Gespoten. Ook geschikt voor electromoflas.
Injectées. Convient également pour l'électrosoudage.
Moulded. Also suitable for electro socket welding.

| da/da' | SDR 17 / ISO S-8 | | | | | | | SDR 11 / ISO S-5 | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|------|-------------|------------|------------------|-------|-------|------|------|-------------|------------|
| | L | L1 | L2 | s | s1 | KG ST/PC | € ST/PC | L | L1 | L2 | s | s1 | KG ST/PC | € ST/PC |
| 25/ 20 | | | | | | | | 103 | 51.0 | 38.0 | 3.0 | 3.0 | 0.021 | 3.40 |
| 32/ 25 | | | | | | | | 114 | 56.0 | 40.0 | 3.0 | 3.0 | 0.029 | 3.97 |
| 40/ 25 | | | | | | | | 126 | 60.0 | 40.0 | 3.7 | 3.0 | 0.040 | 5.43 |
| 40/ 32 | | | | | | | | 125 | 59.0 | 44.0 | 3.7 | 3.0 | 0.045 | 5.43 |
| 50/ 32 | | | | | | | | 156 | 71.0 | 45.0 | 4.6 | 3.0 | 0.080 | 6.76 |
| 50/ 40 | | | | | | | | 157 | 71.0 | 49.0 | 4.6 | 3.7 | 0.092 | 6.76 |
| 63/ 32 | | | | | | | | 177 | 75.0 | 45.0 | 5.8 | 3.0 | 0.139 | 9.74 |
| 63/ 40 | | | | | | | | 177 | 76.0 | 49.0 | 5.8 | 3.7 | 0.145 | 9.74 |
| 63/ 50 | 173 | 72.0 | 56.0 | 3.8 | 3.0 | 0.110 | 9.05 | 177 | 76.0 | 56.0 | 5.8 | 4.6 | 0.156 | 9.74 |
| 75/ 50 | 195 | 81.0 | 56.0 | 4.5 | 3.0 | 0.169 | 13.93 | 195 | 82.0 | 57.0 | 6.8 | 4.6 | 0.230 | 15.04 |
| 75/ 63 | 195 | 82.0 | 63.0 | 4.5 | 3.8 | 0.180 | 13.93 | 197 | 83.0 | 63.0 | 6.8 | 5.8 | 0.255 | 15.04 |
| 90/ 63 | 216 | 94.0 | 64.0 | 5.4 | 3.8 | 0.268 | 19.53 | 213 | 92.0 | 64.0 | 8.2 | 5.8 | 0.380 | 21.07 |
| 90/ 75 | 219 | 95.0 | 70.0 | 5.4 | 4.5 | 0.284 | 19.53 | 214 | 93.0 | 69.0 | 8.2 | 6.8 | 0.402 | 21.07 |
| 110/ 63 | 246 | 101.0 | 63.0 | 6.6 | 3.8 | 0.420 | 26.28 | 244 | 99.0 | 63.0 | 10.0 | 5.8 | 0.588 | 28.38 |
| 110/ 90 | 241 | 96.0 | 79.0 | 6.6 | 5.4 | 0.460 | 26.28 | 244 | 98.0 | 79.0 | 10.0 | 8.2 | 0.666 | 28.38 |
| 125/ 63 | 265 | 107.5 | 63.0 | 7.4 | 3.8 | 0.570 | 31.54 | 268 | 105.0 | 63.0 | 11.4 | 5.8 | 0.820 | 34.03 |
| 125/ 90 | 264 | 106.5 | 79.0 | 7.4 | 5.4 | 0.626 | 31.54 | 265 | 106.5 | 79.0 | 11.4 | 8.2 | 0.910 | 34.03 |
| 125/110 | 264 | 105.5 | 86.0 | 7.4 | 6.6 | 0.679 | 31.54 | 260 | 103.0 | 87.0 | 11.4 | 10.0 | 0.979 | 34.03 |
| 140/125 | 285 | 111.5 | 93.0 | 8.3 | 7.4 | 0.935 | 45.41 | 283 | 109.5 | 95.0 | 12.7 | 11.4 | 1.320 | 49.02 |
| 160/ 90 | 310 | 117.5 | 79.0 | 9.5 | 5.4 | 1.120 | 60.58 | 309 | 117.5 | 79.0 | 14.6 | 8.2 | 1.520 | 65.45 |
| 160/110 | 310 | 118.5 | 85.0 | 9.5 | 6.6 | 1.183 | 60.58 | 305 | 115.5 | 87.0 | 14.6 | 10.0 | 1.660 | 65.45 |
| 160/125 | 310 | 118.5 | 91.0 | 9.5 | 7.4 | 1.263 | 60.58 | 309 | 116.5 | 91.0 | 14.6 | 11.4 | 1.750 | 65.45 |
| 160/140 | 309 | 116.5 | 96.0 | 9.5 | 8.3 | 1.300 | 60.58 | 308 | 116.5 | 97.5 | 14.6 | 12.7 | 1.880 | 65.45 |
| 180/ 90 | 342 | 127.0 | 79.0 | 10.7 | 5.4 | 1.640 | 78.79 | 348 | 128.5 | 79.0 | 16.4 | 8.2 | 2.260 | 85.07 |
| 180/125 | 353 | 134.5 | 92.5 | 10.7 | 7.4 | 1.740 | 78.79 | 345 | 130.0 | 93.0 | 16.4 | 11.4 | 2.456 | 85.07 |
| 180/160 | 340 | 131.5 | 101.5 | 10.7 | 9.5 | 1.880 | 78.79 | 345 | 130.0 | 104.0 | 16.4 | 14.6 | 2.780 | 85.07 |
| 200/160 | 373 | 138.5 | 100.0 | 11.9 | 9.5 | 2.380 | 86.38 | 373 | 138.5 | 104.0 | 18.2 | 14.6 | 3.400 | 93.21 |
| 200/180 | 370 | 142.5 | 107.0 | 11.9 | 10.7 | 2.560 | 86.38 | 373 | 143.5 | 111.0 | 18.2 | 16.4 | 3.660 | 93.21 |
| 225/160 | 400 | 151.5 | 101.5 | 13.4 | 9.5 | 3.120 | 138.83 | 405 | 154.5 | 100.0 | 20.5 | 14.6 | 4.370 | 149.95 |
| 225/180 | 400 | 151.5 | 108.5 | 13.4 | 10.7 | 3.280 | 138.83 | 403 | 154.5 | 110.0 | 20.5 | 16.4 | 4.620 | 149.95 |
| 225/200 | 400 | 151.5 | 115.5 | 13.4 | 11.9 | 3.520 | 138.83 | 403 | 155.5 | 115.0 | 20.5 | 18.2 | 4.950 | 149.95 |
| 250/200 | 440 | 180.0 | 120.0 | 14.8 | 11.9 | 4.380 | 182.23 | 440 | 180.0 | 120.0 | 22.7 | 18.2 | 6.280 | 196.80 |
| 250/225 | 445 | 182.5 | 124.5 | 14.8 | 13.4 | 4.600 | 182.23 | 440 | 179.0 | 125.0 | 22.7 | 20.5 | 6.840 | 196.80 |

RICHTLIJNEN VOOR HET WERKEN MET AGRU ELECTROMOFLASSEN
DIRECTIVES DE TRAVAIL POUR L'ELECTROSOUDEGE AGRU
GUIDELINES FOR WORKING WITH AGRU ELECTRICAL WELDING SLEEVES

- 1) Zaag de buis loodrecht af, verwijder de bramen, en markeer de insteekdiepte
- 2) Reinig de buis met droog, pluisvrij papier en verwijder alle vuil over de gehele insteeklengte.
- 3) Schil de buis met behulp van een geschikte buizenschiller zodat de oxidelaag verwijderd is. Raak het geschilde oppervlakte niet meer aan
- 4) Haal de electromof uit de verpakking. Raak de binnenzijde van de electromof niet aan.
- 5) Reinig buis en electromof met een geschikt reinigingsmiddel
- 6) Schuif beide buisuiteinden in de electromof, en respecteer de insteekdiepte
- 7) Klem beide buizen in een klemmenbank, om zo een correcte uitlijning te bekomen, zodat er geen krachten op de electromof optreden tijdens het lassen
- 8) Verbind het toestel met de electromof, geef de lasparameters in en start de lasprocedure
Zowel tijdens lassen als afkoelen dient de electromof ingeklemd te blijven !

Electromoffen zijn enkel te gebruiken in combinatie met verlengde fittingen.

De insteekdiepte dient ten allen tijde gerespecteerd te worden.

Een gedetailleerde lasprocedure en lasparameters zijn op aanvraag te verkrijgen.

- 1) Sciez le tuyau bien d'équerre, enlevez les bavures et marquez la profondeur de pénétration.
- 2) Nettoyez le tuyau avec du papier sec, non pelucheux et éliminez toute saleté sur toute la longueur de pénétration.
- 3) Epluchez le tuyau au moyen de l'outil approprié de manière à ce que la couche oxydée soit éliminée. Ne touchez plus la partie du tuyau ainsi traitée.
- 4) Déballez le manchon électrique. Ne touchez pas la partie intérieure du manchon électrique.
- 5) Nettoyez le tuyau et le manchon électrique au moyen d'un produit de nettoyage approprié
- 6) Glissez les deux extrémités du tuyau dans le manchon électrique en respectant la profondeur de pénétration.
- 7) Clamez les deux tuyaux dans un banc de serrage de manière à obtenir une linéarité aussi correcte que possible pour éviter les tensions sur le manchon électrique durant le soudage.
- 8) Connectez le manchon électrique avec l'appareil, introduisez les paramètres de soudage et débutez la procédure de soudage. Le manchon électrique doit rester clamé tant durant le soudage que durant la période de refroidissement.

Les manchons électrosoudables ne peuvent être employés qu'en combinaison avec les raccords allongés.


Une procédure de soudage détaillée ainsi que les paramètres de soudage sont disponibles sur demande.

- 1) Saw the pipe off perpendicularly, remove the burrs and mark the insertion depth.
- 2) Clean the pipe with dry, lint-free paper and remove all dirt over the entire insertion length.
- 3) Peel the pipe using a suitable pipe peeling tool so that the layer of oxide is removed.
Do not touch the peeled surface.
- 4) Take the electrical welding sleeve out of its packaging. Do not touch the inside of the sleeve.
- 5) Clean pipe and electrical welding sleeve with a suitable cleansing agent.
- 6) Insert both pipe ends into the electrical welding sleeve, respecting the insertion depth.
- 7) Clamp both pipes in a bench clamp to achieve a correct alignment, so that no forces are exerted on the electrical welding sleeve during welding.
- 8) Connect the device to the electrical welding sleeve, enter the welding parameters and begin the welding procedure. The electrical welding sleeve must remain clamped both during welding and while cooling!

Electrical welding sleeves should only be used in combination with extended fittings.

The insertion depth should be respected at all times.

A detailed welding procedure and welding parameters are available on request.

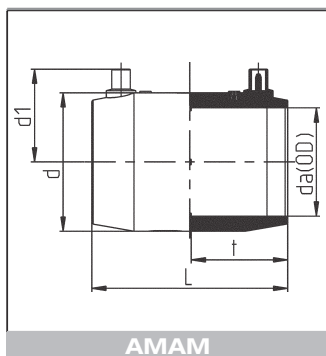

ELECTROLASMOFFEN
MANCHONS ELECTRO-SOUDAGE
ELECTRO WELDING SLEEVES


PE 100 RC

Max. werkdruk: water: 25 bar gas: 10 bar
Pression service max.: eau : 25 bar gaz: 10 bar
Working pressure max.: water: 25 bar gas: 10 bar

| da | t | L | d | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 36.0 | 73.5 | 30.0 | 37.0 | 11-7.4 | 0.035 | 4.23 |
| 25 | 39.5 | 79.5 | 35.0 | 39.0 | 11-7.4 | 0.038 | 4.85 |
| 32 | 43.0 | 86.5 | 42.0 | 43.0 | 11-7.4 | 0.048 | 5.12 |
| 40 | 48.0 | 97.5 | 53.0 | 47.0 | 17-7.4 | 0.084 | 5.36 |
| 50 | 54.0 | 108.5 | 66.5 | 53.0 | 17-7.4 | 0.143 | 8.34 |
| 63 | 62.0 | 124.5 | 83.0 | 59.0 | 17-7.4 | 0.249 | 8.71 |
| 75 | 68.5 | 139.5 | 97.0 | 65.5 | 17-7.4 | 0.350 | 12.43 |
| 90 | 68.0 | 138.5 | 112.0 | 72.0 | 17-7.4 | 0.450 | 16.54 |
| 110 | 73.0 | 149.0 | 136.0 | 83.0 | 17-7.4 | 0.712 | 19.88 |
| 125 | 83.5 | 169.5 | 155.0 | 91.0 | 17-7.4 | 0.980 | 27.96 |
| 140 | 88.5 | 180.0 | 173.0 | 99.0 | 17-7.4 | 1.370 | 32.80 |
| 160 | 88.0 | 180.0 | 197.0 | 109.0 | 17-7.4 | 1.710 | 38.53 |
| 180 | 97.5 | 199.5 | 221.0 | 119.0 | 26-7.4 | 2.460 | 55.31 |
| 200 | 105.0 | 215.5 | 245.0 | 127.0 | 17-7.4 | 3.140 | 65.30 |
| 225 | 112.0 | 229.0 | 275.0 | 142.0 | 17-7.4 | 4.200 | 84.13 |
| 250 | 116.5 | 238.0 | 310.0 | 155.0 | 26-7.4 | 4.820 | 123.97 |
| 280 | 121.5 | 249.0 | 346.0 | 180.0 | 26-7.4 | 7.700 | 167.98 |
| 315 | 127.5 | 260.0 | 386.0 | 180.5 | 26-7.4 | 8.000 | 202.04 |

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar

| da | t | L | d | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-----|-------|-------|----------|---------|
| 355 | 136.5 | 280 | 445 | 225.0 | 26-11 | 14.75 | 369.98 |
| 400 | 146.5 | 300 | 499 | 254.0 | 26-11 | 19.80 | 478.82 |
| 450 | 166.0 | 338 | 552 | 260.0 | 17-11 | 20.60 | 605.61 |
| 500 | 178.5 | 358 | 604 | 289.0 | 17-11 | 26.00 | 732.76 |

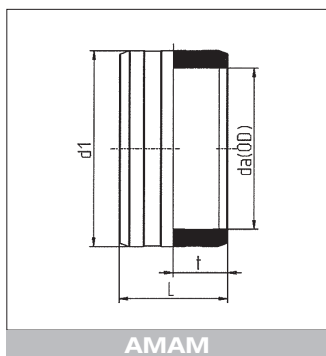


PE 100 RC

Max. werkdruk: water: 16 bar
Pression service max.: eau : 16 bar
Working pressure max.: water: 16 bar

| da | t | L | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|------|-----|-----|------|-------|----------|---------|
| *560 | 190 | 380 | 685 | 11-17 | 44.0 | 2804.92 |
| *630 | 205 | 410 | 770 | 11-17 | 59.0 | 3369.96 |
| *710 | 205 | 410 | 871 | 11-17 | 77.5 | 5061.27 |
| *800 | 250 | 500 | 980 | 11-17 | 128.6 | 6194.66 |
| *900 | 255 | 510 | 1105 | 11-17 | 124.0 | 7631.80 |

* machined

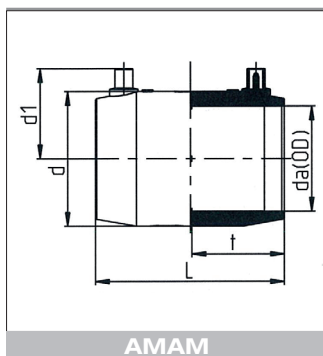


ELECTROLASMOFFEN
MANCHONS ELECTRO-SOUDAGE
ELECTRO WELDING SLEEVES

PE 100 RC

Max. werkdruk: water: 10 bar gas: 6 bar
Pression service max.: eau : 10 bar gaz: 6 bar
Working pressure max.: water: 10 bar gas: 6 bar

| da | L | d | d1 | t | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-------|-------|-------|----------|---------|
| 90 | 138.5 | 109 | 74.0 | 67.5 | 26-17 | 0.369 | 14.83 |
| 110 | 150.5 | 133 | 82.0 | 73.5 | 26-17 | 0.540 | 17.61 |
| 125 | 170.5 | 149 | 92.0 | 83.5 | 26-17 | 0.816 | 23.76 |
| 160 | 179.5 | 188 | 107.5 | 88.0 | 26-17 | 1.085 | 30.83 |
| 180 | 199.0 | 212 | 117.5 | 97.0 | 26-17 | 1.618 | 46.47 |
| 200 | 215.5 | 234 | 127.0 | 105.0 | 26-17 | 2.015 | 56.58 |
| 225 | 230.0 | 263 | 144.0 | 112.0 | 26-17 | 2.800 | 72.92 |
| 250 | 240.0 | 293 | 152.5 | 118.5 | 33-17 | 4.000 | 106.17 |
| 280 | 250.0 | 326 | 169.0 | 123.5 | 33-17 | 5.060 | 143.87 |
| 315 | 259.0 | 366 | 185.5 | 128.5 | 33-17 | 6.420 | 177.24 |
| 355 | 280.0 | 413 | 205.5 | 138.5 | 33-17 | 8.940 | 316.93 |
| 400 | 301.0 | 466 | 235.5 | 148.5 | 33-17 | 12.200 | 410.19 |
| 450 | 338.0 | 522 | 260.0 | 166.5 | 33-17 | 16.600 | 531.08 |
| 500 | 359.0 | 579 | 286.0 | 177.5 | 33-17 | 22.000 | 622.85 |

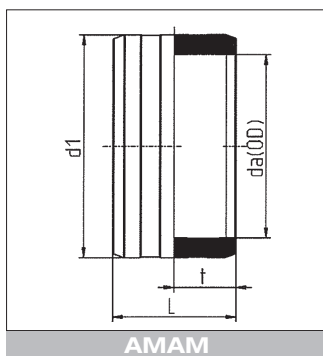


PE 100 RC

Max. werkdruk: water: 10 bar
Pression service max.: eau : 10 bar
Working pressure max.: water: 10 bar

| da | t | L | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-------|-----|-----|------|-------|----------|----------|
| *560 | 190 | 380 | 640 | 33-17 | 27.0 | 1569.07 |
| *630 | 205 | 410 | 715 | 41-17 | 33.5 | 1996.02 |
| *710 | 205 | 410 | 805 | 33-17 | 43.0 | 2339.36 |
| *800 | 250 | 500 | 915 | 33-17 | 73.5 | 3892.93 |
| *900 | 255 | 510 | 1025 | 33-17 | 90.5 | 5352.56 |
| *1000 | 265 | 530 | 1140 | 33-17 | 115.0 | 6982.36 |
| *1200 | 270 | 540 | 1365 | 41-17 | 169.0 | 10169.65 |
| *1400 | 275 | 550 | 1590 | 33-17 | 235.0 | 14026.12 |

* machined

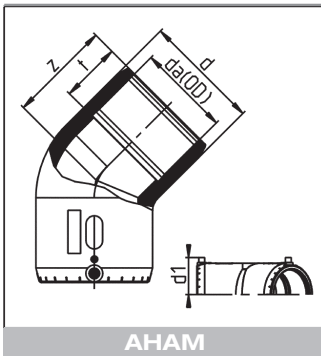


AHAM

KNIEEN 45°
COUDES A 45°
ELBOWS 45°

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar

| da | t | z | d | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 36.5 | 52.0 | 30.0 | 37.0 | 11-7.4 | 0.050 | 13.28 |
| 25 | 39.2 | 52.0 | 35.0 | 40.0 | 11-7.4 | 0.051 | 13.28 |
| 32 | 43.0 | 56.0 | 42.0 | 44.0 | 11 | 0.072 | 14.04 |
| 40 | 48.0 | 63.0 | 53.0 | 49.0 | 11 | 0.119 | 16.75 |
| 50 | 54.0 | 70.0 | 67.0 | 53.0 | 17-11 | 0.200 | 21.30 |
| 63 | 61.5 | 82.0 | 82.5 | 58.5 | 17-11 | 0.327 | 24.08 |
| 75 | 68.5 | 94.0 | 97.0 | 66.0 | 17-11 | 0.500 | 34.48 |
| 90 | 71.0 | 113.0 | 115.0 | 74.0 | 17-11 | 0.850 | 45.50 |
| 110 | 72.0 | 124.0 | 140.0 | 82.5 | 17-11 | 1.430 | 66.73 |
| 125 | 85.0 | 124.0 | 161.0 | 92.0 | 17-11 | 1.830 | 92.40 |
| 140 | 89.5 | 128.0 | 173.0 | 97.0 | 17-11 | 1.920 | 157.98 |
| 160 | 89.0 | 161.5 | 200.0 | 112.0 | 17-11 | 3.400 | 181.11 |
| 180 | 98.0 | 172.0 | 224.0 | 119.0 | 26-11 | 4.890 | 264.35 |
| 200 | 106.5 | 178.0 | 248.5 | 130.5 | 26-11 | 6.000 | 365.05 |
| 225 | 113.5 | 190.0 | 279.0 | 145.5 | 17-11 | 7.990 | 393.38 |

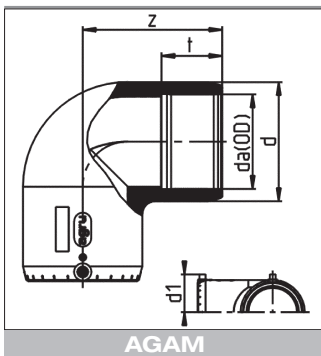


AGAM

KNIEEN 90°
COUDES A 90°
ELBOWS 90°

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar

| da | t | z | d | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|-----|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 37.5 | 58 | 30 | 37.0 | 11-7.4 | 0.054 | 13.28 |
| 25 | 40.3 | 61 | 35 | 40.0 | 11-7.4 | 0.061 | 13.28 |
| 32 | 44.0 | 65 | 42 | 44.0 | 11 | 0.078 | 14.04 |
| 40 | 49.0 | 75 | 53 | 49.0 | 11 | 0.120 | 16.75 |
| 50 | 55.0 | 85 | 67 | 53.0 | 17-11 | 0.236 | 21.30 |
| 63 | 62.7 | 100 | 83 | 60.0 | 17-11 | 0.392 | 24.08 |
| 75 | 70.0 | 114 | 97 | 66.0 | 17-11 | 0.607 | 34.48 |
| 90 | 70.5 | 147 | 114 | 73.0 | 17-11 | 1.030 | 45.50 |
| 110 | 70.5 | 164 | 140 | 82.5 | 17-11 | 1.800 | 66.73 |
| 125 | 84.0 | 164 | 161 | 91.0 | 17-11 | 2.460 | 92.40 |
| 140 | 89.5 | 172 | 173 | 97.0 | 17-11 | 2.500 | 157.98 |
| 160 | 87.0 | 222 | 200 | 109.0 | 17-11 | 4.700 | 181.11 |
| 180 | 98.5 | 230 | 224 | 118.0 | 26-11 | 6.250 | 264.35 |
| 200 | 106.5 | 250 | 248 | 129.5 | 26-11 | 8.000 | 365.05 |
| 225 | 112.5 | 274 | 279 | 144.0 | 17-11 | 10.800 | 393.38 |

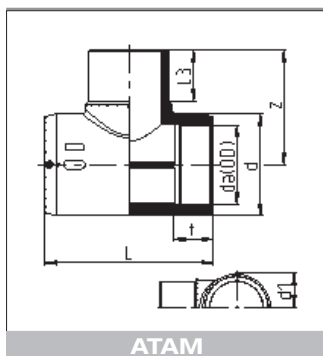


T-STUKKEN 90°

TES A 90°

TEES 90°

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar

| da | z | L | L3 | d | t | d1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 62.0 | 110.5 | 42.5 | 32.0 | 36.0 | 36.0 | 11-7.4 | 0.065 | 13.46 |
| 25 | 66.0 | 110.5 | 42.5 | 37.0 | 39.5 | 39.5 | 11-7.4 | 0.080 | 13.46 |
| 32 | 76.0 | 122.5 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 43.5 | 11 | 0.125 | 14.78 |
| 40 | 86.0 | 139.5 | 50.5 | 57.5 | 48.0 | 47.5 | 11 | 0.206 | 17.09 |
| 50 | 100.5 | 160.5 | 58.0 | 69.0 | 54.5 | 52.5 | 11 | 0.300 | 21.54 |
| 63 | 116.0 | 185.5 | 66.0 | 87.0 | 62.0 | 58.5 | 17-11 | 0.538 | 24.11 |
| 75 | 128.0 | 210.5 | 71.5 | 96.5 | 69.0 | 64.0 | 17-11 | 0.650 | 34.01 |
| 90 | 171.5 | 293.0 | 91.0 | 124.0 | 76.0 | 72.5 | 17-11 | 1.720 | 42.98 |
| 110 | 190.0 | 326.5 | 101.0 | 148.5 | 71.5 | 85.0 | 17-11 | 2.670 | 68.87 |
| 125 | 215.0 | 347.5 | 111.0 | 170.0 | 86.0 | 93.1 | 17-11 | 3.700 | 86.71 |
| 140 | 227.0 | 350.0 | 92.0 | 189.0 | 89.5 | 98.0 | 17-11 | 4.600 | 153.85 |
| 160 | 245.0 | 370.5 | 122.0 | 211.5 | 85.0 | 110.5 | 17-11 | 6.120 | 160.61 |
| 180 | 275.0 | 419.5 | 130.0 | 232.0 | 98.5 | 123.5 | 17-11 | 9.000 | 279.52 |
| 200 | 302.0 | 427.0 | 136.0 | 264.0 | 105.0 | 139.0 | 17-11 | 10.980 | 358.25 |
| 225 | 325.0 | 479.5 | 147.0 | 287.0 | 110.0 | 150.0 | 17-11 | 13.400 | 437.97 |

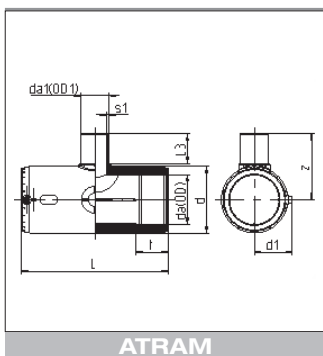


VERLOOP T-STUKKEN 90°

TES REDUITS A 90°

TEES 90° REDUCING

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar


| da | da1 | L | L3 | d | d1 | t | s1 | z | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|----------|---------|
| 25 | 20 | 110.5 | 42.5 | 37.0 | 39.5 | 39.5 | 3.0 | 65.0 | 0.070 | 13.65 |
| 32 | 20 | 122.5 | 42.5 | 47.0 | 43.5 | 43.0 | 3.0 | 70.0 | 0.113 | 14.98 |
| 32 | 25 | 122.5 | 42.5 | 47.0 | 43.5 | 43.0 | 3.0 | 70.0 | 0.115 | 14.98 |
| 40 | 20 | 139.5 | 42.5 | 57.5 | 47.5 | 48.0 | 3.0 | 77.0 | 0.188 | 17.31 |
| 40 | 25 | 139.5 | 42.5 | 57.5 | 47.5 | 48.0 | 3.0 | 77.0 | 0.190 | 17.31 |
| 40 | 32 | 139.5 | 47.0 | 57.5 | 47.5 | 48.0 | 3.0 | 82.0 | 0.192 | 17.31 |
| 50 | 20 | 160.5 | 42.5 | 69.0 | 52.5 | 54.5 | 3.0 | 82.0 | 0.275 | 21.83 |
| 50 | 25 | 160.5 | 42.5 | 69.0 | 52.5 | 54.5 | 3.0 | 82.0 | 0.276 | 21.83 |
| 50 | 32 | 160.5 | 47.0 | 69.0 | 52.5 | 54.5 | 3.0 | 87.0 | 0.279 | 21.83 |
| 50 | 40 | 160.5 | 50.5 | 69.0 | 52.5 | 54.5 | 3.7 | 90.0 | 0.286 | 21.83 |
| 63 | 20 | 185.5 | 42.5 | 87.0 | 58.5 | 62.0 | 3.0 | 91.5 | 0.498 | 24.10 |
| 63 | 25 | 185.5 | 42.5 | 87.0 | 58.5 | 62.0 | 3.0 | 91.5 | 0.499 | 24.10 |
| 63 | 32 | 185.5 | 47.0 | 87.0 | 58.5 | 62.0 | 3.0 | 96.5 | 0.500 | 24.10 |
| 63 | 40 | 185.5 | 50.5 | 87.0 | 58.5 | 62.0 | 3.7 | 99.5 | 0.490 | 24.10 |
| 63 | 50 | 185.5 | 58.0 | 87.0 | 58.5 | 62.0 | 4.6 | 110.0 | 0.500 | 24.10 |
| 75 | 50 | 210.5 | 58.0 | 96.5 | 64.0 | 69.0 | 4.6 | 114.0 | 0.580 | 34.48 |
| 75 | 63 | 210.5 | 66.0 | 96.5 | 64.0 | 69.0 | 5.8 | 121.0 | 0.605 | 34.48 |
| 90 | 50 | 291.5 | 58.0 | 124.0 | 72.5 | 76.0 | 4.6 | 127.0 | 1.546 | 42.98 |
| 90 | 63 | 291.5 | 66.0 | 124.0 | 72.5 | 76.0 | 5.8 | 135.0 | 1.575 | 42.98 |
| 110 | 63 | 326.5 | 66.0 | 148.5 | 85.0 | 71.5 | 5.8 | 147.0 | 2.388 | 68.86 |
| 110 | 90 | 326.5 | 91.0 | 148.5 | 85.0 | 71.5 | 8.2 | 181.0 | 2.600 | 68.86 |
| 125 | 63 | 347.5 | 66.0 | 170.0 | 93.1 | 86.0 | 5.8 | 157.0 | 3.343 | 86.71 |
| 125 | 90 | 347.5 | 91.0 | 170.0 | 93.1 | 86.0 | 8.2 | 192.0 | 3.466 | 86.71 |
| 125 | 110 | 347.5 | 101.0 | 170.0 | 93.1 | 86.0 | 10.0 | 202.0 | 3.583 | 86.71 |
| 160 | 63 | 370.5 | 63.0 | 211.5 | 110.5 | 85.0 | 5.8 | 180.0 | 5.500 | 160.61 |
| 160 | 90 | 370.5 | 91.0 | 211.5 | 110.5 | 85.0 | 8.2 | 214.0 | 5.611 | 160.61 |
| 160 | 110 | 370.5 | 101.0 | 211.5 | 110.5 | 85.0 | 10.0 | 224.0 | 5.714 | 160.61 |
| 160 | 125 | 370.5 | 111.0 | 211.5 | 110.5 | 85.0 | 11.4 | 233.0 | 5.838 | 160.61 |

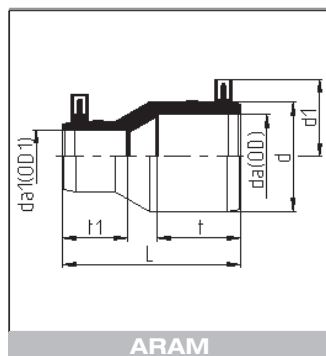

REDUCTIES
 REDUCTIONS
 REDUCERS

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar


| da/da1 | L | d | d1 | t | t1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------|---------|
| 25/20 | 108.5 | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 36.0 | 11 | 0.056 | 9.15 |
| 32/20 | 108.5 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 36.0 | 11 | 0.065 | 9.93 |
| 32/25 | 108.5 | 42.0 | 44.0 | 43.0 | 39.0 | 11 | 0.071 | 9.93 |
| 40/20 | 118.5 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 36.0 | 11 | 0.092 | 11.43 |
| 40/25 | 118.5 | 53.0 | 48.0 | 48.0 | 39.0 | 11 | 0.094 | 11.43 |
| 40/32 | 118.5 | 53.0 | 47.0 | 48.0 | 43.0 | 11 | 0.100 | 12.69 |
| 50/25 | 133.5 | 67.0 | 49.0 | 54.0 | 39.0 | 11 | 0.143 | 15.87 |
| 50/32 | 133.5 | 67.0 | 53.0 | 54.0 | 42.5 | 11 | 0.150 | 15.87 |
| 50/40 | 133.5 | 67.0 | 53.0 | 54.0 | 47.5 | 11 | 0.165 | 17.36 |
| 63/32 | 132.5 | 83.0 | 56.0 | 61.7 | 42.5 | 11 | 0.230 | 20.71 |
| 63/40 | 132.5 | 83.0 | 56.0 | 61.7 | 47.5 | 11 | 0.240 | 20.71 |
| 63/50 | 148.5 | 83.0 | 59.5 | 61.7 | 53.6 | 11 | 0.273 | 20.71 |
| 75/50 | 155.5 | 97.0 | 63.0 | 69.0 | 53.5 | 11 | 0.336 | 27.25 |
| 75/63 | 155.5 | 97.0 | 63.0 | 69.0 | 61.5 | 17-11 | 0.380 | 28.05 |
| 90/63 | 171.5 | 117.0 | 73.5 | 71.5 | 62.5 | 17-11 | 0.550 | 32.38 |
| 110/63 | 200.5 | 140.5 | 84.0 | 72.0 | 62.5 | 17-11 | 0.860 | 52.78 |
| 110/90 | 180.5 | 140.5 | 84.0 | 72.0 | 71.0 | 17-11 | 0.940 | 52.78 |
| 125/90 | 183.5 | 156.0 | 90.0 | 83.0 | 68.7 | 17-11 | 0.992 | 64.83 |
| 125/110 | 173.5 | 156.0 | 90.0 | 82.0 | 69.5 | 17-11 | 1.050 | 64.83 |
| 160/90 | 240.5 | 200.0 | 108.5 | 89.5 | 71.0 | 17-11 | 1.890 | 92.09 |
| 160/110 | 224.5 | 200.0 | 108.5 | 89.5 | 71.0 | 17-11 | 1.980 | 94.40 |
| 225/160 | 282.5 | 280.0 | 147.0 | 113.0 | 88.0 | 17-11 | 5.120 | 214.26 |

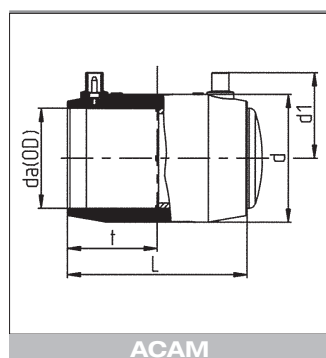

EINDKAPPEN
 BOUCHONS
 END CAPS

Max. werkdruk: water: 16 bar gas: 10 bar
 Pression service max.: eau : 16 bar gaz: 10 bar
 Working pressure max.: water: 16 bar gas: 10 bar


| da | L | d | d1 | t | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|
| 20 | 73.5 | 30.0 | 37.0 | 36.0 | 7.4 | 0.04 | 9.50 |
| 25 | 79.5 | 35.0 | 39.0 | 40.0 | 11-7.4 | 0.05 | 9.97 |
| 32 | 86.5 | 42.0 | 43.0 | 43.0 | 11 | 0.07 | 11.36 |
| 40 | 97.5 | 53.0 | 44.0 | 48.0 | 17-11 | 0.11 | 12.48 |
| 50 | 108.5 | 66.5 | 53.0 | 54.0 | 17-11 | 0.20 | 18.92 |
| 63 | 124.5 | 83.0 | 59.0 | 62.0 | 17-11 | 0.35 | 20.92 |
| 75 | 139.5 | 97.0 | 65.5 | 68.5 | 17-11 | 0.50 | 32.87 |
| 90 | 138.5 | 112.0 | 72.0 | 68.0 | 17-11 | 0.73 | 46.74 |
| 110 | 149.5 | 136.0 | 83.0 | 74.0 | 17-11 | 1.23 | 59.94 |
| 125 | 169.5 | 155.0 | 91.0 | 83.5 | 17-11 | 1.88 | 73.68 |
| 140 | 180.0 | 180.0 | 99.0 | 88.5 | 17-11 | 2.40 | 98.18 |
| 160 | 180.0 | 197.0 | 107.5 | 88.0 | 17-11 | 2.92 | 103.51 |
| 180 | 199.5 | 221.0 | 119.0 | 97.5 | 26-11 | 4.18 | 141.39 |
| 200 | 215.5 | 245.0 | 127.0 | 105.0 | 17-11 | 5.32 | 160.62 |
| 225 | 229.0 | 275.0 | 142.0 | 112.0 | 17-11 | 7.20 | 204.47 |
| 250 | 238.0 | 310.0 | 155.0 | 116.5 | 26-11 | 9.84 | 304.68 |
| 280 | 249.0 | 346.0 | 180.0 | 121.5 | 26-11 | 12.66 | 421.43 |
| 315 | 260.0 | 386.0 | 187.0 | 127.5 | 26-11 | 17.06 | 530.95 |

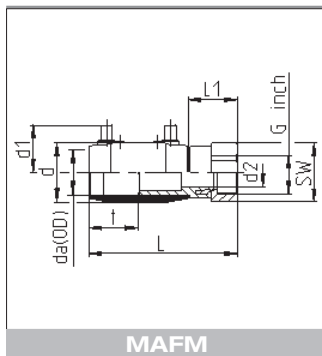

OVERGANGSMOF, ELECTROLAS
 MANCHON D'ADAPTATION, ELECTROSOUDABLE
 ADAPTOR SOCKET, ELECTRO WELDING

Met messing binnendraad.
 Avec filetage femelle, laiton.
 With female thread brass.


| da | G inch | L | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|-----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|------------|
| 20 | 1/2" | 111 | 37 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0,13 | 36.48 |
| 25 | 3/4" | 121 | 40 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0,19 | 39.99 |
| 32 | 1" | 133 | 44 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0,24 | 43.87 |
| 40 | 1 1/4" | 148 | 49 | 53 | 44 | 27.5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0,39 | 57.87 |
| 50 | 1 1/2" | 167 | 56 | 67 | 49 | 33.5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0,69 | 87.56 |
| 63 | 2" | 194 | 67 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 1.02 | 118.80 |

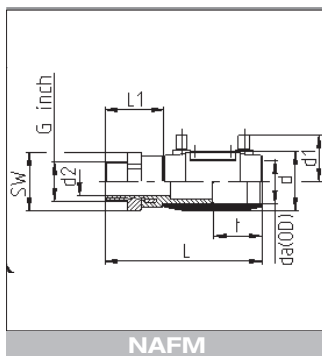

OVERGANGSMOF, ELECTROLAS
 MANCHON D'ADAPTATION, ELECTROSOUDABLE
 ADAPTOR SOCKET, ELECTRO WELDING

Met messing buitendraad.
 Avec filetage mâle, laiton.
 With male thread brass.

| da | G inch | L | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|-----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|------------|
| 20 | 1/2" | 120 | 45 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0,14 | 36.96 |
| 25 | 3/4" | 127 | 46 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0,18 | 40.74 |
| 32 | 1/2" | 132 | 43 | 42 | 43 | 12.0 | 41 | 44 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0,26 | 50.27 |
| 32 | 3/4" | 133 | 44 | 42 | 43 | 16.0 | 41 | 44 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0,25 | 50.75 |
| 32 | 1" | 138 | 49 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0,24 | 51.42 |
| 32 | 1 1/4" | 138 | 49 | 42 | 43 | 21.0 | 46 | 44 | 38.95 | 41.91 | 11 | 0,39 | 60.17 |
| 32 | 1 1/2" | 140 | 51 | 42 | 43 | 21.0 | 55 | 44 | 44.85 | 47.80 | 11 | 0,56 | 72.65 |
| 40 | 1" | 147 | 48 | 53 | 47 | 21.0 | 50 | 49 | 30.29 | 33.25 | 17-11 | 0,38 | 62.41 |
| 40 | 1 1/4" | 151 | 52 | 53 | 44 | 27.5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0,36 | 62.98 |
| 40 | 1 1/2" | 151 | 52 | 53 | 47 | 28.0 | 55 | 49 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0,49 | 72.29 |
| 40 | 2" | 155 | 56 | 53 | 47 | 28.0 | 65 | 49 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0,88 | 96.67 |
| 50 | 1" | 159 | 48 | 67 | 53 | 21.0 | 60 | 55 | 30.29 | 33.25 | 17-11 | 0,62 | 78.45 |
| 50 | 1 1/4" | 162 | 51 | 67 | 53 | 28.0 | 60 | 55 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0,60 | 81.37 |
| 50 | 1 1/2" | 166 | 55 | 67 | 49 | 33.5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0,53 | 84.93 |
| 50 | 2" | 168 | 57 | 67 | 53 | 34.0 | 65 | 55 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0,84 | 93.59 |
| 63 | 1 1/4" | 179 | 52 | 83 | 60 | 28.0 | 70 | 63 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0,92 | 100.48 |
| 63 | 1 1/2" | 183 | 56 | 83 | 60 | 34.0 | 70 | 63 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0,88 | 100.80 |
| 63 | 2" | 189 | 62 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0,83 | 101.06 |

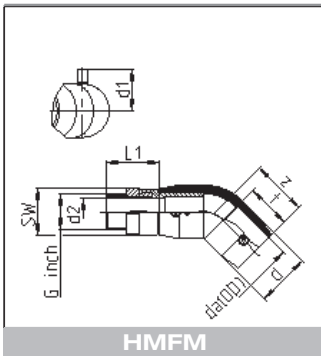


OVERGANGSBOCHT 45°
 COUDE D'ADAPTATION 45°
 ADAPTOR ELBOW 45°

Met messing binnendraad.
 Avec filetage femelle, laiton.
 With female thread brass.

HMFM

| da | G inch | z | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 20 | 1/2" | 52 | 45 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.149 | 47.47 |
| 25 | 3/4" | 52 | 46 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.180 | 49.77 |
| 32 | 1" | 56 | 49 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.260 | 54.21 |
| 40 | 1 1/4" | 63 | 52 | 53 | 44 | 27.5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0.400 | 71.71 |
| 50 | 1 1/2" | 70 | 55 | 67 | 49 | 33.5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.572 | 102.23 |
| 63 | 2" | 82 | 62 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0.903 | 136.72 |

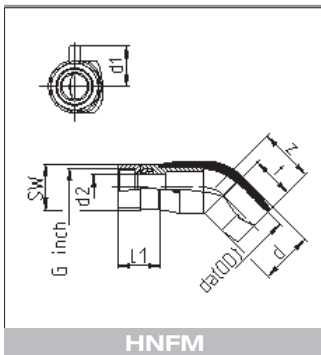


OVERGANGSBOCHT 45°
 COUDE D'ADAPTATION 45°
 ADAPTOR ELBOW 45°

Met messing buitendraad.
 Avec filetage mâle, laiton.
 With male thread brass.

HNFM


| da | G inch | z | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|---------------|
| 20 | 1/2" | 52 | 36 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.160 | 47.98 |
| 25 | 3/4" | 52 | 40 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.202 | 50.54 |
| 32 | 1" | 56 | 44 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.270 | 61.77 |
| 40 | 1 1/4" | 63 | 49 | 53 | 44 | 27.5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0.430 | 76.77 |
| 50 | 1 1/2" | 70 | 56 | 67 | 49 | 33.5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.600 | 94.69 |
| 63 | 2" | 82 | 67 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 1.150 | 136.74 |

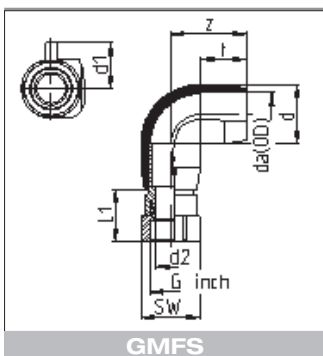

OVERGANGSBOCHT 90°
 COUDE D'ADAPTATION 90°
 ADAPTOR ELBOW 90°

Met messing binnendraad.
 Avec filetage femelle, laiton.
 With female thread brass.


| da | G inch | z | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|-----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|------------|
| 20 | 1/2" | 58 | 36 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.177 | 47.48 |
| 25 | 3/4" | 61 | 40 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.215 | 49.77 |
| 32 | 1" | 65 | 44 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.276 | 54.21 |
| 40 | 1 1/4" | 75 | 49 | 53 | 44 | 27,5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0.427 | 71.71 |
| 50 | 1 1/2" | 85 | 56 | 67 | 49 | 33,5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.775 | 102.23 |
| 63 | 2" | 100 | 67 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0.900 | 136.74 |

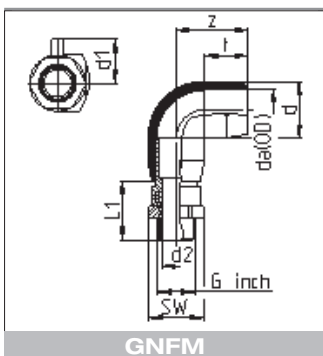

OVERGANGSBOCHT 90°
 COUDE D'ADAPTATION 90°
 ADAPTOR ELBOW 90°

Met messing buitendraad.
 Avec filetage mâle, laiton.
 With male thread brass.


| da | G inch | z | L1 | d | d1 | d2 | SW | t | K | E | SDR | KG ST/PC | € ST/PC |
|----|-----------|-----|----|----|----|------|----|----|-------|-------|-------|-------------|------------|
| 20 | 1/2" | 58 | 45 | 30 | 34 | 12.0 | 32 | 37 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.155 | 47.98 |
| 25 | 3/4" | 61 | 46 | 35 | 37 | 16.0 | 36 | 40 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.196 | 50.58 |
| 32 | 1" | 65 | 49 | 42 | 40 | 21.0 | 41 | 44 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.265 | 61.77 |
| 40 | 1 1/4" | 75 | 52 | 53 | 44 | 27,5 | 50 | 49 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0.412 | 76.77 |
| 50 | 1 1/2" | 85 | 55 | 67 | 49 | 33,5 | 60 | 55 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.617 | 108.01 |
| 63 | 2" | 100 | 62 | 83 | 56 | 42.0 | 70 | 63 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0.966 | 118.97 |

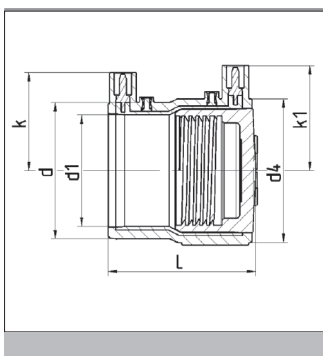

E-SCHROEFKAP VOOR ELECTROLAS
 E-BOUCHON FILETE POUR MANCHON ELECTRO-SOUDABLE
 E-SCREW CAP FOR ELECTRO WELDING SLEEVES

Voor aanboorzadels
 Pour colliers de prise en charge
 For clamp saddles


| da | L | d | d1 | d4 | k | k1 | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|--------|------|------|----|------|----|----|-----|----------|---------|
| 63 | 75.5 | 70.2 | 56 | 74.5 | 52 | 56 | 11 | 0.11 | 16.32 |
| 90-315 | 83.0 | 78.0 | 64 | 82.6 | 56 | 60 | 11 | 0.20 | 16.32 |

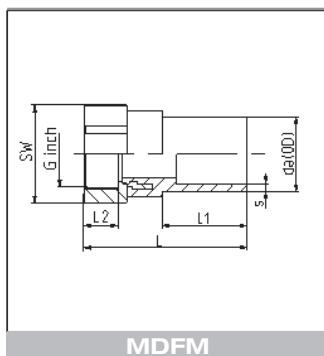

OVERGANGSTUK VOOR ELECTROLASMOF
 PIECE D'ADAPTATION POUR MANCHON ELECTRO-SOUDABLE
 TRANSITION ADAPTOR FOR ELECTRO WELDING SLEEVES

Met messing binnendraad.
 Avec filetage femelle, laiton.
 With female thread brass.

| da | G inch | S | L | L1 | L2 | SW | K | E | SDR | KG/STPC | €/ST/PC |
|----|-----------|-----|-----|----|----|----|-------|-------|-------|---------|---------|
| 20 | 1/2" | 3.0 | 76 | 40 | 27 | 32 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.127 | 24.93 |
| 25 | 3/4" | 3.0 | 80 | 43 | 28 | 36 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.151 | 26.89 |
| 32 | 1" | 3.0 | 88 | 46 | 34 | 41 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.197 | 29.82 |
| 40 | 1 1/4" | 3.7 | 98 | 51 | 36 | 50 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0.295 | 41.71 |
| 50 | 1 1/2" | 4.6 | 110 | 57 | 43 | 60 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.525 | 62.73 |
| 63 | 2" | 5.8 | 129 | 65 | 52 | 70 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0.768 | 89.46 |

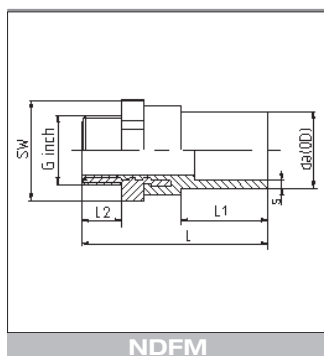

OVERGANGSTUK VOOR ELECTROLASMOF
 PIECE D'ADAPTATION POUR MANCHON ELECTRO-SOUDABLE
 TRANSITION ADAPTOR FOR ELECTRO WELDING SLEEVES

Met messing buitendraad.
 Avec filetage mâle, laiton.
 With male thread brass.


| da | G inch | s | L | L1 | L2 | SW | K | E | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----|-----------|-----|-----|----|------|----|-------|-------|-------|----------|---------|
| 20 | 1/2" | 3.0 | 81 | 40 | 16 | 32 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0,103 | 25.30 |
| 25 | 3/4" | 3.0 | 85 | 43 | 16 | 36 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0,133 | 27.54 |
| 32 | 1/2" | 3.0 | 88 | 46 | 16.5 | 41 | 18.63 | 20.96 | 11 | 0.195 | 35.78 |
| 32 | 3/4" | 3.0 | 90 | 46 | 18.0 | 41 | 24.12 | 26.44 | 11 | 0.187 | 35.99 |
| 32 | 1" | 3.0 | 92 | 46 | 19.0 | 41 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0,185 | 36.43 |
| 32 | 1 1/4" | 3.0 | 95 | 46 | 23.0 | 41 | 38.95 | 41.91 | 11 | 0.300 | 44.29 |
| 32 | 1 1/2" | 3.0 | 97 | 46 | 25.0 | 41 | 44.85 | 47.80 | 11 | 0.480 | 55.23 |
| 40 | 1" | 3.7 | 99 | 51 | 21.0 | 50 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.290 | 45.51 |
| 40 | 1 1/4" | 3.7 | 100 | 51 | 21.0 | 50 | 38.95 | 41.91 | 17-11 | 0,269 | 46.15 |
| 40 | 1 1/2" | 3.7 | 103 | 51 | 25.0 | 50 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0.400 | 54.43 |
| 40 | 2" | 3.7 | 107 | 51 | 29.0 | 50 | 56.66 | 59.61 | 11 | 0.760 | 77.08 |
| 50 | 1" | 4.6 | 105 | 57 | 21.0 | 60 | 30.29 | 33.25 | 11 | 0.440 | 52.39 |
| 50 | 1 1/4" | 4.6 | 108 | 57 | 22.0 | 60 | 38.59 | 41.91 | 11 | 0.427 | 53.97 |
| 50 | 1 1/2" | 4.6 | 109 | 57 | 24.8 | 60 | 44.85 | 47.80 | 17-11 | 0,380 | 56.84 |
| 50 | 2" | 4.6 | 114 | 57 | 29.0 | 60 | 56.66 | 59.61 | 11 | 0.680 | 65.01 |
| 63 | 1 1/4" | 5.8 | 117 | 65 | 21.0 | 70 | 38.95 | 41.91 | 11 | 0.634 | 73.32 |
| 63 | 1 1/2" | 5.8 | 121 | 65 | 25.0 | 70 | 44.85 | 47.80 | 11 | 0.570 | 73.59 |
| 63 | 2" | 5.8 | 124 | 65 | 27.0 | 70 | 56.66 | 59.61 | 17-11 | 0.573 | 73.88 |

Eveneens leverbaar MDFM en NDFM met staal

Aussi livrable MDFM et NDFM avec acier

Also available MDFM and NDFM with steel


20 x 1/2" 25 x 3/4" 32 x 1" 40 x 1 1/4" 50 x 1 1/2" 63 x 2"

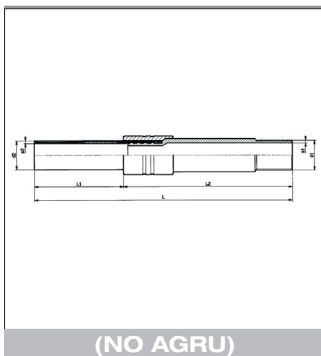

OVERGANGSSTUK PE/STAAL
 ADAPTEUR DES SOUDAGE PE/ACIER
 WELDING ADAPTOR PE/STEEL

SDR 11


| d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | s1 | s2 | €/ST/PC |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 25 | 3/4" | 25 | 450 | 150 | 300 | 2.3 | 3.0 | 88.38 |
| 32 | 1" | 32 | 450 | 150 | 300 | 2.6 | 3.0 | 99.92 |
| 40 | 1 1/4" | 40 | 450 | 150 | 300 | 2.6 | 3.7 | 113.90 |
| 50 | 1 1/2" | 50 | 450 | 150 | 300 | 2.9 | 4.6 | 123.22 |
| 63 | 2" | 63 | 450 | 150 | 300 | 2.9 | 5.8 | 144.10 |
| 75 | 2 1/2" | 75 | 500 | 200 | 300 | 3.2 | 6.8 | 316.19 |
| 90 | 3" | 90 | 500 | 200 | 300 | 3.2 | 8.2 | 455.72 |
| 110 | 4" | 110 | 500 | 200 | 300 | 3.6 | 10.0 | 550.96 |
| 125 | 4" | 125 | 500 | 200 | 300 | 3.6 | 11.4 | 651.03 |
| 140 | 5" | 140 | 550 | 250 | 300 | 5.0 | 12.7 | 767.23 |
| 160 | 6" | 160 | 600 | 250 | 350 | 5.0 | 14.6 | 830.03 |
| 180 | 6" | 180 | 600 | 250 | 350 | 5.0 | 16.4 | 1134.53 |
| 200 | 8" | 200 | 700 | 300 | 400 | 5.6 | 18.2 | 1204.32 |
| 225 | 8" | 225 | 700 | 300 | 400 | 5.6 | 20.5 | 1239.28 |

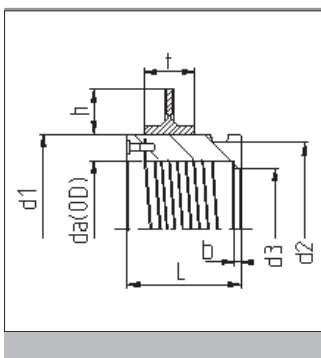

SCHACHTAANSLUITING - SAM VOOR ELECTROLASMOF
 MANCHON RACCORD AU PUIT - SAM - ELECTRO-SOUDABLE
 CONCRETE CONNECTION SOCKET - SAM FOR ELECTRO WELDING SLEEVES

Met muurkraag
 Avec collet mural
 With assembled puddle frange


| da | L | d1 | d3 | h | t | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-------|----------|---------|
| 160 | 135 | 197 | 151 | 50.0 | 60 | 33-11 | 2.14 | 228.26 |
| 225 | 135 | 272 | 212 | 50.0 | 60 | 33-11 | 3.38 | 284.08 |
| 280 | 135 | 345 | 264 | 50.0 | 60 | 33-11 | 5.20 | 350.34 |
| 355 | 135 | 440 | 338 | 37.5 | 75 | 33-11 | 8.60 | 497.88 |
| 450 | 135 | 494 | 430 | 37.5 | 75 | 33-11 | 6.20 | 553.73 |
| 560 | 135 | 620 | 540 | 37.5 | 75 | 33-11 | 10.60 | 696.68 |

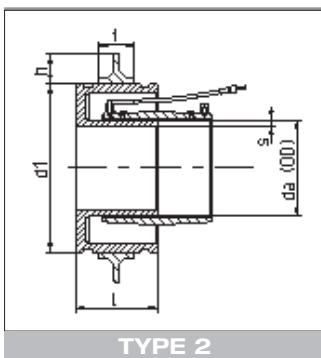

SCHACHTAANSLUITING - TYPE 2
 MANCHON RACCORD AU PUIT - TYPE 2
 CONCRETE CONNECTION SOCKET - TYPE 2

Met muurkraag gemonteerd
 Avec collet mural monté
 With assembled puddle frange

| da | L | d1 | s | h | t | SDR | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|------|------|----|-------|----------|---------|
| 110 | 135 | 216 | 6.6 | 50 | 60 | 33-17 | 3.600 | 323.93 |
| 125 | 135 | 216 | 7.4 | 50 | 60 | 33-17 | 4.460 | 375.23 |
| 160 | 135 | 280 | 9.5 | 50 | 60 | 33-17 | 5.600 | 402.33 |
| 180 | 135 | 310 | 10.7 | 50 | 60 | 33-17 | 7.600 | 460.60 |
| 200 | 135 | 312 | 11.9 | 50 | 60 | 33-17 | 6.338 | 468.91 |
| 225 | 135 | 355 | 13.4 | 50 | 60 | 33-17 | 9.400 | 629.82 |
| 250 | 135 | 375 | 14.8 | 37.5 | 75 | 33-17 | 11.200 | 696.36 |
| 280 | 135 | 420 | 16.6 | 37.5 | 75 | 33-17 | 12.125 | 884.22 |
| 315 | 135 | 460 | 18.7 | 37.5 | 75 | 33-17 | 17.900 | 1022.02 |
| 355 | 135 | 480 | 21.1 | 37.5 | 75 | 33-17 | 18.001 | 1103.56 |
| 400 | 135 | 550 | 23.7 | 37.5 | 75 | 33-17 | 26.400 | 1342.29 |

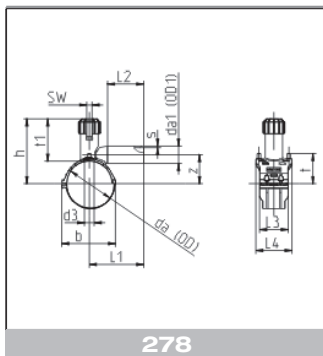


AANBOORZADEL MET SCHROEFKAP - TYPE 278
 COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC BOUCHON DE FILETE - TYPE 278
 TAPPING SADDLE WITH SCREW CAP - TYPE 278

Gasdicht / étanche / gasticht

278

| da/da1 | s | z | L1 | L2 | L3 | d3 | h | b | SW | t | t1 | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|-------|----------|---------------|
| 40/20 | 3.0 | 36.0 | 100 | 78 | 70 | 16 | 103.0 | 71.5 | 10 | 45.5 | 82.0 | 0.173 | 52.81 |
| 40/25 | 3.0 | 36.0 | 110 | 89 | 70 | 16 | 103.0 | 71.5 | 10 | 45.5 | 82.0 | 0.108 | 52.81 |
| 40/32 | 3.0 | 36.0 | 120 | 92 | 70 | 16 | 103.0 | 71.5 | 10 | 45.5 | 82.0 | 0.189 | 52.81 |
| 63/20 | 3.0 | 60.0 | 120 | 78 | 102 | 26 | 169.5 | 99.0 | 10 | 59.5 | 138.0 | 0.560 | 61.96 |
| 63/25 | 3.0 | 58.0 | 120 | 89 | 102 | 26 | 169.5 | 99.0 | 10 | 59.5 | 138.0 | 0.560 | 61.96 |
| 63/32 | 3.0 | 57.0 | 129 | 92 | 102 | 26 | 169.5 | 99.0 | 10 | 59.5 | 138.0 | 0.560 | 61.96 |
| 63/40 | 3.7 | 58.5 | 141 | 102 | 102 | 26 | 169.5 | 99.0 | 10 | 59.5 | 138.0 | 0.580 | 68.78 |
| 63/63 | 5.8 | 60.0 | 178 | 130 | 102 | 26 | 169.5 | 99.0 | 10 | 59.5 | 138.0 | 0.690 | 68.78 |
| 90/20 | 3.0 | 67.0 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 0.734 | 67.99 |
| 90/25 | 3.0 | 67.0 | 125 | 89 | 103 | 32 | 196.5 | 128.0 | 17 | 73.0 | 152.0 | 0.741 | 67.99 |
| 90/32 | 3.0 | 67.0 | 130 | 92 | 103 | 32 | 196.5 | 128.0 | 17 | 73.0 | 152.0 | 0.785 | 67.99 |
| 90/40 | 3.7 | 67.0 | 150 | 130 | 103 | 32 | 196.5 | 128.0 | 17 | 73.0 | 152.0 | 0.772 | 74.63 |
| 90/63 | 5.8 | 67.0 | 184 | 130 | 103 | 32 | 196.5 | 128.0 | 17 | 73.0 | 152.0 | 0.885 | 74.63 |
| 110/20 | 3.0 | 76.0 | 120 | 78 | 103 | 32 | 206.5 | 149.0 | 17 | 83.0 | 152.0 | 0.812 | 76.64 |
| 110/25 | 3.0 | 76.0 | 125 | 89 | 103 | 32 | 206.5 | 149.0 | 17 | 83.0 | 152.0 | 0.800 | 76.64 |
| 110/32 | 3.0 | 76.0 | 131 | 95 | 103 | 32 | 206.5 | 149.0 | 17 | 83.0 | 152.0 | 0.800 | 76.64 |
| 110/40 | 3.7 | 76.0 | 151 | 102 | 103 | 32 | 206.5 | 149.0 | 17 | 83.0 | 152.0 | 0.834 | 81.49 |
| 110/63 | 5.8 | 82.5 | 185 | 130 | 103 | 32 | 206.5 | 149.0 | 17 | 83.0 | 152.0 | 0.945 | 81.49 |
| 125/20 | 3.0 | 82.0 | 120 | 78 | 103 | 32 | 214.0 | 166.0 | 17 | 91.0 | 152.0 | 0.810 | 89.03 |
| 125/25 | 3.0 | 82.0 | 125 | 89 | 103 | 32 | 214.0 | 166.0 | 17 | 91.0 | 152.0 | 0.808 | 89.03 |
| 125/32 | 3.0 | 82.0 | 131 | 95 | 103 | 32 | 214.0 | 166.0 | 17 | 91.0 | 152.0 | 0.820 | 89.03 |
| 125/40 | 3.7 | 82.0 | 151 | 102 | 103 | 32 | 214.0 | 166.0 | 17 | 91.0 | 152.0 | 0.850 | 94.78 |
| 125/63 | 5.8 | 82.0 | 185 | 130 | 103 | 32 | 214.0 | 166.0 | 17 | 91.0 | 152.0 | 0.980 | 94.78 |
| 160/20 | 3.0 | 98.5 | 121 | 78 | 103 | 32 | 231.5 | 204.0 | 17 | 108.0 | 152.0 | 0.850 | 122.51 |
| 160/25 | 3.0 | 99.0 | 125 | 89 | 103 | 32 | 231.5 | 204.0 | 17 | 108.0 | 152.0 | 0.504 | 122.51 |
| 160/32 | 3.0 | 99.0 | 130 | 92 | 103 | 32 | 231.5 | 204.0 | 17 | 108.0 | 152.0 | 0.890 | 122.51 |
| 160/40 | 3.7 | 103.5 | 148 | 102 | 103 | 32 | 231.5 | 204.0 | 17 | 108.0 | 152.0 | 0.930 | 126.16 |
| 160/63 | 5.8 | 102.5 | 198 | 130 | 103 | 32 | 231.5 | 204.0 | 17 | 108.0 | 152.0 | 1.058 | 126.16 |
| 180/25 | 3.0 | 115.0 | 125 | 89 | 102 | 32 | 241.5 | 220.0 | 17 | 121.0 | 152.0 | 0.940 | 142.44 |
| 180/32 | 3.0 | 115.0 | 130 | 95 | 102 | 32 | 241.5 | 220.0 | 17 | 121.0 | 152.0 | 0.933 | 142.44 |
| 180/63 | 5.8 | 115.0 | 198 | 130 | 103 | 32 | 241.5 | 220.0 | 17 | 121.0 | 152.0 | 1.070 | 142.44 |
| 200/20 | 3.0 | 116.0 | 120 | 78 | 102 | 32 | 251.5 | 253.0 | 17 | 128.0 | 152.0 | 0.990 | 163.09 |
| 200/25 | 3.0 | 117.0 | 125 | 89 | 102 | 32 | 251.5 | 253.0 | 17 | 128.0 | 152.0 | 0.600 | 163.09 |
| 200/32 | 3.0 | 118.0 | 130 | 95 | 102 | 32 | 251.5 | 253.0 | 17 | 128.0 | 152.0 | 1.000 | 163.09 |
| 200/40 | 3.7 | 118.0 | 158 | 102 | 102 | 32 | 251.5 | 253.0 | 17 | 128.0 | 152.0 | 1.040 | 165.71 |
| 200/63 | 5.8 | 122.0 | 198 | 130 | 102 | 32 | 251.5 | 253.0 | 17 | 128.0 | 152.0 | 1.120 | 165.71 |
| 225/25 | 3.0 | 138.5 | 125 | 89 | 102 | 32 | 297.0 | 275.0 | 17 | 140.5 | 184.0 | 1.170 | 176.23 |
| 225/32 | 3.0 | 138.5 | 130 | 92 | 102 | 32 | 297.0 | 275.0 | 17 | 140.5 | 184.0 | 1.170 | 176.23 |
| 225/63 | 5.8 | 138.5 | 207 | 130 | 102 | 32 | 297.0 | 275.0 | 17 | 140.5 | 184.0 | 1.300 | 187.86 |
| 250/32 | 3.0 | 151.0 | 130 | 92 | 102 | 32 | 297.0 | 265.5 | 17 | 155.0 | 184.5 | 1.110 | 238.91 |
| 250/63 | 5.8 | 151.0 | 207 | 130 | 102 | 32 | 297.0 | 265.5 | 17 | 140.5 | 184.0 | 1.330 | 238.91 |
| 315/63 | 5.8 | 181.5 | 215 | 130 | 104 | 32 | 342.0 | 390.0 | 17 | 185.0 | 184.0 | 1.350 | 255.93 |

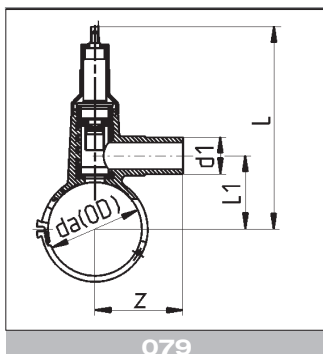


079

AANBOORZADEL MET VENTIEL - TYPE 079
 COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVECROBINET - TYPE 079
 TAPPING SADDLE - TYPE 079

Met geïntegreerd messing ventiel en snijschroef.
 A robinet en laiton et perforateur.
 Brass valve integrated cutter.

| da/da1 | L1 | L | z | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------------|-------|-----|-------|----------|---------------|
| 63/32 | 131.0 | 163 | 65.3 | 1.548 | 356.19 |
| 63/40 | 140.0 | 163 | 65.3 | 1.660 | 356.19 |
| 63/50 | 160.5 | 163 | 65.3 | 1.647 | 365.07 |
| 63/63 | 187.0 | 163 | 65.3 | 1.770 | 365.07 |
| 90/32 | 135.0 | 203 | 79.0 | 2.420 | 367.84 |
| 90/40 | 145.0 | 203 | 79.0 | 2.440 | 367.84 |
| 90/50 | 161.0 | 203 | 79.0 | 2.500 | 377.96 |
| 90/63 | 192.0 | 203 | 79.0 | 2.519 | 377.96 |
| 110/32 | 137.0 | 203 | 87.0 | 2.460 | 378.80 |
| 110/40 | 147.0 | 203 | 87.0 | 2.498 | 378.80 |
| 110/50 | 160.0 | 203 | 87.0 | 2.497 | 382.57 |
| 110/63 | 192.6 | 203 | 87.0 | 2.588 | 382.57 |
| 125/32 | 137.0 | 203 | 95.9 | 2.490 | 385.61 |
| 125/40 | 147.0 | 203 | 95.9 | 2.491 | 385.61 |
| 125/50 | 161.0 | 203 | 95.9 | 2.520 | 390.07 |
| 125/63 | 192.0 | 203 | 95.9 | 2.610 | 390.07 |
| 160/32 | 137.0 | 203 | 113.2 | 2.550 | 395.87 |
| 160/40 | 147.0 | 203 | 113.2 | 2.560 | 395.87 |
| 160/50 | 161.0 | 203 | 113.2 | 2.600 | 400.61 |
| 160/63 | 189.0 | 203 | 113.2 | 2.680 | 400.61 |
| 180/32 | 137.0 | 203 | 124.0 | 2.644 | 426.75 |
| 180/40 | 147.0 | 203 | 124.0 | 2.623 | 426.75 |
| 180/50 | 161.0 | 203 | 124.0 | 2.689 | 437.46 |
| 180/63 | 189.0 | 203 | 124.0 | 2.772 | 437.46 |
| 200/32 | 137.0 | 203 | 134.0 | 2.502 | 438.20 |
| 200/40 | 146.0 | 203 | 134.0 | 2.500 | 438.20 |
| 200/50 | 159.0 | 203 | 134.0 | 2.550 | 440.64 |
| 200/63 | 191.0 | 203 | 134.0 | 2.620 | 440.64 |
| 225/32 | 137.0 | 203 | 147.6 | 2.550 | 505.71 |
| 225/40 | 147.0 | 203 | 147.6 | 2.553 | 505.71 |
| 225/50 | 160.0 | 203 | 147.6 | 2.600 | 518.40 |
| 225/63 | 192.0 | 203 | 147.6 | 2.700 | 518.40 |
| 250/63 | 224.5 | 203 | 169.6 | 2.495 | 546.48 |
| 315/63 | 192.0 | 203 | 203.6 | 2.800 | 567.15 |
| 355/63 | 192.0 | 203 | 203.0 | 2.800 | 567.15 |

Voor het bedienen van ventiel is een installatie kit vereist.
 Pour actionner la vanne de dérivation, une kit d'installation est nécessaire.
 For operating the pressure tapping valve an installation kit is required.




288

AANBOORZADEL - TYPE 288
 COLLIER DE PRISE EN CHARGE - TYPE 288
 SPIGOT SADDLE - TYPE 288

| da/da1 | h | d3 | b | s | alph(°) | L | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|---------|-------|----|-------|------|---------|----|----------|---------------|
| 90/ 20 | 130.0 | 12 | - | 3.0 | 0 | 56 | 0.179 | 94.45 |
| 90/ 32 | 130.0 | 24 | - | 3.0 | 0 | 60 | 0.180 | 94.68 |
| 90/ 40 | 130.0 | 32 | - | 3.7 | 0 | 64 | 0.350 | 94.68 |
| 90/ 63 | 141.5 | 45 | - | 5.8 | 0 | 77 | 0.260 | 96.69 |
| 110/ 20 | 138.5 | 12 | 143.5 | 3.0 | 0 | 56 | 0.204 | 95.11 |
| 110/ 32 | 138.5 | 24 | 143.5 | 3.0 | 0 | 60 | 0.210 | 95.36 |
| 110/ 40 | 138.5 | 31 | 143.5 | 3.7 | 0 | 64 | 0.220 | 95.36 |
| 110/ 63 | 153.5 | 45 | 143.5 | 5.8 | 0 | 77 | 0.305 | 97.79 |
| 125/ 20 | 145.5 | 12 | 155.0 | 3.0 | 0 | 56 | 0.224 | 123.70 |
| 125/ 32 | 145.5 | 24 | 155.0 | 3.0 | 0 | 60 | 0.229 | 123.98 |
| 125/ 40 | 145.5 | 32 | 155.0 | 3.7 | 0 | 64 | 0.236 | 123.98 |
| 125/ 63 | 158.5 | 45 | 155.0 | 5.8 | 0 | 77 | 0.323 | 147.08 |
| 140/ 20 | 145.5 | 12 | 170.0 | 3.0 | 0 | 56 | 0.224 | 124.14 |
| 140/ 32 | 145.5 | 24 | 170.0 | 3.0 | 0 | 60 | 0.350 | 124.14 |
| 140/ 40 | 145.5 | 32 | 170.0 | 3.7 | 0 | 64 | 0.367 | 124.14 |
| 140/ 63 | 166.0 | 45 | 170.0 | 5.8 | 0 | 77 | 0.323 | 147.76 |
| 160/ 32 | 168.0 | 24 | 193.5 | 3.0 | 0 | 60 | 0.444 | 114.18 |
| 160/ 40 | 168.0 | 31 | 193.5 | 3.7 | 0 | 64 | 0.428 | 114.28 |
| 160/ 50 | 184.0 | 36 | 193.5 | 4.6 | 0 | 71 | 0.487 | 116.55 |
| 160/ 63 | 184.0 | 45 | 193.5 | 5.8 | 0 | 77 | 0.510 | 115.65 |
| 160/ 90 | 202.0 | 65 | 196.5 | 8.2 | 0 | 92 | 0.881 | 140.96 |
| 160/110 | 202.0 | 84 | 196.5 | 10.0 | 0 | 98 | 0.949 | 142.09 |
| 180/ 32 | 177.0 | 24 | 214.5 | 3.0 | 0 | 60 | 0.472 | 116.07 |
| 180/ 40 | 177.0 | 31 | 214.5 | 3.7 | 0 | 64 | 0.481 | 116.23 |
| 180/ 50 | 193.0 | 36 | 214.5 | 4.6 | 0 | 71 | 0.565 | 116.75 |
| 180/ 63 | 193.0 | 45 | 214.5 | 5.8 | 0 | 77 | 0.589 | 117.14 |
| 180/ 90 | 216.0 | 65 | 216.5 | 8.2 | 0 | 92 | 1.005 | 142.75 |
| 180/110 | 216.0 | 84 | 216.5 | 10.0 | 0 | 98 | 1.095 | 143.80 |
| 200/ 20 | 181.0 | 12 | 230.0 | 3.0 | 40 | 56 | 0.269 | 129.33 |
| 200/ 32 | 185.0 | 24 | 230.0 | 3.0 | 40 | 60 | 0.272 | 129.33 |
| 200/ 40 | 189.0 | 32 | 230.0 | 3.7 | 40 | 64 | 0.278 | 129.33 |
| 200/ 63 | 202.0 | 45 | 230.0 | 5.8 | 40 | 77 | 0.519 | 134.66 |
| 225/ 32 | 203.0 | 24 | 244.5 | 3.0 | 0 | 60 | 0.464 | 137.54 |
| 225/ 40 | 203.0 | 31 | 244.5 | 3.7 | 0 | 64 | 0.470 | 136.99 |
| 225/ 50 | 219.0 | 36 | 244.5 | 4.6 | 40 | 71 | 0.530 | 138.19 |
| 225/ 63 | 219.0 | 45 | 244.5 | 5.8 | 40 | 77 | 0.555 | 138.58 |
| 225/ 90 | 237.0 | 65 | 244.5 | 8.2 | 30 | 92 | 0.942 | 156.10 |
| 225/110 | 237.0 | 84 | 244.5 | 10.0 | 30 | 97 | 1.018 | 157.39 |
| 250/ 50 | 231.0 | 36 | 242.0 | 4.6 | 40 | 72 | 0.376 | 147.88 |
| 250/ 63 | 231.0 | 45 | 266.0 | 5.8 | 40 | 77 | 0.550 | 147.88 |
| 250/ 75 | 251.0 | 55 | 266.0 | 6.8 | 30 | 86 | 0.731 | 168.45 |
| 250/ 90 | 251.0 | 65 | 266.0 | 8.2 | 30 | 92 | 0.991 | 168.45 |
| 250/110 | 251.0 | 84 | 266.0 | 10.0 | 30 | 98 | 1.068 | 169.65 |
| 280/ 50 | 231.0 | 45 | 305.0 | 4.6 | 40 | 72 | 0.376 | 148.52 |
| 280/ 63 | 231.0 | 45 | 305.0 | 5.8 | 40 | 77 | 0.550 | 148.52 |
| 280/ 90 | 251.0 | 65 | 305.0 | 8.2 | 30 | 92 | 1.038 | 203.33 |
| 280/110 | 251.0 | 84 | 305.0 | 10.0 | 30 | 98 | 1.068 | 204.83 |
| 315/ 63 | 266.0 | 45 | 294.0 | 5.8 | 40 | 77 | 0.619 | 148.98 |
| 315/ 90 | 285.0 | 65 | 326.5 | 8.2 | 30 | 92 | 1.059 | 170.25 |
| 315/110 | 285.0 | 84 | 326.5 | 10.0 | 30 | 98 | 1.185 | 171.56 |
| 355/ 63 | 266.0 | 45 | 294.0 | 5.8 | 40 | 77 | 0.619 | 192.83 |
| 355/ 90 | 285.0 | 65 | 326.5 | 8.2 | 30 | 92 | 1.060 | 228.74 |
| 355/110 | 285.0 | 84 | 326.5 | 10.0 | 30 | 98 | 1.190 | 237.65 |

Onderste deel : schroefbaar
 Partie inf. : vissable
 Bottom part: screwable

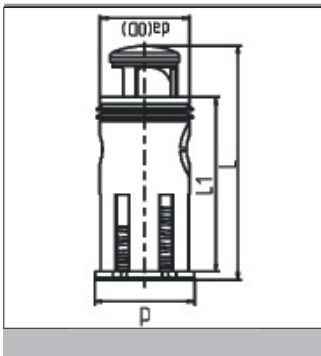

AGRU GAS-LOCK

Het veiligheidstoestel voor gasaftakleidingen / huisaansluitingen.

Stopt onmiddellijk gaslekkages wanneer een vertakte gasleiding beschadigd raakt tijdens bouw- werkzaamheden. De overstroom gasklep kan worden geïntegreerd in PE100RC-zadelfittingen. Ze bestaan uit een PPA / PA6T / 6I behuizing met een RVS veer en een NBR rubberen afdich- ting. Zodra het lek is hersteld en er tegendruk is uitgeoefend, gaat de klep automatisch weer open. Het doorstroomventiel wordt geleverd met een traceerbaarheidssticker. Uitsluitend compatibel met AGRU aanboorzadels type 278 en 079.

Le dispositif de sécurité pour les conduites de branchement de gaz / les raccordements domestiques.


Arrête immédiatement les fuites de gaz lorsqu'un tuyau de gaz ramifié est endommagé pendant les travaux de construction. La vanne d'excès de gaz peut être intégrée aux raccords de selle PE100R. Ils se composent d'un boîtier enPPA / PA6T / 6I avec un ressort en acier inoxydable et un joint de NBR. Une fois la fuite réparée et la contre-pression appliquée, la vanne se rouvre automatiquement. Le limiteur de débit est fourni avec un autocollant de traçabilité. Uniquement compatible avec les colliers de prise en charge AGRU type 278 et 079.



The safetydevice for gas branch pipes/house connections.

Immediately stops gas leaks when a branched gas pipe is damaged during construction works. The excess gas flow valve can be integrated to PE100RC saddle fittings. They consist of a PPA/PA6T/6I housing with a stainless steel spring and a NBR seal. Once the leak is repaired and counter pressure is applied the valve automatically reopens. The excess flow valve is supplied with traceability sticker. Only compatible with AGRU spigot saddles type 278 and 079.

| D (OD mm) | L2 mm | L3 mm | d3 mm | d mm | gewicht/poids weight (kg) | druk/pression pressure (bar) | nom. debiet/débit nom. flow V_n (m ³ /h) | min. afsluit debiet débit min.fermeture min. shut of flow (m ³ /h) | min. afsluit debiet débit min. fermeture min. shut of flow @ 1 bar (m ³ /h) | min. afsluit debiet débit min. fermeture min. shut of flow @ 4 bar (m ³ /h) |
|--------------|----------|----------|----------|------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|---|
| 20 | 52.2 | 40.2 | 12.9 | 17.0 | 0.01 | 1.0-5.0 | 25 | 40 | 50 | 90 |
| 32 | 65.5 | 48.6 | 24.8 | 27.8 | 0.02 | 1.0-5.0 | 100 | 160 | 200 | 360 |

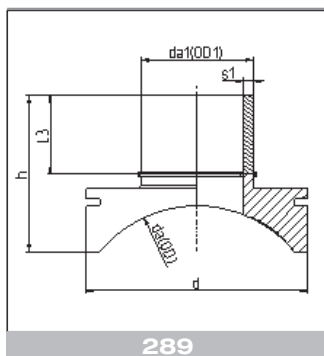

AANBOORZADEL, TYPE TOPLOAD - 289
 COLLIER DE PRISE EN CHARGE, TYPE TOPLOAD - 289
 SPIGOT SADDLE, TYPE TOPLOAD - 289

SDR 11, ISO S-5


| da/da1 | MOP | h | d | s1 | L3 | KG/ST/PC |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|----------|
| 355/ 90 | 16 | 176 | 200 | 8.2 | 94 | 1.080 |
| 400/110 | 16 | 189 | 250 | 10.0 | 97 | 2.180 |
| 400/250 | 16 | 327 | 450 | 22.7 | 144 | 13.450 |
| 450/110 | 16 | 186 | 250 | 10.0 | 97 | 1.880 |
| 450/125 | 16 | 199 | 280 | 11.4 | 102 | 3.300 |
| 500/ 63 | 16 | 152 | 200 | 5.8 | 78 | 1.067 |
| 500/160 | 16 | 229 | 315 | 14.6 | 113 | 4.800 |
| 500/200 | 16 | 272 | 400 | 18.2 | 127 | 8.400 |
| 560/ 90 | 16 | 166 | 200 | 8.2 | 94 | 1.065 |
| 560/110 | 16 | 179 | 250 | 10.0 | 97 | 1.807 |
| 560/160 | 16 | 223 | 315 | 14.6 | 113 | 4.380 |
| 560/180 | 16 | 244 | 355 | 16.4 | 120 | 4.504 |
| 560/225 | 16 | 255 | 400 | 20.5 | 135 | 8.840 |
| 560/280 | 16 | 328 | 500 | 25.4 | 154 | 13.220 |
| 630/ 63 | 16 | 150 | 200 | 5.8 | 78 | 0.970 |
| 630/110 | 16 | 176 | 250 | 10.0 | 97 | 1.980 |
| 630/160 | 16 | 219 | 315 | 14.6 | 113 | 4.280 |
| 630/200 | 16 | 258 | 400 | 18.2 | 127 | 7.920 |
| 630/280 | 16 | 303 | 500 | 25.4 | 154 | 12.410 |
| 630/315 | 16 | 346 | 560 | 28.6 | 165 | 21.000 |
| 710/160 | 16 | 214 | 315 | 14.6 | 113 | 4.160 |
| 710/225 | 16 | 257 | 400 | 20.5 | 135 | 8.000 |
| 800/ 63 | 16 | 146 | 200 | 5.8 | 78 | 0.918 |
| 800/125 | 16 | 181 | 280 | 11.4 | 102 | 2.510 |
| 800/160 | 16 | 211 | 315 | 14.6 | 113 | 4.100 |
| 800/225 | 16 | 252 | 400 | 20.5 | 135 | 7.800 |
| 800/250 | 16 | 276 | 450 | 22.7 | 144 | 10.500 |
| 900/280 | 16 | 277 | 500 | 25.4 | 154 | 10.759 |
| 1000/225 | 16 | 253 | 400 | 20.5 | 165 | 8.760 |
| 1000/315 | 16 | 318 | 560 | 28.6 | 165 | 19.800 |
| 1000/355 | 16 | 355 | 560 | 32.2 | 179 | 27.200 |
| 1200/315 | 16 | 336 | 560 | 28.6 | 165 | 15.300 |
| 1200/355 | 16 | 341 | 630 | 32.2 | 179 | 20.053 |
| 1400/110 | 16 | 164 | 250 | 10.0 | 97 | 2.640 |
| 1400/400 | 16 | 332 | 630 | 36.3 | 194 | 21.464 |
| 1600/450 | 8 | 446 | 710 | 40.9 | 210 | 30.196 |

SDR 17, ISO S-8

| da/da1 | MOP | h | d | s1 | L3 | KG/ST/PC |
|----------|-----|-----|------|------|-----|----------|
| 1800/500 | 5 | 462 | 800 | 29.7 | 227 | 35.967 |
| 2000/560 | 5 | 477 | 900 | 33.2 | 250 | 50.628 |
| 2250/630 | 5 | 490 | 1000 | 37.4 | 270 | 70.885 |
| 2500/710 | 5 | 513 | 1120 | 42.1 | 270 | 94.927 |

prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request

Een installatie kit vereist.
 Une kit d'installation est nécessaire.
 An installation kit is required.

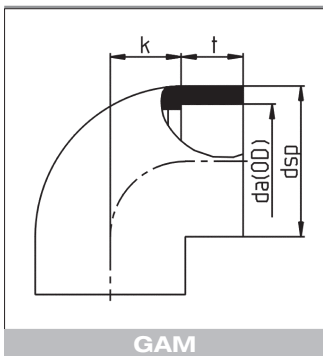


KNIEEN 90°
COUDES A 90°
ELBOWS 90°

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da | dsp | K | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|----|------|----------|---------|
| 20 | 29.3 | 14 | 16.0 | 0.02 | 3.33 |
| 25 | 35.1 | 17 | 18.0 | 0.03 | 3.99 |
| 32 | 43.2 | 20 | 19.5 | 0.05 | 4.90 |
| 40 | 53.3 | 25 | 21.5 | 0.08 | 6.16 |
| 50 | 65.0 | 28 | 25.0 | 0.14 | 11.43 |
| 63 | 81.5 | 35 | 30.5 | 0.26 | 14.87 |
| 75 | 92.0 | 38 | 33.0 | 0.33 | 31.42 |
| 90 | 112.5 | 49 | 36.5 | 0.58 | 39.46 |
| 110 | 133.0 | 57 | 43.0 | 0.87 | 59.58 |

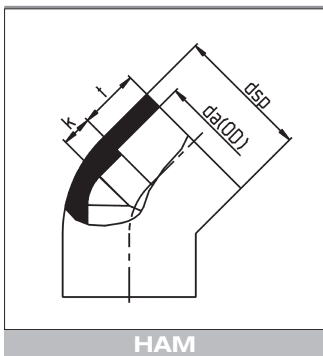


KNIEEN 45°
COUDES A 45°
ELBOWS 45°

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| D | dsp | K | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|------|------|----------|---------|
| 20 | 29 | 11.0 | 16.0 | 0.02 | 3.99 |
| 25 | 35 | 14.0 | 18.0 | 0.03 | 4.77 |
| 32 | 43 | 17.0 | 20.0 | 0.04 | 5.36 |
| 40 | 53 | 21.0 | 22.0 | 0.07 | 6.91 |
| 50 | 65 | 26.0 | 24.0 | 0.11 | 9.60 |
| 63 | 81 | 33.0 | 29.0 | 0.19 | 12.29 |
| 75 | 92 | 38.5 | 32.5 | 0.24 | 27.09 |
| 90 | 113 | 46.0 | 36.0 | 0.46 | 37.94 |
| 110 | 135 | 56.0 | 43.0 | 0.68 | 56.30 |

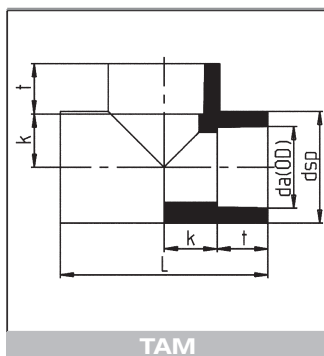


T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da | dsp | L | K | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|------|------|----------|---------|
| 20 | 29.1 | 60.0 | 14.0 | 16.0 | 0.03 | 3.87 |
| 25 | 35.2 | 70.0 | 17.0 | 18.0 | 0.05 | 4.34 |
| 32 | 43.0 | 80.0 | 20.0 | 20.0 | 0.07 | 5.33 |
| 40 | 53.0 | 92.0 | 24.0 | 22.0 | 0.11 | 6.56 |
| 50 | 65.0 | 107.5 | 30.0 | 24.5 | 0.18 | 11.04 |
| 63 | 81.0 | 128.5 | 35.5 | 29.0 | 0.31 | 15.91 |
| 75 | 93.0 | 152.0 | 38.5 | 32.5 | 0.48 | 33.05 |
| 90 | 114.0 | 184.0 | 55.0 | 37.0 | 0.85 | 52.71 |
| 110 | 134.0 | 206.0 | 57.0 | 43.0 | 1.14 | 70.43 |

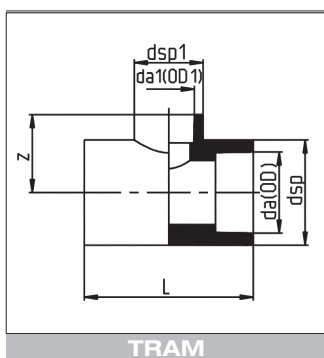


VERLOOP T-STUKKEN 90°
TES REDUITS A 90°
REDUCED TEES 90°

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da x da1 | dsp | dsp1 | L | z | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----------|------|------|-------|------|----------|---------|
| 25 x 20 | 34.8 | 29.9 | 68.5 | 31.9 | 0.05 | 5.11 |
| 32 x 20 | 43.0 | 29.9 | 79.7 | 39.8 | 0.07 | 6.27 |
| 32 x 25 | 43.0 | 35.0 | 80.0 | 40.0 | 0.07 | 6.27 |
| 40 x 20 | 53.0 | 30.0 | 91.0 | 46.0 | 0.10 | 7.18 |
| 40 x 25 | 53.2 | 35.3 | 92.0 | 46.8 | 0.10 | 7.18 |
| 40 x 32 | 53.0 | 43.0 | 91.0 | 45.0 | 0.11 | 7.18 |
| 50 x 20 | 65.4 | 30.0 | 110.0 | 50.0 | 0.17 | 11.55 |
| 50 x 25 | 65.5 | 35.5 | 109.0 | 51.0 | 0.17 | 11.55 |
| 50 x 32 | 65.0 | 43.0 | 108.0 | 54.0 | 0.17 | 11.55 |
| 50 x 40 | 65.0 | 53.0 | 107.0 | 52.5 | 0.17 | 11.55 |
| 63 x 25 | 80.0 | 36.0 | 128.5 | 65.0 | 0.28 | 16.92 |
| 63 x 32 | 81.0 | 43.5 | 129.5 | 65.0 | 0.29 | 16.92 |
| 63 x 40 | 81.0 | 53.0 | 129.5 | 65.0 | 0.29 | 16.92 |
| 63 x 50 | 81.0 | 66.0 | 129.5 | 65.0 | 0.30 | 16.92 |

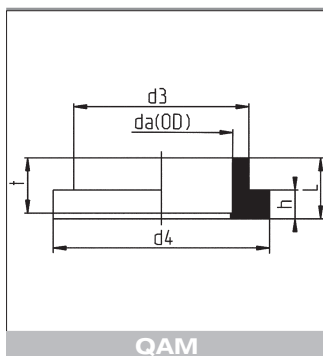


KRAAGBUSSEN VLAK
COLLETS A JOINT PLAT
FLAT-SEATED STUBS

PN 16

Gespoten. Flenzen zie hoofdstuk flenzen. Dichtingen zie hoofdstuk toebehoren.
Injectés. Brides voir chapitre brides. Joints voir chapitre accessoires.
Moulded. Flanges, see chapter flanges. Gaskets see chapter accessories.

| da | d3 | d4 | h | L | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|------|------|------|----------|---------|
| 20 | 27 | 45 | 10.0 | 21.0 | 16.0 | 0.01 | 3.50 |
| 25 | 33 | 58 | 10.0 | 23.0 | 18.0 | 0.02 | 3.72 |
| 32 | 41 | 68 | 10.0 | 23.5 | 19.0 | 0.04 | 4.16 |
| 40 | 50 | 78 | 10.5 | 26.0 | 21.5 | 0.05 | 5.11 |
| 50 | 61 | 88 | 13.0 | 29.0 | 24.0 | 0.06 | 6.43 |
| 63 | 76 | 102 | 14.0 | 32.5 | 28.0 | 0.09 | 7.91 |
| 75 | 90 | 122 | 16.0 | 38.0 | 32.0 | 0.16 | 12.10 |
| 90 | 108 | 138 | 17.0 | 42.0 | 37.0 | 0.21 | 23.65 |
| 110 | 131 | 158 | 18.0 | 47.0 | 42.0 | 0.30 | 35.10 |

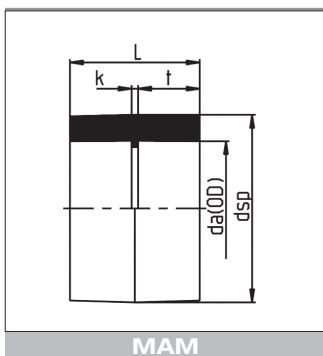


SOKKEN
MANCHONS
SOCKETS

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da | dsp | k | t | L | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-----|------|------|----------|---------|
| 20 | 29.4 | 3.0 | 16.0 | 35.0 | 0.01 | 2.48 |
| 25 | 35.1 | 3.0 | 18.0 | 39.0 | 0.02 | 2.57 |
| 32 | 43.2 | 3.0 | 20.0 | 43.0 | 0.03 | 3.35 |
| 40 | 51.0 | 6.0 | 21.0 | 47.0 | 0.04 | 4.34 |
| 50 | 64.4 | 4.5 | 24.0 | 52.5 | 0.07 | 6.69 |
| 63 | 81.0 | 4.5 | 28.0 | 60.5 | 0.11 | 9.10 |
| 75 | 92.5 | 3.0 | 33.5 | 70.0 | 0.15 | 12.80 |
| 90 | 115.0 | 6.0 | 36.0 | 78.5 | 0.30 | 18.23 |
| 110 | 133.5 | 6.0 | 42.0 | 92.0 | 0.40 | 32.52 |

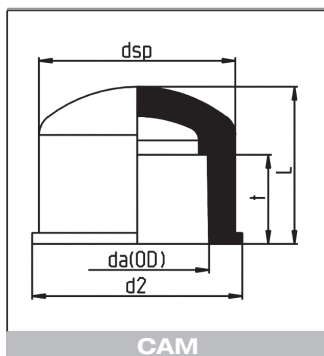


CAM

AFSLUITKAPPEN
BOUCHONS FEMELLES
END CAPS

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da | dsp | d2 | L | t | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-------|-------|------|------|----------|---------|
| 20 | 29.0 | 32.0 | 26.0 | 16.0 | 0.01 | 3.11 |
| 25 | 35.0 | 38.0 | 28.5 | 18.0 | 0.01 | 3.30 |
| 32 | 43.0 | 46.0 | 35.0 | 20.0 | 0.02 | 3.70 |
| 40 | 52.5 | 58.0 | 38.0 | 22.0 | 0.04 | 4.73 |
| 50 | 64.5 | 70.0 | 48.5 | 24.5 | 0.07 | 6.16 |
| 63 | 81.0 | 86.5 | 59.0 | 29.0 | 0.13 | 8.51 |
| 75 | 92.5 | 98.0 | 67.0 | 32.0 | 0.17 | 13.75 |
| 90 | 113.0 | 119.0 | 77.0 | 37.0 | 0.29 | 17.44 |
| 110 | 134.0 | 140.5 | 94.0 | 42.5 | 0.44 | 25.26 |

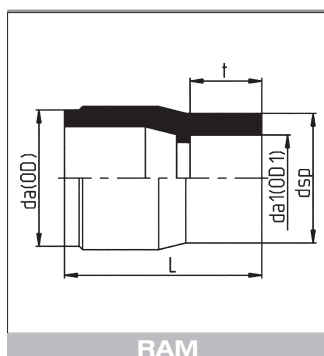


RAM

CONCENTRISCHE VERLOOPSTUKKEN
REDUCTIONS CONCENTRIQUES
CONCENTRIC REDUCERS

PN 16

Gespoten
Injectés
Moulded

| da x da1 | dsp | t | L | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|----------|-------|----|------|----------|---------|
| 25 x 20 | 30.0 | 16 | 39.0 | 0.01 | 3.07 |
| 32 x 20 | 30.0 | 16 | 44.5 | 0.02 | 3.77 |
| 32 x 25 | 35.0 | 18 | 45.0 | 0.02 | 3.77 |
| 40 x 20 | 29.5 | 16 | 50.0 | 0.02 | 4.54 |
| 40 x 25 | 34.5 | 18 | 50.0 | 0.03 | 4.54 |
| 40 x 32 | 42.8 | 20 | 50.0 | 0.03 | 4.54 |
| 50 x 20 | 29.4 | 16 | 55.5 | 0.04 | 5.26 |
| 50 x 25 | 34.7 | 18 | 55.0 | 0.03 | 5.26 |
| 50 x 32 | 43.7 | 20 | 55.0 | 0.04 | 5.26 |
| 50 x 40 | 52.8 | 22 | 54.5 | 0.04 | 5.26 |
| 63 x 25 | 34.8 | 18 | 64.0 | 0.06 | 7.25 |
| 63 x 32 | 42.9 | 20 | 65.0 | 0.07 | 7.25 |
| 63 x 40 | 52.8 | 22 | 64.5 | 0.07 | 7.25 |
| 63 x 50 | 64.8 | 24 | 65.0 | 0.08 | 7.25 |
| 75 x 63 | 81.5 | 29 | 64.0 | 0.11 | 12.23 |
| 90 x 63 | 80.8 | 29 | 86.5 | 0.19 | 17.67 |
| 90 x 75 | 93.0 | 32 | 86.6 | 0.19 | 17.67 |
| 110 x 63 | 81.2 | 29 | 90.0 | 0.27 | 24.01 |
| 110 x 90 | 113.8 | 37 | 88.7 | 0.30 | 24.01 |

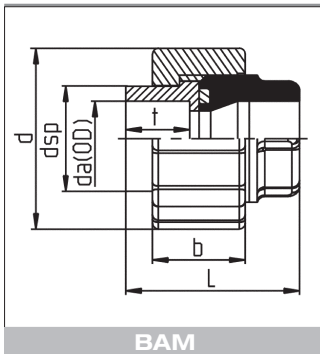


BAM

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS UNIONS
UNIONS

PN 10

Gespoten / Injectés / Moulded
FPM dichting / joint / sealing

| da | dsp | L | t | d | b | KG/ST/PC | €/ST/PC FPM |
|----|------|----|------|-----|----|----------|----------------|
| 20 | 27.3 | 45 | 16.0 | 47 | 24 | 0.04 | 17.72 |
| 25 | 35.7 | 49 | 18.0 | 57 | 26 | 0.06 | 19.28 |
| 32 | 41.3 | 53 | 20.0 | 64 | 30 | 0.08 | 23.17 |
| 40 | 52.8 | 59 | 22.0 | 78 | 31 | 0.14 | 32.71 |
| 50 | 58.6 | 67 | 24.5 | 89 | 35 | 0.18 | 46.30 |
| 63 | 73.6 | 79 | 29.0 | 109 | 39 | 0.31 | 62.99 |

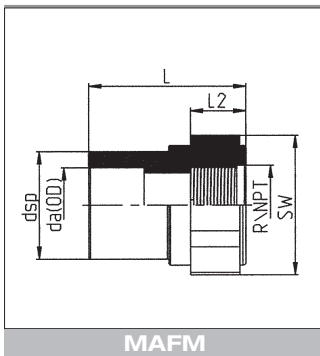


MAFM

OVERGANGSTUK
PIECE D'ADAPTATION
ADAPTOR

PN 10

Gespoten, met binnendraad. GFK versterkt.
Injectés, avec filetage femelle. Renforcé fibre de verre.
Moulded, with female tread. Glassfiber reinforced

| da | dsp | L | L2 | SW | R | KG/ST/PC | €/ST/PC | |
|----|-------------|------|------|------|----|----------|---------|-------|
| 20 | 20 x 1/2" | 29.0 | 45.0 | 16.0 | 32 | 0.50 | 0.02 | 7.89 |
| 25 | 25 x 3/4" | 35.0 | 50.5 | 18.0 | 41 | 0.75 | 0.03 | 8.91 |
| 32 | 32 x 1 " | 43.0 | 57.0 | 20.0 | 46 | 1.00 | 0.05 | 11.70 |
| 40 | 40 x 1 1/4" | 52.5 | 62.5 | 24.0 | 55 | 1.25 | 0.07 | 13.38 |
| 50 | 50 x 1 1/2" | 63.5 | 68.0 | 24.5 | 70 | 1.50 | 0.12 | 21.05 |
| 63 | 63 x 2 " | 80.0 | 74.0 | 30.0 | 85 | 2.00 | 0.19 | 26.36 |

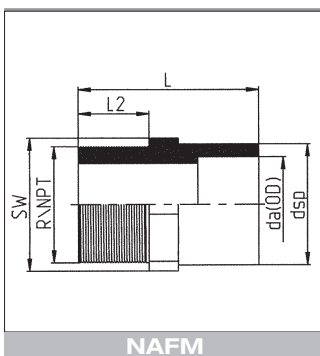

NAFM

OVERGANGSTUK
PIECE D'ADAPTATION
ADAPTOR

PN 10

Gespoten, met buitendraad
Injectés, avec filetage mâle
Moulded, with male thread

| da | dsp | L | L2 | SW | R | KG/ST/PC | €/ST/PC | |
|----|-------------|----|----|----|----|----------|---------|-------|
| 20 | 20 x 3/4" | 25 | 51 | 20 | 27 | 0.75 | 0.01 | 7.40 |
| 25 | 25 x 1 " | 32 | 61 | 24 | 36 | 1.00 | 0.03 | 9.35 |
| 32 | 32 x 1 1/4" | 40 | 66 | 27 | 46 | 1.25 | 0.04 | 11.27 |
| 40 | 40 x 1 1/2" | 50 | 74 | 29 | 55 | 1.50 | 0.06 | 18.48 |
| 50 | 50 x 2 " | 63 | 78 | 31 | 65 | 2.00 | 0.10 | 23.35 |



27 / DN 15-50

MONOBLOK KOGELKRANEN
ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE - MONOBLOC
MONOBLOC - BALL VALVES

Kogelkranen voor chemische toepassingen. Uniek monoblok design zorgt voor verhoogde zekerheid tegen lekkage. Kogelzittingen en spindelpakking in PTFE. Geflensde uitvoering, manuele bediening met vergrendelbare kunststof hendel.

Robinets à tournant sphérique pour des applications chimiques. En monobloc unique offre une sécurité accrue contre les fuites. Sièges de boule et le joint de tige en PTFE. Exécution à bride, commande manuelle à levier cadenassable en matière synthétique.

Ball valves for chemical applications. Unique monobloc design provides increased security against leakage. Ball seats and spindle gasket in PTFE. Flanged execution, manual control with lockable lever in plastic.




27A / DN 65-100

Opties / Option :


- Pneumatische en elektrische aandrijvingen (+ toebehoren)
- spindelverlengingen voor isolatie
- ATEX uitvoering
- diameters tot DN 150
- dodemanshendel
- terugmeldingen (open-dicht)

- Actionneurs pneumatiques et électriques (+ accessoires)
- rehausse pour calorifugeage
- exécution ATEX
- diamètres jusqu'à DN 150
- levier homme mort
- contacts fin de course (ouvert-fermé)

- Pneumatic and electric actuators
- spindle extensions for insulation
- ATEX execution
- diameters up to DN 150
- spring return handle
- limit switches (open-close)

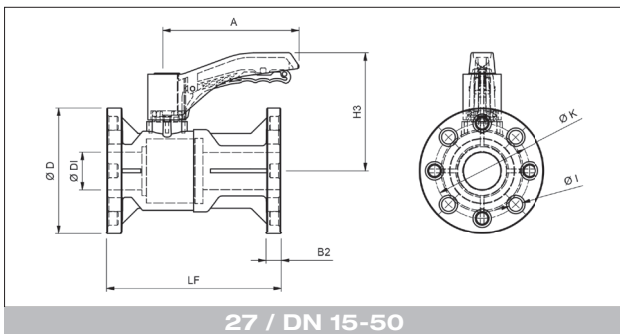

27 / DN 15-50

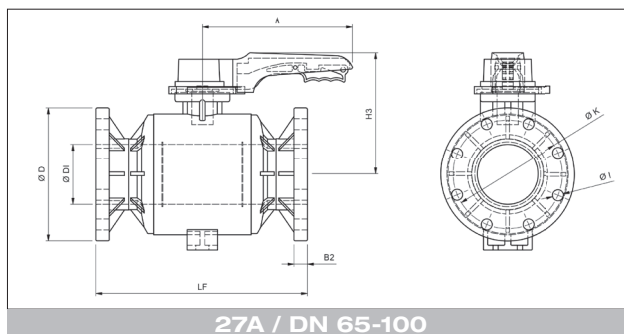

27A / DN 65-100

| DN | d | G | PN | Kv | Torque | D | H3 | A | LF | B2 | n x l | K | Bouten Boulon Bolts | Torque* | PE-HD | | |
|-----|-----|--------|----|-------|--------|-----|-----|-----|-----|------|--------|-----|---------------------------|---------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | m ³ /h | Nm | EPDM |
| 15 | 20 | 1/2" | 10 | 11,1 | 6 | 95 | 115 | 140 | 130 | 13.0 | 4 x 14 | 65 | 4xM12 | 7,5 | 123.19 | 132.93 | 162.75 |
| 20 | 25 | 3/4" | 10 | 21.0 | 6 | 105 | 115 | 140 | 150 | 14.0 | 4 x 14 | 75 | 4xM12 | 9.0 | 151.83 | 163.32 | 199.18 |
| 25 | 32 | 1" | 10 | 42.0 | 8 | 117 | 125 | 140 | 160 | 15.0 | 4 x 14 | 85 | 4xM12 | 10.0 | 172.06 | 189.25 | 219.40 |
| 32 | 40 | 1 1/4" | 10 | 60.0 | 12 | 140 | 145 | 175 | 180 | 17.0 | 4 x 18 | 100 | 4xM16 | 20.0 | 220.45 | 236.05 | 282.64 |
| 40 | 50 | 1 1/2" | 10 | 96.0 | 12 | 150 | 145 | 175 | 200 | 17,5 | 4 x 18 | 110 | 4xM16 | 20.0 | 244.60 | 266.43 | 306.72 |
| 50 | 63 | 2" | 10 | 186.0 | 19 | 165 | 155 | 175 | 230 | 18.0 | 4 x 18 | 125 | 4xM16 | 25.0 | 292.91 | 317.82 | 395.47 |
| 65 | 75 | 2 1/2" | 10 | 300.0 | 18 | 185 | 205 | 250 | 290 | 20.0 | 4 x 18 | 145 | 4xM16 | 25.0 | 548.11 | 587.11 | 706.52 |
| 80 | 90 | 3" | 10 | 420.0 | 18 | 200 | 205 | 250 | 310 | 20.0 | 8 x 18 | 160 | 8xM16 | 30.0 | 646.82 | 693.04 | 825.70 |
| 100 | 110 | 4" | 10 | 840.0 | 40 | 225 | 215 | 250 | 350 | 21.0 | 8 x 18 | 180 | 8xM16 | 30.0 | 817.59 | 864.77 | 997.51 |


Torque = draaimoment / couple de manoeuvre / torque operation

Torque* = aandraaimoment flensbouten / couple de serrage boulons / tightening torque flange bolts


Drukbestendige hulpstukken met geïntegreerde electrolasmof tot diam. 1200 mm.
SDR 26 tot SDR 7,4
DVGW gekeurd en lasbaar met de Hürner lasapparaten.

Raccords résistant à la pression avec E-manchons intégré jusqu'à diam. 1200 mm.
SDR 26 de SDR 7,4.
DVGW et soudable avec des appareils de soudage Hürner.


Pressure-resistant fittings with integrated E-socket electro just up to 1200 mm
SDR 26 to SDR 7.4.
DVGW tested and weldable with the welding machine Hürner.




E-bochten / courbes / bends
22-30-45-90°




E-muurkraag
collets murals
wall stubs




E-mof / manchon / sleeve




E-concentrische reducties
réductions concentriques
concentric reducers




E-excentrische reducties
réductions excentriques
eccentric reducers




E-flenskraag
bride special
special flange




E-T-verloopstuk / réduction T / T-reducer



E-T-stuk / tes à / tees 90°




E-kraag met losse flens
collet avec bride tournante
stub end with flange



E-muurkraag
collets murals
wall stubs + EPDM

ISO 9001/2008



Certified Company

LEIDINGSYSTEMEN VOOR SCHEEPSBOUW
TUYAUTERIE POUR LA CONSTRUCTION NAVALE
PIPING SYSTEM FOR SHIP BUILDING

Volledig leidingsysteem beschikbaar in PE 100 / PE 100-RC (buizen en fittings van D20 mm aan D500 in SDR 11 & SDR 17 mm) voor de bouw van leidingsystemen op schepen en offshore platforms (geschikt voor nieuwe en te renoveren installatie).

Corrosiebestendig en licht gewicht leidingsysteem voor:

- koud en warm water systemen
- gekoeld en pekel watersystemen
- koelsystemen (airconditioning)
- zwart en grijs water systemen
- waterzuivering - vers en afval water
- osmose systemen en verdamping
- vers water bunker lijnen
- water ballast

Voordelen van het gebruik van kunststof

- hoge flexibiliteit
- rendabel, makkelijk te gebruiken en snelle installatie
- licht gewicht
- zeer goede weerstand tegen het schuren
- bestand tegen alle soorten van microbiële corrosie
- weerbestendig
- UV bestendig
- weinig onderhoud nodig

Système complet de tuyauteries en polyéthylène (PE 100 / PE 100-RC) - tubes et raccords de D 20 mm jusqu'à D 500 mm en SDR 11 & SDR 17 - pour la construction navale et les plates-formes offshore (adapté pour nouvelles constructions et montages ultérieurs).

Tuyauteries anti-corrosio plus légères pour:

- conduites d'eau chaude et froide
- processus d'eau de refroidissement
- traitement de l'eau de mer
- alimentation de la climatisation
- évacuation des eaux sanitaires
- traitement de l'eau
- systèmes d'osmose et d'évaporation
- tuyauterie de réservoirs d'eau potable
- eaux de ballast
- alimentation en eau fraîche et évacuation des eaux usées

Avantages des canalisations plastiques en PE de haute qualité

- haute flexibilité
- rentable, facile à utiliser et installation rapide
- léger
- très bonne résistance à l'abrasion
- résistant à tous les types de corrosion microbienne
- résistant aux intempéries
- résistant aux UV
- peu d'entretien

Complete piping system available in PE 100 / PE 100-RC (pipes and fittings from D20 mm to D500 mm in SDR 11 & SDR 17) for the construction of piping systems on ships and offshore platforms (suitable for new and retrofit installation).

Corrosion resistant and low weight piping system for:

- hot and cold water systems
- chilled and brine water systems
- cooling systems (air condition)
- black and grey water systems
- osmosis systems and evaporation
- fresh water bunker lines
- ballast water
- water treatment - fresh and waste water

Advantages of using plastics:

- high flexibility
- easy handling, cost effective and fast installation
- low weight
- very good abrasion resistance
- resistant to all kinds of microbial corrosion
- weather resistant
- UV-resistant
- low maintenance required