


VENTILATIE  
VENTILATION  
VENTILATION





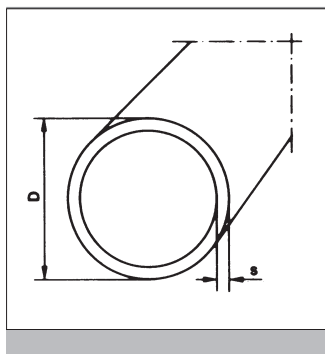

ROND DONKERGRIJS RAL 7011  
 ROND GRIS FONCÉ RAL 7011  
 ROUND DARK GREY RAL 7011

Volgens ISO standaard.

L = 5 m, gladde uitvoering. Andere lengten, kleuren en/of uiteinden op aanvraag

Zelfdovend volgens DIN 4102 en EN 13501.

Afmetingen volgens DIN 8062 en DIN 4740-1.

Suivant normes ISO.

L = 5 m, bouts lisses. Autres longueurs, couleurs et/ou bouts sur demande.

Auto-extinguible suivant DIN 4102 et EN 13501.

Dimensions suivant DIN 8062 et DIN 4740-1

According to ISO standard.

L = 5 m, straight ends. Other lengths, colours and/or ends on request.

Self-extinguishing according to DIN 4102 and EN 13501.

Dimensions according to DIN 8062 and DIN 4740-1

| D x s     | KG/M   | €/M    |
|-----------|--------|--------|
| 110 x 1.8 | 0.964  | 14.96  |
| 125 x 1.8 | 1.097  | 17.02  |
| 140 x 1.8 | 1.231  | 16.62  |
| 160 x 1.8 | 1.410  | 21.31  |
| 180 x 1.8 | 1.588  | 25.32  |
| 200 x 1.8 | 1.767  | 26.58  |
| 225 x 1.8 | 1.990  | 31.15  |
| 250 x 2.0 | 2.432  | 36.67  |
| 280 x 2.3 | 3.156  | 48.82  |
| 315 x 2.5 | 3.831  | 57.83  |
| 355 x 2.8 | 4.944  | 77.08  |
| 400 x 3.2 | 6.191  | 97.63  |
| 450 x 3.6 | 7.761  | 123.50 |
| 500 x 4.0 | 9.509  | 149.93 |
| 600 x 5.0 | 14.000 | 454.56 |

OP AANVRAAG / SUR DEMANDE / ON REQUEST


PVC-UV wit / blanc / white

alle fittingen / tous les raccords / all fittings



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**








BOCHTEN R = 1D  
COURBES R = 1D  
ELBOWS R = 1D

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

SEGMENTVRIJ  
SANS SEGMENTS  
WITHOUT SEGMENTS

Beide zijden gemoft.  
Manchonnées des deux côtés.  
Solvent welding sleeves on both ends.




| d   | L  | L1 | s   | H   |     |     |     |     |     | €/ST/PC    |            |            |            |            |            |
|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|     |    |    |     | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 15° | 90°<br>GBV | 75°<br>LBV | 60°<br>KBV | 45°<br>HBV | 30°<br>IBV | 15°<br>JBV |
| 50  | 30 | 25 | 3.5 | 55  | 50  | 40  | 30  | 20  | 15  | 15.53      | 15.53      | 16.73      | 14.34      | 14.34      | 14.34      |
| 63  | 30 | 25 | 3.5 | 70  | 60  | 45  | 32  | 20  | 20  | 15.53      | 15.53      | 16.73      | 14.34      | 14.34      | 14.34      |
| 75  | 40 | 35 | 3.5 | 80  | 65  | 50  | 35  | 25  | 20  | 15.53      | 15.53      | 16.73      | 14.34      | 14.34      | 14.34      |
| 90  | 40 | 35 | 3.5 | 95  | 75  | 55  | 40  | 30  | 20  | 19.13      | 19.13      | 19.13      | 16.73      | 16.73      | 16.73      |
| 110 | 50 | 40 | 4.0 | 120 | 95  | 75  | 55  | 55  | 15  | 23.89      | 23.89      | 26.28      | 17.92      | 16.73      | 16.73      |
| 125 | 50 | 40 | 5.0 | 135 | 105 | 80  | 60  | 60  | 25  | 26.28      | 26.28      | 25.09      | 21.50      | 19.13      | 19.13      |
| 140 | 50 | 40 | 4.0 | 150 | 115 | 90  | 70  | 70  | 30  | 28.67      | 28.67      | 27.47      | 21.50      | 21.50      | 21.50      |
| 160 | 50 | 40 | 3.5 | 170 | 135 | 100 | 75  | 65  | 20  | 31.07      | 31.07      | 31.07      | 22.70      | 26.28      | 26.28      |
| 180 | 60 | 50 | 3.5 | 190 | 150 | 115 | 86  | 85  | 35  | 35.84      | 35.84      | 34.65      | 26.28      | 26.28      | 26.28      |
| 200 | 60 | 50 | 3.0 | 210 | 165 | 125 | 95  | 85  | 25  | 39.42      | 39.42      | 41.81      | 26.28      | 26.28      | 26.28      |
| 225 | 60 | 50 | 4.0 | 235 | 185 | 140 | 105 | 105 | 40  | 50.18      | 50.18      | 52.57      | 31.07      | 31.07      | 33.45      |
| 250 | 60 | 50 | 4.0 | 260 | 200 | 155 | 115 | 105 | 35  | 52.60      | 52.60      | 52.57      | 34.65      | 33.45      | 33.45      |
| 280 | 60 | 50 | 6.0 | 290 | 225 | 170 | 125 | 125 | 45  | 72.87      | 72.87      | 77.66      | 47.78      | 35.84      | 35.84      |
| 315 | 60 | 50 | 5.0 | 325 | 250 | 190 | 140 | 140 | 50  | 88.40      | 88.40      | 88.40      | 54.96      | 45.39      | 45.39      |
| 355 | 60 | 50 | 5.0 | 365 | 280 | 215 | 160 | 155 | 55  | 115.88     | 115.88     | 115.88     | 74.08      | 57.35      | 57.35      |
| 400 | 70 | 60 | 6.0 | 410 | 315 | 240 | 175 | 175 | 65  | 140.97     | 140.97     | 129.02     | 86.01      | 65.72      | 65.72      |
| 450 | 70 | 60 | 4.0 | 460 | 365 | 280 | 200 | 195 | 70  | 391.86     | 391.86     | 296.29     | 290.32     | 154.11     | 154.11     |
| 500 | 70 | 65 | 5.0 | 510 | 405 | 300 | 215 | 215 | 85  | 458.80     | 458.80     | 372.75     | 322.56     | 180.40     | 178.01     |
| 600 | 80 | 65 | 5.0 | 600 | 470 | 360 | 270 | 170 | 90  | 776.56     | 776.56     | 647.52     | 498.19     | 277.18     | 260.44     |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding


**PVC**



SOKKEN  
MANCHONS  
SOCKETS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d   | L2 | L1 | L   | S | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|----|----|-----|---|----------|---------|
| 50  | 30 | 25 | 80  | 3 | 0.1      | 8.36    |
| 63  | 30 | 25 | 80  | 3 | 0.1      | 8.36    |
| 75  | 30 | 35 | 100 | 3 | 0.2      | 8.36    |
| 90  | 30 | 35 | 100 | 3 | 0.2      | 8.36    |
| 110 | 20 | 40 | 100 | 3 | 0.1      | 10.76   |
| 125 | 20 | 40 | 100 | 3 | 0.1      | 13.15   |
| 140 | 20 | 40 | 100 | 3 | 0.1      | 13.15   |
| 160 | 20 | 40 | 100 | 3 | 0.2      | 16.73   |
| 180 | 20 | 40 | 100 | 3 | 0.2      | 19.13   |
| 200 | 20 | 50 | 120 | 3 | 0.3      | 21.50   |
| 225 | 20 | 50 | 120 | 3 | 0.4      | 32.26   |
| 250 | 20 | 50 | 120 | 3 | 0.4      | 34.65   |
| 280 | 20 | 50 | 120 | 3 | 0.4      | 40.63   |
| 315 | 20 | 50 | 120 | 3 | 0.7      | 40.63   |
| 355 | 30 | 50 | 130 | 4 | 0.7      | 48.99   |
| 400 | 35 | 60 | 155 | 4 | 1.0      | 51.37   |
| 450 | 40 | 60 | 160 | 4 | 1.4      | 89.61   |
| 500 | 40 | 60 | 160 | 4 | 1.4      | 100.36  |
| 600 | 35 | 65 | 165 | 5 | 2.4      | 121.86  |

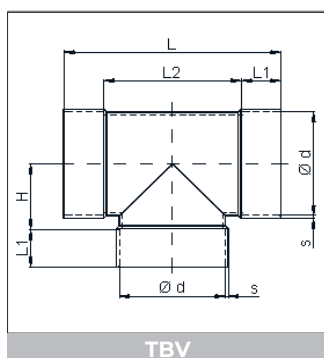

T-STUKKEN 90°  
TES A 90°  
TEES 90°

DONKERGRIJS RAL7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Driezijdig gemoft.  
Manchonnés des trois côtés.  
Solvent welding sleeves on all ends.

| d    | H   | L2  | L1 | L   | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|------|-----|-----|----|-----|-----|----------|---------|
| 50   | 35  | 70  | 35 | 140 | 3.0 | 0.1      | 23.24   |
| 63   | 45  | 90  | 35 | 160 | 3.0 | 0.2      | 25.62   |
| 75   | 55  | 100 | 35 | 170 | 3.0 | 0.2      | 29.96   |
| 90   | 60  | 130 | 35 | 200 | 3.0 | 0.3      | 33.65   |
| 110  | 70  | 145 | 40 | 225 | 3.5 | 0.4      | 38.23   |
| 125  | 85  | 185 | 50 | 285 | 3.0 | 0.6      | 48.99   |
| 140  | 95  | 205 | 45 | 295 | 3.0 | 0.7      | 51.37   |
| 160  | 100 | 250 | 40 | 330 | 4.5 | 0.8      | 48.99   |
| 180  | 110 | 270 | 55 | 380 | 3.0 | 1.1      | 66.89   |
| 200  | 120 | 285 | 50 | 385 | 5.0 | 1.2      | 64.51   |
| 225  | 140 | 335 | 60 | 455 | 3.5 | 1.8      | 92.00   |
| 250  | 145 | 315 | 50 | 415 | 5.5 | 1.8      | 93.78   |
| 280  | 175 | 365 | 50 | 465 | 3.5 | 2.3      | 156.51  |
| 315  | 190 | 418 | 60 | 538 | 3.5 | 2.9      | 180.40  |
| 355  | 225 | 495 | 50 | 595 | 3.5 | 3.6      | 248.49  |
| 400  | 240 | 490 | 60 | 610 | 3.5 | 4.2      | 259.25  |
| *450 | 250 | 560 | 70 | 700 | 3.5 | 5.2      | 467.11  |
| *500 | 305 | 590 | 70 | 730 | 4.0 | 7.5      | 537.61  |
| *600 | 340 | 670 | 70 | 810 | 5.0 | 12.0     | 819.66  |


\* gesegmenteerd / segmenté / segmented

Eveneens leverbaar verloop T-stukken  
Aussi livable tés réduits  
Also available tees reducing



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

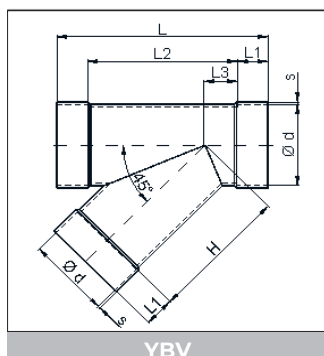

T-STUKKEN 45°  
TES A 45°  
TEES 45°

DONKERGRIJS RAL7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


| d           | L    | L1 | H   | S   | L3  | L2   | KG/ST/PC | €/ST/PC        |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|------|----------|----------------|
| <b>50</b>   | 170  | 35 | 75  | 3.0 | 25  | 100  | 0.2      | <b>56.15</b>   |
| <b>63</b>   | 190  | 35 | 95  | 3.0 | 28  | 120  | 0.2      | <b>56.15</b>   |
| <b>75</b>   | 215  | 40 | 105 | 3.0 | 30  | 135  | 0.3      | <b>56.15</b>   |
| <b>90</b>   | 240  | 40 | 125 | 3.0 | 35  | 160  | 0.4      | <b>59.74</b>   |
| <b>110</b>  | 290  | 40 | 160 | 3.0 | 50  | 210  | 0.6      | <b>64.51</b>   |
| <b>125</b>  | 290  | 40 | 167 | 3.0 | 42  | 210  | 0.7      | <b>66.89</b>   |
| <b>140</b>  | 325  | 45 | 188 | 3.0 | 48  | 235  | 0.8      | <b>75.27</b>   |
| <b>160</b>  | 395  | 55 | 222 | 3.0 | 63  | 285  | 1.1      | <b>81.24</b>   |
| <b>180</b>  | 420  | 50 | 250 | 3.0 | 70  | 320  | 1.4      | <b>96.77</b>   |
| <b>200</b>  | 435  | 45 | 272 | 3.0 | 72  | 345  | 1.6      | <b>111.11</b>  |
| <b>225</b>  | 490  | 50 | 307 | 3.5 | 82  | 390  | 2.3      | <b>132.61</b>  |
| <b>250</b>  | 500  | 40 | 335 | 3.0 | 85  | 420  | 2.2      | <b>162.47</b>  |
| <b>280</b>  | 570  | 50 | 375 | 4.0 | 95  | 470  | 3.7      | <b>226.99</b>  |
| <b>315</b>  | 640  | 60 | 417 | 4.0 | 102 | 520  | 4.7      | <b>259.25</b>  |
| <b>355</b>  | 675  | 50 | 465 | 4.0 | 110 | 575  | 5.6      | <b>370.36</b>  |
| <b>400</b>  | 780  | 60 | 539 | 4.0 | 130 | 660  | 7.3      | <b>372.75</b>  |
| <b>*450</b> | 925  | 65 | 622 | 5.0 | 172 | 795  | 12.2     | <b>623.62</b>  |
| <b>*500</b> | 995  | 65 | 682 | 5.0 | 182 | 865  | 14.5     | <b>711.86</b>  |
| <b>*600</b> | 1155 | 65 | 812 | 6.0 | 212 | 1025 | 24.1     | <b>1047.75</b> |

\* gesegmenteerd / segmenté / segmented



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding


**PVC**

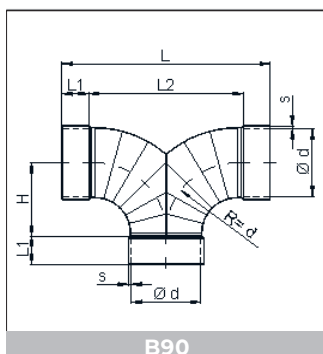

BROEKSTUKKEN 90°  
CULOTTES A 90°  
TROUSER PIECES 90°

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d   | H   | L2   | L1 | L    | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|------|----|------|-----|----------|---------|
| 50  | 60  | 120  | 25 | 170  | 3.0 | 0.2      | 62.13   |
| 63  | 75  | 150  | 25 | 200  | 3.0 | 0.2      | 62.13   |
| 75  | 80  | 160  | 35 | 230  | 3.0 | 0.3      | 62.13   |
| 90  | 95  | 190  | 35 | 260  | 3.0 | 0.5      | 64.51   |
| 110 | 120 | 240  | 40 | 320  | 3.0 | 0.8      | 78.85   |
| 125 | 135 | 270  | 40 | 350  | 3.0 | 1.2      | 88.40   |
| 140 | 150 | 300  | 40 | 380  | 3.0 | 1.2      | 100.36  |
| 160 | 170 | 340  | 40 | 420  | 3.0 | 1.3      | 124.25  |
| 180 | 190 | 380  | 50 | 480  | 3.0 | 1.6      | 164.87  |
| 200 | 210 | 420  | 50 | 520  | 3.0 | 1.7      | 164.87  |
| 225 | 235 | 470  | 50 | 570  | 3.5 | 2.8      | 207.87  |
| 250 | 260 | 520  | 50 | 620  | 3.5 | 3.3      | 221.02  |
| 280 | 290 | 580  | 50 | 680  | 3.5 | 6.1      | 264.02  |
| 315 | 325 | 650  | 50 | 750  | 3.5 | 6.2      | 291.51  |
| 355 | 365 | 730  | 50 | 830  | 3.5 | 7.7      | 332.14  |
| 400 | 410 | 820  | 50 | 920  | 3.5 | 11.9     | 377.52  |
| 450 | 470 | 940  | 55 | 1050 | 3.5 | 9.7      | 1102.71 |
| 500 | 520 | 1040 | 55 | 1150 | 4.0 | 14.8     | 1612.84 |
| 600 | 615 | 1230 | 65 | 1360 | 5.0 | 21.1     | 2122.99 |

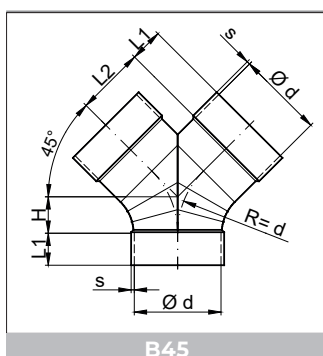

BROEKSTUKKEN 45°  
CULOTTES A 45°  
TROUSER PIECES 45°


DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d   | H   | L2  | L1 | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|-----|----------|---------|
| 50  | 20  | 35  | 25 | 3.0 | 0.1      | 53.77   |
| 63  | 25  | 45  | 25 | 3.0 | 0.2      | 53.77   |
| 75  | 35  | 50  | 20 | 3.0 | 0.2      | 53.77   |
| 90  | 35  | 65  | 20 | 3.0 | 0.3      | 56.15   |
| 110 | 40  | 75  | 45 | 3.0 | 0.4      | 64.51   |
| 125 | 60  | 100 | 40 | 3.0 | 0.7      | 66.89   |
| 140 | 70  | 120 | 20 | 3.0 | 0.7      | 92.00   |
| 160 | 55  | 125 | 40 | 3.0 | 0.8      | 107.51  |
| 180 | 85  | 140 | 30 | 3.0 | 1.1      | 139.78  |
| 200 | 60  | 145 | 50 | 3.0 | 1.0      | 158.90  |
| 225 | 105 | 185 | 40 | 3.0 | 1.9      | 183.97  |
| 250 | 70  | 160 | 50 | 3.0 | 1.4      | 191.16  |
| 280 | 125 | 245 | 40 | 3.0 | 3.7      | 293.89  |
| 315 | 140 | 275 | 50 | 3.0 | 3.1      | 297.48  |
| 355 | 140 | 275 | 45 | 3.0 | 5.0      | 302.26  |
| 400 | 175 | 355 | 50 | 3.0 | 9.0      | 321.37  |
| 450 | 200 | 415 | 55 | 3.5 | 9.5      | 917.53  |
| 500 | 215 | 460 | 60 | 4.0 | 13.9     | 978.45  |
| 600 | 255 | 550 | 60 | 5.0 | 16.3     | 1430.08 |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

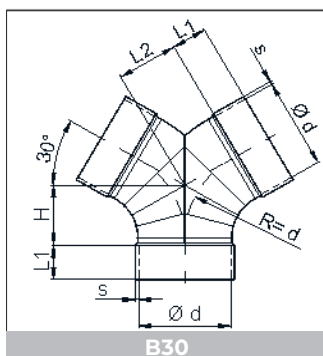

BROEKSTUKKEN 30°  
CULOTTES A 30°  
TROUSER PIECES 30°


DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d          | H   | L2  | L1 | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC        |
|------------|-----|-----|----|-----|----------|----------------|
| <b>50</b>  | 35  | 35  | 25 | 3.0 | 0.1      | <b>51.37</b>   |
| <b>63</b>  | 40  | 40  | 25 | 3.0 | 0.2      | <b>51.37</b>   |
| <b>75</b>  | 45  | 45  | 35 | 3.0 | 0.3      | <b>51.37</b>   |
| <b>90</b>  | 55  | 55  | 35 | 3.0 | 0.3      | <b>53.77</b>   |
| <b>110</b> | 75  | 75  | 40 | 3.0 | 0.6      | <b>62.13</b>   |
| <b>125</b> | 80  | 80  | 40 | 3.0 | 0.8      | <b>64.51</b>   |
| <b>140</b> | 90  | 90  | 40 | 3.0 | 0.8      | <b>88.40</b>   |
| <b>160</b> | 100 | 100 | 40 | 3.0 | 0.9      | <b>105.14</b>  |
| <b>180</b> | 115 | 115 | 50 | 3.0 | 1.1      | <b>139.78</b>  |
| <b>200</b> | 125 | 125 | 50 | 3.0 | 1.1      | <b>156.51</b>  |
| <b>225</b> | 140 | 140 | 50 | 3.0 | 1.8      | <b>178.01</b>  |
| <b>250</b> | 155 | 155 | 50 | 3.0 | 2.1      | <b>188.76</b>  |
| <b>280</b> | 170 | 170 | 50 | 3.0 | 3.9      | <b>291.51</b>  |
| <b>315</b> | 190 | 190 | 50 | 3.0 | 3.9      | <b>297.48</b>  |
| <b>355</b> | 215 | 215 | 50 | 3.0 | 5.9      | <b>302.26</b>  |
| <b>400</b> | 240 | 240 | 50 | 3.0 | 9.8      | <b>321.37</b>  |
| <b>450</b> | 270 | 270 | 55 | 3.5 | 5.2      | <b>909.17</b>  |
| <b>500</b> | 300 | 300 | 55 | 4.0 | 10.7     | <b>973.68</b>  |
| <b>600</b> | 355 | 355 | 65 | 5.0 | 12.7     | <b>1655.84</b> |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

PVC

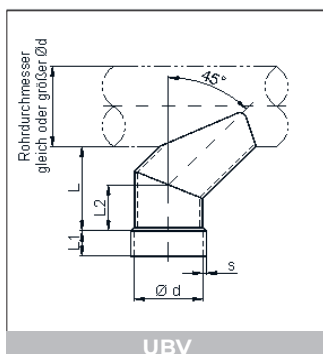


UBV

Buisstuk niet inbegrepen  
Pied de tube no inclusive  
Pipe connection not included

ZADELSTUKKEN 90°  
SELLE DE PIQUAGE A 90°  
SADDLE CONNECTIONS 90°

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d   | L   | L1  | L2  | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|-----|-----|----------|---------|
| 50  | 65  | 35  | 30  | 2.4 | 0.1      | 38.23   |
| 63  | 80  | 35  | 33  | 3.0 | 0.2      | 40.63   |
| 75  | 90  | 35  | 36  | 2.2 | 0.2      | 40.63   |
| 90  | 100 | 35  | 39  | 2.7 | 0.2      | 45.39   |
| 110 | 130 | 40  | 53  | 3.2 | 0.3      | 51.37   |
| 125 | 145 | 40  | 56  | 1.8 | 0.4      | 56.15   |
| 140 | 160 | 40  | 59  | 2.8 | 0.5      | 62.13   |
| 160 | 185 | 40  | 73  | 3.2 | 0.8      | 66.89   |
| 180 | 205 | 50  | 77  | 2.5 | 0.8      | 75.27   |
| 200 | 225 | 50  | 81  | 2.5 | 1.0      | 81.24   |
| 225 | 255 | 50  | 97  | 2.8 | 1.3      | 94.38   |
| 250 | 280 | 50  | 102 | 2.9 | 1.6      | 113.50  |
| 280 | 305 | 50  | 108 | 2.9 | 1.9      | 145.75  |
| 315 | 340 | 50  | 115 | 2.9 | 2.4      | 169.66  |
| 355 | 375 | 50  | 124 | 2.9 | 3.0      | 207.87  |
| 400 | 415 | 60  | 133 | 3.2 | 4.0      | 328.55  |
| 450 | 470 | 60  | 153 | 3.6 | 6.5      | 401.42  |
| 500 | 515 | 60  | 164 | 4.0 | 8.0      | 485.93  |
| 600 | 620 | 65  | 194 | 5.0 | 14.0     | 667.35  |
| 700 | 710 | 80  | 265 | 6.0 | 24.0     | 873.59  |
| 800 | 800 | 100 | 286 | 6.3 | 33.0     | 1149.24 |

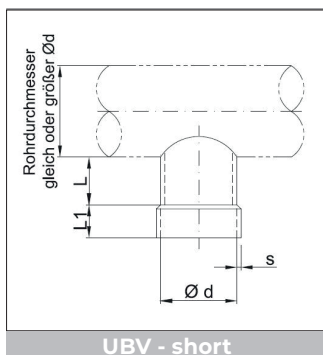

UBV - short

ZADELSTUKKEN 90° - KORT  
SELLE DE PIQUAGE A 90° - COURT  
SADDLE CONNECTIONS 90° - SHORT


DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d   | L  | L1 | S   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|----|----|-----|----------|---------|
| 50  | 20 | 35 | 3.0 | 0.1      | 36.34   |
| 63  | 20 | 35 | 3.0 | 0.1      | 36.34   |
| 75  | 20 | 35 | 3.0 | 0.1      | 36.34   |
| 90  | 20 | 35 | 3.0 | 0.1      | 44.12   |
| 110 | 20 | 40 | 3.0 | 0.1      | 46.85   |
| 125 | 20 | 40 | 3.0 | 0.1      | 54.62   |
| 140 | 25 | 40 | 3.0 | 0.2      | 56.94   |
| 160 | 25 | 40 | 3.0 | 0.2      | 59.66   |
| 180 | 25 | 50 | 3.0 | 0.3      | 70.18   |
| 200 | 25 | 50 | 3.0 | 0.3      | 72.72   |
| 225 | 25 | 50 | 3.0 | 0.3      | 88.25   |
| 250 | 35 | 50 | 3.0 | 0.4      | 104.00  |
| 280 | 35 | 50 | 3.0 | 0.5      | 140.57  |
| 315 | 35 | 60 | 3.0 | 0.6      | 145.60  |
| 355 | 45 | 50 | 4.0 | 1.0      | 189.75  |
| 400 | 45 | 60 | 4.0 | 1.3      | 245.42  |
| 450 | 45 | 70 | 4.0 | 1.5      | 361.20  |
| 500 | 45 | 70 | 4.0 | 1.8      | 465.00  |
| 600 | 70 | 70 | 5.0 | 3.7      | 684.98  |




lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**



CBV d 50-400



CBV d 400-1250

AFSLUITKAPPEN  
BOUCHONS  
END CAPS


DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

| d          | D   | L  | L1 | s   | KG/ST/PC | €/ST/PC       |
|------------|-----|----|----|-----|----------|---------------|
| <b>50</b>  | 65  | 25 | 22 | 3.0 | 0.1      | <b>13.15</b>  |
| <b>63</b>  | 80  | 25 | 22 | 3.0 | 0.1      | <b>13.15</b>  |
| <b>75</b>  | 90  | 25 | 22 | 3.0 | 0.1      | <b>13.15</b>  |
| <b>90</b>  | 105 | 25 | 22 | 3.0 | 0.1      | <b>16.73</b>  |
| <b>110</b> | 140 | 25 | 28 | 3.5 | 0.2      | <b>13.15</b>  |
| <b>125</b> | 155 | 25 | 28 | 3.0 | 0.2      | <b>13.15</b>  |
| <b>140</b> | 175 | 25 | 28 | 3.0 | 0.2      | <b>19.13</b>  |
| <b>160</b> | 190 | 25 | 28 | 3.0 | 0.3      | <b>19.13</b>  |
| <b>180</b> | 215 | 25 | 28 | 3.0 | 0.3      | <b>21.50</b>  |
| <b>200</b> | 235 | 25 | 28 | 3.0 | 0.3      | <b>21.50</b>  |
| <b>225</b> | 255 | 25 | 29 | 4.0 | 0.4      | <b>29.87</b>  |
| <b>250</b> | 285 | 25 | 29 | 4.0 | 0.6      | <b>32.26</b>  |
| <b>280</b> | 315 | 25 | 30 | 4.0 | 0.7      | <b>38.23</b>  |
| <b>315</b> | 355 | 25 | 27 | 4.0 | 0.9      | <b>40.63</b>  |
| <b>355</b> | 400 | 25 | 30 | 4.0 | 1.2      | <b>45.39</b>  |
| <b>400</b> | 440 | 25 | 30 | 4.0 | 1.4      | <b>51.37</b>  |
| <b>450</b> | 480 | 65 | 60 | 3.6 | 2.4      | <b>115.88</b> |
| <b>500</b> | 530 | 65 | 60 | 4.0 | 2.5      | <b>124.25</b> |
| <b>600</b> | 630 | 75 | 70 | 5.0 | 3.8      | <b>156.51</b> |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

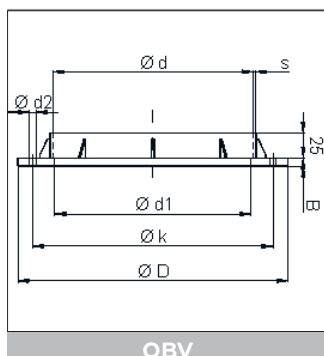

OPLIJMFLENZEN  
BRIDES A COLLER  
SOCKET FLANGES

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


| d   | D   | B  | s   | k   | d2 | n  | d1  | KG<br>ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|----|-----|-----|----|----|-----|-------------|---------|
| 50  | 100 | 8  | 3.0 | 80  | 7  | 4  | 46  | 0.1         | 11.08   |
| 63  | 120 | 8  | 3.0 | 100 | 7  | 4  | 59  | 0.1         | 11.08   |
| 75  | 135 | 8  | 3.0 | 115 | 7  | 4  | 71  | 0.2         | 11.08   |
| 90  | 150 | 8  | 3.0 | 130 | 7  | 4  | 86  | 0.2         | 11.08   |
| 110 | 170 | 8  | 4.0 | 150 | 7  | 4  | 106 | 0.2         | 13.51   |
| 125 | 185 | 8  | 4.0 | 165 | 7  | 8  | 121 | 0.2         | 13.51   |
| 140 | 200 | 8  | 4.0 | 175 | 7  | 8  | 136 | 0.3         | 13.51   |
| 160 | 230 | 8  | 4.0 | 200 | 7  | 8  | 156 | 0.4         | 13.51   |
| 180 | 250 | 8  | 4.0 | 225 | 7  | 8  | 176 | 0.4         | 16.73   |
| 200 | 270 | 8  | 4.0 | 240 | 7  | 8  | 196 | 0.4         | 16.73   |
| 225 | 295 | 8  | 4.0 | 265 | 7  | 8  | 221 | 0.5         | 16.73   |
| 250 | 320 | 10 | 4.0 | 290 | 7  | 12 | 246 | 0.5         | 16.73   |
| 280 | 360 | 10 | 4.0 | 325 | 9  | 12 | 274 | 0.8         | 19.27   |
| 315 | 395 | 10 | 4.5 | 350 | 9  | 12 | 309 | 0.9         | 30.13   |
| 355 | 435 | 10 | 6.0 | 400 | 9  | 12 | 349 | 1.0         | 30.13   |
| 400 | 480 | 10 | 6.5 | 445 | 9  | 16 | 394 | 1.1         | 32.80   |

n = aantal gaten / nombre de trous / number of holes

Dichting : zie ventilatie toebehoren

Joint : voir accessoires ventilation

Seal : see accessories ventilation

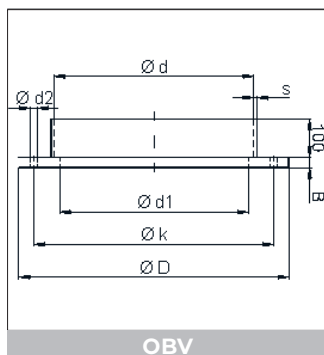

OPLIJMFLENZEN  
BRIDES A COLLER T  
SOCKET FLANGES

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Uit plaat gedraaid  
Tournées hors plaque  
Turned out of sheet

| d   | D   | d1  | s | B  | k   | d2 | n  | KG<br>ST/PC | €/ST/PC<br>1 | €/ST/PC<br>2 |
|-----|-----|-----|---|----|-----|----|----|-------------|--------------|--------------|
| 450 | 530 | 442 | 4 | 10 | 495 | 9  | 16 | 1.8         | 291.51       | 307.04       |
| 500 | 580 | 490 | 5 | 10 | 545 | 9  | 20 | 2.1         | 340.48       | 366.78       |
| 600 | 730 | 588 | 6 | 12 | 690 | 11 | 24 | 3.3         | 408.60       | 407.39       |

n = aantal gaten / nombre de trous / number of holes

1 = zonder groef / sans siège pour joint torique / without seat for O-ring gaskets

2 = met groef / avec siège pour joint torique / with seat for O-ring gaskets

Dichting : zie ventilatie toebehoren


Joint : voir accessoires ventilation

Seal : see accessories ventilation



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**



CONCENTRISCHE REDUCTIES  
REDUCTIONS CONCENTRIQUES  
CONCENTRIC REDUCERS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Beide zijden gemoft  
Manchonnées des deux côtés  
Solvent welding sleeves on both ends.


| d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---------|
| 63  | 50  | 20  | 35 | 25 | 80  | 3 | 43.01   |
| 75  | 50  | 45  | 35 | 35 | 115 | 3 | 43.01   |
| 75  | 63  | 35  | 25 | 35 | 95  | 3 | 43.01   |
| 90  | 50  | 75  | 35 | 35 | 145 | 3 | 51.37   |
| 90  | 63  | 70  | 25 | 35 | 130 | 3 | 51.37   |
| 90  | 75  | 40  | 35 | 35 | 110 | 3 | 22.78   |
| 110 | 50  | 100 | 35 | 40 | 175 | 3 | 77.66   |
| 110 | 63  | 100 | 25 | 40 | 165 | 3 | 77.66   |
| 110 | 75  | 95  | 35 | 40 | 170 | 3 | 25.63   |
| 110 | 90  | 65  | 35 | 35 | 135 | 3 | 25.63   |
| 125 | 50  | 140 | 35 | 40 | 215 | 3 | 86.01   |
| 125 | 63  | 140 | 25 | 40 | 205 | 3 | 86.01   |
| 125 | 75  | 120 | 35 | 40 | 195 | 3 | 86.01   |
| 125 | 90  | 90  | 35 | 40 | 165 | 3 | 86.01   |
| 125 | 110 | 45  | 35 | 40 | 120 | 3 | 28.23   |
| 140 | 50  | 165 | 35 | 40 | 240 | 3 | 92.00   |
| 140 | 63  | 160 | 25 | 40 | 225 | 3 | 92.00   |
| 140 | 75  | 140 | 35 | 40 | 215 | 3 | 92.00   |
| 140 | 90  | 110 | 35 | 40 | 185 | 3 | 92.00   |
| 140 | 110 | 65  | 40 | 40 | 145 | 3 | 32.63   |
| 140 | 125 | 23  | 40 | 40 | 103 | 3 | 47.61   |
| 160 | 63  | 195 | 25 | 40 | 260 | 3 | 129.02  |
| 160 | 75  | 175 | 35 | 40 | 250 | 3 | 129.02  |
| 160 | 90  | 145 | 35 | 40 | 220 | 3 | 129.02  |
| 160 | 110 | 115 | 35 | 40 | 190 | 3 | 35.91   |
| 160 | 125 | 65  | 40 | 40 | 145 | 3 | 59.99   |
| 160 | 140 | 55  | 40 | 40 | 135 | 3 | 55.61   |
| 180 | 50  | 245 | 35 | 50 | 330 | 3 | 124.25  |
| 180 | 75  | 220 | 35 | 50 | 305 | 3 | 124.25  |
| 180 | 90  | 195 | 35 | 50 | 280 | 3 | 96.77   |
| 180 | 110 | 150 | 40 | 50 | 240 | 3 | 66.99   |
| 180 | 125 | 120 | 40 | 50 | 210 | 3 | 62.19   |
| 180 | 140 | 95  | 40 | 50 | 185 | 3 | 62.13   |
| 180 | 160 | 40  | 50 | 50 | 140 | 3 | 49.05   |
| 200 | 50  | 275 | 35 | 50 | 360 | 3 | 83.64   |
| 200 | 75  | 255 | 35 | 50 | 340 | 3 | 83.64   |
| 200 | 90  | 225 | 35 | 50 | 310 | 3 | 81.24   |
| 200 | 110 | 210 | 40 | 50 | 300 | 3 | 40.63   |
| 200 | 125 | 155 | 40 | 50 | 245 | 3 | 56.15   |
| 200 | 140 | 130 | 40 | 50 | 220 | 3 | 56.15   |
| 200 | 160 | 95  | 50 | 50 | 195 | 3 | 35.25   |
| 200 | 180 | 45  | 50 | 50 | 145 | 3 | 45.39   |
| 225 | 50  | 320 | 35 | 50 | 405 | 3 | 170.14  |
| 225 | 90  | 265 | 35 | 50 | 350 | 3 | 121.86  |
| 225 | 110 | 210 | 40 | 50 | 300 | 3 | 121.86  |
| 225 | 125 | 200 | 40 | 50 | 290 | 3 | 62.13   |
| 225 | 140 | 170 | 40 | 50 | 260 | 3 | 62.13   |
| 225 | 160 | 135 | 40 | 50 | 225 | 3 | 43.01   |
| 225 | 180 | 110 | 50 | 50 | 210 | 3 | 81.24   |
| 225 | 200 | 55  | 50 | 50 | 155 | 3 | 48.99   |

| d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---------|
| 250 | 90  | 315 | 35 | 50 | 400 | 3 | 115.88  |
| 250 | 110 | 255 | 40 | 50 | 345 | 3 | 115.88  |
| 250 | 125 | 250 | 40 | 50 | 340 | 3 | 64.51   |
| 250 | 140 | 215 | 40 | 50 | 305 | 3 | 56.15   |
| 250 | 160 | 195 | 40 | 50 | 285 | 3 | 48.99   |
| 250 | 180 | 165 | 50 | 50 | 265 | 3 | 51.37   |
| 250 | 200 | 115 | 50 | 50 | 215 | 3 | 48.99   |
| 250 | 225 | 65  | 50 | 50 | 165 | 3 | 45.39   |
| 280 | 110 | 310 | 40 | 50 | 400 | 3 | 135.01  |
| 280 | 125 | 300 | 40 | 50 | 390 | 3 | 135.01  |
| 280 | 140 | 270 | 40 | 50 | 360 | 3 | 135.01  |
| 280 | 160 | 235 | 50 | 50 | 335 | 3 | 81.24   |
| 280 | 180 | 195 | 50 | 50 | 295 | 3 | 75.27   |
| 280 | 200 | 160 | 50 | 50 | 260 | 3 | 51.37   |
| 280 | 225 | 160 | 50 | 50 | 260 | 4 | 75.27   |
| 280 | 250 | 110 | 50 | 50 | 210 | 4 | 48.99   |
| 315 | 110 | 380 | 40 | 50 | 470 | 3 | 133.14  |
| 315 | 125 | 370 | 40 | 50 | 460 | 3 | 133.14  |
| 315 | 140 | 345 | 40 | 50 | 435 | 3 | 133.14  |
| 315 | 160 | 305 | 40 | 50 | 395 | 3 | 88.60   |
| 315 | 180 | 270 | 40 | 50 | 360 | 3 | 120.99  |
| 315 | 200 | 230 | 50 | 50 | 330 | 3 | 110.43  |
| 315 | 225 | 185 | 50 | 50 | 285 | 3 | 112.34  |
| 315 | 250 | 140 | 50 | 50 | 240 | 4 | 62.19   |
| 315 | 280 | 90  | 50 | 50 | 190 | 4 | 85.41   |
| 355 | 160 | 370 | 50 | 50 | 470 | 4 | 139.78  |
| 355 | 180 | 335 | 50 | 50 | 435 | 4 | 139.78  |
| 355 | 200 | 300 | 50 | 50 | 400 | 3 | 92.00   |
| 355 | 225 | 250 | 50 | 50 | 350 | 3 | 94.38   |
| 355 | 250 | 205 | 50 | 50 | 305 | 4 | 91.97   |
| 355 | 280 | 150 | 50 | 50 | 250 | 4 | 83.64   |
| 355 | 315 | 90  | 50 | 60 | 200 | 4 | 145.75  |
| 400 | 160 | 465 | 50 | 60 | 575 | 4 | 150.54  |
| 400 | 180 | 430 | 50 | 60 | 540 | 4 | 150.54  |
| 400 | 200 | 390 | 50 | 60 | 500 | 4 | 150.54  |
| 400 | 225 | 345 | 50 | 60 | 455 | 4 | 100.72  |
| 400 | 250 | 305 | 50 | 60 | 415 | 4 | 100.72  |
| 400 | 280 | 235 | 50 | 60 | 345 | 4 | 100.72  |
| 400 | 315 | 180 | 50 | 60 | 290 | 4 | 105.14  |
| 400 | 355 | 115 | 50 | 60 | 225 | 4 | 105.55  |
| 450 | 200 | 480 | 50 | 60 | 590 | 4 | 172.13  |
| 450 | 225 | 435 | 50 | 60 | 545 | 4 | 171.68  |
| 450 | 250 | 385 | 50 | 60 | 495 | 4 | 170.81  |
| 450 | 280 | 330 | 50 | 60 | 440 | 4 | 169.06  |
| 450 | 315 | 260 | 50 | 60 | 370 | 4 | 166.00  |
| 450 | 355 | 195 | 50 | 60 | 305 | 4 | 161.17  |
| 450 | 400 | 115 | 60 | 60 | 235 | 4 | 156.14  |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

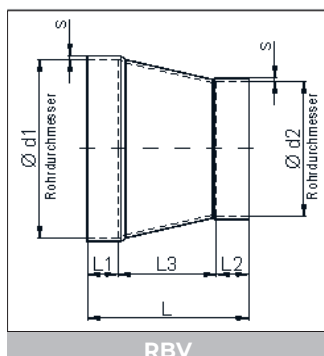

CONCENTRISCHE REDUCTIES  
REDUCTIONS CONCENTRIQUES  
CONCENTRIC REDUCERS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


Beide zijden gemoft  
Manchonnées des deux côtés  
Solvent welding sleeves on both ends.

| d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---------|
| 500 | 200 | 560 | 50 | 50 | 660 | 4 | 214.87  |
| 500 | 225 | 515 | 50 | 50 | 615 | 4 | 214.40  |
| 500 | 250 | 465 | 50 | 70 | 585 | 4 | 214.40  |
| 500 | 280 | 410 | 50 | 70 | 530 | 4 | 209.24  |
| 500 | 315 | 350 | 65 | 65 | 480 | 4 | 207.83  |
| 500 | 355 | 285 | 50 | 65 | 400 | 5 | 206.20  |
| 500 | 400 | 210 | 55 | 70 | 335 | 5 | 199.15  |
| 500 | 450 | 120 | 60 | 70 | 250 | 5 | 193.31  |
| 600 | 280 | 600 | 50 | 70 | 720 | 5 | 612.32  |
| 600 | 315 | 530 | 50 | 70 | 650 | 5 | 612.32  |
| 600 | 355 | 460 | 50 | 70 | 580 | 6 | 605.93  |
| 600 | 400 | 395 | 55 | 70 | 520 | 5 | 649.37  |
| 600 | 450 | 310 | 60 | 70 | 440 | 6 | 618.71  |
| 600 | 500 | 215 | 60 | 70 | 345 | 6 | 589.52  |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**



EXCENTRISCHE REDUCTIES  
REDUCTIONS EXCENTRIQUES  
EXCENTRIC REDUCERS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


Beide zijden gemoft.  
Manchonnées des deux côtés.  
Solvent welding sleeves on both ends.

| d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S/S1 | X    | €/ST/PC | d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S/S1 | X     | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|-----|------|------|---------|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-------|---------|
| 63  | 50  | 20  | 35 | 35 | 90  | 3/3  | 6.5  | 81.24   | 250 | 90  | 275 | 35 | 50 | 360 | 3/3  | 80.0  | 161.28  |
| 75  | 50  | 45  | 35 | 35 | 115 | 3/3  | 12.5 | 81.24   | 250 | 110 | 240 | 40 | 50 | 330 | 3/3  | 70.0  | 164.87  |
| 75  | 63  | 20  | 35 | 35 | 90  | 3/3  | 6.0  | 81.24   | 250 | 125 | 215 | 40 | 50 | 305 | 3/3  | 62.5  | 172.04  |
| 90  | 50  | 70  | 35 | 35 | 140 | 3/3  | 20.0 | 81.24   | 250 | 140 | 190 | 40 | 50 | 280 | 3/3  | 55.0  | 175.63  |
| 90  | 63  | 45  | 35 | 35 | 115 | 3/3  | 13.5 | 81.24   | 250 | 160 | 155 | 40 | 50 | 245 | 3/3  | 45.0  | 156.30  |
| 90  | 75  | 25  | 35 | 35 | 95  | 3/3  | 7.5  | 70.55   | 250 | 180 | 120 | 50 | 50 | 220 | 3/3  | 35.0  | 169.98  |
| 110 | 50  | 105 | 35 | 40 | 180 | 3/3  | 30.0 | 81.24   | 250 | 200 | 85  | 50 | 50 | 185 | 3/3  | 25.0  | 174.74  |
| 110 | 63  | 80  | 35 | 40 | 155 | 3/3  | 23.5 | 83.64   | 250 | 225 | 45  | 50 | 50 | 145 | 3/3  | 12.5  | 182.35  |
| 110 | 75  | 60  | 35 | 40 | 135 | 3/3  | 17.5 | 86.01   | 280 | 110 | 295 | 40 | 50 | 385 | 3/3  | 85.0  | 218.63  |
| 110 | 90  | 35  | 35 | 40 | 110 | 3/3  | 10.0 | 74.02   | 280 | 125 | 270 | 40 | 50 | 360 | 3/3  | 77.5  | 221.02  |
| 125 | 50  | 130 | 35 | 40 | 205 | 3/3  | 37.5 | 81.24   | 280 | 140 | 240 | 40 | 50 | 330 | 3/3  | 70.5  | 223.40  |
| 125 | 63  | 105 | 35 | 40 | 180 | 3/3  | 31.0 | 83.64   | 280 | 160 | 210 | 40 | 50 | 300 | 3/3  | 60.0  | 226.99  |
| 125 | 75  | 85  | 35 | 40 | 160 | 3/3  | 25.0 | 86.01   | 280 | 180 | 175 | 50 | 50 | 275 | 3/3  | 50.0  | 229.38  |
| 125 | 90  | 60  | 35 | 40 | 135 | 3/3  | 17.5 | 88.40   | 280 | 200 | 140 | 50 | 50 | 240 | 3/3  | 40.0  | 234.17  |
| 125 | 110 | 25  | 40 | 40 | 105 | 3/3  | 7.5  | 83.14   | 280 | 225 | 95  | 50 | 50 | 195 | 3/3  | 27.5  | 234.17  |
| 140 | 63  | 135 | 35 | 40 | 210 | 3/3  | 38.5 | 104.63  | 280 | 250 | 50  | 50 | 50 | 150 | 3/3  | 15.0  | 208.40  |
| 140 | 75  | 115 | 35 | 40 | 190 | 3/3  | 32.5 | 106.59  | 315 | 110 | 375 | 40 | 50 | 445 | 3/3  | 100.0 | 272.39  |
| 140 | 90  | 85  | 35 | 40 | 160 | 3/3  | 25.0 | 109.62  | 315 | 125 | 330 | 40 | 50 | 420 | 3/3  | 95.0  | 272.39  |
| 140 | 110 | 50  | 40 | 40 | 130 | 3/3  | 15.0 | 85.74   | 315 | 140 | 305 | 40 | 50 | 395 | 3/3  | 87.5  | 274.79  |
| 140 | 125 | 25  | 40 | 40 | 105 | 3/3  | 7.5  | 98.76   | 315 | 160 | 270 | 40 | 50 | 360 | 3/3  | 77.5  | 278.36  |
| 160 | 63  | 170 | 35 | 40 | 245 | 3/3  | 48.5 | 130.90  | 315 | 180 | 235 | 40 | 50 | 325 | 3/3  | 67.5  | 280.76  |
| 160 | 75  | 145 | 35 | 40 | 220 | 3/3  | 42.5 | 135.67  | 315 | 200 | 200 | 50 | 50 | 300 | 3/3  | 57.5  | 280.76  |
| 160 | 90  | 120 | 35 | 40 | 195 | 3/3  | 35.0 | 136.98  | 315 | 225 | 155 | 50 | 50 | 255 | 3/3  | 45.0  | 280.76  |
| 160 | 110 | 85  | 40 | 40 | 165 | 3/3  | 25.0 | 128.09  | 315 | 250 | 115 | 50 | 50 | 215 | 3/3  | 32.5  | 258.31  |
| 160 | 125 | 60  | 40 | 40 | 140 | 3/3  | 17.5 | 112.87  | 315 | 280 | 60  | 50 | 50 | 160 | 3/3  | 17.5  | 271.34  |
| 160 | 140 | 35  | 40 | 40 | 115 | 3/3  | 10.0 | 112.87  | 355 | 160 | 340 | 40 | 50 | 430 | 3/3  | 97.5  | 283.14  |
| 180 | 50  | 225 | 35 | 50 | 310 | 3/3  | 65.0 | 152.61  | 355 | 180 | 305 | 40 | 50 | 395 | 3/3  | 87.5  | 289.12  |
| 180 | 75  | 180 | 35 | 50 | 265 | 3/3  | 52.5 | 151.74  | 355 | 200 | 270 | 50 | 50 | 370 | 3/3  | 77.5  | 289.12  |
| 180 | 90  | 155 | 35 | 50 | 240 | 3/3  | 45.0 | 153.25  | 355 | 225 | 225 | 50 | 50 | 325 | 3/3  | 65.0  | 283.14  |
| 180 | 110 | 120 | 40 | 50 | 210 | 3/3  | 35.0 | 155.21  | 355 | 250 | 180 | 50 | 50 | 280 | 3/3  | 52.5  | 288.71  |
| 180 | 125 | 95  | 40 | 50 | 185 | 3/3  | 27.5 | 153.25  | 355 | 280 | 130 | 50 | 50 | 230 | 3/3  | 37.5  | 302.26  |
| 180 | 140 | 70  | 40 | 50 | 160 | 3/3  | 20.0 | 149.79  | 355 | 315 | 70  | 50 | 50 | 170 | 3/3  | 20.0  | 234.17  |
| 180 | 160 | 35  | 40 | 50 | 125 | 3/3  | 10.0 | 128.09  | 400 | 160 | 415 | 40 | 60 | 515 | 3/3  | 120.0 | 328.55  |
| 200 | 75  | 115 | 35 | 50 | 200 | 3/3  | 62.5 | 156.51  | 400 | 180 | 380 | 40 | 60 | 480 | 3/3  | 110.0 | 336.91  |
| 200 | 90  | 200 | 35 | 50 | 285 | 3/3  | 55.0 | 161.28  | 400 | 200 | 345 | 50 | 60 | 455 | 3/3  | 100.0 | 342.87  |
| 200 | 110 | 155 | 40 | 50 | 245 | 3/3  | 45.0 | 161.28  | 400 | 225 | 305 | 50 | 60 | 415 | 3/3  | 87.5  | 345.27  |
| 200 | 125 | 130 | 40 | 50 | 220 | 3/3  | 37.5 | 164.87  | 400 | 250 | 260 | 50 | 60 | 370 | 3/3  | 75.0  | 347.65  |
| 200 | 140 | 105 | 40 | 50 | 195 | 3/3  | 30.0 | 169.66  | 400 | 280 | 210 | 50 | 60 | 320 | 3/3  | 60.0  | 353.64  |
| 200 | 160 | 70  | 40 | 50 | 160 | 3/3  | 20.0 | 165.64  | 400 | 315 | 150 | 50 | 60 | 260 | 3/3  | 42.5  | 264.02  |
| 200 | 180 | 35  | 50 | 50 | 135 | 3/3  | 10.0 | 161.28  | 400 | 355 | 80  | 50 | 60 | 190 | 3/3  | 22.5  | 278.36  |
| 225 | 90  | 335 | 35 | 50 | 320 | 3/3  | 67.5 | 162.80  | 450 | 200 | 435 | 50 | 60 | 545 | 4/4  | 125.0 | 590.19  |
| 225 | 110 | 200 | 40 | 50 | 290 | 3/3  | 57.5 | 164.87  | 450 | 225 | 390 | 50 | 60 | 500 | 4/4  | 112.5 | 561.50  |
| 225 | 125 | 175 | 40 | 50 | 265 | 3/3  | 50.0 | 169.66  | 450 | 250 | 345 | 50 | 60 | 455 | 4/4  | 100.0 | 514.91  |
| 225 | 140 | 145 | 40 | 50 | 235 | 3/3  | 42.5 | 172.04  | 450 | 280 | 295 | 50 | 60 | 405 | 4/4  | 85.0  | 523.28  |
| 225 | 160 | 115 | 40 | 50 | 205 | 3/3  | 32.5 | 172.58  | 450 | 315 | 235 | 50 | 60 | 345 | 4/4  | 67.5  | 583.00  |
| 225 | 180 | 90  | 50 | 50 | 190 | 3/3  | 22.5 | 175.63  | 450 | 355 | 165 | 50 | 60 | 275 | 4/4  | 47.5  | 550.76  |
| 225 | 200 | 45  | 50 | 50 | 145 | 3/3  | 12.5 | 158.90  | 450 | 400 | 85  | 50 | 60 | 195 | 4/4  | 25.0  | 512.53  |



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

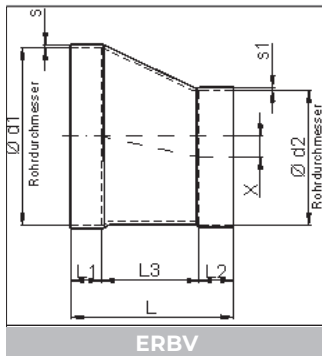

EXCENTRISCHE REDUCTIES  
REDUCTIONS EXCENTRIQUES  
EXCENTRIC REDUCERS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011


Beide zijden gemoft.  
Manchonnées des deux côtés.  
Solvent welding sleeves on both ends.

| d1  | d2  | L3  | L2 | L1 | L   | S | S1 | X   | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|----|-----|---|----|-----|---------|
| 500 | 200 | 520 | 50 | 60 | 630 | 4 | 4  | 150 | 671.43  |
| 500 | 225 | 475 | 50 | 60 | 585 | 4 | 4  | 138 | 677.40  |
| 500 | 250 | 435 | 50 | 60 | 545 | 4 | 4  | 125 | 677.40  |
| 500 | 280 | 380 | 50 | 60 | 490 | 4 | 4  | 110 | 660.66  |
| 500 | 315 | 320 | 50 | 60 | 430 | 4 | 4  | 93  | 660.66  |
| 500 | 355 | 250 | 50 | 60 | 360 | 4 | 4  | 73  | 688.15  |
| 500 | 400 | 175 | 60 | 60 | 295 | 4 | 4  | 50  | 655.90  |
| 500 | 450 | 85  | 60 | 60 | 205 | 4 | 4  | 25  | 615.27  |
| 600 | 280 | 555 | 50 | 90 | 695 | 5 | 3  | 160 | 841.06  |
| 600 | 315 | 495 | 50 | 90 | 635 | 5 | 3  | 143 | 847.04  |
| 600 | 355 | 425 | 50 | 90 | 565 | 5 | 4  | 123 | 841.06  |
| 600 | 400 | 345 | 60 | 90 | 495 | 5 | 4  | 100 | 894.84  |
| 600 | 450 | 260 | 60 | 90 | 410 | 5 | 4  | 75  | 851.82  |
| 600 | 500 | 175 | 60 | 90 | 325 | 5 | 4  | 50  | 808.82  |




lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

PVC

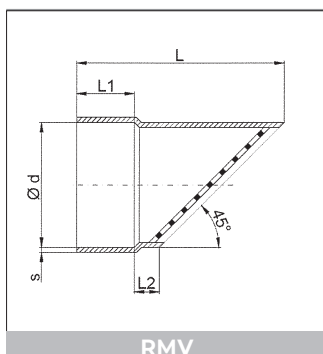


RMV



VERLUCHTINGSROOSTERS, 58% VRIJE DOORLAAT  
SOUPAPES D'ASPIRATION, 58 % DE PASSAGE LIBRE  
EXHAUST VALVES, FREE CROSS-SECTION 58%

| D   | L   | L1 | L2 | s   | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|-----|----|----|-----|----------|---------|
| 50  | 135 | 35 | 50 | 2.5 | 0.1      | 48.99   |
| 63  | 145 | 35 | 50 | 2.5 | 0.1      | 59.74   |
| 75  | 165 | 35 | 45 | 2.5 | 0.1      | 72.87   |
| 90  | 170 | 35 | 50 | 2.5 | 0.1      | 86.01   |
| 110 | 190 | 40 | 45 | 3.0 | 0.2      | 105.14  |
| 125 | 220 | 45 | 55 | 2.5 | 0.2      | 107.51  |
| 140 | 230 | 40 | 45 | 2.5 | 0.2      | 115.88  |
| 160 | 260 | 50 | 45 | 2.5 | 0.2      | 124.25  |
| 180 | 280 | 50 | 50 | 2.5 | 0.3      | 137.84  |
| 200 | 310 | 55 | 50 | 2.5 | 0.4      | 151.74  |
| 225 | 330 | 50 | 55 | 2.5 | 0.5      | 178.01  |
| 250 | 360 | 55 | 60 | 3.0 | 0.6      | 191.16  |
| 280 | 390 | 50 | 60 | 2.9 | 0.8      | 221.02  |
| 315 | 425 | 50 | 65 | 4.0 | 1.3      | 253.28  |
| 355 | 480 | 65 | 65 | 4.0 | 1.6      | 304.64  |
| 400 | 520 | 60 | 60 | 6.0 | 2.4      | 359.60  |
| 450 | 580 | 70 | 60 | 4.0 | 3.0      | 722.79  |
| 500 | 620 | 65 | 55 | 4.7 | 4.4      | 858.99  |
| 600 | 730 | 70 | 60 | 6.0 | 6.2      | 1375.10 |

met RVS rooster / avec grille en acier inoxydable / with stainless steel grid : + 10%

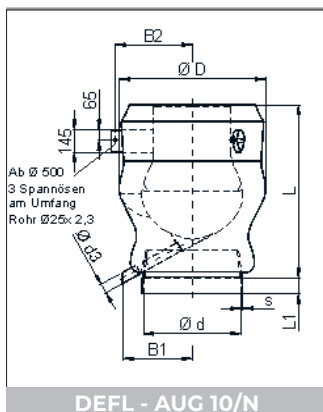

DEFL - AUG 10/N

DEFLEKTORKAPPEN  
CAPOTS A DEFLECTEUR  
DEFLECTION CAPS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Met lijmmoffen, op aanvraag flensaansluiting  
Avec manchon, sur demande avec bride  
With socket end, on request with flange


| d   | D   | L    | L1  | s | B1  | B2  | d3 | KG/ST/PC | €/ST/PC<br>AUG 10.10/N |
|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|----|----------|------------------------|
| 110 | 170 | 200  | 40  | 3 | 80  | -   | 16 | 0.5      | 280.76                 |
| 125 | 190 | 230  | 40  | 3 | 90  | -   | 20 | 0.6      | 308.23                 |
| 140 | 215 | 255  | 40  | 3 | 100 | -   | 20 | 0.8      | 353.64                 |
| 160 | 245 | 295  | 40  | 3 | 115 | -   | 25 | 1.0      | 384.70                 |
| 180 | 275 | 330  | 50  | 3 | 130 | -   | 25 | 1.3      | 413.37                 |
| 200 | 305 | 350  | 50  | 3 | 150 | -   | 25 | 1.5      | 440.84                 |
| 225 | 345 | 415  | 50  | 3 | 156 | -   | 25 | 1.9      | 501.77                 |
| 250 | 380 | 460  | 60  | 3 | 185 | -   | 25 | 2.4      | 529.26                 |
| 280 | 425 | 525  | 50  | 3 | 205 | -   | 25 | 2.9      | 594.96                 |
| 315 | 480 | 580  | 50  | 3 | 235 | -   | 32 | 3.7      | 653.49                 |
| 355 | 540 | 650  | 50  | 4 | 260 | -   | 32 | 6.2      | 720.41                 |
| 400 | 610 | 670  | 70  | 4 | 290 | -   | 40 | 8.1      | 764.60                 |
| 450 | 685 | 825  | 65  | 4 | 290 | -   | 40 | 10.1     | 973.68                 |
| 500 | 765 | 988  | 100 | 6 | 370 | 410 | 50 | 19.0     | 1183.95                |
| 560 | 855 | 1030 | 100 | 6 | 405 | 455 | 50 | 15.9     | *                      |
| 600 | 915 | 1100 | 100 | 6 | 450 | 490 | 63 | 27.2     | 1528.02                |
| 630 | 960 | 1155 | 100 | 6 | 450 | 490 | 63 | 20.0     | *                      |

Andere diameters: op aanvraag / Autres diamètres : sur demande / Other diameters on request  
Drukval bij 10 m/sec./ Pression à 10 m/sec. / Pressure drop at 10 m/sec. : **94 pa**



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

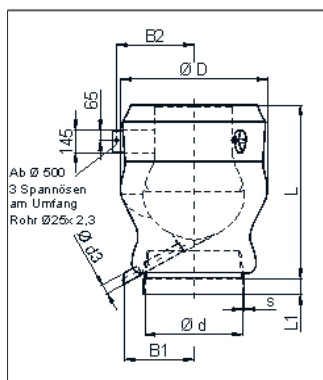

DEFL - AUG 10/BYPASS


DEFLEKTORKAPPEN  
CAPOTS A DEFLECTEUR  
DEFLECTION CAPS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Met lijmmoffen, op aanvraag flensaansluiting  
Avec manchon, sur demande avec bride  
With socket end, on request with flange

| d   | D   | L    | L1  | s | B1  | B2  | d3 | KG/ST/PC | €/ST/PC<br>AUG 10.10/BY |
|-----|-----|------|-----|---|-----|-----|----|----------|-------------------------|
| 110 | 170 | 200  | 40  | 3 | 80  | -   | 20 | 0.5      | 304.64                  |
| 125 | 190 | 230  | 40  | 3 | 90  | -   | 20 | 0.6      | 344.07                  |
| 140 | 215 | 255  | 40  | 3 | 100 | -   | 20 | 0.8      | 387.07                  |
| 160 | 245 | 295  | 40  | 3 | 115 | -   | 25 | 1.0      | 424.11                  |
| 180 | 275 | 330  | 50  | 3 | 130 | -   | 25 | 1.3      | 458.76                  |
| 200 | 305 | 350  | 50  | 3 | 150 | -   | 25 | 1.5      | 489.84                  |
| 225 | 345 | 415  | 50  | 3 | 156 | -   | 25 | 1.9      | 560.31                  |
| 250 | 380 | 460  | 60  | 3 | 185 | -   | 25 | 2.4      | 592.57                  |
| 280 | 425 | 525  | 50  | 3 | 205 | -   | 25 | 2.9      | 669.04                  |
| 315 | 480 | 580  | 50  | 3 | 235 | -   | 32 | 3.7      | 721.60                  |
| 355 | 540 | 650  | 50  | 4 | 260 | -   | 32 | 6.2      | 801.64                  |
| 400 | 610 | 735  | 70  | 4 | 290 | -   | 40 | 8.1      | 860.18                  |
| 450 | 685 | 825  | 65  | 4 | 290 | -   | 40 | 10.1     | 1099.11                 |
| 500 | 765 | 955  | 100 | 6 | 370 | 410 | 50 | 19.0     | 1361.95                 |
| 600 | 915 | 1100 | 100 | 6 | 450 | 490 | 63 | 27.2     | 1732.30                 |

Andere diameters: op aanvraag / Autres diamètres : sur demande / Other diameters on request  
Drukval bij 10 m/sec./ Pression à 10 m/sec. / Pressure drop at 10 m/sec. : **94 pa**

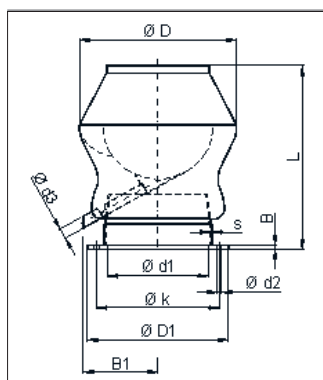

DEFL - DSB

DEFLEKTORKAPPEN  
CAPOTS A DEFLECTEUR  
DEFLECTION CAPS

DONKERGRIJS RAL 7011  
GRIS FONCÉ RAL 7011  
DARK GREY RAL 7011

Met lijmmoffen, op aanvraag flensaansluiting  
Avec manchon, sur demande avec bride  
With socket end, on request with flange


| d   | D   | L   | s | B1  | d3 | D1  | B  | K   | d1    | d2 | KG/ST/PC | €/ST/PC<br>DSB |
|-----|-----|-----|---|-----|----|-----|----|-----|-------|----|----------|----------------|
| 110 | 170 | 260 | 3 | 80  | 20 | 170 | 8  | 150 | 110.5 | 7  | 0.6      | 254.47         |
| 125 | 185 | 280 | 3 | 90  | 20 | 185 | 8  | 165 | 125.5 | 7  | 0.7      | 261.64         |
| 140 | 200 | 300 | 3 | 100 | 20 | 200 | 8  | 175 | 141.0 | 7  | 0.8      | 264.02         |
| 160 | 230 | 330 | 3 | 115 | 25 | 230 | 8  | 200 | 161.0 | 7  | 1.0      | 273.59         |
| 180 | 250 | 365 | 3 | 130 | 25 | 250 | 8  | 220 | 181.0 | 7  | 1.7      | 277.18         |
| 200 | 270 | 395 | 3 | 150 | 25 | 270 | 8  | 240 | 201.0 | 7  | 1.8      | 281.94         |
| 225 | 295 | 425 | 3 | 156 | 25 | 295 | 8  | 265 | 226.0 | 7  | 2.6      | 303.45         |
| 250 | 320 | 465 | 3 | 185 | 25 | 320 | 8  | 290 | 251.0 | 7  | 2.8      | 308.23         |
| 280 | 360 | 505 | 3 | 205 | 25 | 360 | 10 | 325 | 281.0 | 9  | 3.4      | 384.70         |
| 315 | 395 | 555 | 3 | 235 | 32 | 395 | 10 | 350 | 316.0 | 9  | 4.8      | 393.06         |
| 355 | 435 | 615 | 4 | 260 | 32 | 435 | 10 | 400 | 356.0 | 9  | 6.6      | 585.40         |
| 400 | 480 | 670 | 4 | 290 | 40 | 480 | 10 | 445 | 401.0 | 9  | 7.4      | 661.86         |

Drukval bij 10 m/sec./ Pression à 10 m/sec. / Pressure drop at 10 m/sec. : **132 pa**



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

**PVC**

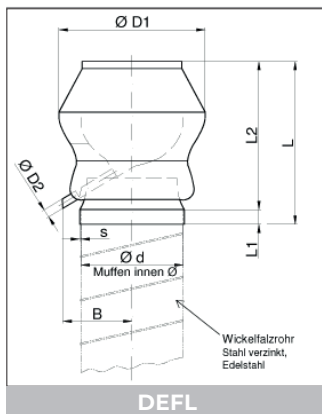


DEFL

DEFLEKTORKAPPEN  
CAPOTS A DEFLECTEUR  
DEFLECTION CAPS

WIT, UV GESTABILISEERD  
BLANC, UV STABILISÉ  
WHITE, UV STABILIZED

Met lijmmoffen, voor aansluiting op gegalvaniseerd staal.  
Avec manchon, pour raccordement sur galvanisé.  
With socket end, for connection on galvanized steel.

| d   | d<br>+/- 0.5 | D1  | D2 | L   | L1 | L2  | B   | S | KG/ST/PC | €/ST/PC |
|-----|--------------|-----|----|-----|----|-----|-----|---|----------|---------|
| 110 | 103          | 162 | 16 | 235 | 30 | 205 | 85  | 3 | 0.5      | 291.51  |
| 160 | 153          | 238 | 25 | 315 | 45 | 270 | 118 | 3 | 1.3      | 315.41  |
| 200 | 203          | 296 | 25 | 360 | 50 | 310 | 145 | 3 | 1.8      | 323.77  |
| 250 | 253          | 378 | 32 | 435 | 60 | 375 | 188 | 3 | 2.3      | 356.02  |
| 315 | 319          | 465 | 40 | 495 | 50 | 445 | 235 | 3 | 3.9      | 452.80  |
| 400 | 404          | 596 | 50 | 705 | 70 | 635 | 340 | 6 | 4.8      | 761.02  |



DEFL


VOGELVERSCHRIKKER  
PROTECTION OISEAU  
BIRD PROTECTION

d 110 - 315: **69.29 €/ST/PC**  
d 355 - 630: **174.42 €/ST/PC**



lijmfittings  
raccords à coller  
fittings for solvent welding

PVC

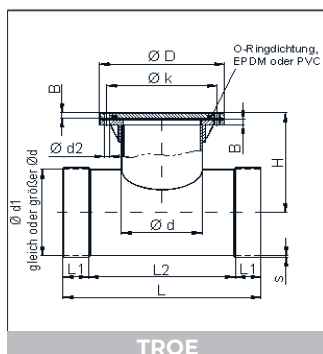

T-STUK MET REINIGINGSOPENING  
TES REDUITS AVEC ORIFICE DE NETTOYAGE  
T-PIECES WITH CLEANING EYE


| d   | d1  | L   | L1 | L2  | s   | H   | D   | B | K   | d2 | n  | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|-----|----|----|---------|
| 110 | 110 | 225 | 40 | 145 | 3.0 | 100 | 170 | 8 | 150 | 7  | 4  | 97.96   |
| 125 | 125 | 285 | 50 | 185 | 3.0 | 105 | 185 | 8 | 165 | 7  | 8  | 102.74  |
| 140 | 140 | 295 | 45 | 205 | 3.0 | 115 | 200 | 8 | 175 | 7  | 8  | 111.11  |
| 160 | 160 | 330 | 40 | 250 | 4.5 | 125 | 230 | 8 | 200 | 7  | 8  | 121.86  |
| 180 | 180 | 380 | 55 | 270 | 3.2 | 135 | 250 | 8 | 220 | 7  | 8  | 130.24  |
| 200 | 200 | 385 | 50 | 285 | 5.0 | 145 | 270 | 8 | 240 | 7  | 8  | 143.36  |
| 225 | 225 | 455 | 60 | 335 | 3.5 | 155 | 295 | 8 | 265 | 7  | 8  | 161.28  |
| 250 | 250 | 415 | 50 | 315 | 5.0 | 170 | 320 | 8 | 290 | 7  | 12 | 205.49  |
| 280 | 250 | 460 | 50 | 360 | 3.2 | 185 | 320 | 8 | 290 | 7  | 12 | 270.00  |
| 315 | 250 | 525 | 55 | 415 | 3.2 | 200 | 320 | 8 | 290 | 7  | 12 | 344.07  |
| 355 | 250 | 560 | 50 | 460 | 5.0 | 220 | 320 | 8 | 290 | 7  | 12 | 426.50  |
| 400 | 250 | 610 | 60 | 490 | 4.0 | 245 | 320 | 8 | 290 | 7  | 12 | 475.48  |

n = aantal gaten / nombre de trous / number of holes

**Opmerking:** De bouten voor het deksel zijn niet inbegrepen.

**Remarque:** Les boulons de fixation du couvercle ne sont pas inclus.

**Remark:** The bolts for the cover are not included.

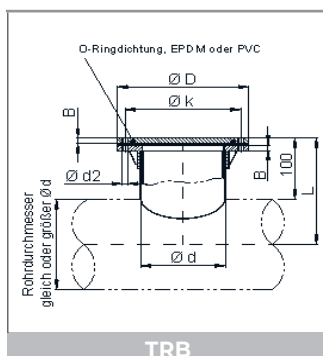

REINIGINGSOPENING  
ORIFICE DE NETTOYAGE  
CLEANING EYE

| d   | L   | D   | B  | K   | d2 | n  | €/ST/PC |
|-----|-----|-----|----|-----|----|----|---------|
| 110 | 155 | 170 | 8  | 150 | 7  | 4  | 116.06  |
| 125 | 165 | 185 | 8  | 165 | 7  | 8  | 131.68  |
| 140 | 170 | 200 | 8  | 175 | 7  | 8  | 143.50  |
| 160 | 180 | 230 | 8  | 200 | 7  | 8  | 154.66  |
| 180 | 190 | 250 | 8  | 225 | 7  | 8  | 162.92  |
| 200 | 200 | 270 | 8  | 240 | 7  | 8  | 176.76  |
| 225 | 215 | 295 | 8  | 265 | 7  | 8  | 185.02  |
| 250 | 225 | 320 | 10 | 290 | 7  | 12 | 193.28  |
| 280 | 240 | 360 | 10 | 325 | 9  | 12 | 198.86  |
| 315 | 260 | 395 | 10 | 350 | 9  | 12 | 207.34  |
| 355 | 280 | 435 | 10 | 400 | 9  | 12 | 242.60  |
| 400 | 300 | 480 | 10 | 445 | 9  | 16 | 304.87  |

n = aantal gaten / nombre de trous / number of holes

**Opmerking:** De bouten voor het deksel zijn niet inbegrepen.

**Remarque:** Les boulons de fixation du couvercle ne sont pas inclus.

**Remark:** The bolts for the cover are not included.