
WKT **buizen tuyaux pipes** **PVC-C**



RAL 7035

DRUKBUIS
TUYAU DE PRESSION
PRESSURE PIPE

Grijs / gris / grey - RAL 7035
L = 5 m

Afmetingen en toleranties volgens DIN 8079/80, EN ISO 15493.
Zelfdovend volgens DIN 4102.
Grondstof : FM 4910 listed.

Dimensions et tolérances suivant DIN 8079/80, EN ISO 15493.
Auto-extinguible selon DIN 4102
Matériau: FM 4910 listed


Dimensions and tolerances according to DIN 8079/80, EN ISO 15493.
Self-extinguishing according to DIN 4102
Material: FM 4910 listed

	SDR 13,6 / 16 bar			SDR 9 / 25 bar		
D	**s**	**KG/M**	**€/M**	**s**	**KG/M**	**€/M**
16	1.2	0.100	**3.30**	-	-	**-**
20	1.5	0.151	**5.00**	2.3	0.217	**7.86**
25	1.9	0.234	**8.41**	2.8	0.326	**11.20**
32	2.4	0.379	**10.96**	3.6	0.534	**17.86**
40	3.0	0.582	**16.51**	4.5	0.830	**26.36**
50	3.7	0.896	**27.35**	5.6	1.286	**42.95**
63	4.7	1.425	**46.31**	7.1	2.050	**66.71**
75	5.6	2.016	**62.78**			
90	6.7	2.885	**90.80**			
110	8.1	4.269	**131.75**			

PN 10 - PN 25 : op aanvraag / sur demande / on request

lijmfittingen
raccords à coller
fittings for solvent welding

PVC-C

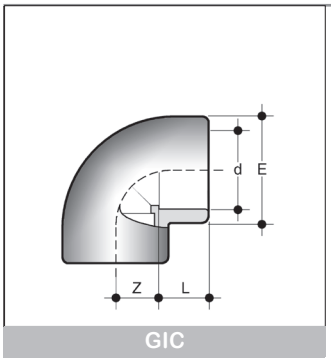


GIC

KNIEEN 90°
COUDES A 90°
ELBOWS 90°

Beide zijden lijmmof.
Deux côtés femelles à coller.
Sockets for solvent welding.

D	L	Z	E	€/ST/PC
16	14	9	22	**3.85**
20	16	11	27	**4.38**
25	19	15	33	**5.50**
32	22	17	41	**6.50**
40	26	22	50	**8.56**
50	31	27	61	**14.81**
63	38	34	75	**18.56**
75	44	40	90	**35.34**
90	51	48	107	**47.43**
110	61	60	130	**86.84**
160	86	88	193	**217.07**

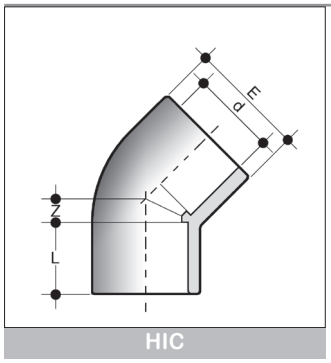

HIC


KNIEEN 45°
COUDES A 45°
ELBOWS 45°

Beide zijden lijmmof.
Deux côtés femelles à coller.
Sockets for solvent welding.

D	L	Z	E	€/ST/PC
20	16	5.5	28.0	**5.25**
25	19	6.0	34.5	**7.26**
32	22	7.5	42.5	**8.90**
40	26	10.5	52.0	**12.87**
50	31	11.5	64.0	**20.54**
63	38	14.0	80.0	**31.35**
75	44	17.0	90.0	**48.33**
90	51	21.5	107.0	**71.54**
110	61	26.0	130.0	**116.61**
160	86	38.0	192.0	**250.83**

lijmfittingen
raccords à coller
fittings for solvent welding

PVC-C




TIC

T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°

Alle zijden lijmmof.
Trois côtés femelles à coller.
Sockets for solvent welding.

D	L	Z	E	€/ST/PC
16	14	9.0	22	**4.07**
20	16	11.0	27	**4.87**
25	19	14.0	33	**6.05**
32	22	18.0	41	**7.26**
40	26	22.0	50	**10.11**
50	31	27.0	61	**16.98**
63	38	34.0	75	**22.93**
75	44	40.5	91	**47.43**
90	51	48.5	109	**68.31**
110	61	61.0	133	**105.39**
160	86	89.0	186	**326.41**



TRIC


VERLOOP T-STUKKEN 90°
TES REDUITS A 90°
TEES A 90° REDUCING

Alle zijden lijmmof.
Trois côtés femelles à coller.
Sockets for solvent welding.

d x d1	L	L1	Z	Z1	E	E1	€/ST/PC
25 x 20	19	16	14.0	14.0	33	28	**5.24**
32 x 20	22	16	17.5	17.5	41	28	**8.90**
32 x 25	22	19	17.5	17.5	41	34	**8.90**
40 x 20	26	16	22.0	22.0	50	29	**12.51**
40 x 25	26	19	22.0	22.0	50	34	**12.51**
50 x 25	31	19	27.0	27.0	61	35	**20.54**
50 x 32	31	22	27.0	27.0	61	42	**20.54**
63 x 25	38	19	33.5	33.5	76	43	**29.19**
63 x 32	38	22	33.5	33.5	76	43	**29.19**
75 x 25	44	16	40.5	39.0	91	33	**49.11**
90 x 25	51	16	48.5	46.0	109	33	**53.06**
110 x 25	61	16	61.0	56.0	133	33	**91.68**

lijmfittingen
raccords à coller
fittings for solvent welding

PVC-C




MIC

SOKKEN
MANCHONS
DOUBLE SOCKETS

Beide zijden lijmmof.
Deux côtés femelles à coller.
Sockets for solvent welding.

d	L	Z	E	€/ST/PC
16	14	3.0	22	**2.89**
20	16	3.0	27	**3.29**
25	19	3.0	33	**3.64**
32	22	3.0	41	**4.47**
40	26	3.0	50	**4.87**
50	31	3.0	61	**8.11**
63	38	3.0	75	**12.45**
75	44	3.0	91	**18.56**
90	51	5.0	109	**31.35**
110	61	9.0	133	**57.10**
160	86	9.0	186	**133.48**

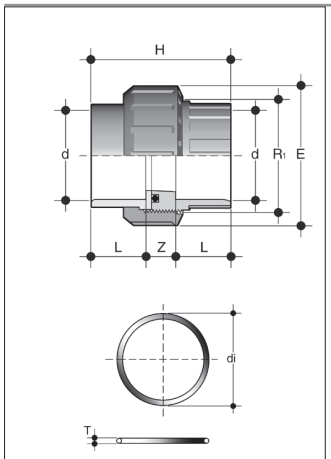

BIC

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS UNION PIECES
SOCKET UNIONS

Beide zijden lijmmof. Afdichting: O-ring EPDM
Ook leverbaar met FPM afdichting, zie hoofdstuk VII toebehoren.


Deux côtés femelles à coller. Etanchéité: joint torique EPDM
Egalement livrables avec joint torique FPM, voir chapitre VII accessoires.

Sockets for solvent welding. Seal: EPDM O-ring.
Also available with Viton FPM gasket, see chapter VII accessories.

d	R_1	H	L	Z	E	€/ST/PC EPDM	FPM
16	3/4”	41	14	13	33	**14.45**	**19.40**
20	1”	45	16	13	41	**16.10**	**21.64**
25	1 1/4”	51	19	13	50	**17.39**	**23.46**
32	1 1/2”	57	22	13	58	**20.91**	**28.63**
40	2”	67	26	15	72	**28.22**	**39.78**
50	2 1/4”	79	31	17	79	**39.09**	**52.38**
63	2 3/4”	98	38	22	98	**55.45**	**70.38**

lijmfittingen
raccords à coller
fittings for solvent welding


PVC-C



Q/BIC

KRAGEN VOOR DRIEDELIGE KOPPELINGEN
COLLETS POUR RACCORDS-UNION 3 PIECES
UNION BORDS POUR SOCKET UNIONS

D	H	L	Z	E	F	€/ST/PC
16	4.5	14	3	21.9	24.0	**8.56**
20	5.0	16	3	27.4	30.1	**8.56**
25	6.0	19	3	35.6	38.7	**9.98**
32	6.0	22	3	41.4	44.7	**13.04**
40	7.0	26	3	52.7	56.3	**15.95**
50	7.0	31	3	58.0	62.6	**21.23**
63	8.0	38	3	73.3	78.5	**28.63**

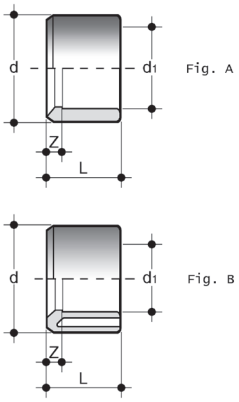

DIC


VERMINDERINGSRINGEN
DOUILLES DE REDUCTION
REDUCING BUSHES

Met in- en uitwendige lijmaansluiting.
A coller sur l'extérieur et à l'intérieur.
Spigot and socket for solvent welding.

D x D1	L	Z	TYPE	€/ST/PC
20 x 16	16	2.0	A	**3.40**
25 x 20	19	3.0	A	**3.85**
32 x 20	22	6.0	A	**4.51**
32 x 25	22	3.0	A	**4.51**
40 x 20	26	10.0	B	**7.29**
40 x 25	26	7.0	B	**7.29**
40 x 32	26	4.0	A	**7.29**
50 x 32	31	9.0	B	**7.47**
50 x 40	31	5.0	A	**7.47**
63 x 32	38	16.0	B	**11.95**
63 x 40	38	11.5	B	**11.95**
63 x 50	38	7.0	A	**11.95**
75 x 50	44	12.0	B	**18.99**
75 x 63	44	6.0	A	**18.99**
90 x 50	51	20.0	B	**26.54**
90 x 63	51	13.0	B	**26.54**
90 x 75	51	7.0	A	**26.54**
110 x 63	61	23.0	B	**40.64**
110 x 75	61	17.0	B	**40.64**
110 x 90	61	9.0	A	**40.64**
160 x 110	86	25.0	B	**100.50**

lijmfittings
raccords à coller
fittings for solvent welding

PVC-C

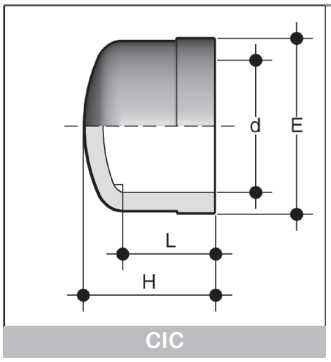


CIC

EINDKAPPEN
BOUCHONS
END CAPS

Met lijmaansluiting.
Côté femelle à coller.
Socket for solvent welding.

D	L	H	E	€/ST/PC
20	16	23	28	**3.30**
25	19	27	34	**5.63**
32	22	31	41	**7.33**
40	26	36	51	**9.73**
50	31	43	62	**15.58**
63	38	51	77	**17.98**
75	44	59	91	**29.31**
90	51	69	110	**41.82**
110	61	83	132	**56.16**

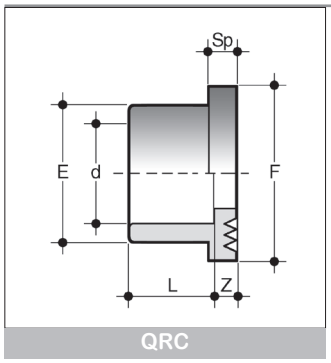

QRC


KRAAGBUSSEN, GERILD
COLLETS A JOINT, FACE STRIE
SEATED STUBS, SERRATED FACES

Met lijmmof. Flens : ODC of PP-GFK. Vlakke dichtingen : zie hoofdstuk VII Toebehoren.
Côté femelle à coller. Bride ODC ou PP-GFK. Joints plats : voir chapitre VII Accessoires.
Socket for solvent welding. Flange : ODC or PP-GFK. Flat seals, see chapter VII Accessories.

D	DN	L	Z	Sp	E	F	€/ST/PC
20	15	16	3.5	7	27	34	**6.05**
25	20	19	3.0	7	33	41	**6.47**
32	25	22	3.0	7	41	50	**7.71**
40	32	26	3.0	8	50	61	**8.90**
50	40	31	3.0	8	61	73	**9.30**
63	50	38	3.0	9	76	90	**11.25**
75	65	44	3.0	10	90	103	**16.98**
90	80	51	5.0	10	108	125	**24.93**
110	100	61	4.0	12	131	150	**38.67**
160	150	86	4.5	16	188	212	**133.48**

lijmfittings
raccords à coller
fittings for solvent welding

PVC-C

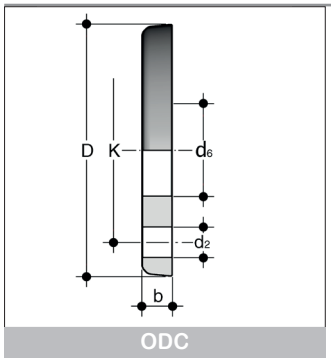

ODC

FLENZEN
BRIDES
FLANGES


Boring : PN 10-16, DIN 8063, DIN 2501, UNI 2223, ISO 15493
Max. toegelaten druk / Max. pression permise / Max. permitted pressure : 10 bar

d	DN	D	d6	K	b	d2	n	M	G/ST/PC	€/ST/PC
20	15	96	28	65	11	14	4	M12 x 70	66	**6.47**
25	20	107	34	75	12	14	4	M12 x 70	93	**7.71**
32	25	116	42	85	14	14	4	M12 x 70	122	**8.90**
40	32	142	51	100	15	18	4	M16 x 85	200	**10.86**
50	40	153	62	110	16	18	4	M16 x 85	245	**14.07**
63	50	168	78	125	18	18	4	M16 x 95	310	**15.65**
75	65	188	91	145	19	18	4	M16 x 95	425	**23.36**
90	80	199	109	160	20	18	8	M16 x 105	455	**25.69**
110	100	219	132	180	22	18	8	M16 x 105	545	**35.34**

n = aantal gaten / nombre de trous / number of holes
b = bouten / boulons / screws

overgangsfittings
raccords d'adaptation
adaptor fittings

PVC-C




GIMC

KNIEËN 90°
COUDES A 90°
ELBOWS 90°

Eén zijde lijmmof, andere zijde cylindrische binnendraad met RVS ring versterkt.
Un côté femelle à coller, un côté femelle à filetage cylindrique renforcé d'un bague en inox.
One socket for solvent welding,the other end with interior parallel thread with stainless steel reinforcing ring.

Dx G	L	L1	Z	Z1	E	E1	€/ST/PC
16 x 3/8"	14	11.4	10.0	13.0	25.0	23.2	**5.90**
20 x 1/2"	16	15.0	12.0	13.0	27.0	27.8	**7.06**
25 x 3/4"	19	16.3	14.0	16.7	33.0	22.9	**8.11**
32 x 1"	22	19.1	18.0	21.2	41.0	42.0	**11.70**
40 x 1 1/4"	26	21.4	22.0	26.6	50.0	50.9	**14.45**
50 x 1 1/2"	31	21.4	27.0	36.6	61.0	61.9	**20.91**
63 x 2"	38	25.7	33.5	45.8	76.0	76.9	**28.22**



TIMC

T-STUKKEN 90°
TES A 90°
TEES 90°

Tegenoverliggende zijden met lijmmof, de spruit met cylindrische binnendraad en met RVS ring versterkt.


Côtés opposés femelles à coller, tubulure centrale femelle à filetage cylindrique et renforcée au piquage.

Opposite sides with sockets for solvents welding, third socket parallel threaded with stainless steel reinforcing ring.

d x R	L	L1	Z	Z1	E	E1	G/ST/PC	€/ST/PC
16 x 3/8"	14	11.4	9.0	11	23.5	24.5	25	**8.90**
20 x 1/2"	16	15.0	12.0	13	28.5	29.5	40	**9.68**
25 x 3/4"	19	16.3	15.0	17	35.0	36.0	63	**10.12**
32 x 1"	22	19.1	18.0	21	43.0	44.0	118	**12.45**
40 x 1 1/4"	26	21.4	21.5	27	50.0	51.0	137	**15.20**
50 x 1 1/2"	31	21.4	27.0	37	61.0	62.0	231	**23.36**
63 x 2"	38	25.7	33.5	46	76.0	77.0	457	**29.04**

overgangsfittings
raccords d'adaptation
adaptor fittings

PVC-C




KIFC

OVERGANGSSOKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Eén zijde cylindrische buitendraad, andere zijde in- en uitwendig lijmuiteinde.
Un côté mâle à filetage cylindrique, l'autre à coller comme mâle ou femelle.
One end male parallel threaded, the other end socket or spigot for solvent welding.

D_m x D_f x G	L_m	L_F	L	Z	S	€/ST/PC
20 x 16 x 3/8"	16	14	11.4	20.0	22	**4.87**
25 x 20 x 1/2"	19	16	15.0	25.0	28	**5.64**
32 x 25 x 3/4"	22	19	16.3	27.0	34	**6.05**
40 x 32 x 1"	26	22	19.1	30.5	42	**7.29**
50 x 40 x 1 1/4"	31	26	21.4	35.0	52	**8.90**
63 x 50 x 1 1/2"	38	31	21.4	35.0	65	**10.48**
75 x 63 x 2"	44	38	25.7	41.0	75	**17.72**



MIMC


OVERGANGSSOKKEN
EMBOUTS D'ADAPTATION
ADAPTOR COUPLINGS

Eén zijde lijmmof, andere zijde cylindrische binnendraad met RVS ring versterkt.
Un côté femelle à coller, un côté femelle à filetage cylindrique renforcé d'un bague en inox.
One socket plain for solvent welding, the other end interior parallel thread with stainless steel reinforcing ring.

D x G	L	L_1	Z	E	E_1	€/ST/PC
16 x 3/8"	14	11.4	6.5	23.5	24.5	**5.69**
20 x 1/2"	16	15.0	4.0	27.0	29.0	**6.05**
25 x 3/4"	19	16.3	5.7	33.0	35.5	**6.81**
32 x 1"	22	19.1	5.0	41.0	43.5	**8.51**
40 x 1 1/4"	26	21.4	5.0	50.0	53.0	**11.70**
50 x 1 1/2"	31	21.4	7.0	61.0	64.0	**15.20**
63 x 2"	38	25.7	7.0	76.0	80.0	**20.03**

overgangsfittings
raccords d'adaptation
adaptor fittings

PVC-C



BIFC

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Eén zijde PVC-C lijmkraag, andere zijde kraag met cylindrische binnendraad.
Dichting EPDM (FPM op aanvraag).


Un coté femelle à coller, l'autre femelle à filetage cylindrique.
Joint: EPDM (FPM sur demande)

One socket for solvent welding, the other end with interior parallel thread.
Sealing: EPDM (FPM on request)

D x G	G1	L	L1	H	Z	E	€/ST/PC
16 x 3/8"	3/4"	14	11.4	41	15.6	32.5	**23.36**
20 x 1/2"	1"	16	15.0	45	14.0	40.5	**25.69**
25 x 3/4"	1 1/4"	19	16.3	51	15.7	50.0	**27.44**
32 x 1"	1 1/2"	22	19.1	57	15.9	57.9	**30.57**
40 x 1 1/4"	2"	26	21.4	67	19.6	71.5	**49.93**
50 x 1 1/2"	2 1/4"	31	21.4	72	19.6	79.0	**71.54**
63 x 2"	2 3/4"	38	25.7	88	24.0	98.0	**80.47**

overgangsfittingen
raccords d'adaptation
adaptor fittings

PVC-C



BIFOC


DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Inlegstuk: PVC-C met lijmmof
Puntstuk: messing met parallel binnendraad
Wartelmoer: PVC-C
Afdichting: O-ring EPDM

Pièce folle: PVC-C, côté femelle à coller
Pièce taraudée: laiton, femelle à filetage parallel
Ecrou: PVC-C
Etanchéïté: joint torique EPDM

Insert: PVC-C, socket for solvent welding
Close end: brass with parallel female threaded
Union nut: PVC-C
Sealing: O-ring EPDM

d x R	R1	PN	L1	Z	L	H	K	E	€/ST/PC
16 x 3/8"	3/4"	16	13.5	18.0	14	45.5	20	33	**24.74**
20 x 1/2"	1"	16	16.5	16.0	16	48.5	25	41	**39.41**
25 x 3/4"	1 1/4"	16	18.5	17.0	19	54.5	32	50	**50.07**
32 x 1"	1 1/2"	16	19.5	18.0	22	59.5	38	58	**59.28**
40 x 1 1/4"	2"	16	21.5	21.0	26	68.5	48	72	**78.38**
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	23.0	24.5	31	84.5	55	79	**101.32**
63 x 2"	2 3/4"	16	27.0	29.5	38	94.5	69	98	**125.97**



BIROC

Inlegstuk: PVC-C met lijmmof
Puntstuk: messing met parallel buitendraad
Wartelmoer: PVC-C
Afdichting: O-ring EPDM


Pièce folle: PVC-C, côté femelle à coller
Pièce taraudée: laiton, mâle à filetage pararell
Ecrou: PVC-C
Etanchéité: joint torique EPDM

Insert: PVC-C, socket for solvent welding
Close end: brass with parallel male threaded
Union nut: PVC-C
Sealing: O-ring EPDM

d x R	R1	PN	L1	Z	L	H	K	E	€/ST/PC
16 x 3/8"	3/4"	16	10.5	34.0	14	58.5	20	33	**28.05**
20 x 1/2"	1"	16	13.5	35.5	16	65.0	25	41	**42.78**
25 x 3/4"	1 1/4"	16	15.0	38.5	19	72.5	32	50	**55.45**
32 x 1"	1 1/2"	16	17.5	40.5	22	80.0	38	58	**70.84**
40 x 1 1/4"	2"	16	19.5	45.5	26	91.0	48	72	**95.26**
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	19.5	50.5	31	101.0	55	79	**116.44**
63 x 2"	2 3/4"	16	24.0	60.5	38	122.5	69	98	**152.43**

overgangsfittings
raccords d'adaptation
adaptor fittings

PVC-C



BIFXC


DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Inlegstuk: hard PVC-C met lijmmof
Puntstuk: RVS A316 L met BSP binnendraad
Wartelmoer: PVC-C
Afdichting: O-ring EPDM of FPM

Pièce folle: PVC-C rigide, côté femelle à coller
Pièce taraudée: inox A316 L, femelle à filetage BSP
Ecrou: PVC-C
Etanchéïté: joint torique EPDM / FPM

Insert: PVC-C, socket for solvent welding
Close end: BSP threaded A316 L stainless steel female
Union nut: PVC-C
Sealing: O-ring EPDM or FPM

d x R	R1	PN	L1	Z	L	H	K	E	€/ST/PC EPDM	€/ST/PC FPM
16 x 3/8"	3/4"	16	13.5	18.0	14	45.5	20	33	**73.43**	**75.59**
20 x 1/2"	1"	16	16.5	16.0	16	48.5	25	41	**78.09**	**82.26**
25 x 3/4"	1 1/4"	16	18.5	17.0	19	54.5	32	50	**83.50**	**89.62**
32 x 1"	1 1/2"	16	19.5	18.0	22	59.5	38	58	**97.83**	**103.71**
40 x 1 1/4"	2"	16	21.5	21.0	26	68.5	48	72	**133.46**	**146.05**
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	23.0	30.5	31	84.5	55	79	**154.87**	**171.34**
63 x 2"	2 3/4"	16	27.0	29.5	38	94.5	69	98	**200.05**	**214.34**



BIRXC

DRIEDELIGE KOPPELINGEN
RACCORDS D'ADAPTATION 3 PIECES
SOCKETS UNIONS

Inlegstuk: hard PVC-C met lijmmof
Puntstuk: RVS A316 L met BSP buitendraad
Wartelmoer: PVC-C
Afdichting: O-ring EPDM of FPM

Pièce folle: PVC-C rigide, côté femelle à coller
Pièce taraudée: inox A316 L, mâle à filetage BSP.
Ecrou: PVC-C
Etanchéité: joint torique EPDM ou FPM


Insert: PVC-C, socket for solvent welding
Close end: BSP threaded A316 L stainless steel male
Union nut: PVC-C
Sealing: O-ring EPDM or FPM

d x R	R1	PN	L1	Z	L	H	K	E	€/ST/PC EPDM	€/ST/PC FPM
16 x 3/8"	3/4"	16	10.5	34.0	14	58.5	20	33	**78.87**	**82.58**
20 x 1/2"	1"	16	13.5	35.5	16	65.0	25	41	**82.66**	**88.32**
25 x 3/4"	1 1/4"	16	15.0	38.5	19	72.5	32	50	**89.59**	**96.93**
32 x 1"	1 1/2"	16	17.5	40.5	22	80.0	38	58	**104.91**	**111.33**
40 x 1 1/4"	2"	16	19.5	45.5	26	91.0	48	72	**142.72**	**155.87**
50 x 1 1/2"	2 1/4"	16	19.5	50.5	31	101.0	55	79	**167.92**	**182.28**
63 x 2"	2 3/4"	16	24.0	60.5	38	122.5	69	98	**245.98**	**260.33**


kranen
vannes
valves

DUAL BLOCK

PVC-C



VKDIC DN 10-50



VKDIC DN 65-100

KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES

2-Wegkogelafsluiter, Dual Block® met metrische lijmmoffen.
Zittingen PTFE/EPDM, PTFE/FPM.


Robinets à bille Dual Block® tournant sphérique à 2 voies. Avec embouts femelles à coller.
Sièges PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

2-Way ball valve Dual Block® with lockable nuts, metric series plain female ends for solvent welding. Seats PTFE/EPDM, PTFE/FPM.


D	DN	L	Z	H	H1	E	B	B1	C	C1	PN	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM
16	10	14	75	103	65	54	54.0	29.0	67	40	16	234	**72.88**	**94.62**
20	15	16	71	103	65	54	54.0	29.0	67	40	16	223	**72.88**	**94.62**
25	20	19	77	115	70	65	65.0	34.5	85	49	16	358	**79.02**	**101.25**
32	25	22	84	128	78	73	69.5	39.0	85	49	16	476	**94.62**	**115.21**
40	32	26	94	146	88	86	82.5	46.0	108	64	16	753	**110.31**	**130.10**
50	40	31	102	164	93	98	89.0	52.0	108	64	16	1607	**133.72**	**164.18**
63	50	38	123	199	111	122	108.0	62.0	134	76	16	1717	**169.08**	**212.51**
75	65	44	147	235	133	164	164.0	87.0	327	272	16	4750	**495.35**	**640.70**
90	80	51	168	270	149	203	177.0	105.0	327	272	16	7838	**649.95**	**821.88**
110	100	61	186	308	167	238	195.0	129.0	385	330	16	12137	**784.17**	**956.10**

kranen
vannes
valves

DUAL BLOCK PVC-C



VKDDC DN 15-50



VKDDC DN 65-100

KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES


2-Wegkogelafsluiter, Dual Block® met metrische mannelijke lijmuiteinden.
Zittingen PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

Robinets à bille Dual Block® tournant sphérique à 2 voies. Avec embouts mâles à coller.
Sièges PTFE/EPDM, PTFE/FPM.


2-Way ball valve Dual Block® with lockable nuts, metric series plain male ends for solvent welding. Seats PTFE/EPDM, PTFE/FPM.

D	DN	L	H	H1	E	B	B1	C	C1	PN	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM
20	15	16	124	65	54	54.0	29.0	67	40	16	239	**72.88**	**94.62**
25	20	19	144	70	65	65.0	34.5	85	49	16	369	**79.02**	**96.08**
32	25	22	154	78	73	69.5	39.0	85	49	16	482	**94.62**	**115.21**
40	32	26	174	88	86	82.5	46.0	108	64	16	753	**110.30**	**130.10**
50	40	31	194	93	98	89.0	52.0	108	64	16	1029	**133.70**	**164.17**
63	50	38	224	111	122	108.0	62.0	134	76	16	1749	**169.08**	**212.48**
75	65	44	284	133	164	164.0	87.0	327	272	16	4789	**544.86**	**690.24**
90	80	51	300	149	203	177.0	105.0	327	272	16	7691	**714.92**	**886.85**
110	100	61	340	167	238	195.0	129.0	385	330	16	11931	**862.58**	**1034.48**

FIP kranen vannes valves **DUAL BLOCK** **PVC-C**



VKDOC



VKDOC

KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES

2-Wegkogelafsluiter, Dual Block® met DIN 8063, DIN 2501 vaste flenzen.
Inbouwlengte volgens EN 558-1.

Robinets à bille Dual Block® avec brides fixes DIN 8063, DIN 2501.
Encombrement selon EN 558-1.

2-Way ball valve Dual Block® with DIN 8063, DIN 2501 fixed backing rings.
Face to face according EN 558-1.


D	DN	H	H1	B	B1	C	C1	F	f	U	PN	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	€/ST/PC FPM
20	15	130	65	54.0	29.0	67	40	65	14	4	16	481	**154.57**	**190.05**
25	20	150	70	65.0	34.5	85	49	75	14	4	16	663	**163.34**	**197.01**
32	25	160	78	69.5	39.0	85	49	85	14	4	16	896	**185.01**	**215.07**
40	32	180	88	82.5	46.0	108	64	100	18	4	16	1379	**282.52**	**282.52**
50	40	200	93	89.0	52.0	108	64	110	18	4	16	1761	**294.40**	**334.88**
63	50	230	111	108.0	62.0	134	76	125	18	4	16	2741	**346.71**	**409.01**
75	65	290	133	164.0	87.0	327	175	145	17	4	16	6413	**743.04**	**888.38**
90	80	310	149	177.0	105.0	327	272	160	17	8	16	9669	**975.63**	**1146.82**
110	100	350	167	195.0	129.0	385	330	180	17	8	16	14657	**1160.03**	**1348.15**

Aansluiting volgens ANSI op aanvraag.
Raccordement selon ANSI sur demande.
Connection acc. to ANSI on request.


kranen
vannes
valves

EASYFIT

PVC-C



VXEIC DN 10-50




VXEIC DN 65-100

KOGELKRANEN
VANNES A BILLE
BALL VALVES


Vrouwelijke lijmaansluiting. Uitsluitend voor watertransport.
Bouts femelles à coller. Uniquement pour le transport de l'eau.
Sockets for solvent welding. For water transport only.

Dichting : EPDM/FPM	Kogelzitting : PTFE	Labeling systeem: standaard
Joint : EPDM/FPM	Etanchéïté de sphère : PTFE	Le système d'étiquetage : standard
Gasket : EPDM/FPM	Ball seat : PTFE	Labelling system: standard

D	DN	PN	L	Z	H	E	B	C	C1	G ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM
16	10	16	14	54	82	54	49.0	64	20	180	**60.10**	**77.88**
20	15	16	16	50	82	54	49.0	64	20	175	**60.10**	**77.88**
25	20	16	19	53	91	63	62.0	78	23	260	**64.99**	**84.06**
32	25	16	22	59	103	72	71.0	87	27	365	**73.49**	**89.46**
40	32	16	26	68	120	85	82.0	102	30	565	**89.40**	**105.40**
50	40	16	31	77	139	100	92.0	109	33	795	**103.52**	**127.13**
63	50	16	38	98	174	118	110.0	133	39	1325	**139.94**	**175.96**
75	65	16	44	123	211	157	142.0	214	115	2998	**325.56**	**420.60**
90	80	16	51	146	248	174	151.0	239	126	3741	**420.60**	**492.18**
110	100	16	61	161	283	212	174.5	270	145	6337	**592.18**	**707.59**



TKD



3 WEG KOGELKRANEN
VANNES A BILLE A 3 VOIES
3 WAY BALL VALVES


PN 16

Radiaal demonteerbaar PN 16.
Demontage in stroomafwaartse richting mogelijk met de afsluiter in de gesloten stand.

Démontable radialement PN 16.
Démontage du raccord possible en direction aval, avec la vanne en position fermée.

Radial disassembling PN 16.
Option of dismounting downstream pipes with the valve in closed position.

D	DN	B	B1	C	C1	a	A	J
16	10	54.0	29.0	67	40	20	31	M5
20	15	54.0	29.0	67	40	20	31	M5
25	20	65.0	34.5	85	49	20	31	M5
32	25	69.5	39.0	85	49	20	31	M5
40	32	82.5	46.0	108	64	30	50	M6
50	40	89.0	52.0	108	64	30	50	M6
63	50	108.0	62.0	134	76	30	50	M6



TKDIC

3 WEG KOGELKRANEN
VANNES A BILLE A 3 VOIES
3 WAY BALL VALVES

PN 16

Vrouwelijke lijmaansluiting, T-boring
Bouts femelles à coller, perçage-T
Sockets for solvent welding, T-bore

d	DN	E	H	H1	L	Z	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	€/ST/PC FPM
16	10	54	118.0	80	14	90.0	310	**147.63**	**159.79**
20	15	54	118.0	80	16	86.0	310	**147.63**	**159.79**
25	20	65	145.0	100	19	107.0	550	**151.31**	**166.61**
32	25	73	160.0	110	22	116.0	790	**181.10**	**200.12**
40	32	86	188.5	131	26	136.5	1275	**224.18**	**251.64**
50	40	98	219.0	148	31	157.0	1660	**249.34**	**295.43**
63	50	122	266.5	179	38	190.5	2800	**317.15**	**375.30**

L-boring: prijzen + 15%
Perçage L: prix + 15%
L-bore: prices + 15%

kranen
vannes
valves

PVC-C

VLINDERKLEPPEN - HANDBEDIEND FKOC
VANNES PAPILLON - AVEC POIGNEE FKOC
BUTTERFLY VALVES - HAND OPERATED FKOC

Afmetingen / dimensions / overall dimensions:
ISO 5752 (DN 40-200 medium seri 25, DN 250-3000 long serie 16)
DIN 3202 (DN 65-200 K2, DN 250-300 K3)


Materialen / matériaux / materials:
Lichaam / corps / body: PP-GR
Klepblad / papillon / disc: PVC-C
Axe / axe / stem: RVS AISI 420 (AISI 316 op aanvraag / sur demande / on request)
Zitting / siège / liner: EPDM, FPM (NBR op aanvraag / sur demande / on request)

Wafer type:
Tussen flenzen / entre brides / between flanges:
EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Cl. 150

Opmerking / remarque / remark:
Alvorens vlinderkleppen te monteren, is het aan te raden eerst de binnendiameter van de kragen te controleren. Bij bepaalde diameters kan een aanpassing van de kragen noodzakelijk zijn.


Avant d'effectuer l'installation de vannes papillons, il est conseillé de vérifier le diamètre intérieur des collets. En certains cas, il est nécessaire de chamfreiner.

Before installing butterfly valves, it is advisable to check the internal diameter of the stubs.
For certain dimensions, it is necessary to chamfer the stubs.



FK/LM

d	DN	PN	B_2	B_3	C	C_1	g	U	€/ST/PC EPDM	FPM
50	40	16	60	137	175	100	900	4	**254.39**	**356.43**
63	50	16	70	143	175	100	1080	4	**269.35**	**377.41**
75	65	10	80	164	272	110	1470	4	**299.27**	**419.33**
90	80	10	93	178	272	110	1870	8	**314.87**	**440.59**
110	100	10	107	192	272	110	2220	8	**341.75**	**471.07**
140	125	10	120	212	330	110	3100	8	**454.44**	**631.79**
160	150	10	134	225	330	110	3850	8	**490.48**	**650.78**
225	200	10	161	272	420	122	6750	8	**634.56**	**848.86**




FK/RM

d	DN	PN	B_2	B_5	B_6	G	G_1	G_2	G_3	G/ ST/PC	U	€/ST/PC EPDM	FPM
75	65	10	80	174	146	48	135	39	125	2400	4	**671.50**	**791.57**
90	80	10	93	188	160	48	135	39	125	2800	8	**685.34**	**810.98**
110	100	10	107	202	174	48	135	39	125	3150	8	**713.96**	**842.37**
140	125	10	120	222	194	48	144	39	200	4450	8	**825.75**	**1003.10**
160	150	10	134	235	207	48	144	39	200	5200	8	**861.78**	**1026.20**
225	200	10	161	287	256	65	204	60	200	9300	8	**1090.88**	**1304.21**
280	250	10	210	317	281	88	236	76	250	18600	8	**2085.90**	**3163.07**
315	300	8	245	374	338	88	236	76	250	25600	12	**2250.32**	**3425.43**

TYPE LUG:
met draadogen (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) op aanvraag
avec oreilles taraudées (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) sur demande
with threaded holes (DIN 5202, ANSI B16.5 cl. 150) on request

toebehoren voor kranen VKD - TKD - VKR
accessoires pour vannes VKD - TKD - VKR
accessories for valves VKD - TKD - VKR


PVC-C



SINS

DRAADBUSSEN
BUSELURES
THREADED INSERTS


D	DN	B	H	L	J	€/ST/PC = 20 ST/PC Messing Laiton Brass	RVS 316 Inox 316 SS 316
16	10	31.5	27	20	M4 x 6	**15.82**	**87.20**
20	15	31.5	27	20	M4 x 6	**15.82**	**87.20**
25	20	40.0	30	20	M4 x 6	**15.82**	**87.20**
32	25	40.0	30	20	M4 x 6	**15.82**	**87.20**
40	32	50.0	35	30	M6 x 10	**19.02**	**96.45**
50	40	50.0	35	30	M6 x 10	**19.02**	**96.45**
63	50	60.0	40	30	M6 x 10	**19.02**	**96.45**



PMKD

MONTAGEPLAAT
PLATINE
MOUNTING PLATE


D	DN	A	B	C	C1	C2	F	f	f1	S	€/ST/PC
16	10	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	**8.96**
20	15	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	**8.96**
25	20	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	**8.96**
32	25	30	86	20	46	67.5	6.5	5.3	5.5	5	**8.96**
40	32	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	**9.76**
50	40	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	**9.76**
63	50	40	122	30	72	102.0	6.5	6.3	6.5	6	**9.76**



SHKD

KIT HANDVAT VERGRENDELING 0-90°
KIT DE VERROUILLAGE 0-90°
HANDLE BLOCK KIT 0-90°

D	€/ST/PC
16 - 20	**17.07**
25 - 32	**19.06**
40 - 50	**22.04**
63	**23.65**



LTKD


HENDEL STOP 90°/180° KOERSBEPERKER 3 WEG KOGELKRAAN
BUTÉE DE POIGNÉE 90°/180° LIMITEUR DE COURSE VANNE A BOULE 3 VOIES
HANDLE STOP 90°/180° STROKE LIMITER 3 WAY BALL VALVE

Voor / pour / for : TKD

D	€/ST/PC LTKD 90°	LTKD 180°
16-20	**17.07**	**17.07**
25-32	**20.83**	**20.83**
40-50	**24.93**	**24.93**
63	**31.26**	**31.26**

toebehoren voor kranen VKD - TKD - VKR
accessoires pour vannes VKD - TKD - VKR
accessories for valves VKD - TKD - VKR

PVC-C




CVDE

HDPE 100 CONNECTOR VOOR STOMPLAS & ELECTROLAS
CONNECT. HDPE 100 SOUDAGE BOUT A BOUT OU ELECTROSOUDAGE
HDPE 100 END CONNECTOR FOR BUTT WELDING OR ELECTROFUSION

Voor / pour / for : VKD / TKD / SXE / RV / VV / VR / VKR / SSE / VEE

d	DN	L	H	€/ST/PC
20	15	55	175	**3.40**
25	20	70	210	**3.47**
32	25	74	226	**3.49**
40	32	78	243	**5.45**
50	40	84	261	**6.47**
63	50	91	293	**9.20**
75	65	110	356	**25.82**
90	80	118	390	**33.57**
110	100	130	431	**39.00**




CVIE


HDPE 100 CONNECTOR VOOR MOFLAS
CONNECT. HDPE 100 POUR SOUDAGE A L'EMBOITURE
HDPE 100 END CONNECTOR FOR SOCKET WELDING

Voor / pour / for : VKD / TKD / SXE / RV / VV / VR / VKR / SSE / VEE

d	DN	L	t	€/ST/PC
20	15	18	16.0	**9.41**
25	20	22	17.0	**10.05**
32	25	25	19.5	**10.58**
40	32	28	22.0	**11.21**
50	40	34	25.0	**12.65**
63	50	43	29.0	**21.57**

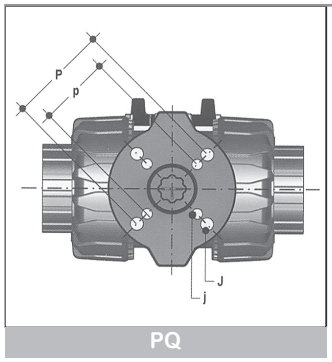

PQ



POWERQUICK

Opbouwmodule in PP-GVK geschikt voor VKD + TKD + VKR
Kit d'accouplement en PP-FRP pour VKD + TKD + VKR
Module for assembly in PP-FRP for VKD + TKD + VKR

d	DN	B2	T	p x j	P x J
16	10	58.0	16	F03 x 5.5	F04 x 5.5
20	15	58.0	16	F03 x 5.5	F04 x 5.5
25	20	73.5	16	F03 x 5.5	F05 x 6.5
32	25	74.0	16	F03 x 5.5	F05 x 6.5
40	32	97.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5
50	40	104.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5
63	50	114.0	16	F05 x 6.5	F07 x 8.5

* F04 x 5.5 op aanvraag / sur demande / on request


d	Actuators CP (FIP)		Actuators CE (FIP)		Kit €/ST/PC
	ISO	SQUARE	ISO	SQUARE	
16 - 20	F03-04*	11	F03	14	**66.18**
25	F03-05*	11	F03	14	**70.19**
25	F04	11	F04	14	**70.19**
32	F03-05*	11	F03	14	**70.19**
32	F04	14	F04	14	**70.19**
40	F05-07*	14	F05	14	**80.20**
50	F05-07*	14	F05	14	**80.20**
63	F05-07*	14	F05	14	**85.22**

toebehoren voor kranen VKD - TKD - VKR
accessoires pour vannes VKD - TKD - VKR
accessories for valves VKD - TKD - VKR


PVC-C



LSQT



VKD - DN 10-50



VKD - DN 65-100


MICROSWITCHBOX MET TERUGMELDINGEN
BOITIER FIN DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX

Geschikt voor montage op VKD + TKD kogelkranen in combinatie met LSQTKIT montageset.
Pour vannes à boule VKD + TKD montage par l'aide du kit de montage LSQTKIT.
For VKD+TKD ballvalves, to be installed with LSQTKIT mounting kit.

D	DN	A	A1	B	B1	C	C1
16	10	60	91.5	137.0	29.0	76.5	157.5
20	15	60	91.5	137.0	29.0	76.5	157.5
25	20	71	102.5	148.0	34.5	76.5	157.5
32	25	76	107.5	153.0	39.0	76.5	157.5
40	32	93	124.5	170.0	46.0	76.5	157.5
50	40	99	130.5	176.0	52.0	76.5	157.5
63	50	116	147.5	193.0	62.0	76.5	157.5
75	65	-	-	275.0	87.0	103.0	126.9
90	80	-	-	286.7	105.0	103.0	126.9
110	100	-	-	305.5	129.0	103.0	126.9

d	€/ST/PC Montageset Kit de montage Mounting kit		€/ST/PC Electromechanisch Electromécanique Electro mechanical		€/ST/PC Inductief 3 draads PNP Inductif 3 fils PNP Inductive 3 wire PNP	
16 - 20	**LSQKIT020**	**86.59**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
25	**LSQKIT025**	**91.81**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
32	**LSQKIT032**	**91.81**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
40	**LSQKIT040**	**104.97**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
50	**LSQKIT050**	**104.97**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
63	**LSQKIT063**	**111.53**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
75-90-110	**LSKIT75160**	**207.09**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**

Afsluiter niet incl., vanne non incl., valve not incl.

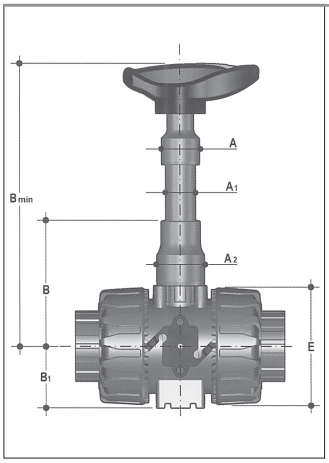

VERLENGDE SPINDEL
EXTENSION DE COMMANDE
STEM EXTENSION

D	DN	A	A1	A2	E	B	B1	B min	€/ST/PC*
16	10	32	25	32	54	70.0	29.0	139.5	**35.67**
20	15	32	25	32	54	70.0	29.0	139.5	**35.67**
25	20	32	25	40	65	89.0	34.5	164.5	**36.43**
32	25	32	25	40	73	93.5	39.0	169.0	**37.39**
40	32	40	32	50	86	110.0	46.0	200.0	**37.77**
50	40	40	32	50	98	116.0	52.0	206.0	**39.32**
63	50	40	32	59	122	122.0	62.0	225.0	**43.39**

D75-90-110 op aanvraag / sur demande / on request


* PVC buis niet inbegrepen, tuyau en PVC pas inclus, PVC pipe not included.

toebehoren voor kranen FK
accessoires pour vannes FK
accessories for valves FK

PVC-C



LSQT



FK - DN 40-200


MICROSWITCHBOX MET TERUGMELDINGEN
BOITIER FIN DE COURSE
LIMIT SWITCH BOX

Geschikt voor montage op FK vlinderkleppen in combinatie met LSQTKIT montageset.
Pour vannes papillon FK montage par l'aide du kit de montage LSQTKIT.
For FK butterfly Ivalves, to be installed with LSQTKIT mounting kit.

D	B2	B3	C	C1	D1
40	60	260.5	126.9	103	123.5
50	70	266.5	126.9	103	123.5
65	80	273.5	126.9	103	123.5
80	93	287.5	126.9	103	123.5
100	107	301.5	126.9	103	123.5
125	120	321.5	126.9	103	123.5
150	134	334.5	126.9	103	123.5
200	161	385.0	126.9	103	129.8


d	€/ST/PC Montageset Kit de montage Mounting kit		€/ST/PC Electromechanisch Electromécanique Electro mechanical		€/ST/PC Inductief 3 draads PNP Inductif 3 fils PNP Inductive 3 wire PNP	
50-63	**LSKITFK5063**	**153.80**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
75-160	**LSKITF75160**	**207.09**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**
225	**LSKIT225**	**221.05**	**LSQTMEC**	**301.15**	**LSQTPNP**	**513.32**

*Afsluiter niet incl., vanne non incl., valve not incl.




Adaptor voor opbouw aandrijving (elektrisch / pneumatisch) ISO 5211
Adapteur pour montage actuateur (electrique / pneumatique) ISO 5211
Adaptor for mounting of actuator (electrical / pneumatic) ISO 5211

d 50 160 : **24.94 €/ST/PC**
d 225 : **30.36 €/ST/PC**



DKDC



VMDC - DN 80-100

MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES

PN 10


Beide zijden uitwendige lijmaansluiting.
Op aanvraag ook leverbaar met draadaansluiting (DKUFC) of flensaansluiting DKOC).

Deux côtés mâles à coller.
Sur demande aussi disponible avec bouts filetés (DKUFC) ou à brides (DKOC).

Sockets for solvent welding.
On request also available with threaded connections (DKUFC) or flanged (DKOC).

D	DN	L	H	H1	B	B1	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM Dutral	€/ST/PC FPM Viton	€/ST/PC PTFE
20	15	16	124	80	102	25	460	**83.33**	**157.80**	**157.80**
25	20	19	144	80	105	30	482	**93.40**	**172.26**	**172.26**
32	25	22	154	80	114	33	682	**108.98**	**184.54**	**184.54**
40	32	26	174	80	119	30	726	**130.06**	**244.51**	**244.51**
50	40	31	194	120	147	35	1525	**166.77**	**280.10**	**280.10**
63	50	38	224	120	172	46	2389	**198.94**	**386.76**	**354.57**
75	65	44	284	120	172	46	2519	**467.94**	**853.60**	**656.88**
***90**	80	51	300	215	225	55	7260	**535.68**	**955.83**	**832.07**
***110**	100	61	340	250	295	69	10860	**757.96**	**1,489.30**	**1,010.26**

***PTFE : PN 6, Type VMDC**



DKUIC

MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES


PN 10

Aansluiting met driedelige koppelingen.
Membraan in EPDM, FPM en PTFE. (Buno op aanvraag)


Raccordement à raccords-union 3 pièces.
Membrane en EPDM, FPM et PTFE. (Buno sur demande)

Connection with socket unions.
Diaphragm in EPDM, FPM and PTFE. (Buno on request)

D	d	B	B1	E	H	H1	L_A	R_1	Z	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	€/ST/PC FPM	€/ST/PC PTFE
20	15	102	25	41	129	80	90	1”	100	500	**94.53**	**168.97**	**168.97**
25	20	105	30	50	154	80	108	1 1/4”	116	562	**105.58**	**184.52**	**184.52**
32	25	114	33	58	168	80	116	1 1/2”	124	790	**122.29**	**197.86**	**197.86**
40	32	119	30	72	192	80	134	2”	140	916	**151.14**	**265.68**	**265.69**
50	40	147	35	79	222	120	154	2 1/4”	160	1737	**189.06**	**302.35**	**302.32**
63	50	172	46	98	266	120	184	2 3/4”	190	2785	**233.46**	**421.26**	**389.05**



DKOC




VMOC - DN 80-100


MEMBRAANKRANEN
VANNES A MEMBRANE
DIAPHRAGM VALVES

PN 10
Flensaansluiting, vaste flenzen volgens DIN 2501.
Raccordement à brides fixes, selon DIN 2501.
Flanged connection with fixed backing rings DIN 2501.

D	DN	U	H	H1	B	B1	F	f	Sp	G/ST/PC
20	15	4	130	80	102	25	65	14	13.5	690
25	20	4	150	80	105	30	75	14	13.5	682
32	25	4	160	80	114	33	85	14	14.0	972
40	32	4	180	80	119	30	100	18	14.0	1186
50	40	4	200	120	147	35	110	18	16.0	2100
63	50	4	230	120	172	46	125	18	16.0	3159
75	65	4	290	120	225	55	145	18	21.0	3619
***90**	80	8	310	215	225	55	160	18	-	9150
***110**	100	8	350	250	295	69	180	18	-	13200

***PTFE : PN 6 / TYPE VMOC**
prijzen op aanvraag / prix sur demande / prices on request





KIT PMDK


MONTAGEPLAAT
PLATINE
MOUNTING PLATE

D	DN	A	L	J
20	15	74	25.0	M6 x 10
25	20	74	25.0	M6 x 10
32	25	87	25.0	M6 x 10
40	32	87	25.0	M6 x 10
50	40	114	44.5	M8 x 14
63	50	136	44.5	M8 x 14
75	65	136	44.5	M8 x 14

KIT PMDK

D	DN	A	B	C	D	F	S	€/ST/PC
20	15	65	97	81	33	5.5	11	**17.53**
25	20	65	97	81	33	5.5	11	**17.53**
32	25	65	97	81	33	5.5	11	**17.53**
40	32	65	97	81	33	5.5	11	**19.74**
50	40	65	144	130	33	6.5	11	**19.74**
63	50	65	144	130	33	6.5	11	**19.74**
75	65	65	144	130	33	6.5	11	**19.74**


Inclusief 2 RVS schroeven / Inclusif 2 ecroux en inox / 2 stainless steel screws included



HDPE 100 CONNECTOR VOOR STOMPLAS & ELECTROLAS
CONNECT. HDPE 100 SOUDAGE BOUT A BOUT OU ELECTROSOUDAGE
HDPE 100 END CONNECTOR FOR BUTT WELDING OR ELECTROFUSION

SDR11

d	DN	L	H	€/ST/PC
20	15	95	280	**6.22**
25	20	95	298	**7.28**
32	25	95	306	**9.24**
40	32	95	324	**11.82**
50	40	95	344	**12.21**
63	50	95	374	**17.79**

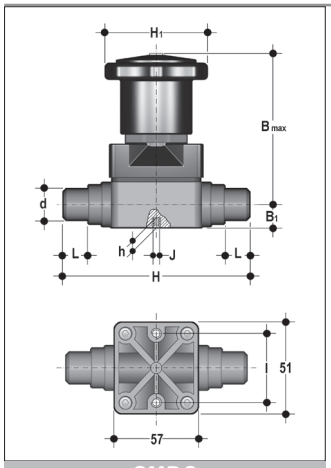


CMDC

COMPACTE MEMBRAANAFSLUITERS
VANNES A MEMBRANE COMPACTES
COMPACT DIAPHRAGM VALVES

PN 6

Volgens normen ISO-BS-ASTM.
Selon normes ISO-BS-ASTM.
According to normes ISO-BS-ASTM.

D	DN	B max	B1	H1	H	h	I	J	L	G/ ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM	CR+ PTFE
20	15	86	15	58.5	124	8	35	M5	17	310	**152.01**	**211.88**	**229.25**

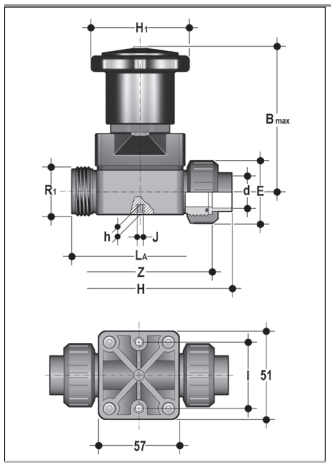


CMUIC

MEMBRAANAFSLUITERS
ROBINETS A MEMBRANE
DIAPHRAGM COCKS


PN 6

Volgens normen ISO-BS-ASTM.
Selon normes ISO-BS-ASTM.
According to normes ISO-BS-ASTM.

D	DN	B max	H1	H	h	I	J	LA	Z	R1	E	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM	CR+ PTFE
20	15	86	58.5	130	8	35	M5	90	97.5	1”	41	285	**175.35**	**225.05**	**233.57**



SSEIC DN 10-50



SSEIC DN 65-100


KOGELTERUGSLAGKLEPPEN MET VEER
CLAPETS DE RETENUE CHARGE PAR RESSORT
CHECK VALVES SPRING LOADED

Inwendige lijmaansluiting. / Afdichting : EPDM + FPM.
Voor horizontale inbouw en verticale inbouw.

Bout femelle à coller. / Etanchéïté : EPDM + FPM.
Pour installation horizontale et installation verticale.

Socket for solvent welding. / Seal : EPDM + FPM.
For horizontal installation and vertical installation.

D	DN	PN	L	Z	H	E	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM
16	10	16	14	54	82	54	145	**68.04**	**69.80**
20	15	16	16	50	82	54	148	**68.04**	**69.80**
25	20	16	19	53	91	63	190	**73.63**	**75.38**
32	25	16	22	59	103	72	300	**88.69**	**90.19**
40	32	16	26	68	120	85	460	**101.33**	**109.45**
50	40	16	31	77	139	100	675	**137.93**	**146.58**
63	50	16	38	98	174	118	1080	**166.10**	**171.08**
75	65	16	44	123	211	157	2839	**460.75**	**483.43**
90	80	16	51	146	248	174	3597	**595.26**	**621.26**
110	100	16	61	161	283	212	6289	**1117.52**	**1172.48**



RVUIC

VUILVANGERS
FILTRES A TAMIS
SEDIMENT STRAINERS

Aansluiting : 3-delige koppeling met inwendige lijmmof.
Dichting : EPDM, FPM, set: hoofdstuk Toebehoren.
Zeef : PP standaard maaswijdte : 1.5 mm.

Raccordement : Raccordement avec pièces folles, collage intérieur.
Joint : EPDM, FPM, Set: chapitre Accessoires.
Tamis : PP trame standard du tamis : 1.5 mm.

Connection : True union connections with solvent welding sockets
Seals : EPDM, FPM, set: chapter Accessories.
Screen : PP standard 1.5 mm mesh.

D	DN	PN	$A_{max.}$	B	E	L	Z	H	G/ST/PC	€/ST/PC EPDM	FPM
20	15	16	125	72	55	16	103	135	231	**90.67**	**104.24**
25	20	16	145	84	66	19	120	158	392	**97.90**	**114.74**
32	25	16	165	95	75	22	132	176	576	**128.73**	**148.30**
40	32	16	190	111	87	26	155	207	802	**147.28**	**183.68**
50	40	16	210	120	100	31	181	243	1199	**186.67**	**216.67**
63	50	16	240	139	120	38	222	298	2018	**243.45**	**273.01**